

REPORT

Serie 18



finder®

SWITCH TO THE FUTURE

NEW

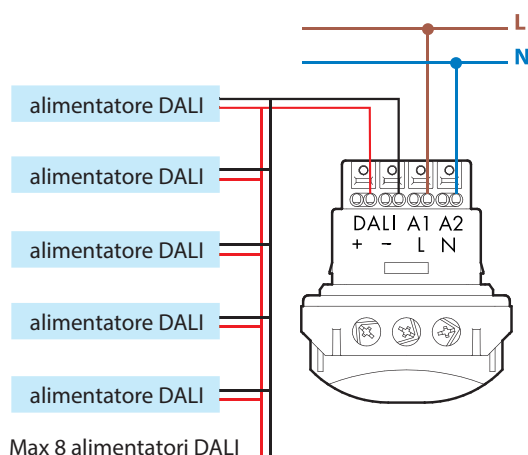
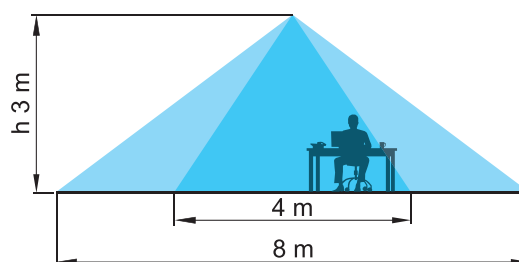


Rilevatore di movimento  
e presenza  
con interfaccia DALI  
Tipo 18.5D.8.230.0000

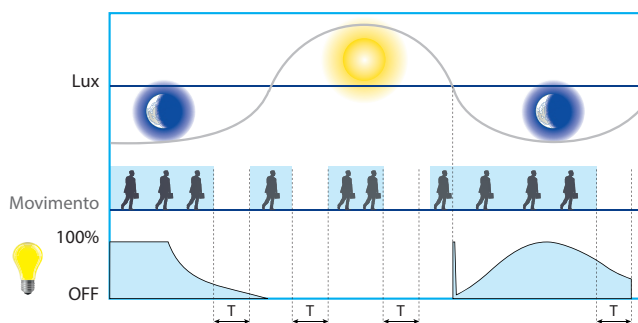
Tre funzioni: - Comfort  
- Semplicità  
- Cortesia

## CARATTERISTICHE

- Tre funzioni selezionabili: - Controllo costante della luminosità  
- Accensione, preavviso di spegnimento  
- Accensione, preavviso di spegnimento e luce di cortesia
- Due aree di rilevamento fino a 64 m<sup>2</sup> di rilevamento: - zona "presenza" adatta ad aree con bassa attività da parte degli occupanti (4x4 m);  
- zona "movimento" adatta ad aree di passaggio o maggiore attività (8x8 m)
- Applicazioni: uffici, scuole, aree con bassa attività da parte degli occupanti

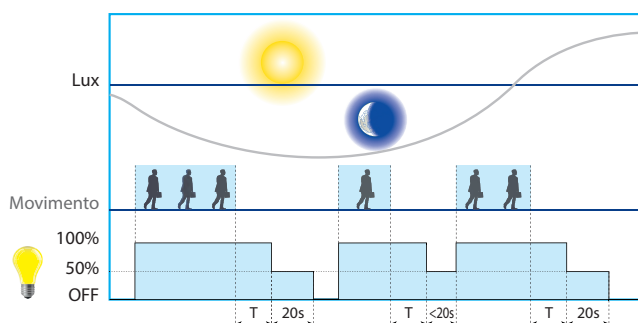
**Collegamento in modalità Broadcast  
massimo 8 alimentatori**

**Area di rilevamento (3m):  
movimento 8x8 metri, presenza 4x4 metri**


Numero alimentatori collegabili	8 DALI
Tensione di alimentazione	110...230 V AC (50/60Hz)
Regolazione della luminosità	10...800lx
Regolazione del tempo di ritardo	10 s...35 min
Terminali	Push-in
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Montaggio	soffitto o controsoffitto


**Funzioni**

**Comfort - Controllo costante della luminosità**

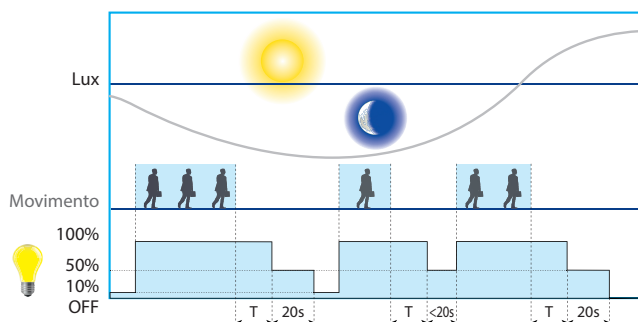
regola e mantiene un livello di luminosità costante in base al movimento rilevato e alla luce diurna, aumentando o diminuendo la quantità della luce artificiale comandata.

Adatto per piccoli uffici, aule o ambienti di lavoro. Consente un considerevole risparmio energetico e un notevole comfort.


**Semplicità - Accensione, preavviso di spegnimento**

si comporta come un semplice rilevatore di movimento, attiva le lampade al 100% della potenza. Segnala, con la riduzione della potenza al 50% per 20 secondi, l'imminente spegnimento.

Evita lo spegnimento improvviso.


**Cortesia - Accensione, preavviso di spegnimento e luce di cortesia**

quando il grado di luminosità è inferiore al valore impostato, attiva la luce artificiale al 10% della potenza, garantendo un livello minimo di illuminamento.

Se viene rilevato movimento, la potenza delle lampade viene regolata al 100%. Segnala con la riduzione della potenza al 50% per 20 secondi, l'imminente spegnimento.

Adatto per le aree comuni, atri, corridoi, zone ascensori.

