

Características

- Anchura 6.2 mm
- Conexiones para puentes de 16 vías
- Suministrado con módulo de presencia de tensión y de protección bobina
- Extracción y fijación del relé con clip de plástico
- Tornillos aptos para destornilladores planos, estrella y push-in
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

EMR**Relé electromecánico**

- **1 contacto comutado 6 A/250 V AC**
- Alta capacidad de conmutación

SSR**Relé de estado sólido**

- 1 salida de estado sólido (opciones **0.1 A/48 V DC, 2 A/24 V DC, 2 A/240 V AC**)
- Comutación silenciosa y de alta velocidad, vida eléctrica larga

MasterBASIC

- Para uso general con todo tipo de sistemas
- **EMR: alimentación de 6 a 24 y 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **SSR: alimentación de 6 a 24 V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC**
- Bornes de jaula y push-in

MasterBASIC - EMR ATEX

- Disponibles bajo demanda- Ver página 14

39.11/39.01

Página 4

39.10/39.00

Página 5

MasterPLUS

- Admite el módulo portafusibles, para la eficiencia de espacio y fácil protección de circuitos de carga
- **EMR: alimentación de 6 a 125 V AC/DC, 125 y 220 V DC, 230 V AC y 24...240 V AC/DC**
- **SSR: alimentación de 24 - 125 V AC/DC, 6 a 220 V DC, 230 V AC y 24...240 V AC/DC**
- **Ejecuciones especiales con circuito supresor de corrientes residuales para 125 V AC/DC y 230 V AC tipos (39.31.3, 39.61.3 EMR y 39.30.3, 39.60.3 SSR)**
- Bornes de jaula y push-in

39.31 - 39.31.3/39.61 - 39.61.3

Página 6

39.30 - 39.30.3/39.60 - 39.60.3

Página 7

MasterINPUT

- Puentes para la rápida y fácil distribución de la tensión de alimentación de detectores de proximidad o dispositivos de entrada similares, opcionales
- **EMR: alimentación de 6 a 24 V y 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **SSR: alimentación de 6 - 24 V DC, 24 - 125 V AC/DC, 230 V AC**
- Bornes de jaula y push-in

39.41/39.71

Página 8

39.40/39.70

Página 9

MasterOUTPUT

- Puentes para la rápida y fácil distribución de la tensión de alimentación de electroválvulas o cargas similares conectadas en las salidas, opcionales
- **EMR: alimentación de 6 a 24 V y 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **SSR: alimentación de 6 a 24 V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC**
- Bornes de jaula y push-in

39.21/39.51

Página 10

39.20/39.50


Página 11

MasterTIMER

- Ajuste del tiempo mediante la rueda frontal, también accesible cuando está montada
- Borne para señal de mando
- Interruptores DIP para la selección de 4 escalas de tiempo y 8 funciones
- Salida con portafusibles opcional
- **EMR y SSR: alimentación de 12 a 24 V AC/DC**
- Bornes de jaula y push-in

39.81 / 39.91

Página 12

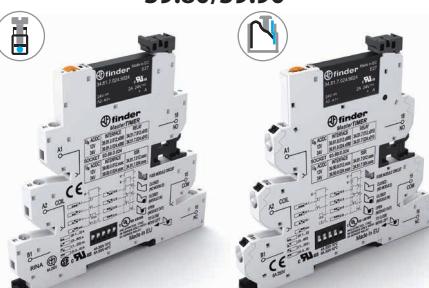39.80/39.90


Página 13

MasterBASIC**39.11 - 39.10 - 39.01 - 39.00**

- Para el uso general como interfaz en cualquier tipo de aplicaciones y sistemas.
- Puede usarse para aplicaciones de interfaz entre contactos auxiliares, sensores, etc. y controles, PLCs o motores. O como interfaz de salida entre controles, PLCs y relés, solenoides, etc.

B**MasterPLUS****39.31 - 39.30 - 39.31.3 - 39.30.3 - 39.61 - 39.60 - 39.61.3 - 39.60.3**

- Esta ejecución especial proporciona protección adicional para el circuito de salida gracias al módulo portafusibles extraíble.
- Para el uso general como interfaz en cualquier tipo de aplicaciones y sistemas.
- Puede usarse para aplicaciones de interfaz entre contactos auxiliares, sensores, etc. y controles, PLCs o motores. O como interfaz de salida entre controles, PLCs y relés, solenoides, etc.

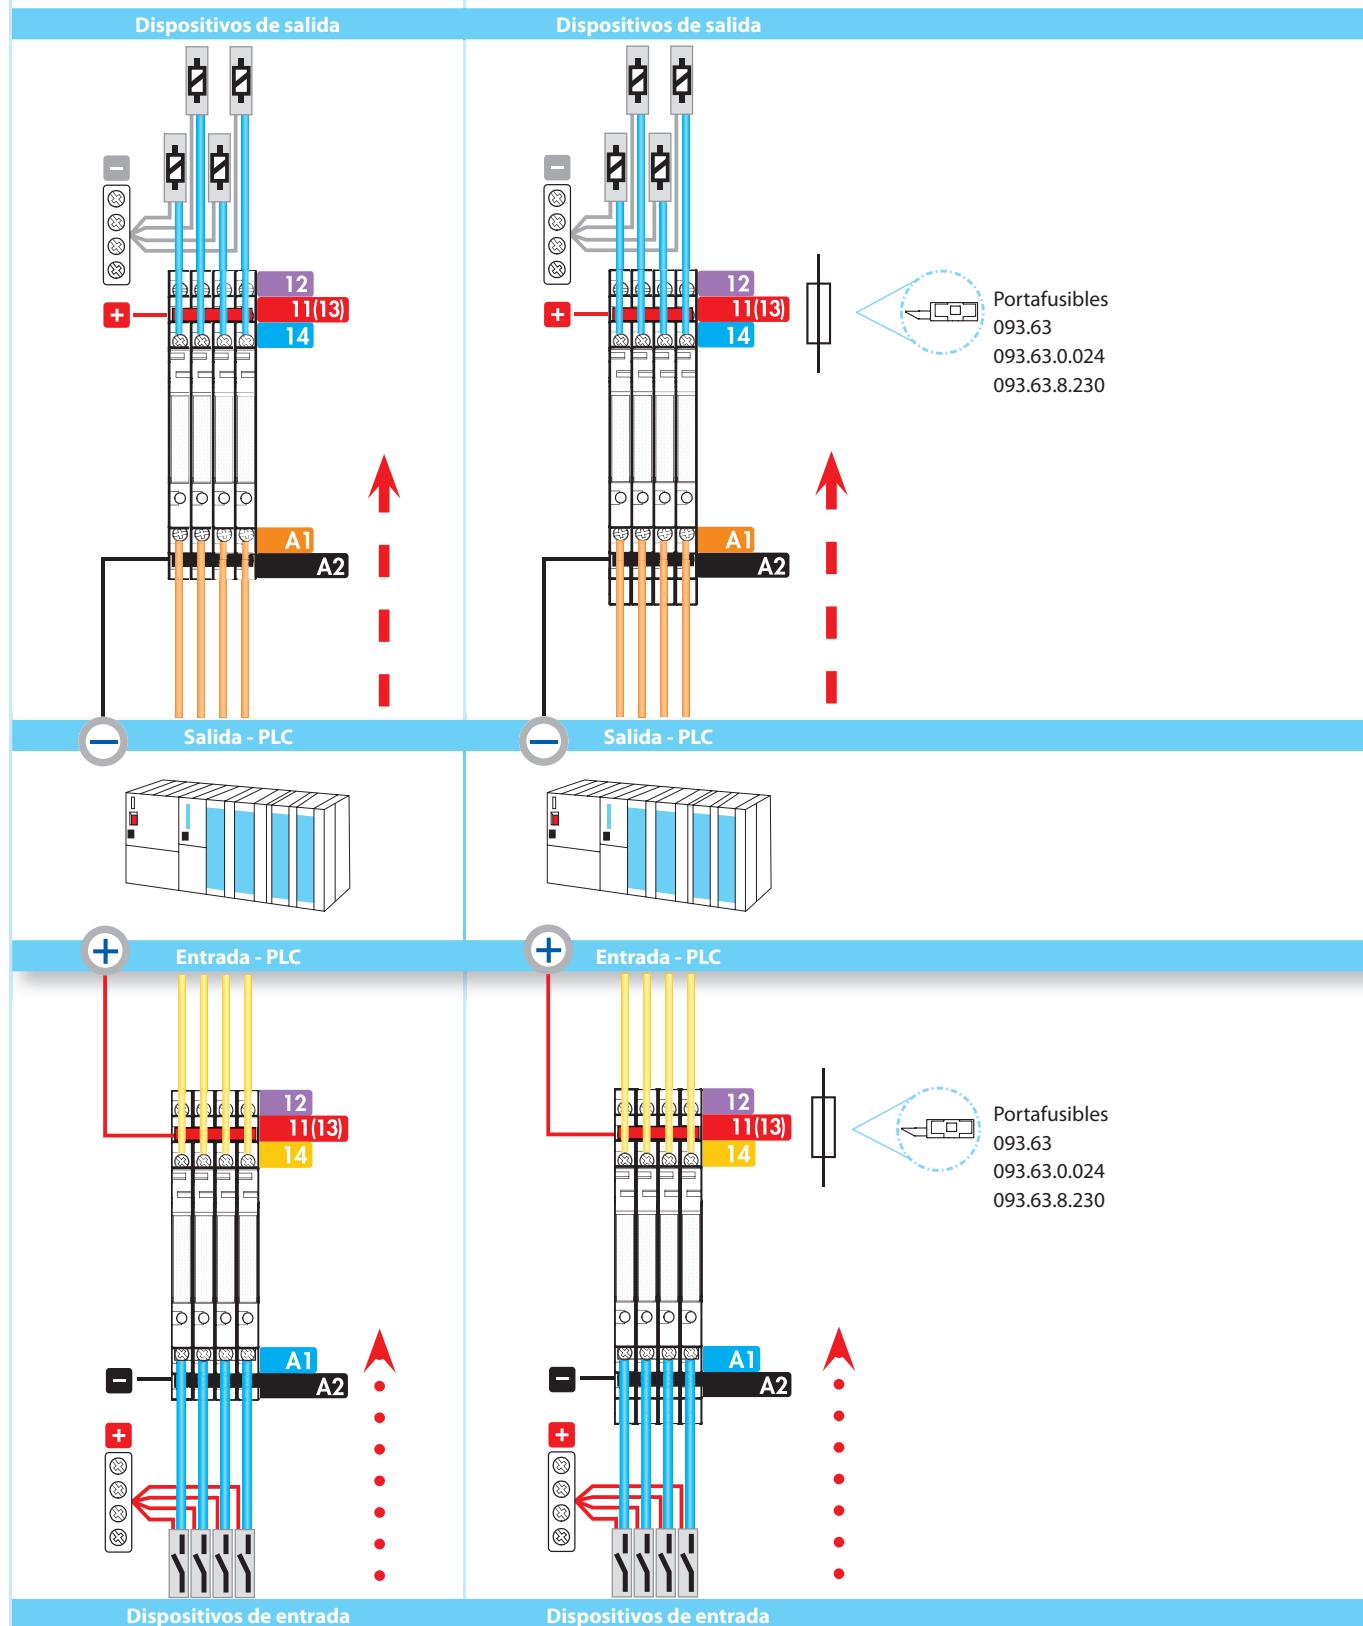

MasterINPUT

39.41 - 39.40 - 39.71 - 39.70

- Estos modelos facilitan la completa conexión de dispositivos de entrada a la interfaz sin la necesidad de bornes adicionales, ahorrando costes, tiempo y espacio en el cuadro.
- Rápida y fácil distribución de suministro de tensión de alimentación a través del puente de conexión (BB).
- Ideal para las aplicaciones de interfaz entre contactos auxiliares, sensores y controladores o PLCs.

MasterOUTPUT




39.21 - 39.20 - 39.51 - 39.50

- Estos modelos facilitan la completa conexión de dispositivos de salida de la interfaz sin la necesidad de bornes adicionales, ahorrando costes, tiempo y espacio en el cuadro.
- Rápida y fácil distribución de suministro de tensión de alimentación a través del puente de conexión (BB).
- Ideal para las aplicaciones de interfaz entre controladores o PLCs y componentes como contactores, electroválvulas, motores, etc.

MasterTIMER

39.81 - 39.80 - 39.91 - 39.90

- Interfaces modulares de temporización, multifunción y muy estrechas.

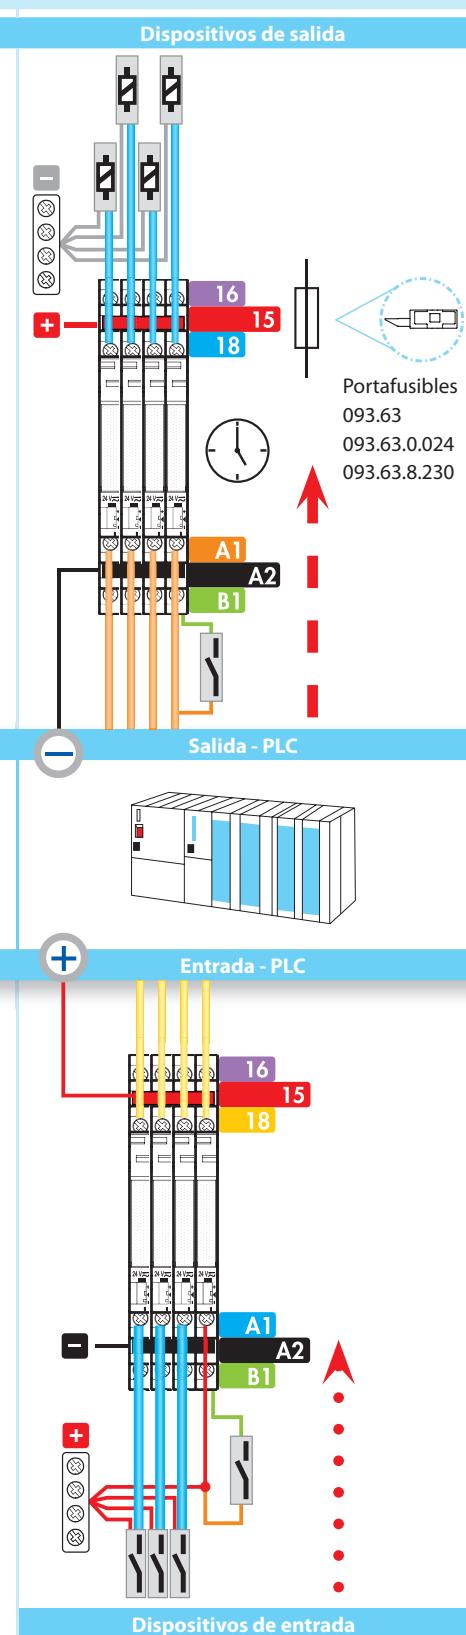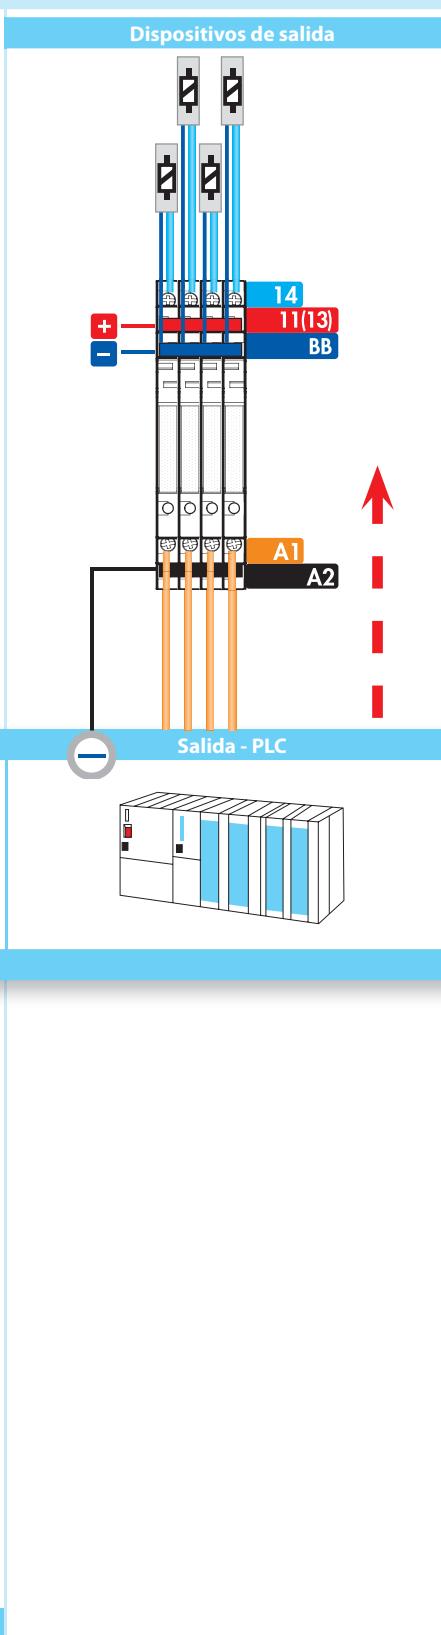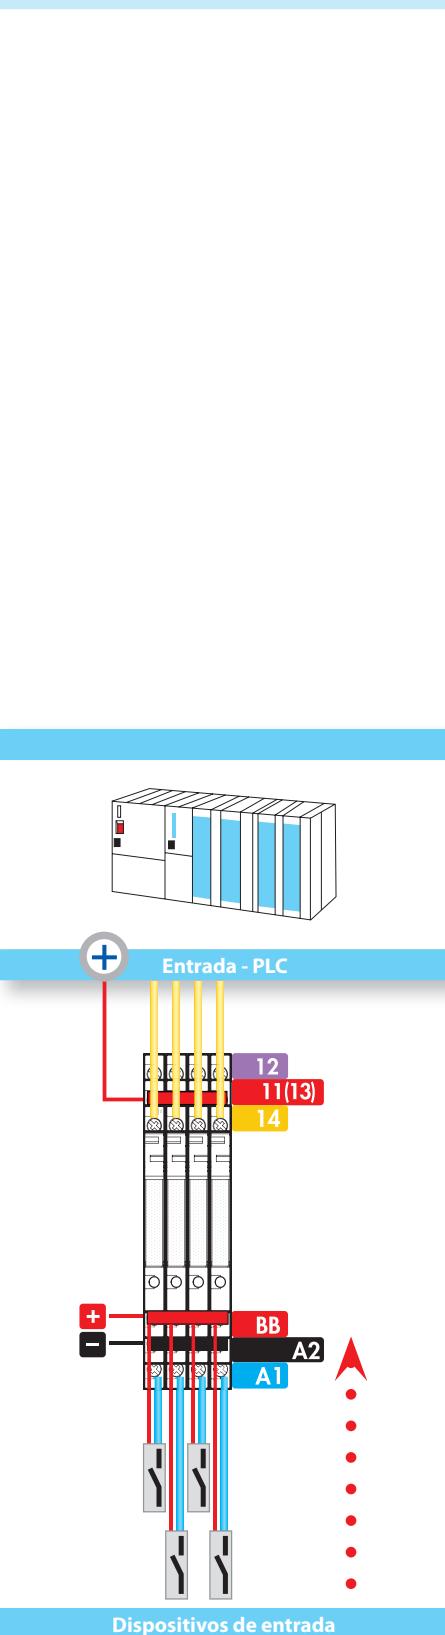

MasterBASIC - EMR

Módulo interfaz de un polo, anchura 6.2 mm, ideal para la conexión con sistemas PLC

- Conexión de comunes mediante puentes posible y opcional (bornes A1, A2 y 11)
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)

B




- Relé electromecánico 6 A
- Alimentación de 6 a 24 y 125 V AC/DC y 230 V AC
- Bornes de jaula y push-in
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

39.11
Borne de jaula



39.01
Borne push-in

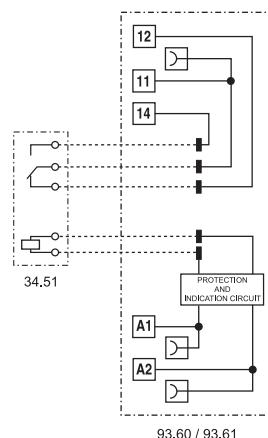

Dimensiones: ver página 22, 23

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 contacto comutado
----------------------------	---------------------

Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	6/10
--	------

Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC	250/400
--	---------

Carga nominal en AC1 VA	1500
-------------------------	------

Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	300
-------------------------------------	-----

Motor monofásico (230 V AC) kW	0.185
--------------------------------	-------

Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	6/0.2/0.12
---	------------

Carga mínima conmutable mW (V/mA)	500 (12/10)
-----------------------------------	-------------

Material estándar de los contactos	AgNi
------------------------------------	------

Características de la alimentación

Tensión nominal V AC/DC	6 - 12 - 24 - 110...125
-------------------------	-------------------------

de alimentación (U_N) V AC (50/60 Hz)	220...240
---	-----------

Potencia nominal VA (50 Hz)/W	Ver página 18
-------------------------------	---------------

Campo de funcionamiento	(0.8...1.1) U_N
-------------------------	-------------------

Tensión de mantenimiento	0.6 U_N
--------------------------	-----------

Tensión de desconexión	0.1 U_N
------------------------	-----------

Características generales

Vida útil mecánica AC/DC ciclos	10 · 10 ⁶
---------------------------------	----------------------

Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	60 · 10 ³
---	----------------------

Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	5/6
--	-----

Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 µs) kV	6 (8 mm)
---	----------

Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000
---	------

Temperatura ambiente °C	-40...+70
-------------------------	-----------

Categoría de protección	IP 20
-------------------------	-------

Homologaciones relé (según los tipos)						
--	--	--	--	--	--	--

MasterBASIC - SSR

Módulo interfaz de un polo, anchura 6.2 mm, ideal para la conexión con sistemas PLC

- Conexión de comunes mediante puentes posible y opcional (bornes A1, A2 y 13+)
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)




- Relé de estado sólido 0.1 o 2 A
- Alimentación de 6 a 24 y 125 V AC/DC y 230 V AC
- Bornes de jaula y push-in
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

39.10
Borne de jaula



39.00
Borne push-in

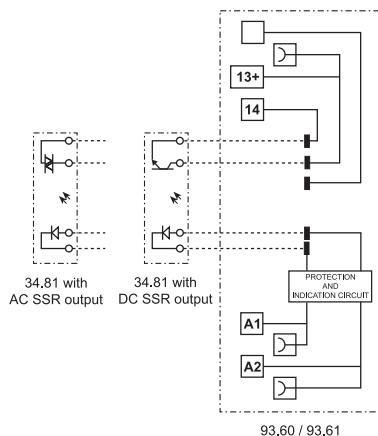

Dimensiones: ver página 22, 23

Círculo de salida (SSR)

39.x0.x.xxx.9024 | 39.x0.x.xxx.7048 | 39.x0.x.xxx.8240

Configuración de contactos			
1 NA			
Corriente nominal/			
Máxima corriente instantánea (10 ms)	A	2/20 DC	0.1/0.5 DC
Tensión nominal/			
Tensión máxima de bloqueo	V	24/33 DC	48/60 DC
Tensión de conmutación	V	(1.5...24) DC	(1.5...48) DC
Tensión de pico repetitivo en estado de off	V _{pk}	—	600
Intensidad mínima de conmutación	mA	1	0.05
Máxima corriente residual en salida "OFF"	mA	0.001	0.001
Máxima caída de tensión en salida "ON"	V	0.12	1
Características de la alimentación			
Tensión nominal de alimentación (U _N)	V AC/DC	110...125	
	V AC (50/60 Hz)	220...240	
	V DC	6 - 12 - 24	
Potencia nominal	VA (50 Hz)/W	Ver página 19	
Campo de funcionamiento		(0.8...1.1)U _N	
Tensión de desconexión		0.1 U _N	
Características generales			
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	0.2/0.6	0.04/0.6
Rigidez dieléctrica entre entrada/salida	V AC	2500	
Temperatura ambiente	°C	-20...+55	
Categoría de protección		IP 20	
Homologaciones relé (según los tipos)		   	

MasterPLUS - EMR

Módulo interfaz de un polo, anchura 6.2 mm, ideal para la conexión con sistemas PLC

- Admite en la salida el módulo portafusibles **093.63, 093.63.0.024, 093.63.8.230** (fusibles 5 x 20 mm) para la rápida y fácil protección de la carga, ver página 27
- Conexión de comunes mediante puentes posible y opcional (bornes A1, A2 y 11)
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)


B

**39.31/39.61**

- Relé electromecánico 6 A
- Alimentación de 6 a 125 V AC/DC, 125 y 220 V DC, 230 V AC, 24...240 V AC/DC
- Bornes de jaula y push-in
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

**39.31.3/39.61.3**

- Relé electromecánico 6 A
- Ejecución con circuito supresor de corriente residual, alimentación 125 V AC/DC y 230 V AC
- Bornes de jaula y push-in

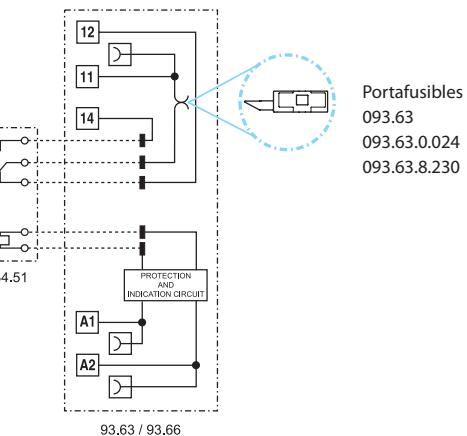39.31/39.31.3
Borne de jaula39.61/39.61.3
Borne push-in

Dimensiones: ver página 22, 23

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 contacto comutado	1 contacto comutado
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	6/10	6/10
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC	250/400	250/400
Carga nominal en AC1 VA	1500	1500
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	300	300
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.185	0.185
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	6/0.2/0.12	6/0.2/0.12
Carga mínima comutable mW (V/mA)	500 (12/10)	500 (12/10)

Material estándar de los contactos

AgNi

Características de la alimentación

Tensión nominal de alimentación (U _N) V AC/DC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 60 - 110...125 - 24...240	110...125
	220...240	220...240
V DC	110...125 - 220	—
Potencia nominal VA (50 Hz)/W	Ver página 18	Ver página 18
Campo de funcionamiento	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
Tensión de mantenimiento	0.6 U _N	0.6 U _N
Tensión de desconexión	0.1 U _N	0.3 U _N

Características generales

Vida útil mecánica AC/DC ciclos	10 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	60 · 10 ³	60 · 10 ³
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	5/6	5/6
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 µs) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	-40...+70 (+55 para 220 V DC)	-40...+70
Categoría de protección	IP 20	IP 20

Homologaciones relé (según los tipos)

MasterPLUS - SSR

Módulo interfaz de un polo, anchura 6.2 mm, ideal para la conexión con sistemas PLC

- Admite en la salida el módulo portafusibles **093.63, 093.63.0.024, 093.63.8.230** (fusibles 5 x 20 mm) para la rápida y fácil protección de la carga, ver página 27
- Conexión de comunes mediante puentes posible y opcional (bornes A1, A2 y 13+)
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)

39.30/39.60

- Relé de estado sólido 0.1 o 2 A
- Alimentación 24 - 125 V AC/DC, 6 a 220 V DC y 230 V AC, 24...240 V AC/DC
- Bornes de jaula y push-in
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

39.30.3/39.60.3

- Relé de estado sólido 0.1 o 2 A
- Ejecución con circuito supresor de corriente residual, alimentación 125 V AC DC y 230 V AC
- Bornes de jaula y push-in

39.30/39.30.3
Borne de jaula39.60/39.60.3
Borne push-in

Dimensiones: ver página 22, 23

Círculo de salida (SSR)

39.x0.x.xxx.9024 | 39.x0.x.xxx.7048 | 39.x0.x.xxx.8240 | 39.x0.3.xxx.9024 | 39.x0.3.xxx.7048 | 39.x0.3.xxx.8240

Configuración de contactos

1 NA

1 NA

Corriente nominal/ Máxima corriente instantánea (10 ms)	A	2/20 DC	0.1/0.5 DC	2/40 AC	2/20 DC	0.1/0.5 DC	2/40 AC
Tensión nominal/ Tensión máxima de bloqueo	V	24/33 DC	48/60 DC	240— AC	24/33 DC	48/60 DC	240— AC
Tensión de conmutación	V	(1.5...24) DC	(1.5...48)DC	(12...275) AC	(1.5...24) DC	(1.5...48)DC	(12...275) AC
Tensión de pico repetitivo en estado de off	V _{pk}	—	—	600	—	—	600
Intensidad mínima de conmutación	mA	1	0.05	22	1	0.05	22
Máxima corriente residual en salida "OFF"	mA	0.001	0.001	1.5	0.001	0.001	1.5
Máxima caída de tensión en salida "ON"	V	0.12	1	1.6	0.12	1	1.6

Características de la alimentación

Tensión nominal de alimentación (U _N)	V AC/DC V AC (50/60 Hz) V DC	24 - 110...125 - 24...240 220...240 6 - 12 - 24 - 60 - 110...125 - 220	Ver página 19	110...125 220...240 —
Potencia nominal	VA (50 Hz)/W			Ver página 19

Campo de funcionamiento (0.8...1.1)U_N (0.8...1.1)U_NTensión de desconexión 0.1 U_N 0.3 U_N**Características generales**

Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12
Rigidez dieléctrica entre entrada/salida	V AC		2500			2500	
Temperatura ambiente	°C		-20...+55			-20...+55	
Categoría de protección			IP 20			IP 20	
Homologaciones relé (según los tipos)							

MasterINPUT - EMR

Módulo interfaz de un polo, anchura 6.2 mm, ideal para la conexión con sistemas PLC

- Puentes para la rápida y fácil distribución de la tensión de alimentación de detectores de proximidad o dispositivos de entrada similares, opcionales (BB)
- Salida estándar con contacto dorado, para mejor compatibilidad con entradas de PLC de baja potencia
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)


B

- Relé electromecánico 6 A
- Alimentación 6 - 12 - 24 - 125 V AC/DC y 230 V AC
- Bornes de jaula y push-in
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

39.41
Borne de jaula



39.71
Borne push-in

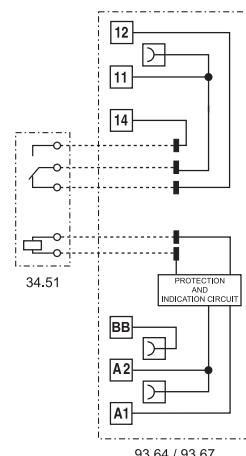

93.64 / 93.67

Dimensiones: ver página 22, 23

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 contacto comutado
----------------------------	---------------------

Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	6/10
--	------

Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC	250/400
--	---------

Carga nominal en AC1 VA	1500
-------------------------	------

Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	300
-------------------------------------	-----

Motor monofásico (230 V AC) kW	0.185
--------------------------------	-------

Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	6/0.2/0.12
---	------------

Carga mínima conmutable mW (V/mA)	50 (5/2)
-----------------------------------	----------

Material estándar de los contactos	AgNi + Au
------------------------------------	-----------

Características de la alimentación

Tensión nominal V AC/DC	6 - 12 - 24 - 110...125
-------------------------	-------------------------

de alimentación (U_N) V AC (50/60 Hz)	220...240
---	-----------

Potencia nominal VA (50 Hz)/W	Ver página 18
-------------------------------	---------------

Campo de funcionamiento	$(0.8...1.1)U_N$
-------------------------	------------------

Tensión de mantenimiento	0.6 U_N
--------------------------	-----------

Tensión de desconexión	0.1 U_N
------------------------	-----------

Características generales

Vida útil mecánica AC/DC ciclos	$10 \cdot 10^6$
---------------------------------	-----------------

Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	$60 \cdot 10^3$
---	-----------------

Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	5/6
--	-----

Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μ s) kV	6 (8 mm)
--	----------

Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000
---	------

Temperatura ambiente $^{\circ}$ C	-40...+70
-----------------------------------	-----------

Categoría de protección	IP 20
-------------------------	-------

Homologaciones relé (según los tipos)	
---------------------------------------	--

MasterINPUT - SSR

Módulo interfaz de un polo, anchura 6.2 mm, ideal para la conexión con sistemas PLC

- Puentes para la rápida y fácil distribución de la tensión de alimentación de detectores de proximidad o dispositivos de entrada similares, opcionales (BB)
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)




- Relé de estado sólido 0.1 o 2 A
- Alimentación 6 - 12 - 24 V DC, 24 - 125 V AC/DC y 230 V AC
- Bornes de jaula y push-in
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

39.40
Borne de jaula



39.70
Borne push-in

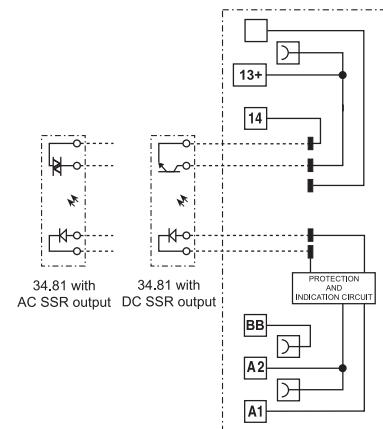

93.64 / 93.67

Dimensiones: ver página 22, 23

Círculo de salida (SSR)	39.x0.x.xxx.9024	39.x0.x.xxx.7048	39.x0.x.xxx.8240
-------------------------	------------------	------------------	------------------

Configuración de contactos	1 NA		
Corriente nominal/ Máxima corriente instantánea (10 ms)	A	2/20 DC	0.1/0.5 DC
Tensión nominal/ Tensión máxima de bloqueo	V	24/33 DC	48/60 DC
Tensión de conmutación	V	(1.5...24) DC	(1.5...48) DC
Tensión de pico repetitivo en estado de off	V _{pk}	—	600
Intensidad mínima de conmutación	mA	1	0.05
Máxima corriente residual en salida "OFF"	mA	0.001	0.001
Máxima caída de tensión en salida "ON"	V	0.12	1
			1.6

Características de la alimentación

Tensión nominal de alimentación (U _N)	V AC/DC	24 - 110...125
	V AC (50/60 Hz)	220...240
	V DC	6 - 12 - 24
Potencia nominal	VA (50 Hz)/W	Ver página 19
Campo de funcionamiento		(0.8...1.1)U _N
Tensión de desconexión		0.1 U _N

Características generales

Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12
Rigidez dieléctrica entre entrada/salida	V AC		2500	
Temperatura ambiente	°C		-20...+55	
Categoría de protección		IP 20		
Homologaciones relé (según los tipos)	   			

MasterOUTPUT - EMR

Módulo interfaz de un polo, anchura 6.2 mm, ideal para la conexión con sistemas PLC

- Puentes para la rápida y fácil distribución de la tensión de alimentación de electroválvulas o cargas similares conectadas en las salidas (BB), opcionales
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)


B

- Relé electromecánico 6 A
- Alimentación 6 - 12 - 24 - 125 V AC/DC y 230 V AC
- Bornes de jaula y push-in
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

39.21
Borne de jaula



39.51
Borne push-in

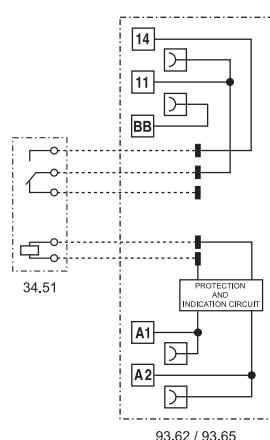

Dimensiones: ver página 22, 23

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 NA
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	6/10
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC	250/400
Carga nominal en AC1 V A	1500
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	300
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.185
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	6/0.2/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	500 (12/10)

Material estándar de los contactos AgNi

Características de la alimentación

Tensión nominal V AC/DC	6 - 12 - 24 - 110...125
de alimentación (U_N) V AC (50/60 Hz)	220...240
Potencia nominal VA (50 Hz)/W	Ver página 18
Campo de funcionamiento	(0.8...1.1) U_N
Tensión de mantenimiento	0.6 U_N
Tensión de desconexión	0.1 U_N

Características generales

Vida útil mecánica AC/DC ciclos	$10 \cdot 10^6$
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	$60 \cdot 10^3$
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	5/6
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μ s) kV	6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000
Temperatura ambiente °C	-40...+70
Categoría de protección	IP 20
Homologaciones relé (según los tipos)	

MasterOUTPUT - SSR

Módulo interfaz de un polo, anchura 6.2 mm, ideal para la conexión con sistemas PLC

- Puentes para la rápida y fácil distribución de la tensión de alimentación de electroválvulas o cargas similares conectadas en las salidas (BB), opcionales
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)




- Relé de estado sólido 0.1 o 2 A
- Alimentación de 6 a 24 V DC, 125 V AC/DC y 230 V AC
- Bornes de jaula y push-in
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

39.20
Borne de jaula



39.50
Borne push-in

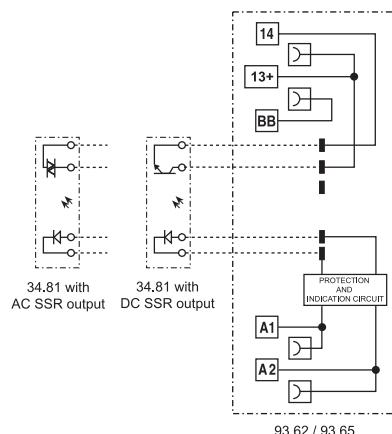

93.62 / 93.65

Dimensiones: ver página 22, 23

Círculo de salida (SSR)	39.x0.x.xxx.9024	39.x0.x.xxx.7048	39.x0.x.xxx.8240
-------------------------	------------------	------------------	------------------

Configuración de contactos

Corriente nominal/ Máxima corriente instantánea (10 ms)	A	2/20 DC	0.1/0.5 DC	2/40 AC
Tensión nominal/ Tensión máxima de bloqueo	V	24/33 DC	48/60 DC	240/— AC
Tensión de conmutación	V	(1.5...24) DC	(1.5...48) DC	(12...275) AC
Tensión de pico repetitivo en estado de off	V_{pk}	—	—	600
Intensidad mínima de conmutación	mA	1	0.05	22
Máxima corriente residual en salida "OFF"	mA	0.001	0.001	1.5
Máxima caída de tensión en salida "ON"	V	0.12	1	1.6

Características de la alimentación

Tensión nominal de alimentación (U_N)	V AC/DC V AC (50/60 Hz) V DC	110...125 220...240 6 - 12 - 24
Potencia nominal	VA (50 Hz)/W	Ver página 19
Campo de funcionamiento		(0.8...1.1) U_N

Tensión de desconexión

Tiempo de respuesta: conexión/desconexión	ms	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12
Rigidez dieléctrica entre entrada/salida	V AC		2500	
Temperatura ambiente	°C		-20...+55	
Categoría de protección		IP 20		
Homologaciones relé (según los tipos)				

MasterTIMER - EMR


Temporizador interfaz modular de 6.2 mm de ancho, ideal para realizar funciones de tiempo específico y ahorrar espacio en el cuadro

B

- Ajuste del tiempo mediante la rueda frontal, también accesible cuando está montada
- Borne para señal de mando
- Interruptores DIP para la selección de 4 escalas de tiempo y 8 funciones
- Admite en la salida el módulo portafusibles **093.63, 093.63.0.024, 093.63.8.230** (fusibles 5 x 20 mm) para la rápida y fácil protección de la carga, ver página 27
- Conexión de comunes mediante puentes posible y opcional (bornes A1, A2 y 15)
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)

39.81
Borne de jaula39.91
Borne push-in

- Relé electromecánico 6 A
- Alimentación 12 - 24 V AC/DC
- Bornes de jaula y push-in
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

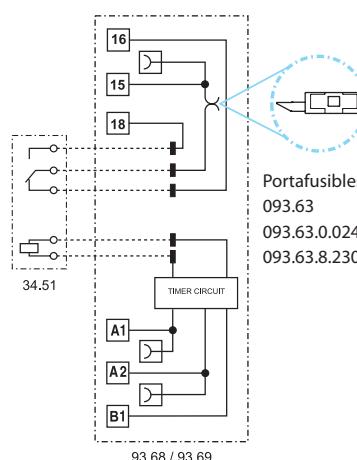

Dimensiones: ver página 22, 23

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 contacto comutado
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	6/10
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC	250/400
Carga nominal en AC1 VA	1500
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	300
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.185
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	6/0.2/0.12
Carga mínima comutable mW (V/mA)	500 (12/10)
Material estándar de los contactos	AgNi

Características de la alimentación

Tensión nominal de alimentación (U_N) V AC/DC	12 - 24
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W	Ver página 18
Campo de funcionamiento	(0.8...1.1) U_N
Tensión de mantenimiento	0.6 U_N
Tensión de desconexión	0.1 U_N

Características generales

Ajuste de la temporización	(0.1...3)s, (3...60)s, (1...20)min, (0.3...6)h
Repetitividad %	± 1
Tiempo de restablecimiento ms	≤ 50
Duración mínima del impulso de mando ms	50
Precisión de regulación - al final de escala %	5
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	$60 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente °C	-20...+50
Categoría de protección	IP 20
Homologaciones relé (según los tipos)	RINA

AI: Temporizado a la puesta en tensión

DI: Intervalo

GI: Impulso retardado (0.5 s)

SW: Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)

BE: Temporizado al corte (con alimentación auxiliar)

CE: Temporizado al cierre y al corte (con alimentación auxiliar)

DE: Intervalo al inicio del mando

EE: Intervalo al final del mando

MasterTIMER - SSR

Temporizador interfaz modular de 6.2 mm de ancho, ideal para realizar funciones de tiempo específico y ahorrar espacio en el cuadro

- Ajuste del tiempo mediante la rueda frontal, también accesible cuando está montada
- Borne para señal de mando
- Interruptores DIP para la selección de 4 escalas de tiempo y 8 funciones
- Admite en la salida el módulo portafusibles **093.63, 093.63.0.024, 093.63.8.230** (fusibles 5 x 20 mm) para la rápida y fácil protección de la carga, ver página 27
- Conexión de comunes mediante puentes posible y opcional (bornes A1, A2 y 15+)
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)

39.80

Borne de jaula




39.90

Borne push-in



- Relé de estado sólido 0.1 o 2 A
- Alimentación 12 - 24 V AC/DC
- Bornes de jaula y push-in
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

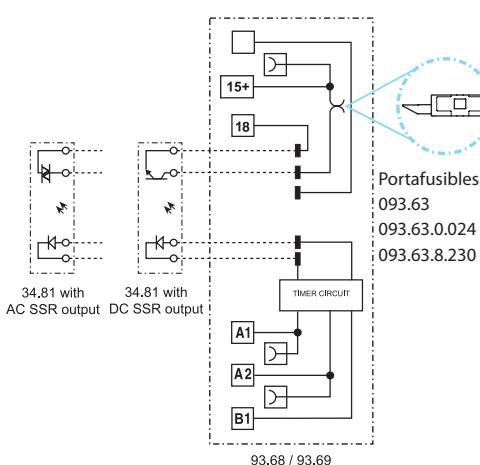

Dimensions: ver página 22, 23

Círculo de salida (SSR)

39.x0.x.xxx.9024 39.x0.x.xxx.7048 39.x0.x.xxx.8240

Configuración de contactos

1 NA

Corriente nominal/

Máxima corriente instantánea (10 ms)

A

2/20 DC

0.1/0.5 DC

2/40 AC

Tensión nominal/

Tensión máxima de bloqueo

V

24/33 DC

48/60 DC

240/— AC

Tensión de conmutación

V

(1.5...24) DC

(1.5...48) DC

(12...275) AC

Tensión de pico repetitivo en estado de off

V_{pk}

—

—

600

Intensidad mínima de conmutación

mA

1

0.05

22

Máxima corriente residual en salida "OFF"

mA

0.001

0.001

1.5

Máxima caída de tensión en salida "ON"

V

0.12

1

1.6

Características de la alimentación

Tensión nominal

de alimentación (U_N)

V AC/DC

12 - 24

Potencia nominal

VA (50 Hz)/W

Ver página 19

Campo de funcionamiento

(0.8...1.1) U_N

Tensión de mantenimiento

0.6 U_N

Tensión de desconexión

0.1 U_N **Características generales**

Ajuste de la temporización

(0.1...3)s, (3...60)s, (1...20)min, (0.3...6)h

Repetitividad

%

± 1

Tiempo de restablecimiento

ms

≤ 50

Duración mínima del impulso de mando

ms

50

Precisión de regulación - al final de escala

%

5

Temperatura ambiente

°C

-20...+50

Categoría de protección

IP 20

Homologaciones relé (según los tipos)

MasterBASIC - EMR ATEX

Módulo interfaz de un polo, anchura 6.2 mm, ideal para la conexión con sistemas PLC

B

Conforme a la directiva EX nA nC

- Relé electromecánico
- Versión AC, DC y AC/DC
- Bornes de jaula y push-in
- UL Listing
- Contactos sin cadmio
- Cumple con:
 - EN 60079-0: 2012 y EN 60079-15:2010
 - Directiva 94/9/CE y 2014/34/UE
- Conexión de comunes mediante puentes posible y opcional (bornes A1, A2 y 11) y conector multicontacto *MasterADAPTER*
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)




- 1 contacto comutado 6 A
- Bornes de jaula y push-in
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
- Conforme a la directiva ATEX

39.11
Borne de jaula



39.01
Borne push-in

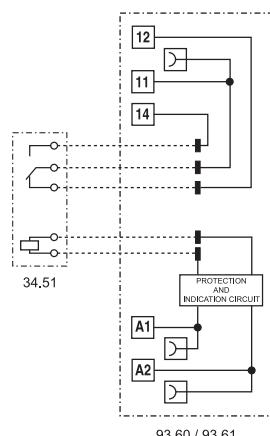

Dimensiones: ver página 22, 23

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 contacto comutado
----------------------------	---------------------

Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	6/10
--	------

Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC	250/400
--	---------

Carga nominal en AC1 VA	1500
-------------------------	------

Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	300
-------------------------------------	-----

Motor monofásico (230 V AC) kW	0.185
--------------------------------	-------

Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	6/0.2/0.12
---	------------

Carga mínima comutable mW (V/mA)	500 (12/10)
----------------------------------	-------------

Material estándar de los contactos	AgNi
------------------------------------	------

Características de la bobina

Tensión nominal V AC/DC	6 - 12 - 24 - 110...125 - 24...240
-------------------------	------------------------------------

de alimentación (U_N) V AC (50/60 Hz)	230...240
---	-----------

V DC	6 - 12 - 24
------	-------------

Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W	Ver página 18
--	---------------

Campo de funcionamiento	$(0.8...1.1)U_N$
-------------------------	------------------

Tensión de mantenimiento	0.6 U_N
--------------------------	-----------

Tensión de desconexión	0.1 U_N
------------------------	-----------

Características generales

Vida útil mecánica AC/DC ciclos	$10 \cdot 10^6$
---------------------------------	-----------------

Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	$60 \cdot 10^3$
---	-----------------

Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	5/6
--	-----

Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μ s) kV	6 (8 mm)
--	----------

Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000
---	------


Temperatura ambiente °C	-40...+70
-------------------------	-----------

Categoría de protección	IP 20
-------------------------	-------

Homologaciones relé (según los tipos)	
--	--

Codificación versiones ATEX

Ejemplo: serie 39, interfaces modulares con relé, bornes de jaula, relé electromecánico, 1 contacto comutado 6 A, bobina 24 V DC, Versión ATEX.

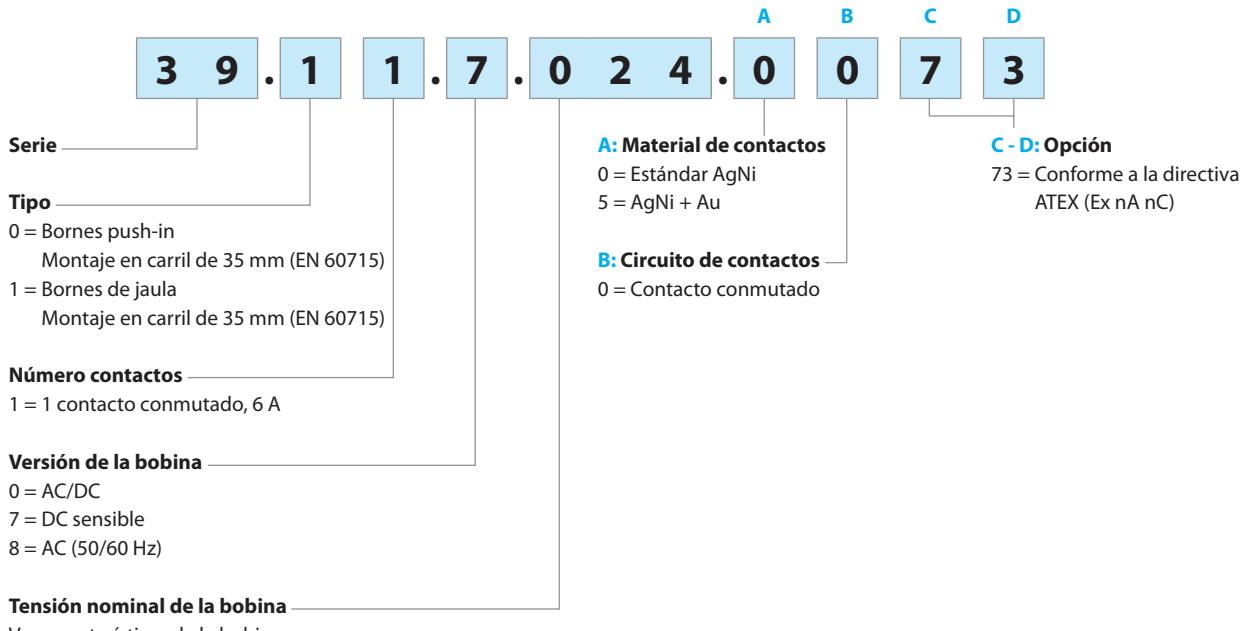


Otros datos versiones ATEX

Corriente máxima @ 70 °C	Montaje de una sola pieza	Montaje > 8 piezas
Tipo 39.11/01	A 6	5
Tipo 39.11/01 (110...125)V solo AC/DC	A 6	4
Bornes	Bornes de jaula	Bornes push-in
Longitud de pelado del cable	mm 10	8
Par de apriete	Nm 0.5	—
Capacidad de conexión de los bornes	hilo rígido e hilo flexible	hilo rígido e hilo flexible
	mm ² 1 x 2.5	1 x 2.5
	AWG 1 x 14	1 x 14


Marcado - versiones ATEX - ATEX, II 3G Ex nA nC IIC Gc

MARCADO	
	Marcado para la protección contra las explosiones
II	Componente para instalaciones de superficie (distintas a las mineras)
3	Categoría 3: nivel de protección normal
GAS	G Atmósfera explosiva por la presencia gas, vapores o nieblas explosivas Ex nA Equipos libres de chispas Ex nc Dispositivo sellado (tipo de protección para categorías 3G) IIC Grupo del Gas Gc Nivel de protección de equipos
-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C	Rango de temperatura ambiente
EPT 15 ATEX 0194 U	EPT: identificativo del organismo acreditado que concede el certificado de tipo 15: año de concesión del certificado 0194: número del certificado de tipo U: componente ATEX

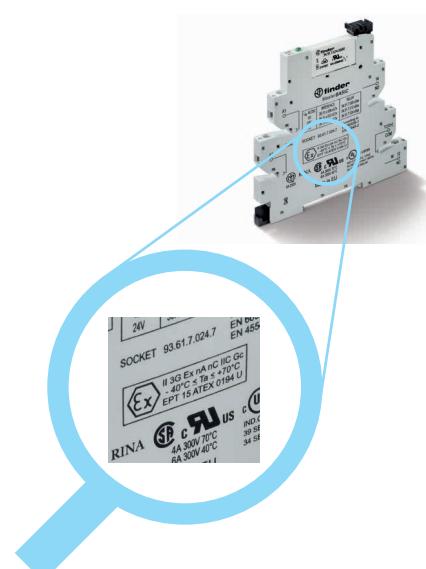

Codificación

Ejemplo: **MasterPLUS** serie 39, interfaces modulares con relé, bornes de jaula, relé electromecánico, 1 contacto comutado, bobina 24 V AC/DC.

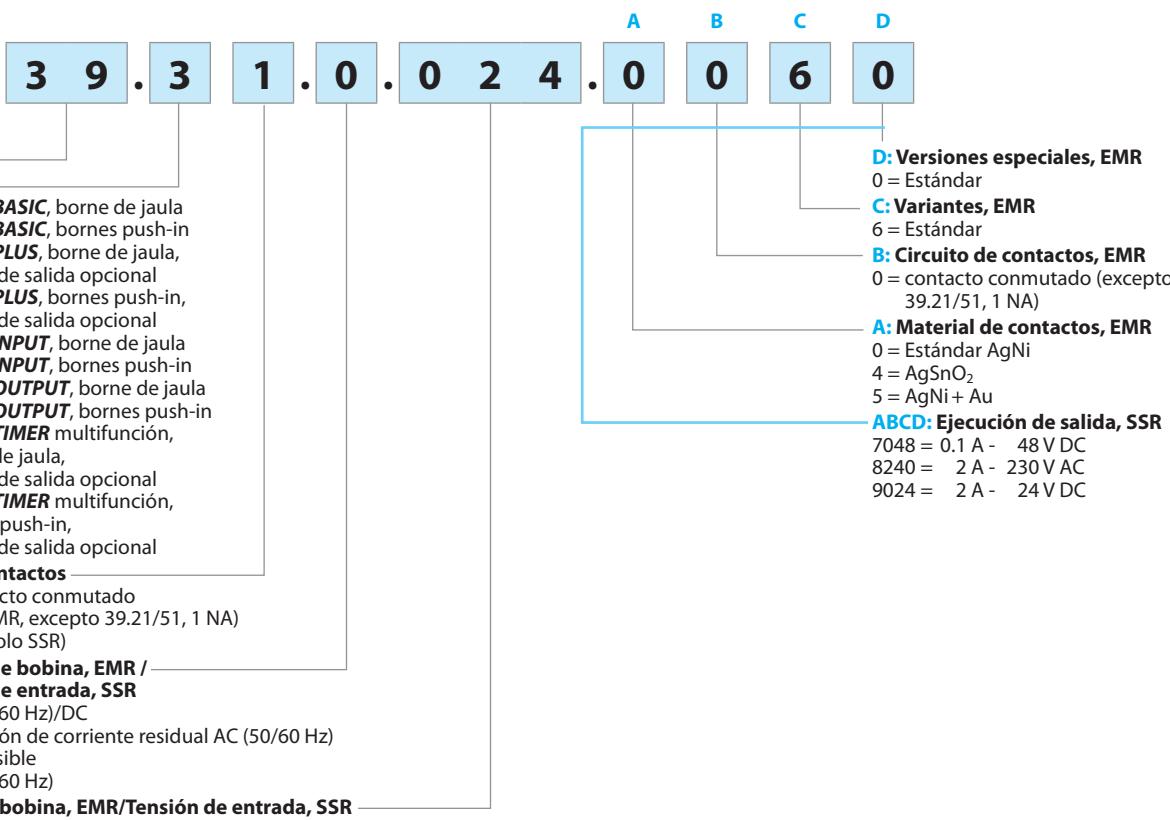

EMR - Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.

En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
39.11/01	0.006 - 0.012 0.024 - 0.125 - 8.230	0 - 4 - 5	0	6	0
39.31/61	0.006 - 0.012 0.024 - 0.060	0 - 4 - 5	0	6	0
	0.125 - 0.240 - 8.230				
	7.125 - 7.220				
	3.125 - 3.230				
39.41/71	0.006 - 0.012 0.024 - 0.125 8.230	0 - 4 - 5	0	6	0
	0.006 - 0.012				
	0.024 - 0.125 8.230				
39.21/51	0.006 - 0.012 0.024 - 0.125 8.230	0 - 4 - 5	0	6	0
	0.006 - 0.012				
	0.024 - 0.125 8.230				
39.81/91	0.012 - 0.024		0	0	6

SSR - Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.

En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Tipo de alimentación	Ejecución de salida, ABCD
39.10/00	7.006 - 7.012 7.024 - 0.125 - 8.230	7048 - 8240 - 9024
39.30/60	7.006 - 7.012 7.024 - 7.060	7048 - 8240 - 9024
	7.125 - 7.220	
	0.024 - 0.125 - 0.240	
	8.230	
	3.125 - 3.230	
39.40/70	7.006 - 7.012 7.024 - 0.024 - 0.125 8.230	7048 - 8240 - 9024
	0.006 - 0.012	
	0.024 - 0.125 8.230	
39.20/50	7.006 - 7.012 7.024 - 0.125 8.230	7048 - 8240 - 9024
	0.006 - 0.012	
	0.024	

Características generales

Aislamiento según EN 61810-1

Tensión nominal de alimentación	V AC	230/400	
Tensión nominal de aislamiento	V AC	250	400
Grado de contaminación		3	2

Aislamiento entre bobina y contactos

Tipo de aislamiento	Reforzado	B
Categoría de sobretensión	III	
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50)µs	6
Rigidez dieléctrica	V AC	4000

Aislamiento entre contactos abiertos (EMR)

Tipo de desconexión	Microdesconexión	
Rigidez dieléctrica	V AC/kV (1.2/50)µs	1000/1.5

Inmunidad a las perturbaciones conducidas	U_N ≤ 60 V	U_N = 125 V	U_N = 230 V
Burst (5/50 ns, 5 kHz) según EN 61000-4-4 en bornes de alimentación	kV 4	4	4
Surge 1.2/50 µs según EN 61000-4-5 en bornes de alimentación (modo diferencial)	kV 0.8	2	4

Otros datos


Tiempo de rebotes (EMR): NA/NC	ms	1/6	
Resistencia a la vibración (EMR, 10...55 Hz): NA/NC	g	10/15	
Potencia disipada al ambiente	en vacío	W 0.2 (24 V) - 0.4 (230 V)	
	con carga nominal	W 0.6 (24 V) - 0.9 (230 V)	

Bornes


	Bornes de jaula	Borne push-in
Longitud de pelado del cable	mm 10	8
 Par de apriete	Nm 0.5	—
		Hilo rígido e hilo flexible
Sección máxima de hilo	mm ² 1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5
	AWG 1 x 14 / 2 x 16	1 x 14
Sección mínima de hilo	mm ² 1 x 0.2	1 x 0.2
	AWG 1 x 24	1 x 24

Características de los contactos (EMR)

F 39 - Vida útil eléctrica (AC) en función de la carga

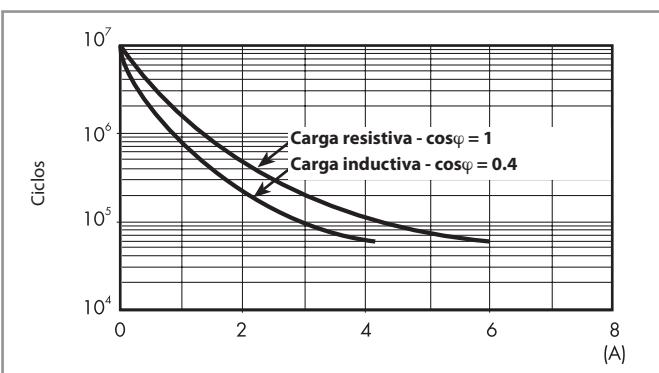

H 39 - Máximo poder de corte con cargas en DC1

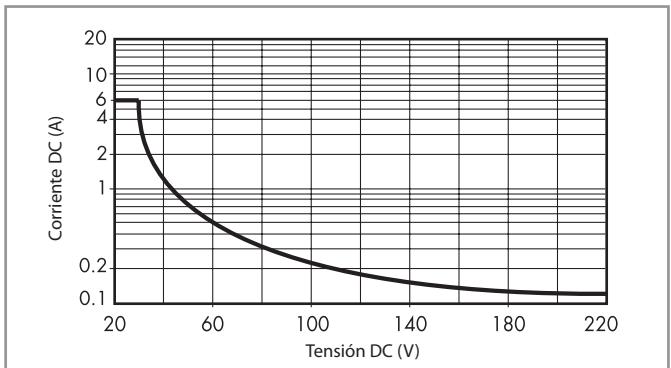

- La vida eléctrica para cargas resitivas en (DC1) que tengan valores de tensión y corriente bajo la curva es de $\geq 60 \cdot 10^3$ ciclos.
 - Para las cargas DC13, la colocación de un diodo con polaridad invertida en paralelo con la carga permite obtener una vida eléctrica idéntica a la que se consigue con una carga en DC1.
- Nota: aumentará el tiempo de desconexión.

Características de la bobina - Relé electromecánico

Valores de la versión DC sensible, tipos 39.31/61

Tensión nominal U _N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Tensión de desconexión U _r	Corriente nominal a U _N I _N	Potencia nominal a U _N W
U _N		U _{min}	U _{max}		mA	
V		V	V	V		
125 (110...125)	7.125	88	138	12.5	4.6	0.6
220	7.220	176	242	22	3.0	0.6

B

Valores de la versión AC/DC, tipo 39.11/21/31/41/01/51/61/71

Tensión nominal U _N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Tensión de desconexión U _r	Corriente nominal a U _N I _N	Potencia nominal a U _N VA/W
U _N		U _{min}	U _{max}		mA	
V		V	V	V		
6	0.006	4.8	6.6	0.6	35	0.2/0.2
12	0.012	9.6	13.2	1.5	15	0.2/0.2
24	0.024	19.2	26.4	2.4	11	0.25/0.25
60 ⁽¹⁾	0.060	48	66	6.0	5.7	0.35/0.35
125 (110...125)	0.125	88	138	12.5	5.6	0.7/0.7
240 (24...240) ⁽²⁾	0.240	20.4	264	2.4	19	1.5/0.3

⁽¹⁾ 60 V AC/DC solo para tipos 39.31/61

⁽²⁾ 24...240 V AC/DC solo para tipos 39.31/61

Valores de la versión AC, tipos 39.11/21/31/41/01/51/61/71

Tensión nominal U _N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Tensión de desconexión U _r	Corriente nominal a U _N I _N	Potencia nominal a U _N VA/W
U _N		U _{min}	U _{max}		mA	
V		V	V	V		
230 (230...240)	8.230	184	264	23	4.3	1/0.4

Valores de la versión, circuito supresor de corriente residual, tipos 39.31.3/61.3

Tensión nominal U _N	Código bobina	Campo de funcionamiento		Tensión de desconexión U _r	Corriente nominal a U _N I _N	Potencia nominal a U _N VA/W
U _N		U _{min}	U _{max}		mA	
V		V	V	V		
125 (110...125)	3.125	88	138	44	8.4	1.1/1
230 (230...240)	3.230	184	264	72	5.9	1.4/0.5

Las interfaces modulares serie 39 (tipo de alimentación 3) tienen incorporado un circuito supresor de corriente residual y están destinados a evitar problemas de no desconexión en procesos industriales, cuando después de quitar la alimentación queda una corriente remanente en el circuito; a (110...125)V AC/DC y (230...240)V AC. Este problema, por ejemplo, se puede dar al conectar la interfaz a un PLC con salida a triac o cuando se conecta a través de cables relativamente largos.

Datos de alimentación del temporizador, 39.81/91 en AC/DC

Tensión nominal U _N	Código bobina	Campo de funcionamiento (AC/DC)		Tensión de desconexión U _r	Corriente nominal a U _N		Potencia nominal a U _N	
		U _{min}	U _{max}		DC	AC	DC	AC
V		V	V	V	mA	mA	W	VA/W
12	0.012	9.6	13.2	1.2	15	23	0.2	0.3/0.2
24	0.024	19.2	26.4	2.4	11	19	0.25	0.4/0.3

Características del circuito de entrada - Relé de estado sólido

Valores de la versión DC, tipos 39.10/20/30/40/00/50/60/70

Tensión nominal	Código circuito de entrada	Campo de funcionamiento		Tensión de desconexión	Corriente nominal a U_N	Potencia nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	U_r	I_N	a U_N
V	7.006	4.8	6.6	0.6	7.5	0.2
6	7.012	9.6	13.2	1.2	20.7	0.25
12	7.024	19.2	26.4	2.4	10.5	0.25
24	7.060	38	66	6.0	6.4	0.4
60 ⁽¹⁾	7.125	88	138	12.5	4.6	0.6
125 ⁽¹⁾ (110...125)	7.220	176	242	22	3.0	0.6
220 ⁽¹⁾						

⁽¹⁾ 60 V DC, 125 V DC y 220 V DC solo para tipos 39.30/60

Valores de la versión AC/DC, tipos 39.10/20/30/40/00/50/60/70

Tensión nominal	Código circuito de entrada	Campo de funcionamiento		Tensión de desconexión	Corriente nominal a U_N	Potencia nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	U_r	I_N	a U_N
V	0.024	19.2	26.4	2.4	17.5	0.4/0.3
24 ⁽²⁾	0.125	88	138	12.5	5.5	0.7/0.7
125 (110...125)	0.240	20.4	264	2.4	17.5	1.5/0.3
240 (24...240) ⁽³⁾						

⁽²⁾ 24 V AC/DC solo para tipos 39.30/40/60/70

⁽³⁾ 24...240 V AC/DC solo para tipos 39.30/60

Valores de la versión AC, tipos 39.10/20/30/40/00/50/60/70

Tensión nominal	Código circuito de entrada	Campo de funcionamiento		Tensión de desconexión	Corriente nominal a U_N	Potencia nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	U_r	I_N	a U_N
V	8.230	184	264	23	4.2	1/0.4
230 (230...240)						

Valores de la versión, circuito supresor de corriente residual, tipos 39.30.3/60.3

Tensión nominal	Código circuito de entrada	Campo de funcionamiento		Tensión de desconexión	Corriente nominal a U_N	Potencia nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	U_r	I_N	a U_N
V	3.125	88	138	44	8.4	1.1/1
125 (110...125)	3.230	184	264	72	5.9	1.4/0.5
230 (230...240)						

Las interfaces modulares serie 39 (tipo de alimentación 3) tienen incorporado un circuito supresor de corriente residual y están destinados a evitar problemas de no desconexión en procesos industriales, cuando después de quitar la alimentación queda una corriente remanente en el circuito; a (110...125)V AC/DC y (230...240)V AC. Este problema, por ejemplo, se puede dar al conectar la interfaz a un PLC con salida a triac o cuando --se conecta a través de cables relativamente largos.

Datos de entrada AC/DC del temporizador, tipo 39.80/90

Tensión nominal	Código circuito de entrada	Campo de funcionamiento (AC/DC)		Tensión de desconexión	Corriente nominal a U_N		Potencia nominal a U_N	
		U_{min}	U_{max}		DC	AC	DC	AC
U _N				U_r	mA	mA	W	VA/W
V	0.012	9.6	13.2	1.2	15	23	0.2	0.3/0.2
12	0.024	19.2	26.4	2.4	11	19	0.25	0.4/0.3
24								

Características generales - Interfaces modulares temporizada

Características CEM

Tipo de prueba		Norma de referencia	
Descarga electrostática	en el contacto	EN 61000-4-2	4 kV
	en aire	EN 61000-4-2	8 kV
Campo electromagnético de radiofrecuencia	(80 ÷ 1000 MHz)	EN 61000-4-3	10 V/m
	(1400 ÷ 2700 MHz)	EN 61000-4-3	10 V/m
Transitorios rápidos (burst) (5-50 ns, 5 y 100 kHz)	sobre los bornes de la alimentación	EN 61000-4-4	4 kV
	en bornes de alimentación	EN 61000-4-4	4 kV
Impulsos de tensión (1.2/50 µs) en los bornes de alimentación y de mando	modo común	EN 61000-4-5	2 kV
	modo diferencial	EN 61000-4-5	0.8 kV
Interferencias de radiofrecuencia de modo común (0.15 ÷ 80 MHz)	sobre los bornes de la alimentación	EN 61000-4-6	10 V
	en bornes de alimentación	EN 61000-4-6	3 V
Emisiones conducidas e irradiadas		EN 55022	clase B

B

Otros datos

Tiempo de rebotes (EMR): NA/NC	ms	1/6
Resistencia a la vibración (EMR, 10..55 Hz): NA/NC	g	10/15
Potencia disipada al ambiente	W	0.3
	W	0.8

Bornes

	Bornes de jaula	Borne push-in
Longitud de pelado del cable	mm	10
 Par de apriete	Nm	0.5
		Hilo rígido e hilo flexible
Capacidad de conexión de los bornes	mm ²	1 x 2.5 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 14 / 2 x 16
Sección mínima de hilo	mm ²	1 x 0.2
	AWG	1 x 24

Escalas de tiempo





Funciones


LED	Alimentación	Posición contacto NA/salida
_____	No presente	Abierto
	Presente	Abierto
	Presente	Abierto (temporización en marcha)
██████	Presente	Cerrado

Esquema de conexión


Sin señal de mando

**U = Alimentación****S = Señal de mando****(AI) Temporizado a la puesta en tensión**


Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce una vez ha transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita solo cuando se corta la alimentación del temporizador.

B**(DI) Intervalo**

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce inmediatamente. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el relé se desexcita.


**(GI) Impulso retardado (0.5 s)**

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce una vez transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita después de un tiempo fijo de 0.5 s.


**(SW) Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)**

Aplicar tensión al temporizador. El relé empieza a alternar entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado) con períodos de ON y OFF iguales entre sí y correspondientes al tiempo establecido. El ciclo es 1:1 (tiempo on = tiempo off).


Con señal de mando




* Con alimentación de DC, la Señal de mando (B1) va conectada al polo positivo (según EN 60204-1).

**(BE) Temporizado al corte (con alimentación auxiliar)**


Se aplica tensión permanentemente al temporizador. El relé se excita al cierre del contacto de mando. Se desexcita, una vez finalizado el mando, cuando ha transcurrido el tiempo establecido.

**(CE) Temporizado al cierre y al corte (con alimentación auxiliar)**


Se aplica tensión permanentemente al temporizador. El relé se excita cuando se cierra el contacto de mando y después de que haya transcurrido el tiempo establecido. La excitación se mantiene. Cuando se abre el contacto mando, el relé se desexcita después de que haya transcurrido el tiempo establecido.

**(DE) Intervalo al inicio del mando**


Se aplica tensión permanentemente al temporizador. El relé se excita al cierre del contacto de mando. Se desexcita cuando ha transcurrido el tiempo establecido.

**(EE) Intervalo al final del mando**

Se aplica tensión permanentemente al temporizador. El relé se excita en el flanco descendente del contacto de mando. Se desexcita cuando ha transcurrido el tiempo establecido.



• Admite la Señal de mando (borne B1), así como el de una segunda carga: relé, telerruptor, etc..., con el mismo contacto.



** La Señal de mando (B1) se puede conectar con una tensión diferente de la de alimentación, ejemplo:

A1 - A2 = 24 V AC

B1 - A2 = 12 V DC

Dimensiones - Zócalos con bornes de jaula


39.10/39.20

39.11/39.21

Borne de jaula




B

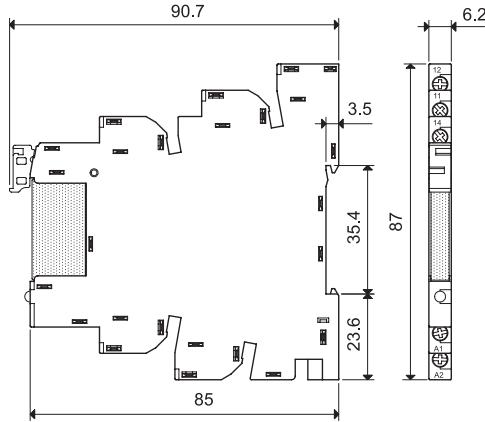

39.40

39.41

Borne de jaula

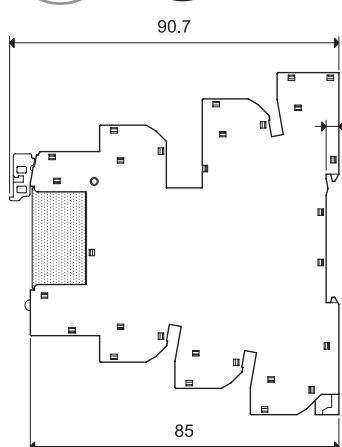


39.30/39.30.3

39.31/39.31.3

Borne de jaula




B

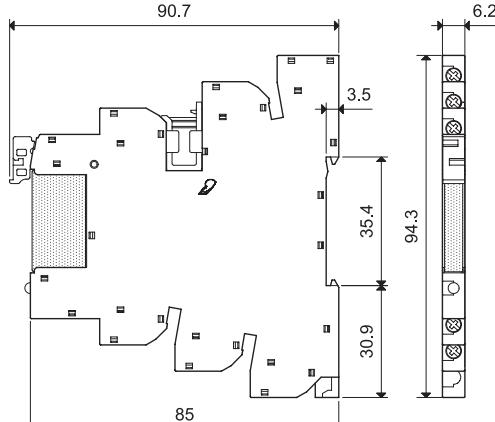

39.80

39.81

Borne de jaula

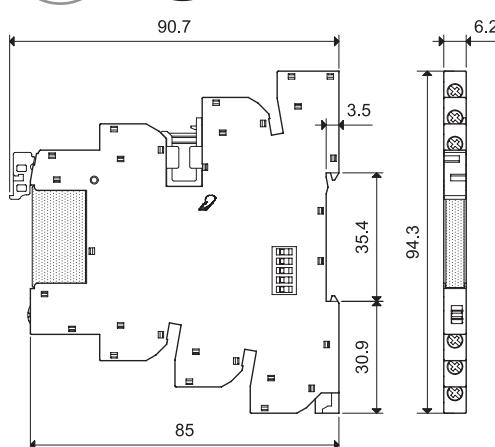


Dimensiones - Zócalos con bornes Push-in

39.00/39.01

39.50/39.51


Borne push-in

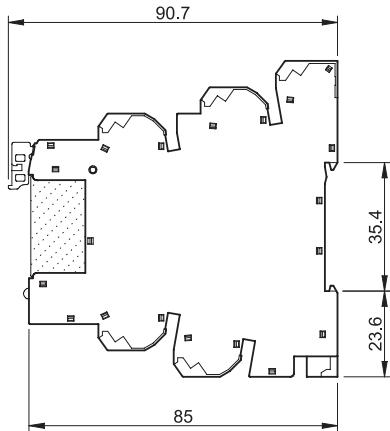

39.70

39.71


Borne push-in

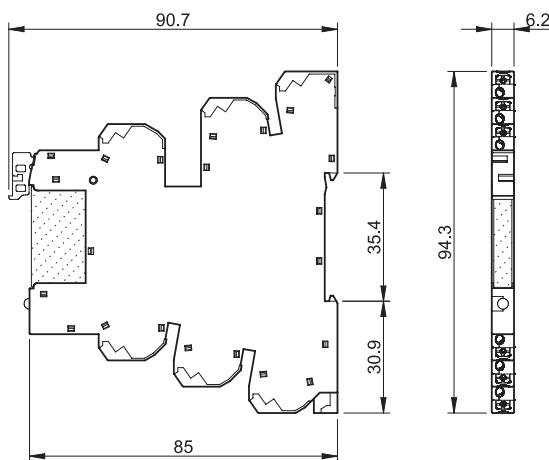

39.60/39.60.3

39.61/39.61.3


Borne push-in

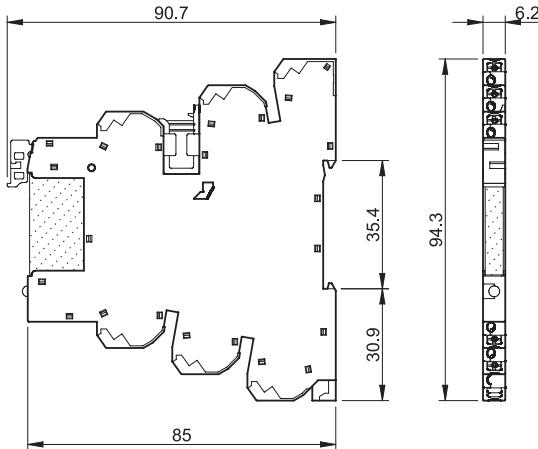

39.90

39.91

Borne push-in

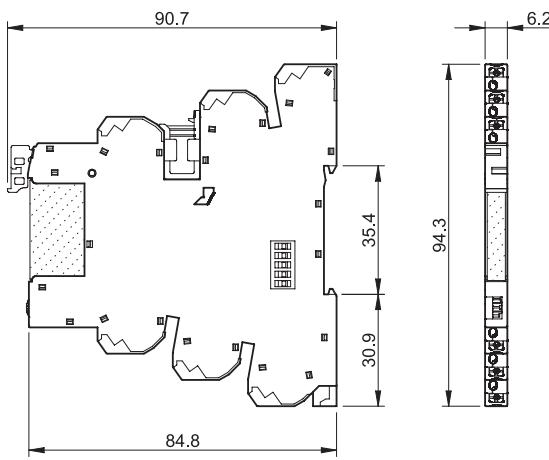

Características principales


Bornes push-in

El borne push-in permite una rápida conexión con hilo rígido o flexible con punteras para una fácil inserción en el borne (A).

Para extraer el hilo basta con presionar sobre la pieza de plástico del borne push-in utilizando un destornillador (C).

En el caso de hilos flexibles es necesario presionar sobre la pieza de plástico del borne push-in tanto para la extracción (C) como para la inserción (B).

En todo momento es posible verificar la conexión a través del orificio contiguo al borne push-in utilizando un tester con punta de diámetro de máx. 2 mm (D).

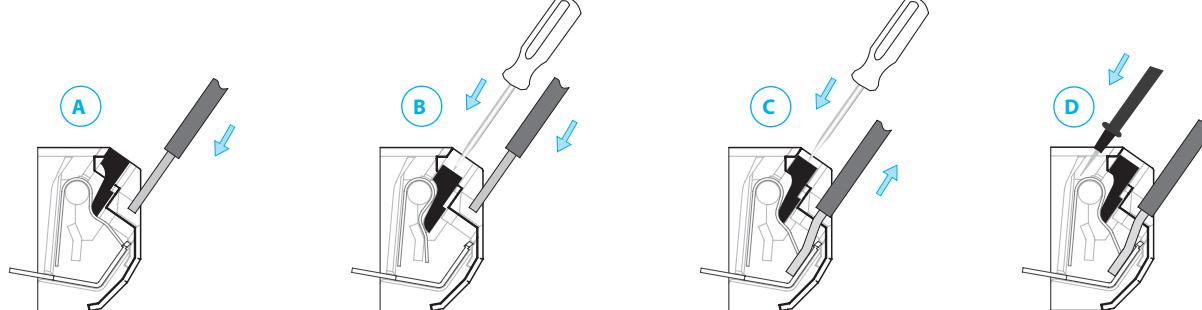

Combinaciones para relé electromecánico (1 contacto 6 A) y zócalos con bornes de jaula

Código	Tensión de alimentación	Tipo de relé	Tipo de zócalo
MasterBASIC			
39.11.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.61.7.024
39.11.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.61.7.024
39.11.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.61.7.024
39.11.0.125.0060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.61.0.125
39.11.8.230.0060	(230...240)V AC	34.51.7.060.0010	93.61.8.230
MasterPLUS			
39.31.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.63.7.024
39.31.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.63.7.024
39.31.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.63.7.024
39.31.0.060.0060	60 V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.63.7.060
39.31.0.125.0060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.63.0.125
39.31.0.240.0060	(24...240)V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.63.0.240
39.31.8.230.0060	(230...240)V AC	34.51.7.060.0010	93.63.8.230
39.31.7.125.0060	(110...125)V DC	34.51.7.060.0010	93.63.7.125
39.31.7.220.0060	220 V DC	34.51.7.060.0010	93.63.7.220
39.31.3.125.0060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.63.3.125
39.31.3.230.0060	(230...240)V AC	34.51.7.060.0010	93.63.3.230
MasterINPUT			
39.41.0.006.5060	6 V AC/DC	34.51.7.005.5010	93.64.7.024
39.41.0.012.5060	12 V AC/DC	34.51.7.012.5010	93.64.7.024
39.41.0.024.5060	24 V AC/DC	34.51.7.024.5010	93.64.7.024
39.41.0.125.5060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.5010	93.64.0.125
39.41.8.230.5060	(230...240)V AC	34.51.7.060.5010	93.64.8.230
MasterOUTPUT solo 1 NA, 6 A			
39.21.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.62.7.024
39.21.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.62.7.024
39.21.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.62.7.024
39.21.0.125.0060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.62.0.125
39.21.8.230.0060	(230...240)V AC	34.51.7.060.0010	93.62.8.230
MasterTIMER			
39.81.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.68.0.024
39.81.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.68.0.024

Combinaciones para relé de estado sólido (1 contacto 0.1 o 2 A) y zócalos con bornes de jaula

Código	Circuito de entrada	Tipo de relé	Tipo de zócalo
MasterBASIC			
39.10.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.61.7.024
39.10.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.61.7.024
39.10.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.61.7.024
39.10.0.125.xxxx	(110...125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.61.0.125
39.10.8.230.xxxx	(230...240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.61.8.230
MasterPLUS			
39.30.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.63.7.024
39.30.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.63.7.024
39.30.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.63.7.024
39.30.7.060.xxxx	60 V DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.7.060
39.30.7.125.xxxx	(110...125)V DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.7.125
39.30.7.220.xxxx	220 V DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.7.220
39.30.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.63.0.024
39.30.0.125.xxxx	(110...125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.0.125
39.30.0.240.xxxx	(24...240)V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.63.0.240
39.30.8.230.xxxx	(230...240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.63.8.230
39.30.3.125.xxxx	(110...125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.3.125
39.30.3.230.xxxx	(230...240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.63.3.230
MasterINPUT			
39.40.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.64.7.024
39.40.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.64.7.024
39.40.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.64.7.024
39.40.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.64.0.024
39.40.0.125.xxxx	(110...125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.64.0.125
39.40.8.230.xxxx	(230...240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.64.8.230
MasterOUTPUT			
39.20.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.62.7.024
39.20.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.62.7.024
39.20.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.62.7.024
39.20.0.125.xxxx	(110...125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.62.0.125
39.20.8.230.xxxx	(230...240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.62.8.230
MasterTIMER			
.7048	39.80.0.012.xxxx	12 V AC/DC	34.81.7.012.xxxx
.8240	39.80.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx

Ejemplo: .xxxx

.9024

.7048

.8240

Combinaciones para relé electromecánico (1 contacto 6 A) y zócalos con bornes Push-in

Código	Tensión de alimentación	Tipo de relé	Tipo de zócalo
MasterBASIC			
39.01.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.60.7.024
39.01.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.60.7.024
39.01.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.60.7.024
39.01.0.125.0060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.60.0.125
39.01.8.230.0060	(230...240)V AC	34.51.7.060.0010	93.60.8.230
MasterPLUS			
39.61.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.66.7.024
39.61.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.66.7.024
39.61.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.66.7.024
39.61.0.060.0060	60 V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.66.7.060
39.61.0.125.0060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.66.0.125
39.61.0.240.0060	(24...240)V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.66.0.240
39.61.8.230.0060	(230...240)V AC	34.51.7.060.0010	93.66.8.230
39.61.7.125.0060	(110...125)V DC	34.51.7.060.0010	93.66.7.125
39.61.7.220.0060	220 V DC	34.51.7.060.0010	93.66.7.220
39.61.3.125.0060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.66.3.125
39.61.3.230.0060	(230...240)V AC	34.51.7.060.0010	93.66.3.230
MasterINPUT			
39.71.0.006.5060	6 V AC/DC	34.51.7.005.5010	93.67.7.024
39.71.0.012.5060	12 V AC/DC	34.51.7.012.5010	93.67.7.024
39.71.0.024.5060	24 V AC/DC	34.51.7.024.5010	93.67.7.024
39.71.0.125.5060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.5010	93.67.0.125
39.71.8.230.5060	(230...240)V AC	34.51.7.060.5010	93.67.8.230
MasterOUTPUT solo 1 NA, 6 A			
39.51.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.65.7.024
39.51.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.65.7.024
39.51.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.65.7.024
39.51.0.125.0060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.65.0.125
39.51.8.230.0060	(230...240)V AC	34.51.7.060.0010	93.65.8.230
MasterTIMER			
39.91.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.69.0.024
39.91.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.69.0.024

Combinaciones para relé de estado sólido (1 contacto 0.1 o 2 A) y zócalos con bornes Push-in

Código	Circuito de entrada	Tipo de relé	Tipo de zócalo
MasterBASIC			
39.00.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.60.7.024
39.00.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.60.7.024
39.00.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.60.7.024
39.00.0.125.xxxx	(110...125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.60.0.125
39.00.8.230.xxxx	(230...240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.60.8.230
MasterPLUS			
39.60.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.66.7.024
39.60.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.66.7.024
39.60.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.66.7.024
39.60.7.060.xxxx	60 V DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.7.060
39.60.7.125.xxxx	(110...125)V DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.7.125
39.60.7.220.xxxx	220 V DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.7.220
39.60.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.66.0.024
39.60.0.125.xxxx	(110...125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.0.125
39.60.0.240.xxxx	(24...240)V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.66.0.240
39.60.8.230.xxxx	(230...240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.66.8.230
39.60.3.125.xxxx	(110...125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.3.125
39.60.3.230.xxxx	(230...240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.66.3.230
MasterINPUT			
39.70.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.67.7.024
39.70.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.67.7.024
39.70.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.67.7.024
39.70.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.67.0.024
39.70.0.125.xxxx	(110...125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.67.0.125
39.70.8.230.xxxx	(230...240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.67.8.230
MasterOUTPUT			
39.50.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.65.7.024
39.50.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.65.7.024
39.50.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.65.7.024
39.50.0.125.xxxx	(110...125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.65.0.125
39.50.8.230.xxxx	(230...240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.65.8.230
MasterTIMER			
39.90.0.012.xxxx	12 V AC/DC	34.81.7.012.xxxx	93.69.0.024
39.90.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.69.0.024

Ejemplo: .xxxx
.9024
.7048
.8240

MasterBASIC versión ATEX, combinaciones para zócalos con bornes de jaula

Código	Tensión de alimentación	Tipo de relé	Tipo de zócalo
MasterBASIC ATEX			
39.11.0.006.0073	6 V AC/DC	34.51.7.005.0000	93.61.0.024.7
39.11.0.012.0073	12 V AC/DC	34.51.7.012.0000	93.61.0.024.7
39.11.0.024.0073	24 V AC/DC	34.51.7.024.0000	93.61.0.024.7
39.11.0.125.0073	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0000	93.61.0.125.7
39.11.0.240.0073	(24...240)V AC/DC	34.51.7.024.0000	93.61.0.240.7
39.11.8.230.0073	(230...240)V AC	34.51.7.060.0000	93.61.8.230.7
39.11.7.006.0073	6 V DC	34.51.7.005.0000	93.61.7.024.7
39.11.7.012.0073	12 V DC	34.51.7.012.0000	93.61.7.024.7
39.11.7.024.0073	24 V DC	34.51.7.024.0000	93.61.7.024.7

MasterBASIC versión ATEX, combinaciones para zócalos con bornes Push-in

Código	Circuito de entrada	Tipo de relé	Tipo de zócalo
MasterBASIC ATEX			
39.01.0.006.0073	6 V AC/DC	34.51.7.005.0000	93.60.0.024.7
39.01.0.012.0073	12 V AC/DC	34.51.7.012.0000	93.60.0.024.7
39.01.0.024.0073	24 V AC/DC	34.51.7.024.0000	93.60.0.024.7
39.01.0.125.0073	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0000	93.60.0.125.7
39.01.0.240.0073	(24...240)V AC/DC	34.51.7.024.0000	93.60.0.240.7
39.01.8.230.0073	(230...240)V AC	34.51.7.060.0000	93.60.8.230.7
39.01.7.006.0073	6 V DC	34.51.7.005.0000	93.60.7.024.7
39.01.7.012.0073	12 V DC	34.51.7.012.0000	93.60.7.024.7
39.01.7.024.0073	24 V DC	34.51.7.024.0000	93.60.7.024.7

Accesories



093.63

Homologaciones
(según los tipos):



093.63.0.024

093.63.8.230

Módulo portafusibles para protección de carga para los tipos 39.31/30/81/80/61/60/91/90

- Para fusibles 5 x 20 mm hasta 6 A, 250 V
- Fácil visualización del estado del fusible a través de la ventana
- Tipo 093.63.0.024 - (6...24)V AC/DC
- Tipo 093.63.8.230 - (110...240)V AC
- Rápida conexión al zócalo

093.63

093.63.0.024


093.63.8.230

Notas


Seguridad: Debido a que el circuito de carga se puede restablecer (punto 3 abajo) incluso con la ausencia del fusible, es importante no considerar la extracción del fusible como una "desconexión segura". Desconecte y aíslle con seguridad antes de trabajar en el circuito.

UL: Según UL508A, el módulo portafusibles no puede instalarse en circuitos de carga, en los que por obligación se debe utilizar un fusible certificado según la categoría JDDZ de UL. Sin embargo, cuando la MasterInterface se conecta como una interfaz de salida a un PLC, no se aplica restricción alguna y el módulo portafusibles se puede utilizar con mucha eficacia.

Tipo 093.63




Tipo 093.63.0.24 / 093.63.8.230

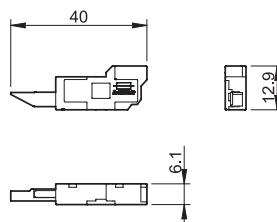


Módulo portafusibles multi-estado

- El zócalo se suministra sin módulo portafusibles insertado. La ausencia del módulo portafusibles está reemplazada por un puente interno qué permite usar la interfaz sin el módulo. En este estado, el testigo/indicador está oculto y la conexión protegida con un tapón específico.

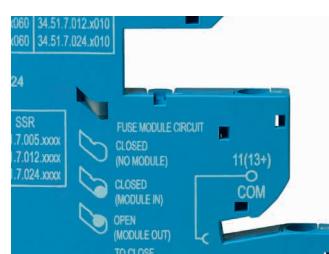


- Con el módulo portafusibles insertado, después de quitar el tapón, el fusible se conecta eléctricamente en serie con el común del contacto de carga de la interfaz (borne 11 en las ejecuciones EMR, 13+ en las ejecuciones SSR, 15 en el temporizador EMR, 15+ en el temporizador SSR). Este estado se visualiza mediante el testigo/indicador.

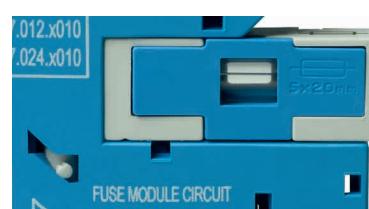

- Si se extrae el módulo portafusibles (por ejemplo; por haberse fundido el fusible) el circuito de carga permanecerá abierto, por motivos de seguridad.

Este estado se visualiza mediante el testigo/indicador.

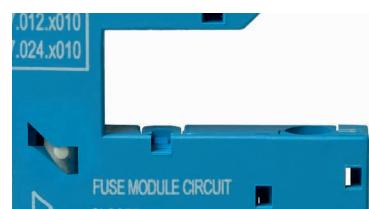

- Para restablecer el circuito de carga es preciso insertar el módulo portafusibles (incluido fusible funcional), o alternativamente, empujar el testigo/indicador a la posición **0** aplicando ligeramente presión en la dirección de la flecha.





Accesories



093.16

Puente de 16 terminales

Valor nominal

093.16 (azul)

093.16.0 (negro)

093.16.1 (rojo)

6 A - 250 V

Posibilidad de conexiones múltiples adyacentes





093.16.0



093.16.1

Homologaciones
(según los tipos):


093.60

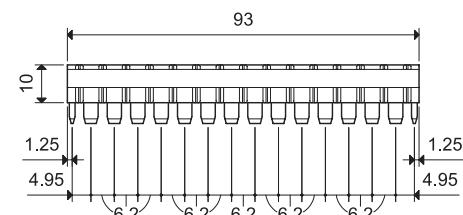




Separador de plástico de doble uso (1.8 mm o 6.2 mm de separación)

093.60

1. Eliminando las pestañas manualmente, el separador tiene un espesor de solo 1.8 mm; útil para la separación visual de diferentes grupos de interfaces, o necesario para el aislamiento de protección entre interfaces vecinas con diferentes tensiones, o la protección del corte de eslabones de puentes.

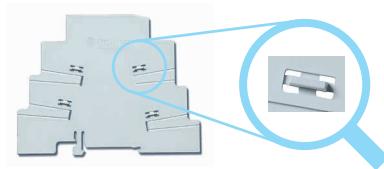

2. Manteniendo la pestañas en su lugar proporciona una separación de 6.2 mm. Con un simple corte (con tijera) del segmento/segmentos pertinente, permite la interconexión a través del separador de 2 grupos diferentes de interfaces, utilizando los puentes estándar.

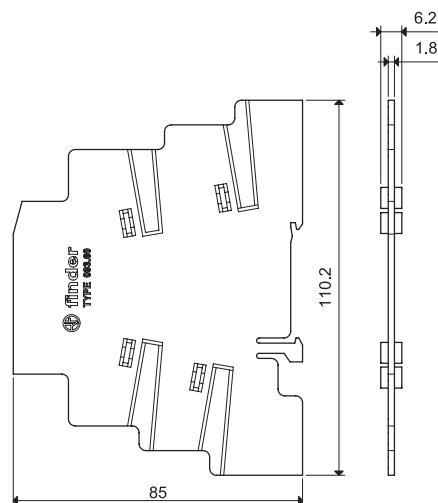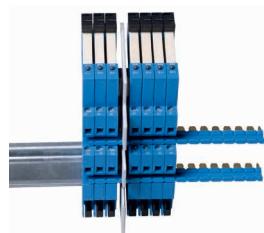

060.48

Juego de etiquetas de identificación (Impresora de transferencia térmica de CEMBRE),
48 etiquetas, 6 x 12 mm

060.48

Accesorios

**Duplicador de cables** (solo para zócalos Push-in)

093.62

Carga máxima aplicable

6 A - 300 V


Capacidad de conexión de los bornes

mm² 2 x 1.5

AWG 2 x 16



093.68.14.1

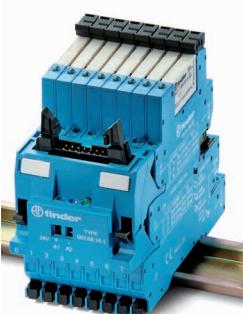Homologaciones
(según los tipos):

MasterADAPTER conectado

MasterADAPTER

093.68.14.1

El **MasterADAPTER** permite conectar con facilidad los bornes A1/A2 de hasta 8 módulos **MasterINTERFACE** a través de un cable plano de 14 polos conectado a la salida del PLC, más la conexión simple de alimentación mediante 2 cables a la Versión ATEX.

Características generales

Corriente nominal (por canal)	A	1
Potencia mínima de la fuente de alimentación	W	3
Tensión nominal (U_N)	V DC	24
Campo de funcionamiento		(0.8...1.1) U_N
Lógica de mando		Positiva (+ en A1)
Señalización del estado de la entrada		LED verde
Temperatura ambiente	°C	-40...+70

Conexiones para controles de 24 V

Tipo de conector	14 polos, según IEC 60603-13
Versión ATEX	II 3G Ex nA IIC Gc

Conexión de fuente de alimentación de 24 V

Longitud de pelado del cable	mm	9.5
Par de apriete	Nm	0.5
Capacidad de conexión de los bornes	hilo rígido	mm ² 1 x 4 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 16
	hilo flexible	mm ² 1 x 2.5 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 14 / 2 x 16

Esquema de conexión