

# Termostati



Comfort



Risparmio  
energetico



Ecologico



Flessibilità



Climatizzazione /  
Riscaldamento




Automazione  
degli edifici






**Termostato**

- Interfaccia semplice e intuitiva
- Design essenziale
- Tasti capacitivi a sfioro
- 2 batterie 1.5 V tipo AA
- 2 temperature selezionabili giorno/notte
- Funzione estate/inverno
- Funzione lucchetto per il blocco del termostato con pin
- Regolazione 5-37°C
- Portata del contatto 5 A 250 V AC

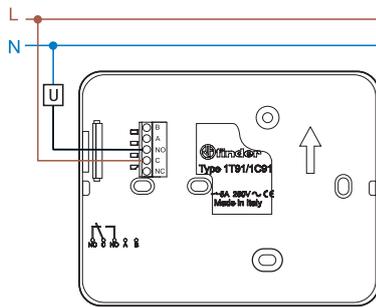

Schema di collegamento

**NEW 1T.91**

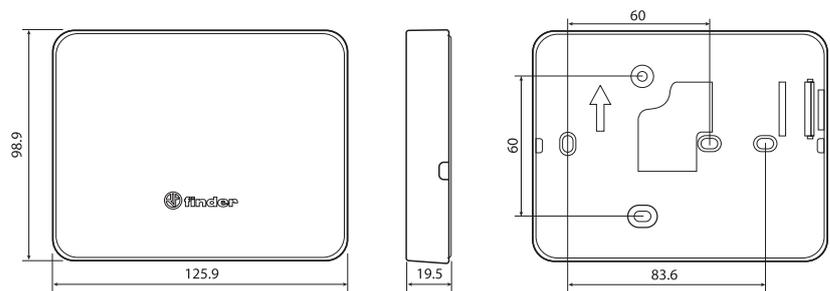

**Colore**

Bianco

**Termostato**


1T.91.9.003.0000

**Caratteristiche tecniche**

Tipo di sonda	NTC
Alimentazione	A batteria 2 x 1.5 V AA
Configurazione contatti	1 scambio
Portata contatti	5 A/250 V AC
Campo di lettura	0...+50 °C
Campo di regolazione	+5...+37 °C
Differenziale termico	0.2°C autoregolante
Gradiente termico	—
Riduzione temperatura	SI
Livelli di temperatura impostabili separatamente	2
Blocco dispositivo	Codice
Grado di protezione	IP 20
Montaggio	Parete
Risoluzione display	0.1 °C
Precisione a +20 °C	+/-0.5 °C
Antigelo	+5 °C
Funzione a risparmio energetico	—
Tasti	Touch capacitivi
Amministratore	NO
Display retro illuminato	SI
<b>Omologazioni</b> (a seconda dei tipi)	<b>CE EAC</b>



**Termostato digitale da parete**

- 2 modalità di funzionamento: Giorno/Notte
- Temperatura regolabile (+5...+37)°C
- Alimentazione a batteria: 3 V DC (2 batterie 1.5 V DC AAA)
- Blocco dispositivo
- Funzioni: Antigelo/Off/Estate/Inverno
- Antigelo regolabile (+2...+8)°C
- 1 contatto di uscita 5 A 250 V AC
- Differenziale termico selezionabile (0.2 - 0.5)°C

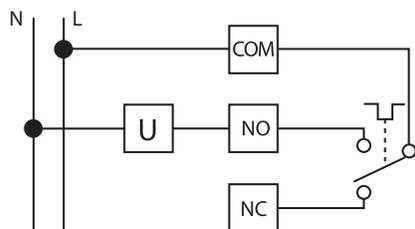

Schema di collegamento


**1T.31**

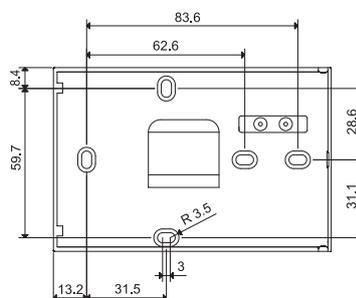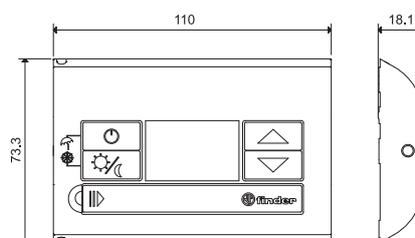

<b>Colore</b>	
Bianco	1T.31.9.003.0000
Nero	1T.31.9.003.2000
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Tipo di sonda	NTC
Alimentazione	A batteria 2 x 1.5 V AAA
Configurazione contatti	1 scambio
Portata contatti	5 A/250 V AC
Campo di lettura	0...+50 °C
Campo di regolazione	+5...+37 °C
Differenziale termico	0.2 - 0.5
Gradiente termico	—
Riduzione temperatura	SI
Livelli di temperatura impostabili separatamente	2
Blocco dispositivo	Pulsanti
Grado di protezione	IP20
Montaggio	Parete
Risoluzione display	0.1 °C
Precisione a +20 °C	+/-0.5 °C
Antigelo	+2...+8 °C
Funzione a risparmio energetico	—
Tasti	Meccanico
Amministratore	NO
Display retro illuminato	NO
<b>Omologazioni</b> (a seconda dei tipi)	<b>CE ENEC</b>


**Termostato digitale da parete**

- Temperatura regolabile da 5 a 33 °C
- Alimentazione a batteria: 3 V DC (2 batterie 1.5 V DC AAA)
- Funzioni: Antigelo/Off/Estate/Inverno
- Selettore: Giorno/Notte (riduzione di -3 °C)
- 1 contatto di uscita 5 A 250 V AC
- Blocco meccanico della manopola su valori di temperatura desiderati
- Display con indicazioni di:
  - temperatura letta, impostata
  - batterie scariche
  - stato di funzionamento (inverno/estate)
  - icone di riscaldamento o raffreddamento

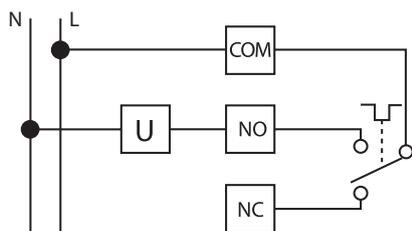

Schema di collegamento

**1T.41**

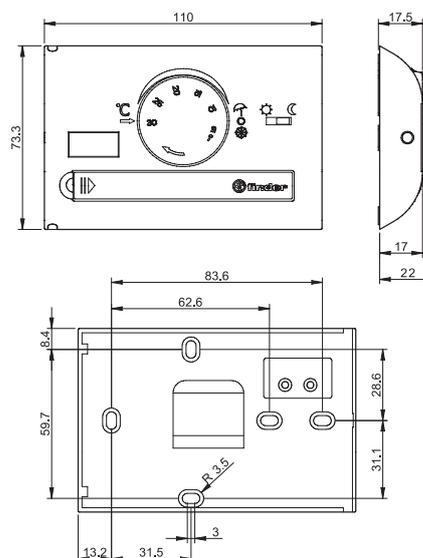

**Colore**

Bianco

1T.41.9.003.0000

Nero

1T.41.9.003.2000

**Caratteristiche tecniche**

Tipo di sonda

NTC

Alimentazione

A batteria 2 x 1.5 V AAA

Configurazione contatti

1 scambio

Portata contatti

5 A/250 V AC

Campo di lettura

0...+50 °C

Campo di regolazione

+8...+30 °C (con riduzione notte: **Inverno** +5...+27 °C/**Estate** +11...+33 °C)

Differenziale termico

0.3

Gradiente termico

—

Riduzione temperatura

SI

Livelli di temperatura impostabili separatamente

—

Blocco dispositivo

Meccanico

Grado di protezione

IP20

Montaggio

Parete

Risoluzione display

0.1 °C

Precisione a +20 °C

+/-0.5 °C

Antigelo

5 °C

Funzione a risparmio energetico

—

Tasti

Meccanico

Amministratore

NO

Display retro illuminato


NO

**Omologazioni** (a seconda dei tipi)

**CE EAC**


**Termostato da parete**

- Temperatura regolabile (+7...+30)°C
- Spia di segnalazione funzionamento impianto

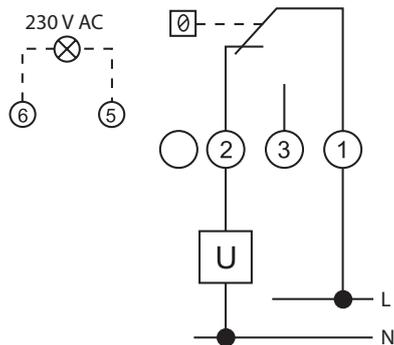

Schema di collegamento


**1T.01.0**

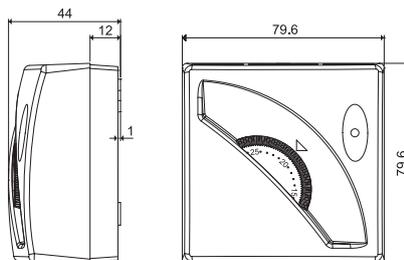

<b>Colore</b>	
Bianco	1T.01.0
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Tipo di sonda	Polmone a gas
Alimentazione	—
Configurazione contatti	1 scambio
Portata contatti	16 A/250 V AC
Campo di lettura	—
Campo di regolazione	+7...+30 °C
Differenziale termico	0.4 - 0.8 °C
Gradiente termico	1 °C/15 min
Riduzione temperatura	—
Livelli di temperatura impostabili separatamente	—
Blocco dispositivo	Meccanico
Grado di protezione	IP20
Montaggio	Parete
Risoluzione display	—
Precisione a +20 °C	—
Antigelo	—
Funzione a risparmio energetico	—
Tasti	—
Amministratore	NO
Display retro illuminato	NO
<b>Omologazioni</b> (a seconda dei tipi)	<b>CE ENEC</b>


**Termostato ON/OFF da parete**

- Interruttore ON/OFF
- Temperatura regolabile (+7...+30)°C
- Spia di segnalazione funzionamento impianto

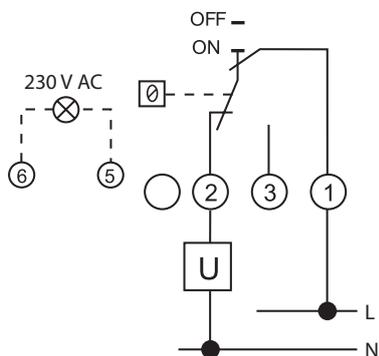

Schema di collegamento

**1T.01.1**

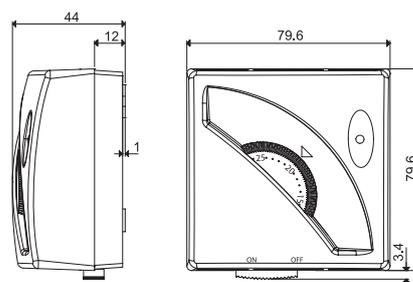

**Colore**

Bianco

1T.01.1

**Caratteristiche tecniche**


Tipo di sonda	Polmone a gas
Alimentazione	—
Configurazione contatti	1 scambio
Portata contatti	16 A/250 V AC
Campo di lettura	—
Campo di regolazione	+7...+30 °C
Differenziale termico	0.4 - 0.8 °C
Gradiente termico	1 °C/15 min
Riduzione temperatura	—
Livelli di temperatura impostabili separatamente	—
Blocco dispositivo	Meccanico
Grado di protezione	IP20
Montaggio	Parete
Risoluzione display	—
Precisione a +20 °C	—
Antigelo	—
Funzione a risparmio energetico	—
Tasti	—
Amministratore	NO
Display retro illuminato	NO

**Omologazioni** (a seconda dei tipi)




**Termostato ESTATE/INVERNO da parete**

- Interruttore ESTATE/INVERNO
- Temperatura regolabile (+7...+30)°C
- Spia di segnalazione funzionamento impianto

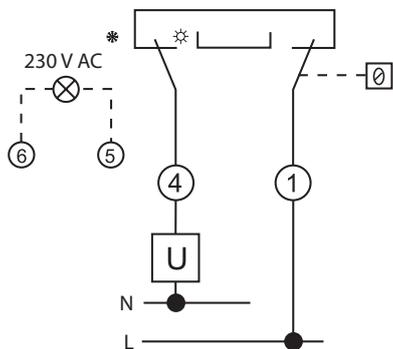

Schema di collegamento

**1T.01.2**

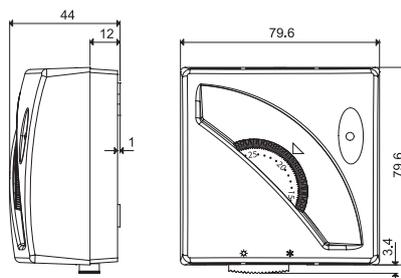

<b>Colore</b>	Bianco	1T.01.2
<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Tipo di sonda	Polmone a gas	
Alimentazione	—	
Configurazione contatti	1 scambio	
Portata contatti	16 A/250 V AC	
Campo di lettura	—	
Campo di regolazione	+7...+30 °C	
Differenziale termico	0.4 - 0.8 °C	
Gradiente termico	1 °C/15 min	
Riduzione temperatura	—	
Livelli di temperatura impostabili separatamente	—	
Blocco dispositivo	Meccanico	
Grado di protezione	IP20	
Montaggio	Parete	
Risoluzione display	—	
Precisione a +20 °C	—	
Antigelo	—	
Funzione a risparmio energetico	—	
Tasti	—	
Amministratore	NO	
Display retro illuminato	NO	
<b>Omologazioni</b> (a seconda dei tipi)	<b>CE ENEC</b>	