




13.22

EN 60669-1/EN 60669-2-1		
	13.22.8.230.B000 U_N 110...230 V AC (50/60 Hz) U_{min} 96 V AC U_{max} 253 V AC P 2 VA (50 Hz)/0.5 W	
	2 NO (DPST-NO) 6 A 230 V AC	
	110 V	230 V
	AC1	650 VA
	AC15	150 VA
	CFL-LED	100 W
	(M)	100 W
	(-10...+50)°C	
	5 (≤1 mA)	
IP20		

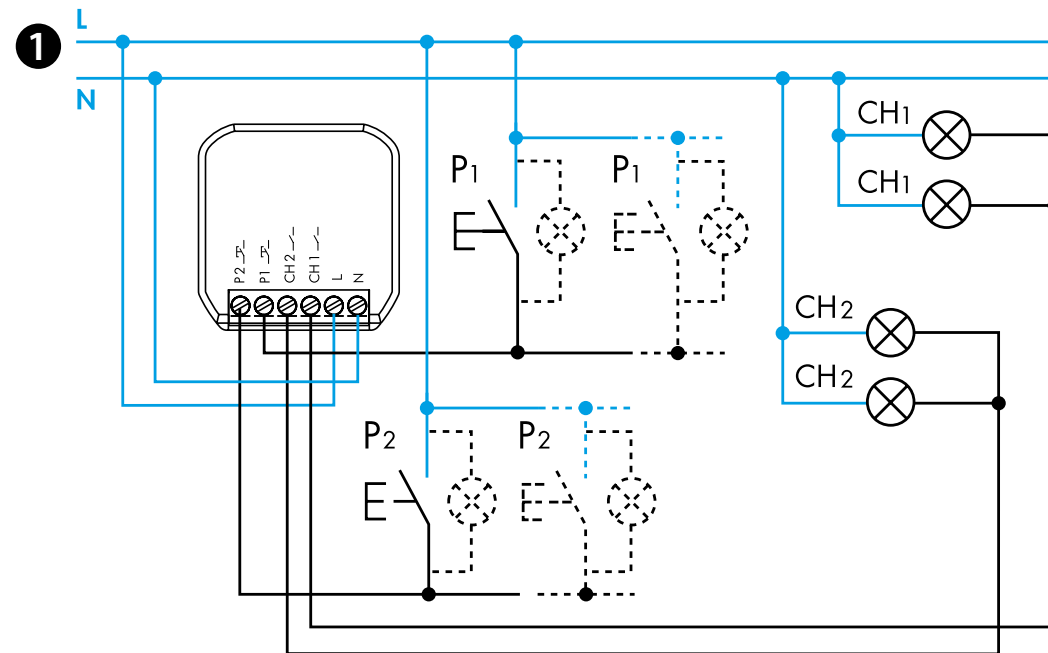

2

Download on the App Store

FINDER TOOLBOX

GET IT ON Google Play

Bluetooth

4

CP

VB

02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				

3

RI		DE	
RM		FZ	
BE		IP	
BP		IT	
LE			
ME			
MP			

5

Smartphone
Wireless pushbutton
Voice assistant

Ria

ČESKY

13.22.8.230.B000 MULTIFUNKČNÍ RELÉ

- OVLÁDÁNÍ**
kanál 1: CH1 - stisk tlačítka 1 (P1)
kanál 2: CH2 - stisk tlačítka 2 (P2)
- POUŽITÍ FINDER TOOLBOX**
umožňuje:
- nastavení funkce, jejich pořadí a časování (T1, T2) na kanálu Ch1 nebo Ch2
- připojení bezdrátovým tlačítkem
- nastavení scénářů
- FUNKCE pro kanály odděleně**
Kanály Ch1 a Ch2 jsou nezávislé a mohou být nastaveny na různé funkce.
Časování (T1, T2): od 1s do 24h.
RI: výrobní nastavení pro oba kanály
- FUNKCE pro kanály společně**
Pořadí funkcí je shodné pro kanály Ch1 a Ch2
POZNÁMKA
volby funkcí 02 až 08:
P1 (SET): přechod do následujícího stavu
P2 (RESET): přechod do počátečního stavu
- FUNKCE Ria**
Rla: Impulzně ovládaný spínač (krokové relé)
Tradiční systém s vypínačem, přepínačem nebo křížovým vypínačem se může ovládat pomocí aplikace Finder YESLY App smartphonem, tlačítkem nebo hlasově

