

REPORT

Serie 13 - Yesly



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

YESLY

TIME FOR
COMFORT
LIVING



De multifunctionele actoren met Bluetooth vertegenwoordigen de moderne versies van het traditionele impulsrelais. Type 13.22 heeft 21 functies voor het besturen van verlichting. Type 13.S2 is een motor actor voor het besturen van zonwering en gordijnen.

Specificaties

- Type 13.22 en 13.S2: voor montage in wandinbouwdoos Ø 60 mm
- Type 13.S2: screen / motor actor met Bluetooth geschikt voor zonwering en gordijnen
- Programmeerbaar met iOS of Android smartphone
- Veilige Bluetooth 4.2 Low Energy verbinding met 128-bit versleuteling



Type 13.22 - Multifunctionele actor voor montage in inbouwdoos (bv. Ø 60 mm)



Montage in inbouwdoos



Apparaten AAN/UIT schakelen





Tijd-instellingen



Type 13.22.8.230.B000


De 13.22 is geschikt voor montage in een 60 mm ronde wandinbouwdoos en andere inbouwdozen.

- 2 onafhankelijke en programmeerbare kanalen
- 21 beschikbare functies ¹
- Standaardfunctie (beide kanalen): RI - Impulsrelais (drukknopbediening)
- Speciale functie RIa - Impulsrelais (schakelaarbediening). Voor het omzetten van een traditioneel systeem naar een Smart systeem met behoud van de bestaande enkelpolige, wissel- en kruisschakelaars
- 2 uitgangen met maakcontacten 6 A - 230 V AC
- Lampbelasting: 200 W - 230 V AC
- 2 ingangen voor bedrade drukknoppen (één ingang per kanaal). Kan worden bestuurd met bedrade drukknoppen, draadloze drukknoppen of Smartphone
- Beheren tot 8 scenario's mogelijk
- Programmeer met iOS of Android smartphone
- Voedingsspanning 230 V AC (50/60 Hz)
- Veilige Bluetooth 4.2 Low Energy verbinding met 128-bit versleuteling
- Voor montage in wandinbouwdoos Ø 60 mm

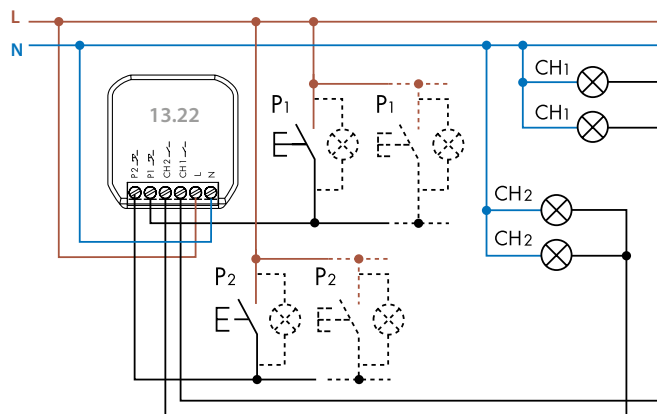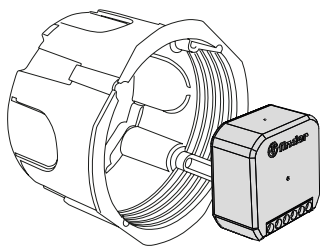


Toepassingsvoorbeelden

Functie VB :
Badkamerverlichting + ventilator

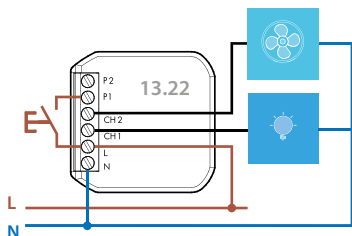


Functie CP :
Deurbel + verlichting

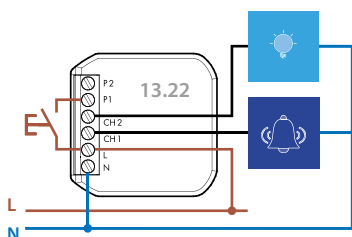


Speciale functie RIa - Impulsrelais met schakelaarbediening.
Ideaal voor het ombouwen van een traditionele installatie naar een Smart installatie met gebruik van de aanwezige enkelpolige, wissel- en kruisschakelaars

Het Smart systeem wordt bediend door slechts kort te drukken op een bedrade, draadloze of Smartphone drukknop



Traditionele installatie

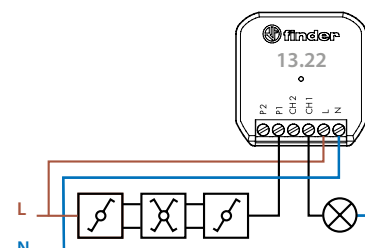

Smart installatie



Type 13.22 - Multifunctionele actor voor montage in inbouwdoos (bv. Ø 60 mm)

1 Beschikbare functies

- Monostabiel relais
- Impulsrelais (RI - drukknopbediening)
- Impulsrelais (RIa - schakelaarbediening)
- Pulsgever asymmetrisch, impuls-beginnend met startsignaal
- Inschakel-wissend met startsignaal
- Monostabiel tijdsafhankelijk
- Trappenhuisrelais
- Trappenhuisrelais + onderhoudsfunctie
- Trappenhuisrelais met vroegtijdige waarschuwing
- Trappenhuis met vroegtijdige waarschuwing + onderhoudsfunctie
- Vertraagd-afvallend, resetbaar
- Vertraagd-afvallend, resetbaar met vroegtijdige waarschuwing
- Badkamerverlichting + ventilator
- Deurbel + verlichting
- 7 impulsrelaisfuncties (zie tabel)

| Type | Functies | Schakelposities | | | |
|-------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13.22 | 02 | | | | |
| | 03 | | | | |
| | 04 | | | | |
| | 05 | | | | |
| | 06 | | | | |
| | 07 | | | | |
| | 08 | | | | |





Type 13.S2 - Screen / motor actor met Bluetooth geschikt voor zonwering en gordijnen



Montage in inbouwdoos




Besturing elektrische zonwering en gordijnen




Type 13.S2.8.230.B000

De 13.S2 is geschikt voor montage in een 60 mm ronde wandinbouwdoos en andere inbouwdozen.

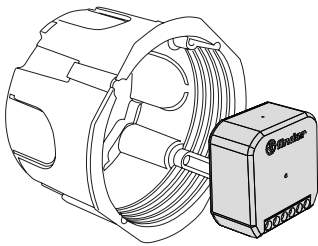

- 1 functie - Besturing van elektrische zonwering en gordijnen
- 2 uitgangen met maakcontacten 6 A / 230 V AC
- Motorbelasting: 200 W / 230 V AC
- 2 ingangen voor bedrade drukknoppen (één ingang per kanaal). Tot 5 verlichte bedrade drukknoppen per ingang.
- Kan worden bestuurd met bedrade drukknoppen, draadloze drukknoppen of Smartphone
- Tot 8 scenario's mogelijk
- Programmeerbaar met iOS of Android smartphone
- Voedingsspanning 230 V AC (50/60 Hz)
- Veilige Bluetooth 4.2 Low Energy verbinding met 128-bit versleuteling
- Voor montage in wandinbouwdoos Ø 60 mm

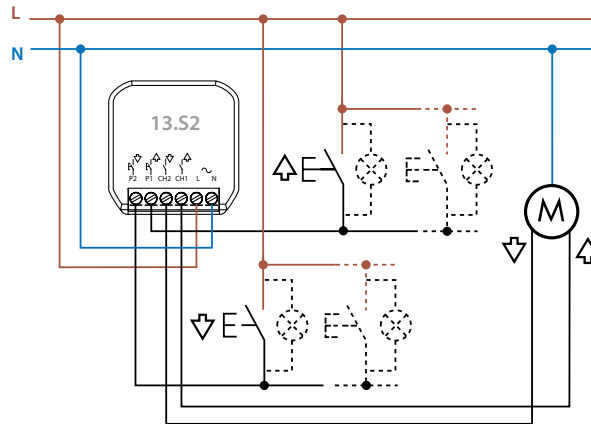


Toepassingsvoorbeeld

Functie TP - Elektrische zonwering / gordijnen

Ch1-P1: omhoog

Ch2-P2: omlaag

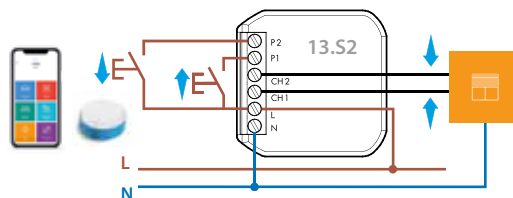

FINDER behoudt zich het recht voor, om de technische eigenschappen, op elk moment zonder voorgegaande kennisgeving te wijzigen. FINDER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of eigendommen, veroorzaakt als gevolg van het onjuist gebruik of de onjuiste toepassing van haar producten.

ADV13_YESLYNL - XII/2019 - Report-Serie 13 YESLY