

REPORT

Série 18



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

NEW



Détecteur de mouvement et de présence avec Bluetooth

Type 18.51.8.230.B300

Ce détecteur de mouvement
peut être programmé à présent
avec le système





Caractéristiques

- Ce détecteur de mouvement peut être programmé à présent avec le système Bluetooth
- Application "Finder Toolbox" gratuite téléchargeable à partir de Play Store et d'Apple store
- Zone de détection jusqu'à 64 m²: zone "mouvement" (8x8 m), zone "présence" (4x4 m)
- Tension d'alimentation: 110...230 V AC (50/60Hz)
- Réglage du seuil d'intervention du crépusculaire: 4 lx...1000 lx
- Réglage du temps de retard à l'extinction de 12 secondes à 25 minutes
- 1 contact NO de 10 A
- Montage en plafond ou encastré

Grâce à l'utilisation de la technologie Bluetooth LE (basse énergie), la programmation des détecteurs de mouvement peut être faite facilement avec un smartphone Android ou iOS.

Après avoir installé le détecteur 18.51, il suffit de télécharger l'application gratuite **Finder Toolbox** téléchargeable à partir de Play Store et d'Apple store.

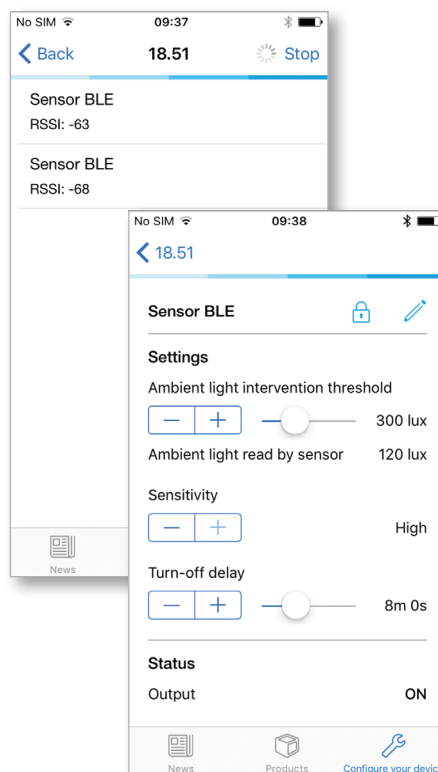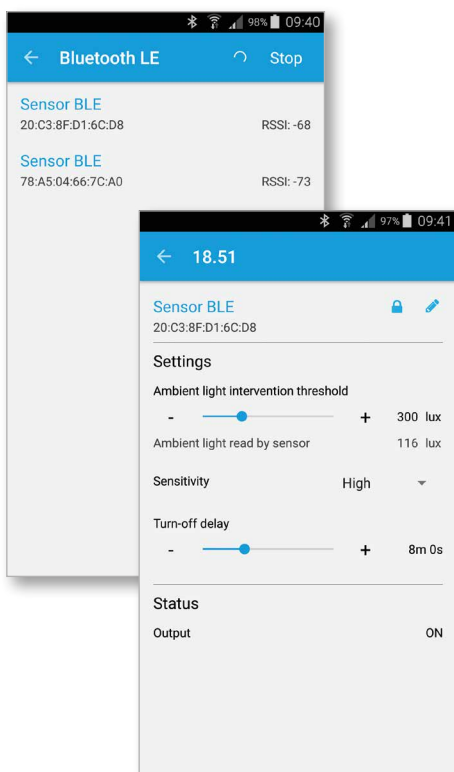


Les détecteurs peuvent être renommés pour faciliter la traçabilité à l'intérieur d'un bâtiment; le niveau de luminosité peut être réglé de 4 à 1000 lux, la temporisation de 12 secondes à 25 minutes, et la sensibilité de lecture sur 3 niveaux.

Chaque fois que l'on se connecte à un détecteur, une led rouge confirme la connexion et le transfert des paramètres.

Le détecteur répond en retour par deux valeurs: la luminosité lue par le capteur du détecteur et la position du contact, fermé (On) ou ouvert (Off).

Les détecteurs de mouvement peuvent, par sécurité, être bloqués avec un sélecteur et un code PIN à 4 chiffres pour éviter la modification des paramètres par une personne non habilitée.

Zone de détection (hauteur = 3m)	mouvement 8 x 8m présence 4 x 4m
Tension d'alimentation	110...230 V AC (50/60Hz)
Réglage du seuil d'intervention du crépusculaire	4...1000 lx
Réglage du temps de retard à l'extinction	12 s...25 min
Bornes	Push-in
Température ambiante	-10...+50°C
Montage	plafond ou encastré

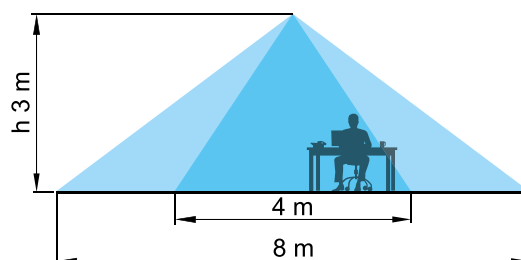

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a servicemark of Apple Inc.

FINDER se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis. FINDER décline toutes responsabilités dans le cas d'une mauvaise utilisation de ses produits qui pourrait entraîner des conséquences sur les personnes ou sur les biens.