

REPORT

Serie 18



finder®

SWITCH TO THE FUTURE

NEW



Rilevatore di movimento e di presenza con interfaccia DALI


Tipo 18.5D.8.230.0000

Tre funzioni: - Comfort
- Semplicità
- Cortesia


Caratteristiche

- Tre funzioni selezionabili: - Controllo costante della luminosità
- Accensione, preavviso di spegnimento
- Accensione, preavviso di spegnimento e luce di cortesia
- Due aree di rilevamento fino a 64 m² di rilevamento: - zona "presenza" adatta ad aree con bassa attività da parte degli occupanti (4x4 m);
- zona "movimento" adatta ad aree di passaggio o maggiore attività (8x8 m)
- Applicazioni: uffici, scuole, aree con bassa attività da parte degli occupanti

**Collegamento in modalità Broadcast
massimo 8 alimentatori**

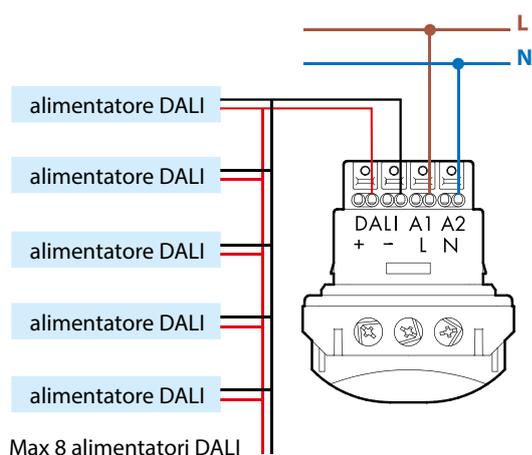


**Area di rilevamento (3m):
movimento 8x8 metri, presenza 4x4 metri**

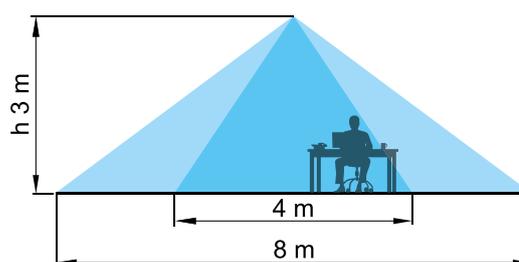

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Numero alimentatori collegabili | 8 DALI |
| Tensione di alimentazione | 110...230 V AC (50/60Hz) |
| Regolazione della luminosità | 10...800lx |
| Regolazione del tempo di ritardo | 10 s...35 min |
| Terminali | Push-in |
| Temperatura ambiente | -10...+50°C |
| Montaggio | soffitto o controsoffitto |



Funzioni

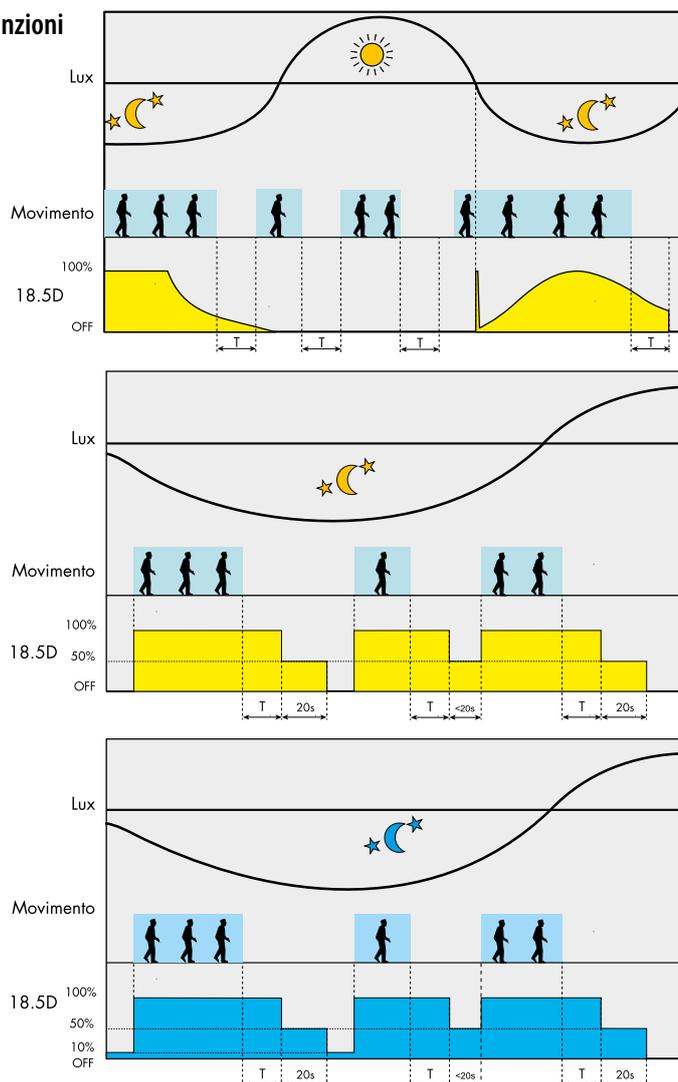

Comfort - Controllo costante della luminosità
regola e mantiene un livello di luminosità costante in base al movimento rilevato e alla luce diurna, aumentando o diminuendo la quantità della luce artificiale comandata. Adatto per piccoli uffici, aule o ambienti di lavoro. Consente un considerevole risparmio energetico e un notevole comfort.

Semplicità - Accensione, preavviso di spegnimento
si comporta come un semplice rilevatore di movimento, attiva le lampade al 100% della potenza. Segnala, con la riduzione della potenza al 50% per 20 secondi, l'imminente spegnimento. Evita lo spegnimento improvviso.

Cortesia - Accensione, preavviso di spegnimento e luce di cortesia
quando il grado di luminosità è inferiore al valore impostato, attiva la luce artificiale al 10% della potenza, garantendo un livello minimo di illuminamento. Se viene rilevato movimento, la potenza delle lampade viene regolata al 100%. Segnala con la riduzione della potenza al 50% per 20 secondi, l'imminente spegnimento. Adatto per le aree comuni, atrii, corridoi, zone ascensori.

