finder
RELAYING INNOVATION

18.01

EN 60669-1 / EN 60669-2-1					
	18.01.8.230.0000 U_N (120...230)V AC (50/60 Hz) U_{min} 96 V AC U_{max} 253 V AC P 2.5 VA (50 Hz)				
	1 NO (SPST–NO) 10 A 120 V AC μ			1 NO (SPST–NO) 10 A 230 V AC μ	
	AC1		2300 VA	AC1	2300 VA
	AC15	(120 V AC)	250 VA	AC15	(230 V AC) 450 VA
		(120 V AC)	500 W		(230 V AC) 1000 W
		(120 V AC)	200 W		(230 V AC) 350 W
	CFL-LED	(120 V AC)	80 W	CFL-LED	(230 V AC) 150 W
	(–10...+50)°C				
IP40					

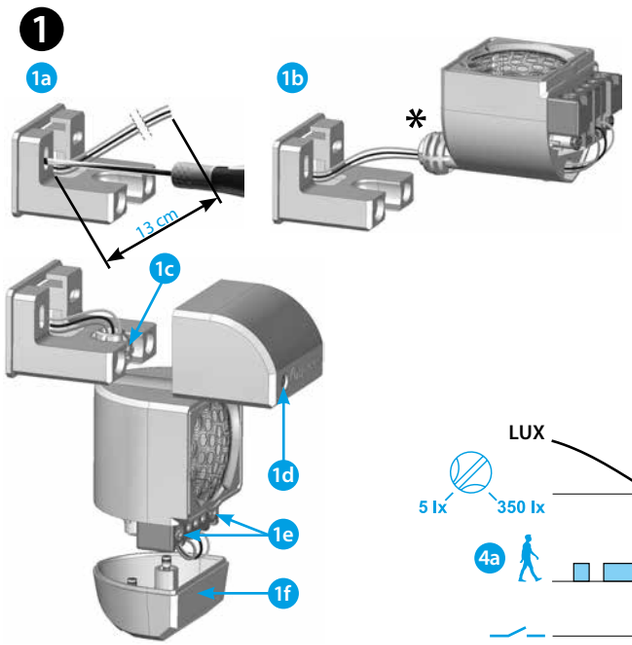

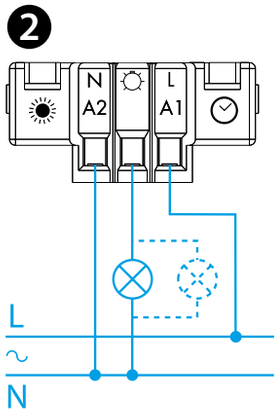

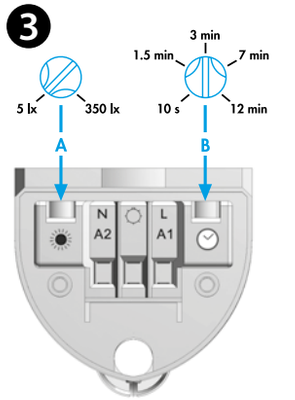

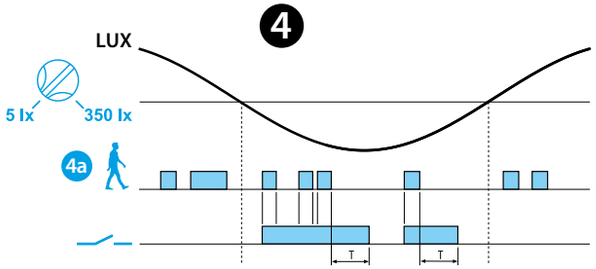







FRANCAIS

18.01
DETECTEUR DE MOUVEMENT POUR APPLICATIONS INTERIEURES

1 INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- 1a Fixer le support à la paroie passer les fils
- 1b Enfiler les fils dans le détecteur et les raccorder aux bornes selon le schéma 2 (✻ Max 3x1.5 mm²)
- 1c Positionner le détecteur dans le support; fermer en vissant partiellement le couvercle
- 1d Orienter le détecteur et le bloquer en position en serrant la vis
- 1e Régler la consigne du crépusculaire et de la temporisation en agissant sur les curseurs
- 1f Positionner et visser le capot de protection des bornes

2 SCHEMA DE RACCORDEMENT
(Section maximale du câble: 1.5 mm²)

3 REGLAGES
- A consignes de réglage du crépusculaire: (5...350)lx (350 lx = allumage permanent (∞ lx)
- B temporisation à l'extinction: (10 s...12 min)

4 FONCTIONNEMENT
- 4a Détection de mouvement
- Position du contact

5 INSTALLATION ET ORIENTATION

6 VUE DE COTE
(installation en paroie - champ de couverture)

7 VUE DE DESSUS
(installation en paroie - champ de couverture)

NOTA
Après l'alimentation initiale, ou après une interruption de l'alimentation, le détecteur fait une initialisation de son logiciel interne pendant environ 30 secondes.

Utility Model - IB1801001 - 11/24 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

finder