

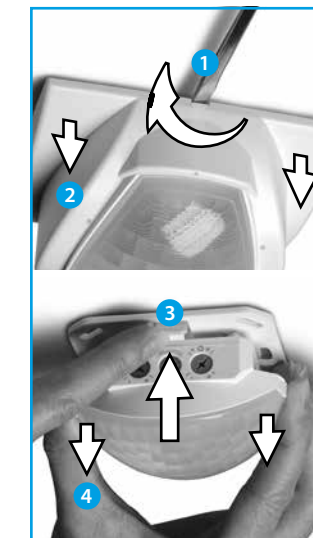
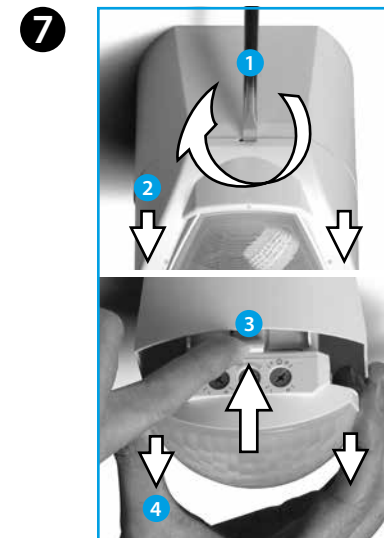
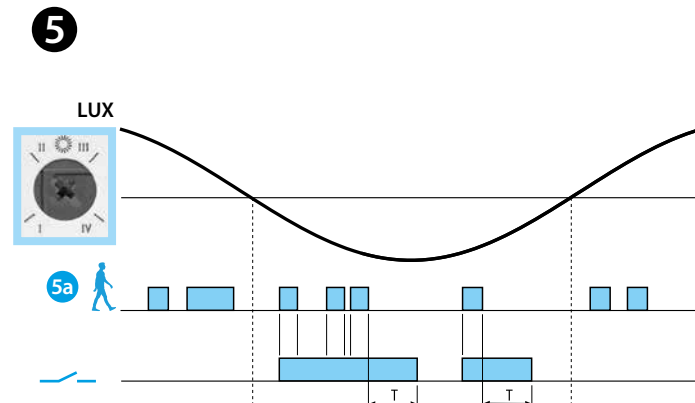
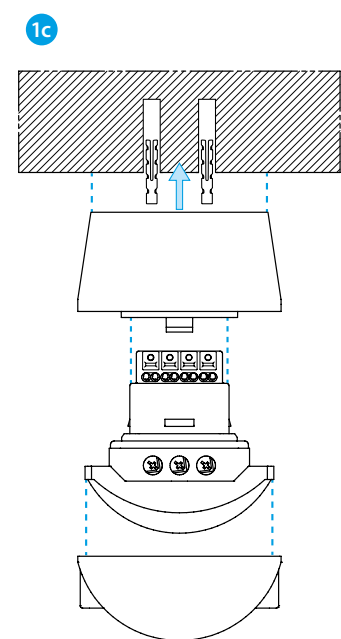
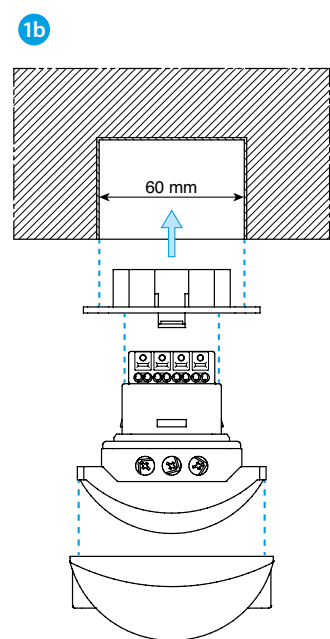
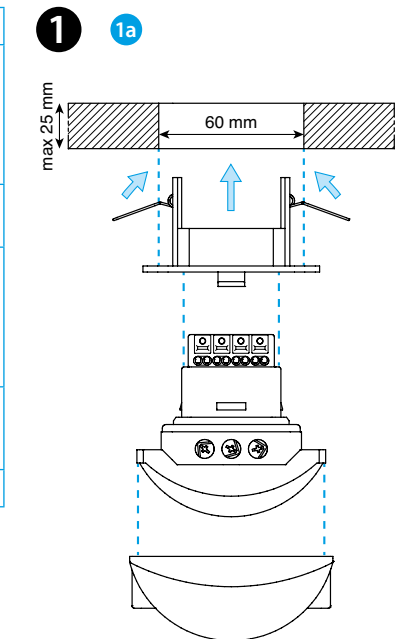




18.41

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.41.8.230.0300
	U _N (110...230)V AC (50/60 Hz)
	U _{min} 96 V AC
	U _{max} 253 V AC
	P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST-NO)
	10 A 250 V AC
	AC1 2500 VA
	AC15 450 VA
	(230 V) 1000 W
	(230 V) 350 W
	CFL-LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
	IP40

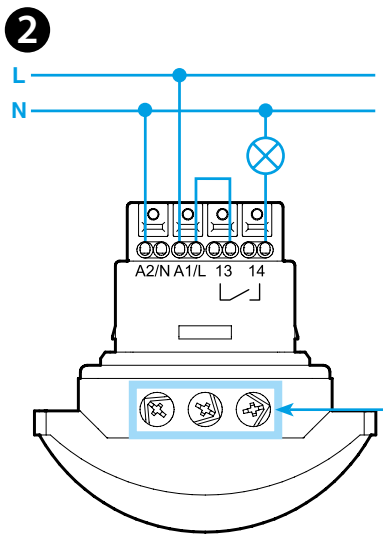

MAGYAR

18.41
KOMBINÁLT KAPCSOLÓ FOLYOSÓI ALKALMAZÁSRA
(fénykapcsoló + mozgásérzékelő)

1 SZERELÉS

- 1a** Álmennyezetbe
1b Falba süllyesztett szerelés
1c Falon kívüli szerelés

2 BEKÖTÉSI VÁZLAT

3 BEÁLLÍTÁSOK

- A** Kikapcsolási késleltetés (I=12 s; II=3 min; III=15 min; IV=35 min)
B Érzékenység beállítása: a szenzor hozzáigazítása az alkalmazáshoz a nem kívánt kapcsolások elkerülése érdekében
C Megszólalás megvilágítási küszöbértéke (I=1 lx; II=10 lx; III=500 lx; IV= mozgásra bekapcsol, függetlenül a megvilágítás értékétől (∞ lx))

4 NYOMÓCSATLAKOZÓS (PUSH-IN) BEKÖTÉS

- 4a** Tömör vezető vagy érvéghüvely
4b Sodrott vezető
4c Kötés bontása

5 MŰKÖDÉSI DIAGRAM

- 5a** Érzékelt mozgás
Kimeneti záróérintkező

6 MOZGÁSÉRZÉKELÉS TARTOMÁNYA

- Mennyezet magassága: 3 m
Hosszúság: 30 m
Szélesség: 4 m
6a Keresztirányú mozgás
6b Hosszirányú mozgás

7 SZÉTSZERELÉS

MEGJEGYZÉS
Üzembehelyezéskor és minden feszültségkimaradás után, amikor visszatér a feszültség ca. 30 s-ig tart a működési állapot elérésének ideje.