

REPORT

Série 7H



finder®

SWITCH TO THE FUTURE

Nouvelle gamme de résistances d'armoire ventilées avec système PTC



Série 7H

Elles permettent d'éviter la formation de condensation et garantissent une température optimale avec le minimum d'encombrement dans l'armoire électrique.



Caractéristiques

- Puissance de chauffage
25 - 50 - 100 - 150 - 250 et 400 W
- Tension d'alimentation: 230 V AC
ou 110...230 V AC/DC
- Système de chauffage avec
PTC auto régulées
- Ventilées
- Profil en aluminium avec
revêtement plastique
- Position de montage verticale
- Montage par clip sur rail 35mm

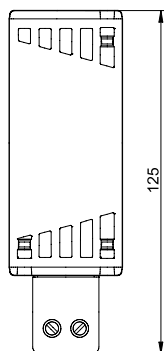

Type 7H.51.0.230.0025

Puissance de chauffage 25 W

Type 7H.51.0.230.0050

Puissance de chauffage 50 W

- Tension d'alimentation 110...230 V AC/DC
- Système de chauffage avec PTC auto régulée
- Profil en aluminium avec revêtement plastique
- Température de fonctionnement : -45...+50°C
- Bornes à vis






Type 7H.51.0.230.0100

Puissance de chauffage 100 W





Type 7H.51.0.230.0150

Puissance de chauffage 150 W

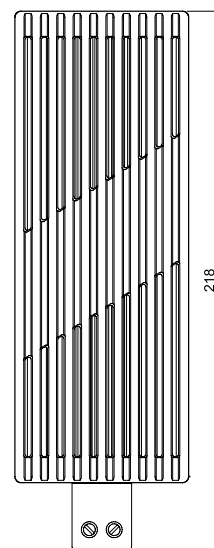

- Tension d'alimentation 110...230 V AC/DC
- Système de chauffage avec PTC auto régulée
- Profil en aluminium avec revêtement plastique
- Température de fonctionnement : -45...+50°C
- Bornes à vis

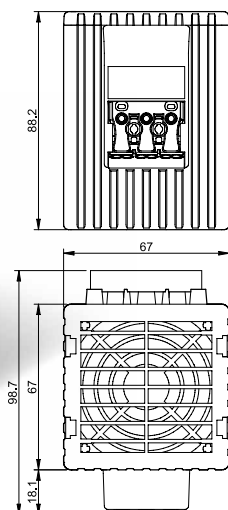

Type 7H.51.8.230.0250

Puissance de chauffage 250 W

Type 7H.51.8.230.0400

Puissance de chauffage 400 W

- Tension d'alimentation: 230 V AC
- Ventilées
- Système avec PTC auto régulée
- Élément chauffant en aluminium avec protection plastique
- Débit d'air : 30m³/h
- Plage de température ambiante : -40...+50°C
- Bornes de raccordement rapide