

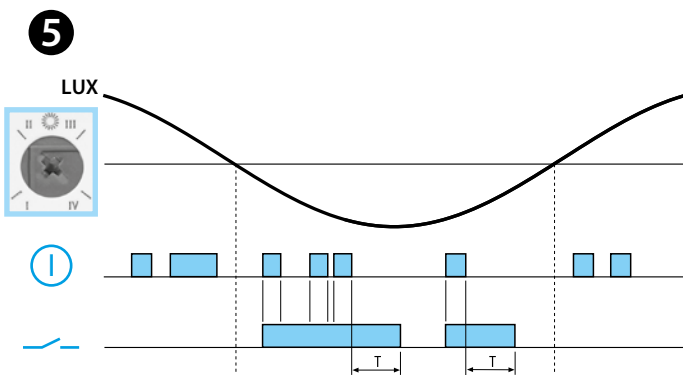
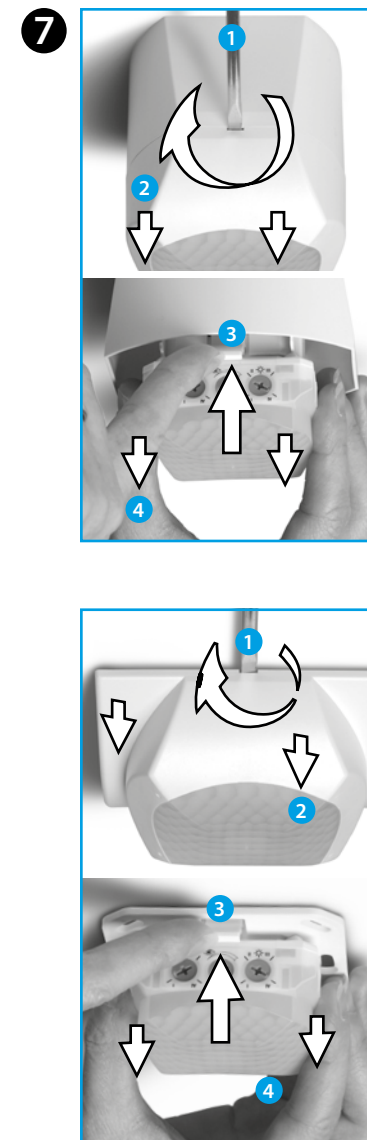
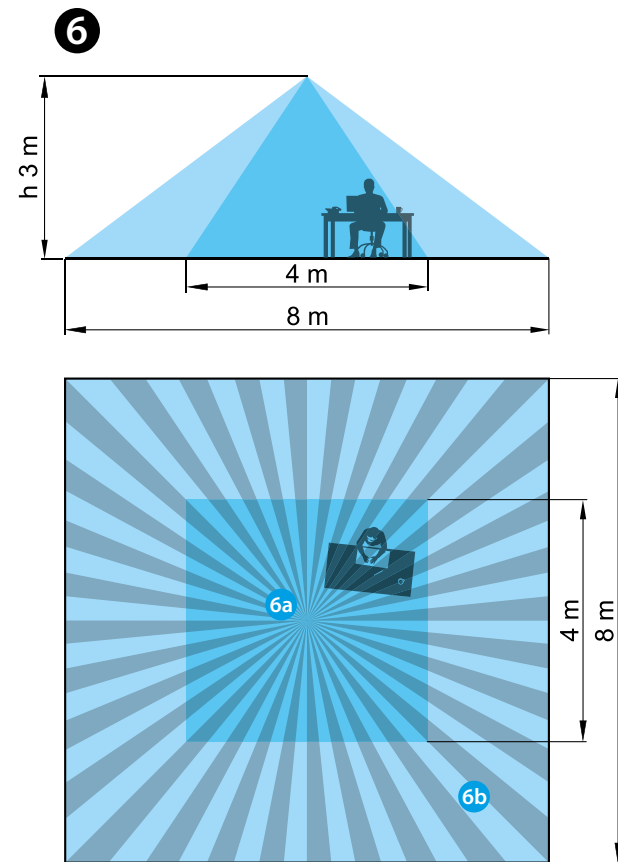
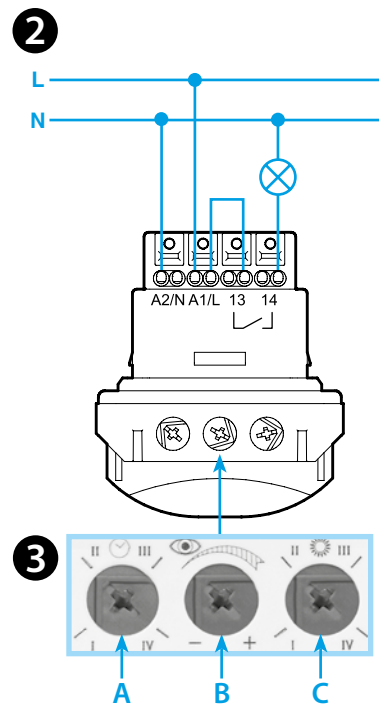
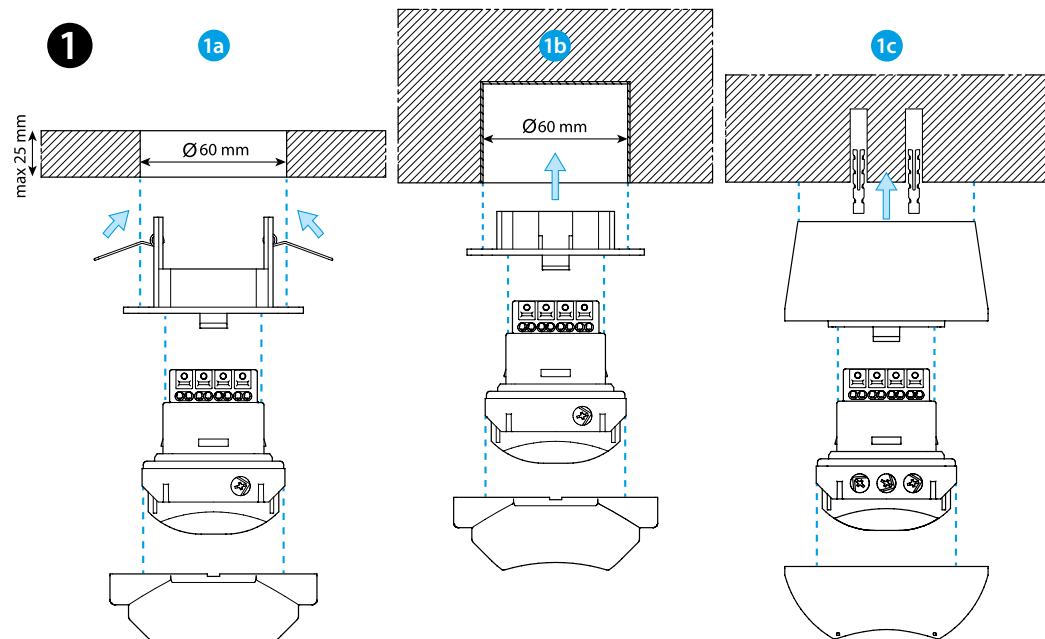


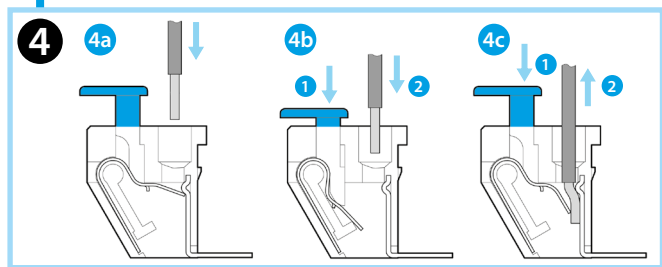

18.51

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
18.51.8.230.0300 U_N (110...230) V AC (50/60 Hz) U_{min} 96 V AC U_{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W	
1 NO (SPST-NO) 10 A 250 V AC	
AC1	2500 VA
AC15	450 VA
(230 V)	1000 W
(230 V)	350 W
CFL-LED (230 V)	300 W
(-10...+50)°C	
IP40	



MAGYAR

18.51
KOMBINÁLT KAPCSOLÓ
(fénykapcsoló + mozgás- és jelenlétérzékelő)

1 SZERELÉS

- 1a Álmennyezetbe
- 1b Falba süllyesztett szerelés
- 1c Falon kívüli szerelés

2 BEKÖTÉSI VÁZLAT

3 BEÁLLÍTÁSOK

- A Kikapcsolási késleltetés (I = 12 s - II = 3 min - III = 15 min - IV = 35 min)
- B Érzékenység beállítása: a szenzor hozzáigazítása az alkalmazáshoz a nem kívánt kapcsolások elkerülése érdekében
- C Megszólalás megvilágítási küszöbértéke (I = 1 lx - II = 10 lx - III = 500 lx - IV = mozgásra bekapcsol, függetlenül a megvilágítás értékétől (∞ lx))

4 NYOMÓCSATLAKOZÓS (PUSH-IN) BEKÖTÉS

- 4a Tömör vezető vagy érvéghüvely
- 4b Sodrott vezető
- 4c Kötés bontása

5 MŰKÖDÉSI DIAGRAM

- Érzékelt mozgás
- Kimeneti záróérintkező

6 MOZGÁSÉRZÉKELÉS TARTOMÁNYA

- Mennyezet magassága: 3m
- Érzékelési tartományok:
- 6a (4x4)m=jelenlétérzékelő és mozgásérzékelő
- 6b (8x8)m=mozgásérzékelő
- Érzékelési szög: 360°

7 SZÉTSZERELÉS