





18.91




EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.91.8.230.004x U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 14 VA (50 Hz) / 0.5 W
OUT (TRIAC)	(230 V) 200 W (230 V) 200 W CFL-LED (230 V) 200 W
	(-10...+50)°C
IP20	

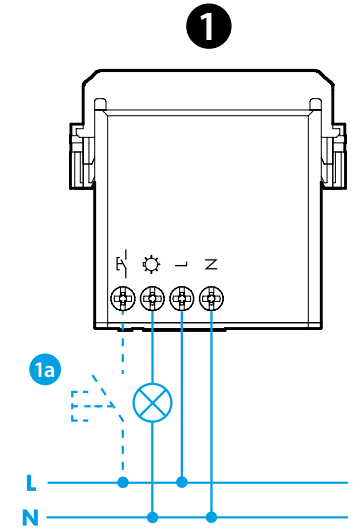

Utility Model - IB1891VXX - 03/21
Finder S.p.A. con unico socio
10040 ALMESE (TO) - ITALY

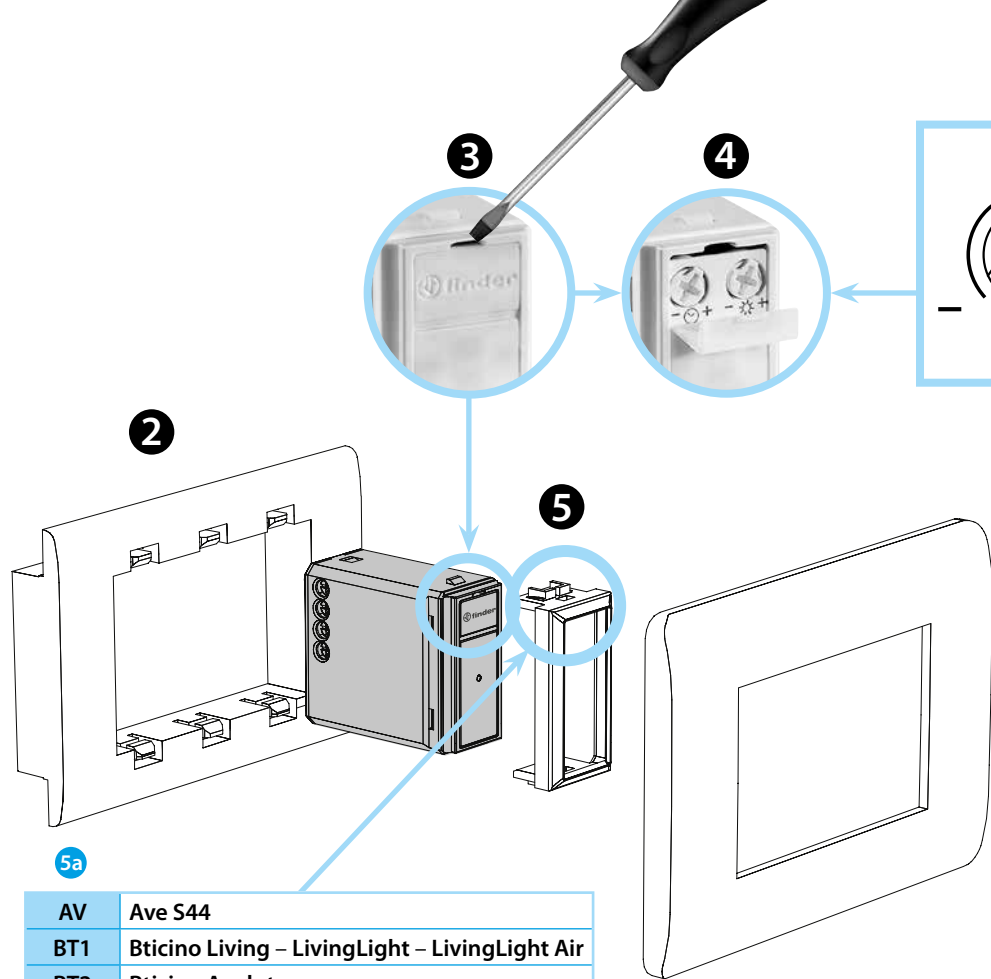

5a	
AV	Ave S44
BT1	Bticino Living - LivingLight - LivingLight Air
BT2	Bticino Axolute
GW	Gewiss Chorus - Bticino Matix
GW1	Gewiss System
SU	Simon Urmet Nea
VM1	Vimar Plana - Eikon-Arké
VM2	Vimar Idea

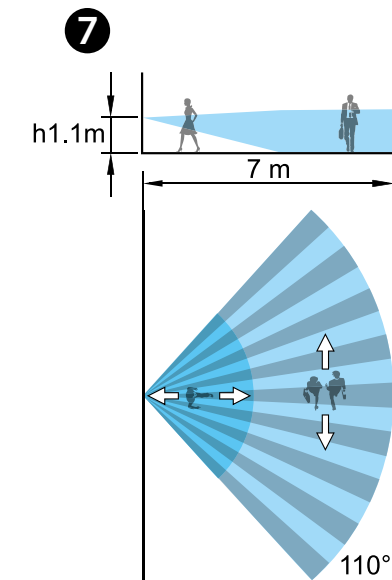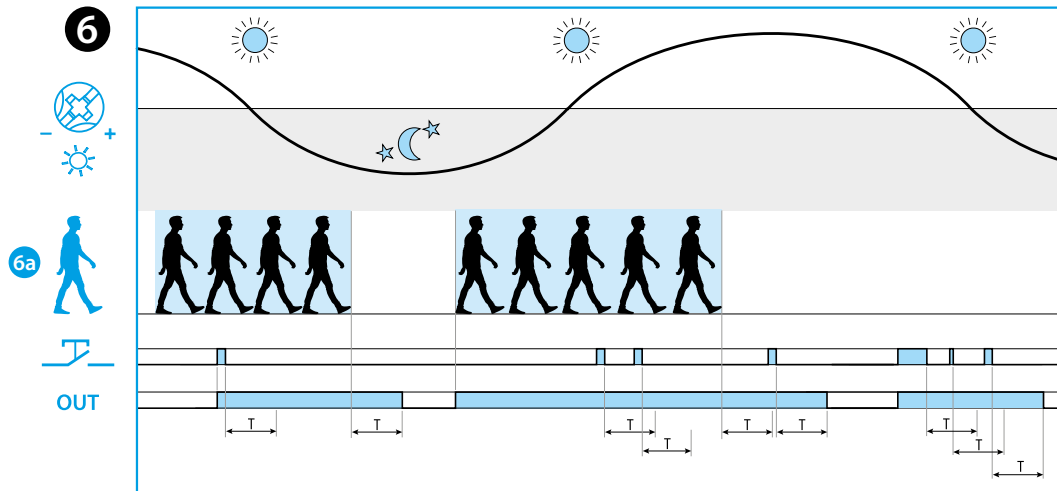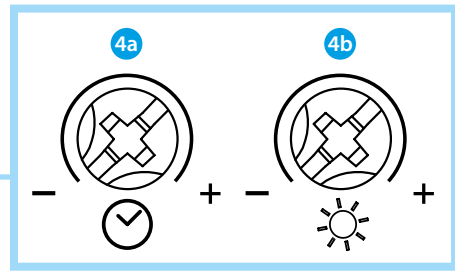

MAGYAR

18.91
KOMBINÁLT KAPCSOLÓ, OLDALFALRA SZERELHETŐ
(fénykapcsoló + mozgásérzékelő)

- BEKÖTÉSI VÁZLAT**
1a Külső nyomógomb csatlakoztatási lehetősége (opcionális)
- SZERELÉS**
- ZÁRÓLAP NYITÁSA**
- BEÁLLÍTÁSOK**
4a Kikapcsolási késleltetés (10 s...20 min)
4b Állítható megszólalási küszöbérték
(5...500) lx 18.91.8.230.0042
(6...600) lx 18.91.8.230.0040
(Max. lx = Megvilágítási értéktől független bekapcsolás (∞ lx))
- ADAPTER**
(Lásd az 5a jelű táblázatot a kompatibilis termékekről)
Kérjük vegye figyelembe, hogy az itt felsorolt márkák és márkanévek nem a Finder SpA vagy annak leányvállalatai tulajdonát képezik, itt csupán a műszaki tájékoztatás céljából jelennek meg.
- MŰKÖDÉSI DIAGRAM**
6a Érzékelt mozgás
OUT Felvezető kimenettel (TRIAC)
Ha a készülék mozgást érzékel, akkor a kimeneti záróérintkező zár vagy zárva marad
OPCIONÁLIS NYOMÓGOMB 1a
A nyomógomb működtetésére zár a kimeneti záróérintkező vagy ha a záróérintkező zárt, akkor a nyomógomb elengedésével indul a kikapcsolás késleltetési ideje.
- MOZGÁSÉRZÉKELÉS TARTOMÁNYA**

MEGJEGYZÉS
- Névleges teljesítmény: 0,2 W (készüléti üzemben)
0,65 W zárt érintkezőnél
- Külső nyomógombbal a kimeneti záróérintkező zárható
- Kivitelek:
18.91.8.230.0040: fehér színű
18.91.8.230.0042: antracit