

SÉRIE
39

REPORT

Séries 39 MasterPLUS Multitensão

Novas versões de interfaces
modulares multitensão
de 24 a 240 V AC/DC com
conexão a parafuso ou push-in.

new



CE

Características

- Versões para relé eletromecânico (EMR) ou de estado sólido (SSR)
- Tensão de alimentação de **24 a 240 V AC/DC**
- Largura de 6.2 mm
- **Novo duplicador de terminais tipo 093.62** disponível para versão push-in
- Acessórios: - módulo a fusível tipo 093.63
- pentes de ligação de 16 pólos
- conector **MasterADAPTER** tipo 93.68.14.1
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Tipo 39.31.0.240.0060 - conexão a parafuso
Tipo 39.61.0.240.0060 - conexão push-in

- Relé EMR, 1 contato reversível de 6 A
- Tensão nominal da bobina 24...240 V AC/DC
- Campo de funcionamento **20.6...264 V AC/DC**
- Dimensões (l x a x p): 6.2 x 94.3 x 90.7 mm

Tipo 39.30.0.240.xxxx - conexão a parafuso
Tipo 39.60.0.240.xxxx - conexão push-in


- Relé SSR, 1 saída de 0.1 ou 2 A
- Tensão nominal de entrada 24...240 V AC/DC
- Campo de funcionamento **20.6...264 V AC/DC**
- Tensão nominal de saída 24, 48 V DC ou 240 V AC
- Dimensões (l x a x p): 6.2 x 94.3 x 90.7 mm

Corresponde às versões MasterPLUS:

Conexão a parafuso	Conexão push-in	Tensão de alimentação
39.31.0.006.0060	39.61.0.006.0060	6 V AC/DC
39.31.0.012.0060	39.61.0.012.0060	12 V AC/DC
39.31.0.024.0060	39.61.0.024.0060	24 V AC/DC
39.31.0.060.0060	39.61.0.060.0060	60 V AC/DC
39.31.0.125.0060	39.61.0.125.0060	(110...125)V AC/DC
39.31.8.230.0060	39.61.8.230.0060	(230...240)V AC
39.31.7.125.0060	39.61.7.125.0060	(110...125)V DC
39.31.7.220.0060	39.61.7.220.0060	220 V DC
39.31.3.125.0060	39.61.3.125.0060	(110...125)V AC/DC
39.31.3.230.0060	39.61.3.230.0060	(230...240)V AC

Corresponde às versões MasterPLUS:

Conexão a parafuso	Conexão push-in	Tensão de alimentação
39.30.7.006.xxxx	39.60.7.006.xxxx	6 V DC
39.30.7.012.xxxx	39.60.7.012.xxxx	12 V DC
39.30.7.024.xxxx	39.60.7.024.xxxx	24 V DC
39.30.7.060.xxxx	39.60.7.060.xxxx	60 V DC
39.30.7.125.xxxx	39.60.7.125.xxxx	(110...125)V DC
39.30.7.220.xxxx	39.60.7.220.xxxx	220 V DC
39.30.0.024.xxxx	39.60.0.024.xxxx	24 V AC/DC
39.30.0.125.xxxx	39.60.0.125.xxxx	(110...125)V AC/DC
39.30.8.230.xxxx	39.60.8.230.xxxx	(230...240)V AC
39.30.3.125.xxxx	39.60.3.125.xxxx	(110...125)V AC/DC
39.30.3.230.xxxx	39.60.3.230.xxxx	(230...240)V AC

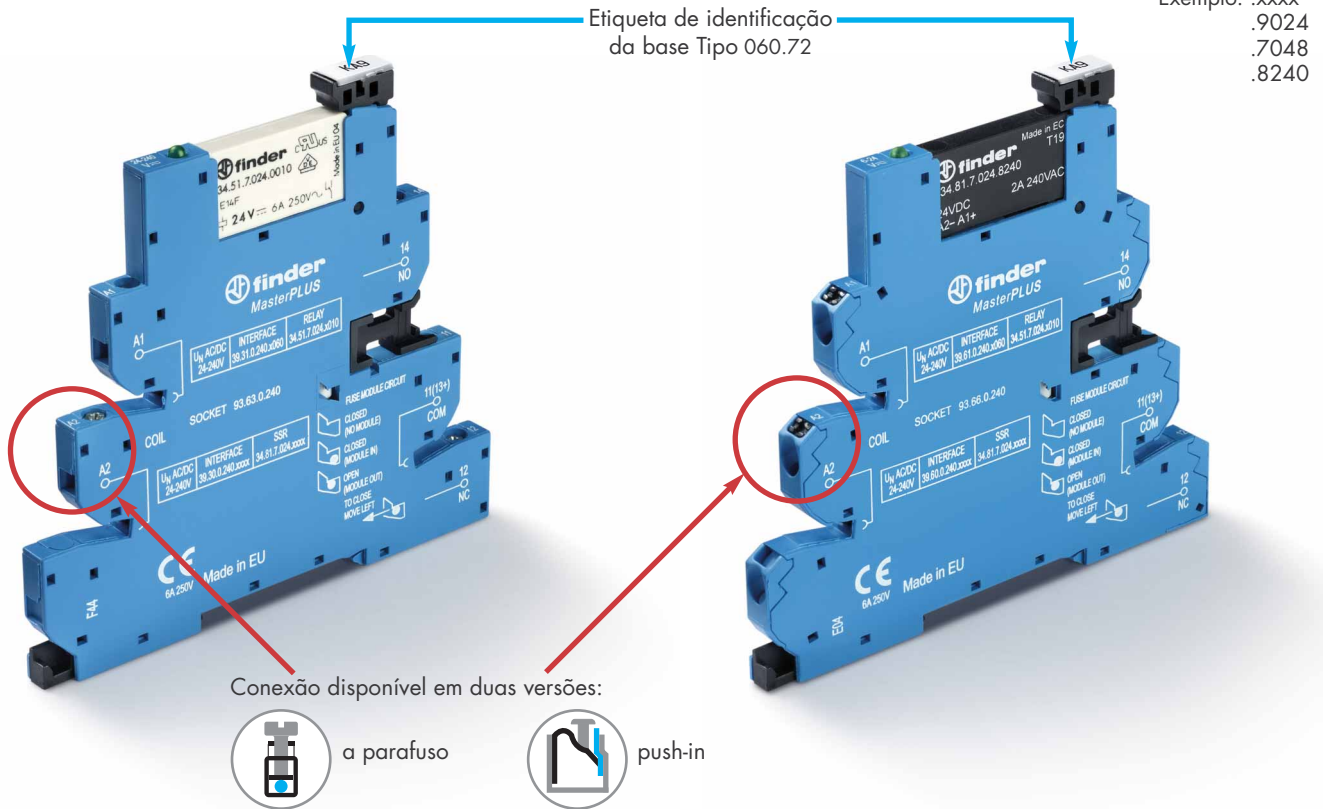

Novo duplicador
Tipo 093.62

Tipo 093.16

Pentes de ligação disponíveis nas cores: Azul, Preto ou Vermelho.

Módulo a fusível
Tipo 093.63

Tipo 093.68.14.1

MasterADAPTER permite a conexão dos terminais A1/A2 através de um cabo de 14 vias conectado a saída do CLP.