

Электронные термостаты с таймером



Геолокация



Энергосбережение



Комфорт



Экология



Гибкость



Холодоснабжение/
отопление




Автоматизация
зданий




СЕРИЯ
1C

Интеллектуальный термостат BLISS2

- Удаленное управление через приложение (Android или iOS) благодаря шлюзу GATEWAY Wi-Fi, 1Y.GU.005.1
- Без подключения к Интернету BLISS2 можно настроить через шлюз с помощью Bluetooth
- Потрясающий дизайн светодиодного матричного дисплея
- Сенсорные клавиши
- 3 батарейки типа AAA (расчетный срок службы 1.5 года)
- Ручное управление по времени от 1 часа до 99 часов или постоянный режим
- Функция лето/зима
- Настройка температуры +5...+37°C
- Датчик влажности 1%...99%
- Номинальный ток контакта 5A 250 В AC
- Подходит для монтажа на поверхность или с помощью круглых настенных коробов "503" или 60 мм

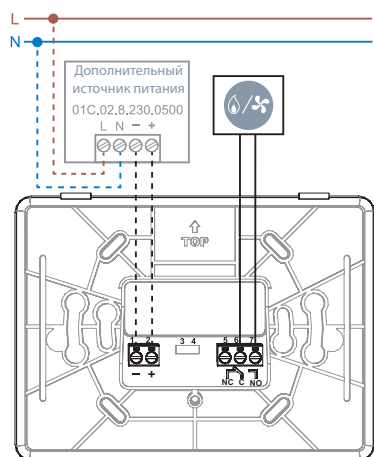

1C.B1 BLISS2

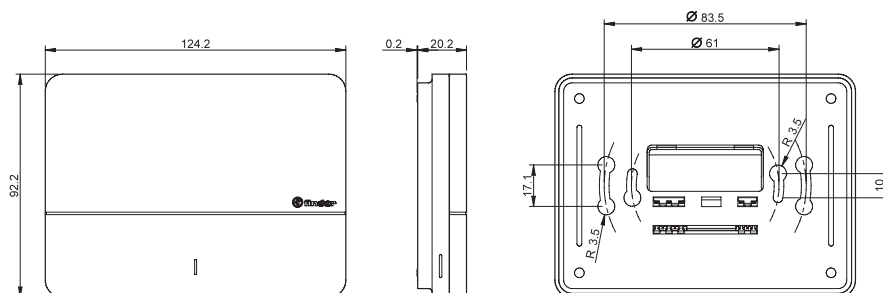

Цвет	Интеллектуальный термостат BLISS2
Белый	1C.B1.9.005.0007
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	Электронный датчик
Электропитание	3 батарейки 1,5 В AAA или с дополнительным внешним источником питания (страница 4)
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	5 А/250 В AC
Температурный диапазон работы дисплея	0...+50 °C
Диапазон температурных уставок	+5...+37 °C
Температурный дифференциал	0.1...0.9 °C / Настройка через приложение
Датчик влажности	1...99 %
Снижение температуры	—
Независимо задаваемые уровни температуры	от 5...37 °C
Блокировка термостата	Диапазон температур
Категория защиты	IP 20
Монтаж	Настенный
Разрешение по температуре	0.1 °C
Точность при +20 °C	+/-0.5 °C
Защита от замораживания	+5 °C
Еженедельно/ежедневно	Недельная настройка через приложение
Минимальный программируемый интервал	1 минута
Функция энергосбережения	Геолокация
Кнопки	Сенсорные клавиши
Дисплей с подсветкой	ДА
Связь	Радиоканал 868 МГц и Wi-Fi через шлюз GATEWAY типа 1Y. GU.005.1
Программирование с помощью приложения	ДА
Сертификация (в соответствии с типом)	  



BLISS2

С помощью BLISS2:

- Считывание значения относительной влажности в помещении
- Программирование термостата в ручном режиме
- Удаленное управление термостатом с помощью приложения Finder YOU
- Управление температурой в помещении с помощью голосовых помощников



%HR

Отображение относительной влажности, присутствующей в настоящее время в атмосфере.



ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ

Термостат настроен на АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (АВТО) и будет реагировать на программирование через приложение.



МЕНЮ НАСТРОЕК


Отсюда вы можете получить доступ к настройкам устройства.



Тип 1Y.GU.005.1



Тип 1Y.GW.8.230.BS00



Тип 1Y.GU.005.1

Тип 1Y.GW.8.230.BS00 - модульный

Шлюз второго поколения

GATEWAY

GATEWAY - это устройство, которое работает в синергии как с термостатами BLISS2, так и с системой управления светом YESLY.

Это небольшое, элегантно оформленное и очень простое в установке устройство.

Установив GATEWAY и сопутствующие приложения для регулировки температуры, и управления умным домом, вы сможете контролировать температуру в доме, включать свет, двигать жалюзи и настраивать индивидуальные сценарии через Wi-Fi, используя специальные приложения Finder YOU Apps.

В случае отсутствия интернета, устройствами BLISS2 и YESLY, можно управлять через Bluetooth.

GATEWAY подключается через сеть Wi-Fi 2.4 ГГц домашнего маршрутизатора. Однако если беспроводное соединение пропадет, система YESLY продолжит работать через Bluetooth.

GATEWAY может быть интегрирован со всеми существующими системами YESLY и BLISS2

К одному GATEWAY можно подключить до 10 термостатов BLISS2







Тип 01C.02.8.230.0500 Источник питания для интеллектуального термостата BLISS2

Этот источник питания подходит для установок с несколькими термостатами, как в жилом, так и в коммерческом секторах.
В частности: гостиницы, отели типа B&B, офисы и т.п.

- Номинальная мощность: 2 Вт
- Номинальное напряжение: 110...230 В AC
- Выходное напряжение: 5 В DC
- Диапазон температур окружающей среды: 0...40 °C
- Максимальная длина кабеля между источником питания и BLISS2: 40 м (гибкий кабель 2 x 1.5 мм²)

При использовании интеллектуального термостата BLISS2 с внешним источником питания НЕОБХОДИМО вынуть батарейки.

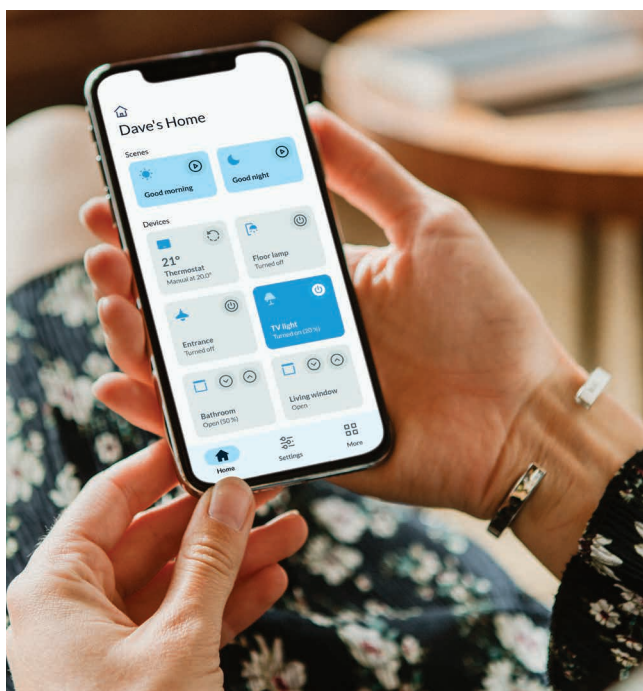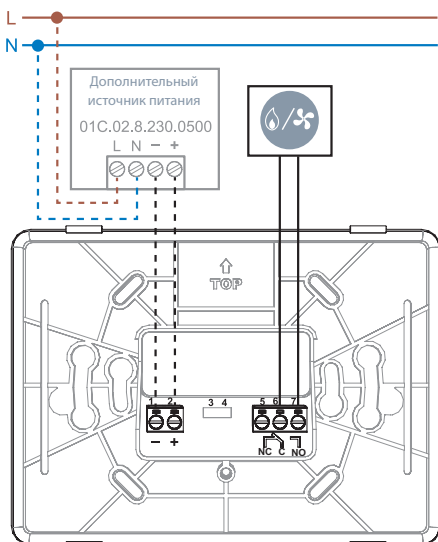

С приложением Finder YOU

- Дистанционное управление термостатом легко и интуитивно
- Создание и редактирование еженедельных расписаний
- Делитесь своим термостатом и управляйте им с нескольких смартфонов посторонних пользователей
- Управление несколькими термостатами в одном доме или в разных домах
- Проверьте время работы системы отопления и контролируйте ее производительность, просматривая отклонение между заданной и измеренной температурами
- Установите функцию энергосбережения автоматической геолокации



Термостат BLISS2 доступен в двух разных упаковках:



Код упаковки: 1C.B1.9.005.0007.POA

Этот комплект содержит 1 термостат BLISS2 + 1 GATEWAY. GATEWAY необходим для работы в интеллектуальном режиме и способен выполнять сопряжение до 10 устройств BLISS2.



BLISS2
Термостат
1C.B1.9.005.0007



GATEWAY
GATEWAY
1Y.GU.005.1




Код упаковки: 1C.B1.9.005.0007

Этот пакет содержит один термостат BLISS2 и предназначен для тех, кому необходимо установить несколько устройств и у кого уже есть соответствующий GATEWAY.

Легко замените свой старый настенный термостат

BLISS2-это простое решение для замены существующего термостата, независимо от того, питается ли он от батареи или подключен к источнику питания, установлен ли он непосредственно на поверхности или установлен на электрической настенной коробке.

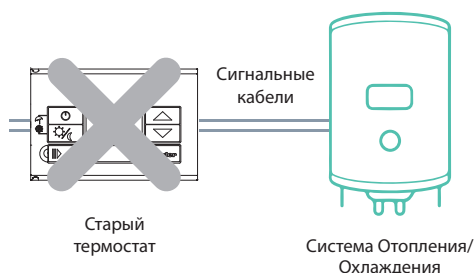

Чтобы использовать BLISS2 в интеллектуальном режиме, просто подключите GATEWAY к электрической розетке и выполните сопряжение устройств с помощью приложения Finder YOU.

Вы можете заменить любой термостат Finder или другой марки*.



* Для термостатов с аналоговой базовой функциональностью.
Для получения дополнительной информации или помощи обратитесь в местный офис продаж или по бесплатному номеру.


Радиочастотный привод для удаленного управления термостатами BLISS2

Тип 13.21.8.230.S000

- радиочастотный канал передачи данных 868 МГц
- Функция отопление/охлаждение
- Функция Гигростата интегрирована в BLISS2
- Совместимы с термостатами BLISS2

13.21

Винтовые клеммы

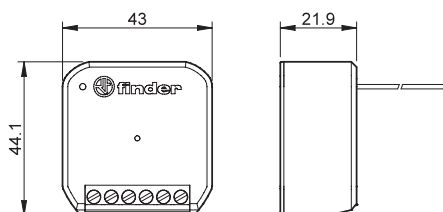

- Контакт 1 CO 16 A (250 В AC)
- Совместимы с термостатами BLISS2
- Системы отопление/охлаждение напрямую или через соленоиды
- Возможно применение в системах осушения воздуха и принудительной вентиляции

Характеристики контактов

Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)
Номинальный ток	A	16
Ном. напряжение/ макс. напряжение переключения	B AC	250
Номинальная нагрузка AC1	BA	3600
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	BA	600
Допустимая мощность однофазного электродвигателя (230 В AC)	Вт	500
Номинальная мощность ламп 230В:		
накаливания/галогенные Вт		—
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт		—
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт		—
компактные люминесцентные лампы Вт		—
светодиодные лампы 230 В Вт		—
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт		—
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт		—

Характеристики питания

Номин. напряж. (U _N)	B AC (50/60 Hz)	110...230
	B DC	—
Номинальная мощность AC/DC	B A (50 Гц)/Вт	2.8 / 0.8
Рабочий диапазон	AC (50 Гц)	(0.8...1.1)U _N
	DC	—

Технические данные

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	50 · 10 ³
Максимальная длительность импульса		—
Электрическая прочность между разомкнутыми контактами	B AC	1000
Внешний температурный диапазон	°C	-10...+50
Категория защиты		IP 20
Сертификация (по типу)		 

Информация по заказам

Пример: радиочастотный дистанционный привод.

1	3	.	2	1	.	8	.	2	3	0	.	S	0	0	0
												A	B	C	D

Серия — 13

Тип — 2 = Установка в коробку

Кол-во контактов — 1 = 1 полюс 16 А

Тип питания — 8 = AC (50/60 Гц)

Напряжение питания — 230 = 110...230 В AC

A: Протокол передачи
S = 868 MHz,
Совместимы с BLISS2

A: Материал контактов
0 = Стандартный


B: Цепь контакта
0 = Стандартный

Коды/Напряжение питания
13.21.8.230.S000 110...230 В AC BLISS2

Схемы электрических соединений

Тип 13.21.8.230.S000

Подключение соленоида по 2, 3 и 4 проводам или прямое подключение

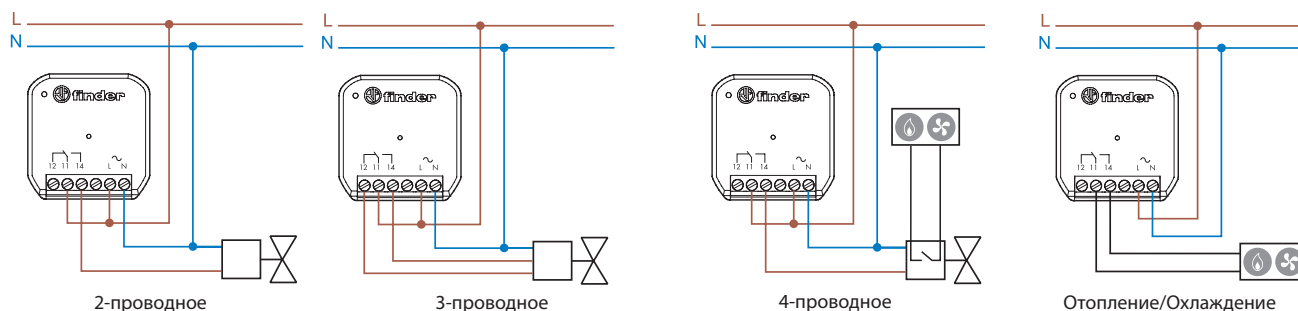

Пример подключения соленоидного клапана 230 В AC. Всегда выполняйте технические характеристики соленоидного клапана.


Аксессуары



013.17

Адаптер для DIN-рейки для монтажа реле 13.21 в электрический шкаф.

013.17

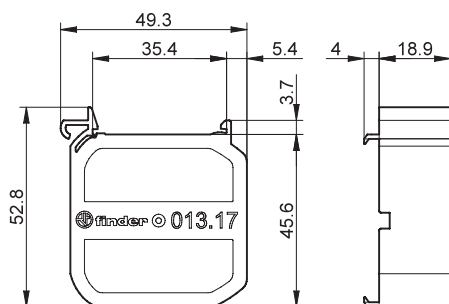

Комнатный термостат WIFI с реле времени

- Дистанционное управление через Приложение (Android или iOS)
- Управление ручное или с помощью Приложения
- Впечатляющий дизайн
- Сенсорные клавиши
- 4 батарейки 1.5 В AA
- Функция лето/зима
- Функция блокировки клавиш с помощью PIN
- Уставки 5...37°C
- Выходной контакт 5 А 250 В AC


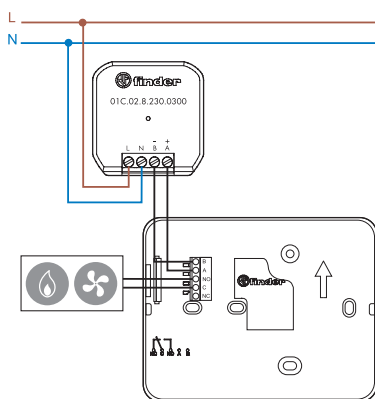


Схема подключения

NEW 1C.91 BLISS Wi-Fi

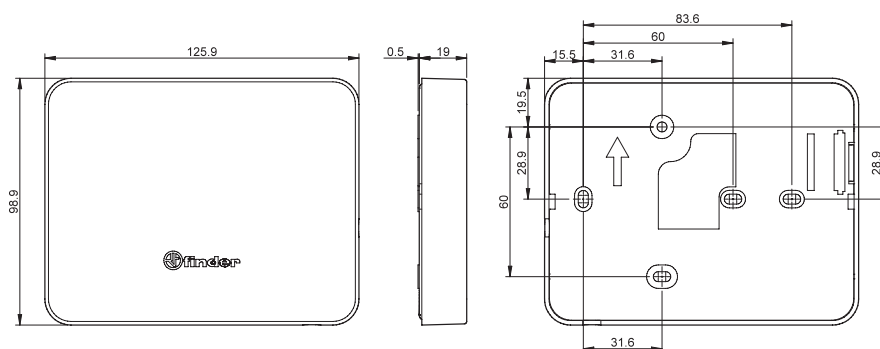

Цвет	Комнатный термостат с недельной программой
Белый	1C.91.9.003.0W07
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	NTC
Электропитание	4 батарейки 1.5 В AA
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	5 А/250 В AC
Температурный диапазон работы дисплея	0...+50 °C
Диапазон температурных уставок	+5...+37 °C
Температурный дифференциал	0.2 °C самонастройка / настройка через Приложение
Градиент изменения температуры	—
Снижение температуры	—
Независимо задаваемые уровни температуры	от 5...37 °C
Блокировка термостата	Кнопки
Категория защиты	IP 20
Монтаж	Настенный
Разрешение по температуре	0.1 °C
Точность при +20° C	+/-0.5 °C
Защита от замораживания	+5 °C
Еженедельно/ежедневно	Еженедельно
Минимальный программируемый интервал	1 час
Функция энергосбережения	Геолокация
Кнопки	Сенсорные клавиши
Дистанционное управление	НЕТ
Дисплей с подсветкой	ДА
Связь	Wi-Fi
Программирование с помощью приложения	ДА
Сертификация (в соответствии с типом)	CE UK EAC

Режим программирования с помощью WIFI

Дистанционное управление

Приложение Finder YOU позволяет управлять комнатным термостатом с реле времени BLISS, где бы вы ни находились.


Подключив BLISS WiFi к домашней сети вы можете:

- изменять заданную температуру в любое время
- управлять функцией **АВТОМАТИЧЕСКОГО** отключения, для экономии энергии, когда вас нет дома
- создавать свои недельные или суточные расписания
- управлять всеми термостатами с реле времени в вашем доме или в разных домах
- доверить управление Вашим термостатом **BLISS** другим пользователям

Новое приложение для быстрого и легкого программирования



ДОСТУПНО ДЛЯ

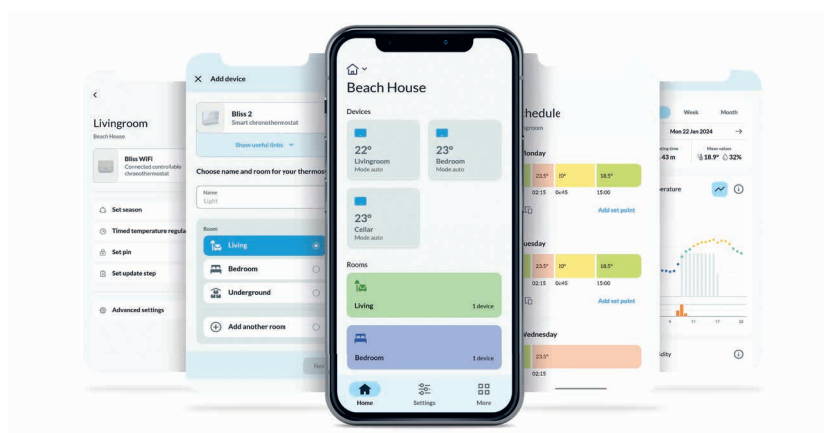

Сенсорные клавиши

Дисплей включается с помощью кнопки Finder




Наладка




Статистика и отчеты

Контролировать энергопотребления за выбранный период времени.

Оптимизировать отопление, контролируя время включение котла экономии энергии.

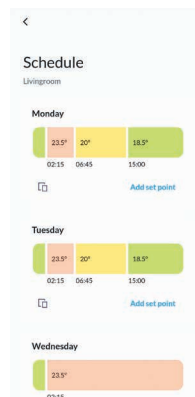

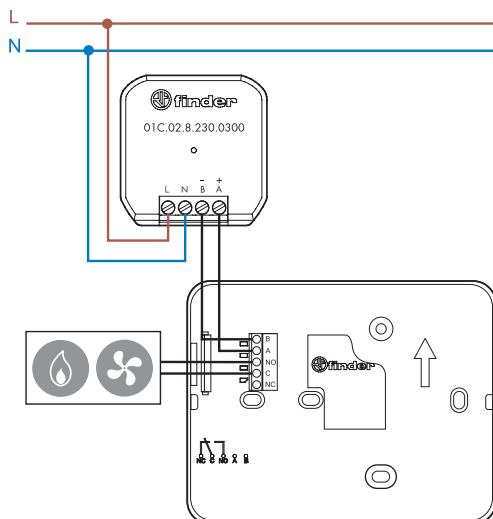

Тип 01C.02.8.230.0300

Источник питания для термостата BLISS Wi-Fi





- Номинальная мощность: 2 Вт
- Номинальное напряжение: 110...230 В AC
- Выходное напряжение: 3.3 В DC
- Диапазон температур окружающей среды: 0...40 °C
- Максимальная длина кабеля между источником питания и термостатом BLISS Wi-Fi: 10 м (гибкий кабель 2 x 1.5 мм²)

При использовании термостата с внешним источником питания НЕОБХОДИМО вынуть батарейки.

В приложении в разделе "Время обновления" можно установить уровень 4 (быстрое соединение).

Цифровой комнатный сенсорный термостат с реле времени, базовая версия

- Сенсорный экран с программированием с подсказками
- Ультеракомпактная конструкция
- 3 программируемых температурных порога
- Функции: программа «вечеринка», калибровка отображаемой температуры, ручное задание расписания с учетом календаря, защита от замораживания, функции периодического пуска насоса и калибровки
- Переключатель Лето/Зима
- простая блокировка сенсорного экрана или ввод 3-значного PIN-кода
- Календарь с учетом високосных лет и даты смены летнего/зимнего времени
- Монтаж на поверхности 3-модульного настенного корпуса (например, тип 503)

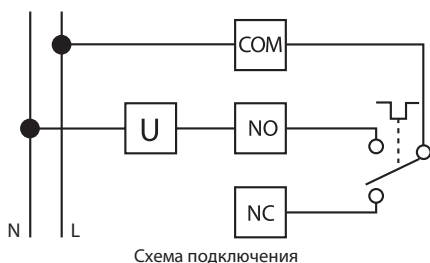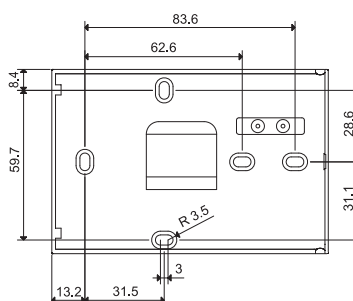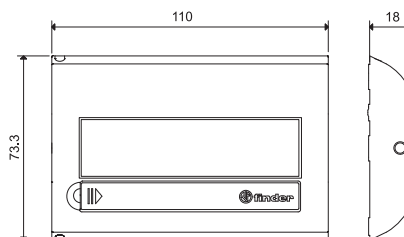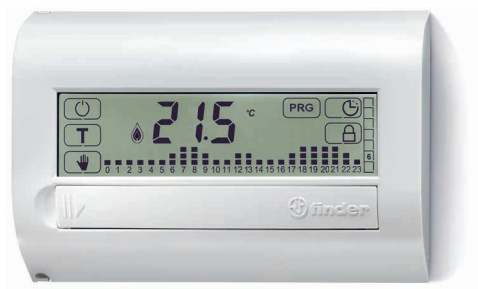**1C.71****Цвет**

Белый

Антрацитово-серый

Технические характеристики

Чувствительный элемент

Электропитание

Конфигурация контактов

Расчетная нагрузка

Температурный диапазон работы дисплея

Диапазон температурных уставок

Температурный дифференциал

Градиент изменения температуры

Снижение температуры

Независимо задаваемые уровни температуры

Блокировка термостата

Категория защиты

Монтаж

Разрешение по температуре

Точность при +20° C

Защита от замораживания

Еженедельно/ежедневно

Минимальный программируемый интервал

Функция энергосбережения

Кнопки

Дистанционное управление

Дисплей с подсветкой

Связь

Программирование с помощью приложения

Сертификация (в соответствии с типом)**Термостат с недельной программой**

1C.71.9.003.0007

1C.71.9.003.2007

NTC

2 батареи 1.5 В AAA

1 CO (SPDT)

5 A/250 В AC

0...+50 °C

+5...+37 °C

0.1...0.9 °C

—

—

3

Заказной код

IP 20

Настенный

0.1 °C

+/-0.5 °C

+2...+8 °C

Еженедельно

1 час

—

Сенсорный экран

НЕТ

НЕТ

—

—

CE UK EAC

Электронный термостат "chrono slide"

- Простой и понятный ЖК-дисплей
- Ультратонкий (17 мм) электронный термостат "chrono slide" с таймером с широким дисплеем
- Простой в работе
- Переключатель Лето/Зима
- 24 точки задания температуры
- блокировка дисплея
- Опция – источник электропитания 230 В AC
- Обновленные пиктограммы
- Монтаж на поверхности 3-модульного настенного корпуса (например, тип 503)


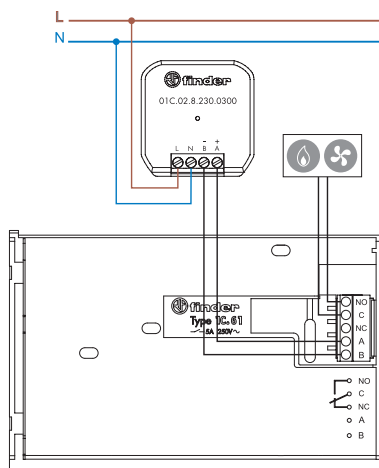


Схема подключения

NEW 1C.61

NEXT

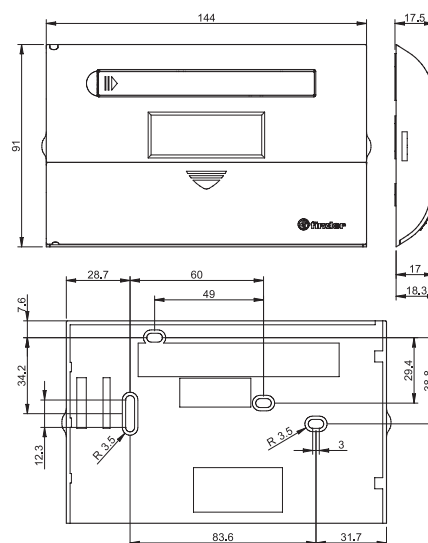

Цвет	Суточный термостат с реле времени
Белый RAL 9010	1C.61.9.003.0101
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	NTC
Электропитание	2 батареи 1.5 В AAA или от внешнего источника питания, тип 01C.02.8.230.0300
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	5 А/250 В AC
Температурный диапазон работы дисплея	0...+50 °C
Диапазон температурных уставок	+5...+29.5 °C (с помощью ползунковых реостатов: зима +15...+26 °C/ лето +18...+29.5 °C)
Температурный дифференциал	0.3 °C
Градиент изменения температуры	—
Снижение температуры	—
Независимо задаваемые уровни температуры	Скольжение
Блокировка термостата	Комбинация клавиш
Категория защиты	IP 20
Монтаж	Настенный
Разрешение по температуре	1 °C
Точность при +20° C	+/-0.5 °C
Защита от замораживания	5 °C
Еженедельно/ежедневно	Ежедневно
Минимальный программируемый интервал	0.5 °C
Функция энергосбережения	—
Кнопки	Сенсорные кнопки с гравировкой
Дистанционное управление	НЕТ
Дисплей с подсветкой	НЕТ
Связь	—
Программирование с помощью приложения	—
Сертификация (в соответствии с типом)	CE UK EAC

