

STEP INSTALLAZIONE KIT TAPPARELLE PRECONFIGURATO



- 1 Cablare e alimentare gli attuatori Tipo 13.S2 (vedi bugiardino specifico) ai motori degli avvolgibili che devono essere automatizzati.



- 2 Cablare e alimentare l'interfaccia input Tipo 1Y.P2 (vedi bugiardino specifico) ai pulsanti da cui deve essere richiamata l'automazione centralizzata di apertura e chiusura totale degli avvolgibili in questo modo:
- **P1** per l'apertura generale
 - **P2** per la chiusura generale



- 3 A questo punto è già possibile richiamare apertura e chiusura di tutti gli avvolgibili dai pulsanti generali. Facoltativamente, nel caso ci fossero attuatori aggiuntivi da includere nella centralizzata, seguire le istruzioni sul retro del foglio.



- 4 Eseguire un test di apertura e chiusura generale. Nel caso uno o più attuatori fossero troppo distanti, interporre uno o più range extender Tipo 1Y.E8 (fornito nel kit) tra l'interfaccia input e l'attuatore che non risponde al comando (vedi bugiardino del Tipo 1Y.E8).

NOTA


Se si volesse utilizzare l'applicazione **Finder YOU** è necessario creare un nuovo impianto ed impostare nuovamente gli scenari di apertura e chiusura generale dall'app.



Finder YOU




Manuale di configurazione
App Finder YOU

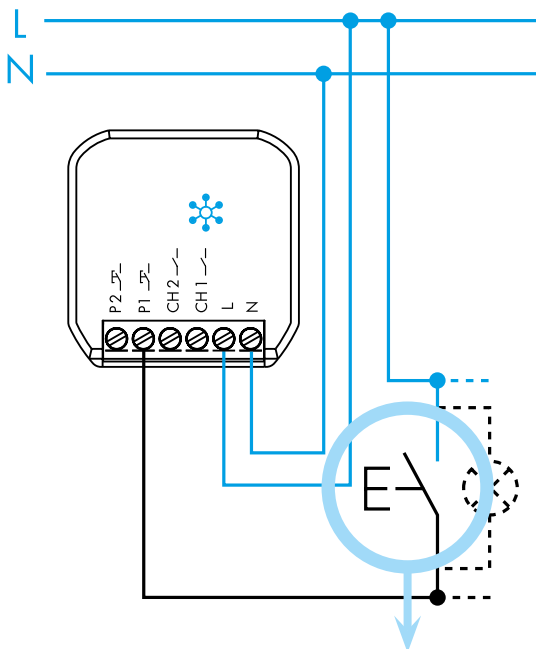

*  VERSIONE FIRMWARE
21 O SUPERIORE

**  VERSIONE FIRMWARE
7 O SUPERIORE

**x5
CLICK**

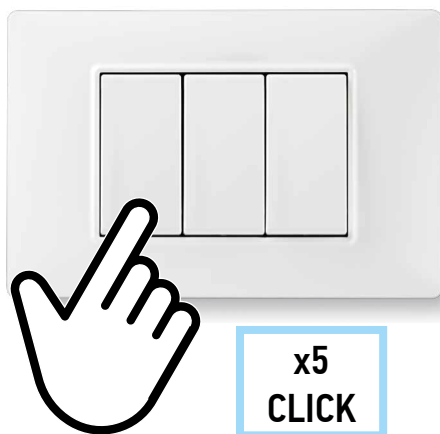

**x5
CLICK**

INCLUDERE UN ATTUATORE AGGIUNTIVO NEL COMANDO CENTRALIZZATO

Eseguire questa operazione facoltativa solo nel caso si voglia aggiungere un ulteriore attuatore ad un kit tapparelle che normalmente è composto da 5 pezzi già configurati

- 1 Premere 5 volte il pulsante P1 dell'attuatore tapparelle Tipo 13.S2 con Fw 21* o superiore (uno o più pezzi nello stesso momento) entro 5 secondi dalla prima pressione.

MODALITÀ DI SETTING del Tipo 13.S2

- LED blu sempre acceso
- CH1 ON (1 secondo)
- CH2 ON (1 secondo)

- 2 **SULL'INTERFACCIA INPUT Tipo 1Y.P2**
premere 5 volte consecutive, entro 5 secondi dalla prima pressione, l'interfaccia input Tipo 1Y.P2 (Fw 7** o superiore).
Acquisizione OK, si esce dalla modalità di setting:
il LED blu dell'attuatore Tipo 13.S2 si spegne.
CH1 ON (1 secondo) e CH2 ON (1 secondo).

A questo punto l'attuatore aggiuntivo risponderà ai comandi di apertura e chiusura centralizzata dell'interfaccia input Tipo 1Y.P2



MIX
Paper | Supporting
responsible forestry
FSC® C110784