





15.71

EN 60669-1/EN 60669-2-1	
	15.71.8.230.Bx0x U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 0.4 W
LED	100 W 230 V AC
	200 W 230 V AC
	200 W 230 V AC
	100 W 230 V AC
	200 W 230 V AC
	(-10...+45)°C

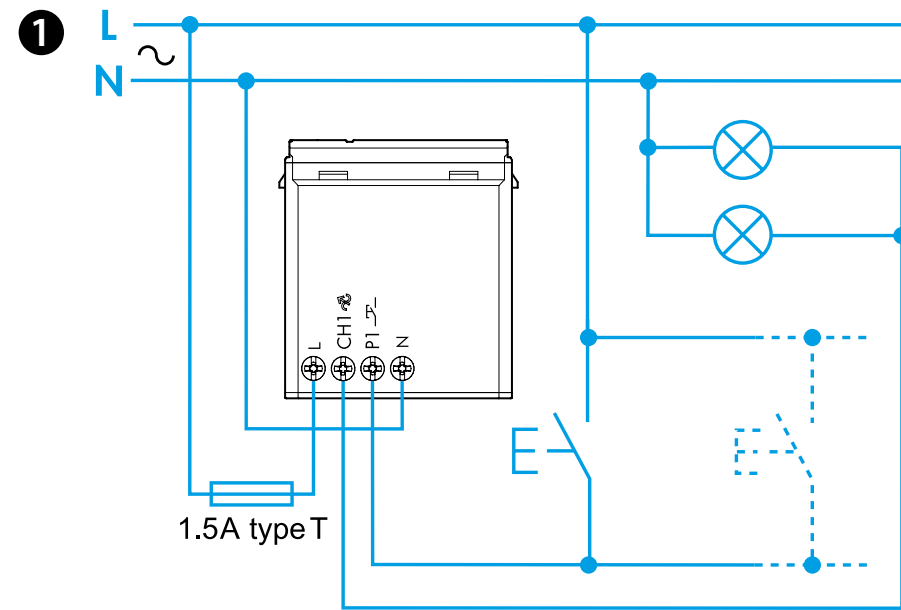


2a

AV	Ave S44
BT1	Bticino Living – LivingLight LivingLight Tech – LivingLight Air
BT2	Bticino Axolute
GW	Gewiss – Bticino Matix
GW1	Gewiss System
SU	Simon Urmet Nea
VM1	Vimar Plana – Eikon-Arké
VM2	Vimar Idea

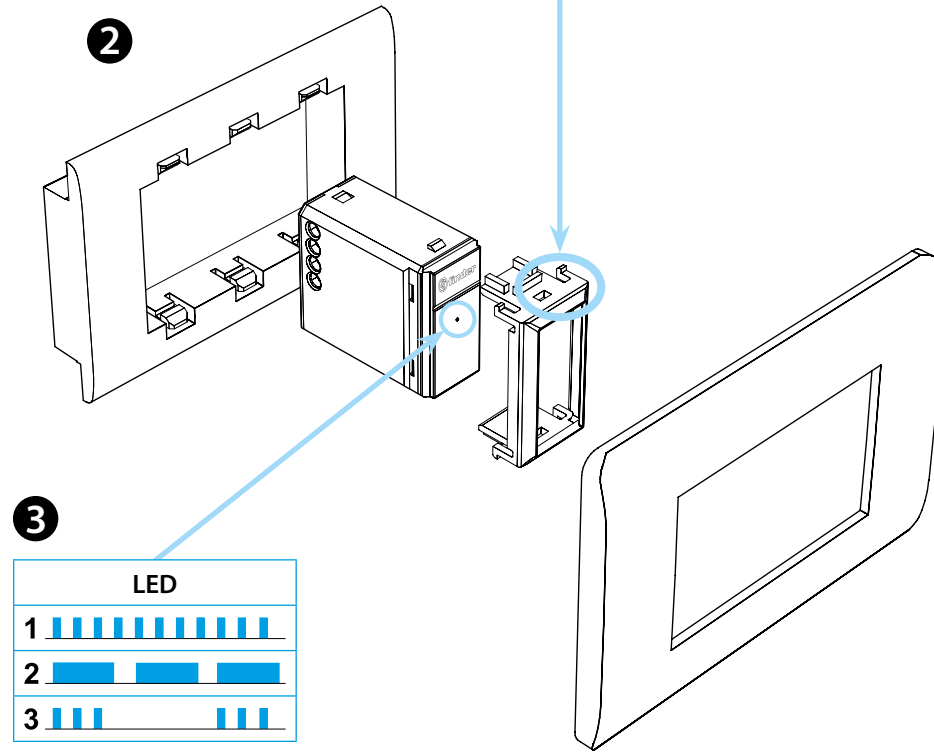

5

	A	B	C	D
LED		1* TE Trailing Edge		
		2 LE Leading Edge		
LED			3 TE Trailing Edge	
			4 LE Leading Edge	
			5 TE Trailing Edge	
			6 LE Leading Edge	
				7 LE Leading Edge
AUTO	AUTOMATIC			

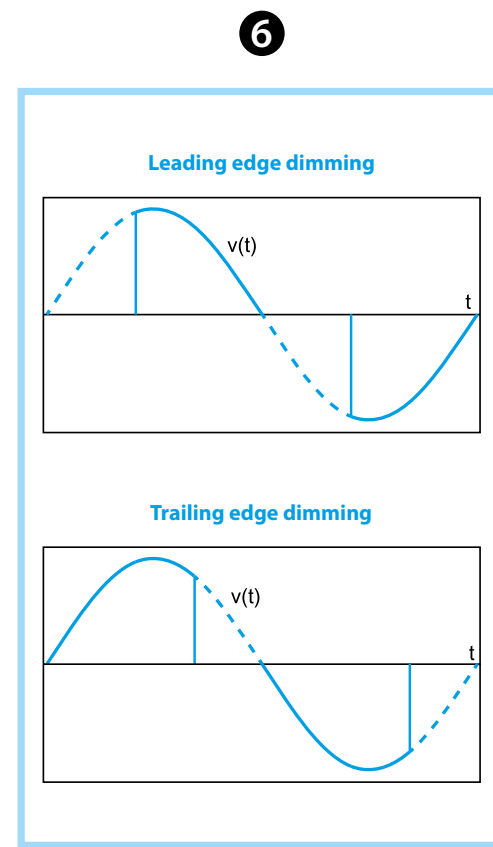

15.71.8.230.B200 DIMMER, BLUETOOTH kivitel, fehér
15.71.8.230.B202 DIMMER, BLUETOOTH antracit

- 1** BEKÖTÉSI VÁZLAT
- 2** SZERELÉS
(Lásd a 2a jelű táblázatot a kompatibilis rendszerekről)
Kérem vegye figyelembe, hogy az itt felsorolt márkák és márkanévek nem a Finder SpA vagy annak leányvállalatai tulajdonát képezik, itt csupán a műszaki tájékoztatás céljából jelennek meg.
- 3** LED
1 Zártnál: a kimenet deaktiválva
2 Túlmelegedésnél: a kimenet deaktiválva
3 A terhelés automatikus felismerése során nem észlelhető terhelés
- 4** FINDER YOU ALKALMAZÁS
A Finder YOU alkalmazással elvégezhető:
- A kívánt funkció beállítása
- A minimális fényáram értékének a beállítása (5 % - 60 % tartományban)
- A nyomógomb rövid működtetésekor a BE/KI átmeneti idők beállítása (0-3s)
- A nyomógomb hosszú működtetésekor a dimmelés sebességének a beállítása (1s-16s)
- A Memory (memória) funkció beállítása
- Kiesés után az újraéledési funkció beállítása
- Kapcsolat létrehozása a vezeték nélküli nyomógombokkal
- Szcenáriók átmeneti idejének a beállítása (1s-4s)
- 5** FUNKCIÓK
*1 Gyárilag beállított funkció.
A Csatlakoztatható terhelések:
- LED (1, 2, 3, 4 jelű funkciók)
- Halogénlámpák (1, 2 jelű funkciók)
- Elektronikus előtét (1, 2 jelű funkciók)
- Kompakt fénycső (5, 6 jelű funkciók)
- Hagyományos előtét (7 jelű funkció)
B Választható funkciók
C Dimmelési mód: fázishasításos oltásszög vezérléssel (trailing edge) – fázishasításos gyújtásszög vezérléssel (leading edge) (lásd a 6 jelű pontot)
D Dimmelési görbe:
(lineáris 1-2-7 jelű funkciók) (exponenciális 3-4-5-6 jelű funkciók)
- FIGYELEM**
- Memória nélküli funkciók: minden BE-kapcsoláskor a maximális fényáram kerül beállításra
- Memóriával történő működés: KI-kapcsoláskor az utoljára választott fényáram érték tárolódik és az azt követő BE-kapcsoláskor ez a tárolt érték kerül beállításra
- Rövid idejű nyomógomb működtetés: a fényforrások váltakozó BE- és KI-kapcsolása
- Hosszú idejű nyomógomb működtetés: a fényáram lineáris vagy exponenciális növelése vagy csökkentése, a választott funkciótól függően