







78.1B

IN	78.1B.1.230.2403 U_N (120...240) V AC (50/60 Hz) U_N 220 V DC $U_{min} - U_{max}$ 100 - 265 V AC (50/60 Hz) $U_{min} - U_{max}$ 140 - 275 V DC $P_{(stand-by)} < 1$ W
OUT	- 5 A (max 10 A - 5 ms) 24 V DC, 120 W [IN 230 V AC, (-20...+40)°C] - 4.5 A (max 10 A - 5 ms), 24 V DC, 110 W [IN (100...275)V, 40°C]
	(-20...+70)°C
IP20	



78	U_N	LED
OK	✓	
Sh	✓	15s. OFF
ThL	✓	OFF

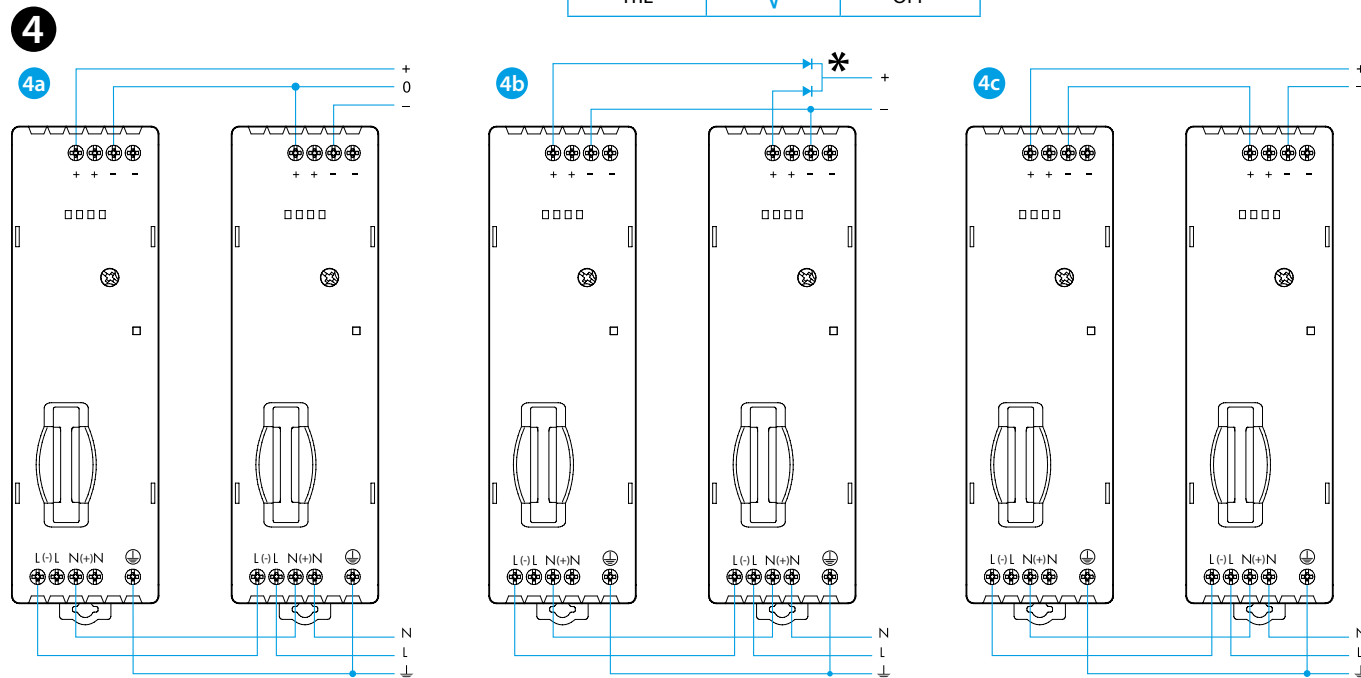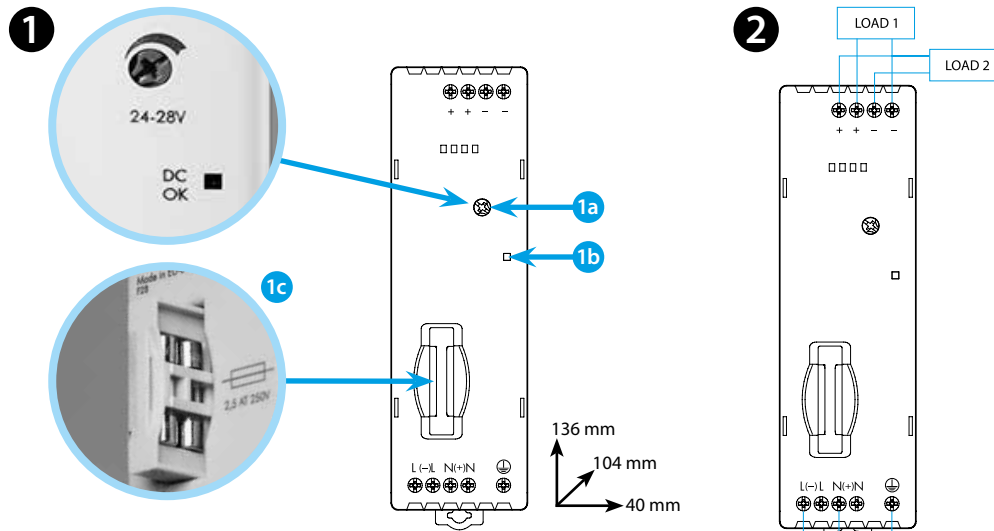

Input 115 V AC 50/60 Hz / 1.65 A
Output 24 V DC, 4 A / 96 W
Input 230 V AC 50/60 Hz / 1.1 A
Output 24 V DC, 4.5 A / 108 W

- Open Type Equipment - Pollution Degree-2 Installation Environment
- Maximum Surrounding Air Temperature 40°C
- Use 60°C / 75°C copper (CU) conductor and wire ranges No. 14-18 AWG, stranded or solid
- The terminal tightening torque of 0.5 Nm

A readily accessible disconnect device shall be incorporated in the building installation wiring:

- Circuit breaker 6 A Z-curve
- Input fuse 3.15 A - T - F1
- Equipment intended for installation in restricted access location

ITALIANO

78.1B ALIMENTATORE SWITCHING

- 1 DIMENSIONI / QUADRO FRONTALE**
- 1a Regolatore tensione nominale di uscita da 24 a 28 V DC
1b LED verde: segnalazione stato dell'uscita
1c Fusibile di protezione della tensione di ingresso (Fusibile: 3.15 A-T - piu fusibile di ricambio)

2 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

- 3 TABELLA LED E FUNZIONI**
- U_N Alimentazione AC/DC
Sh Corto circuito
ThL Limite termico
Led (1b) LED Verde

4 ESEMPI DI COLLEGAMENTO

- 4a Collegamento Duale
4b Collegamento in parallelo ($I \leq 2 \times I_N$)
* MBR 4060PT (TO247)
4c Collegamento in serie

NOTE

- Rendimento: 93% @ 230 V AC
- Protezione automatica al corto circuito
- Il prodotto può essere utilizzato senza particolari prescrizioni sul cablaggio, ma, per garantire la conformità alla norma EN 61204-3: 2019, la lunghezza dei cavi di collegamento tra morsetti di uscita e carico non dovrebbe superare i 30 m