




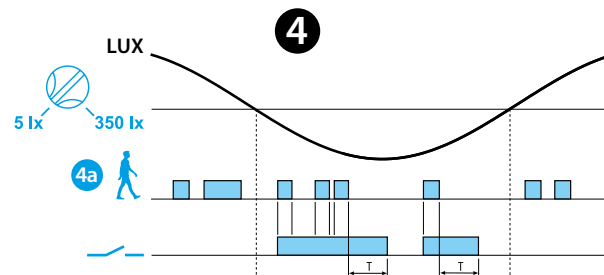
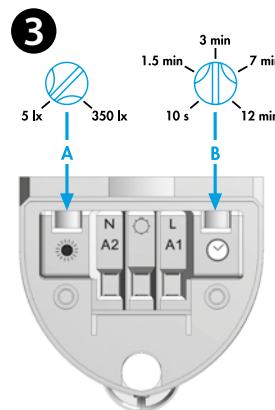


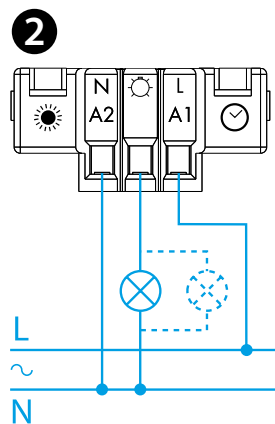

18.01

EN 60669-1 / EN 60669-2-1						
	18.01.8.230.0000					
	U _N (120...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 2.5 VA (50 Hz)					
	1 NO (SPST–NO) 10 A 120 V AC μ			1 NO (SPST–NO) 10 A 230 V AC μ		
	AC1		2300 VA	AC1	2300 VA	
	AC15 (120 V AC)	250 VA	AC15 (230 V AC)	450 VA		
	 (120 V AC)	500 W	 (230 V AC)	1000 W		
	 (120 V AC)	200 W	 (230 V AC)	350 W		
	CFL-LED (120 V AC)		80 W	CFL-LED (230 V AC)		150 W
	(–10...+50)°C					
IP40						

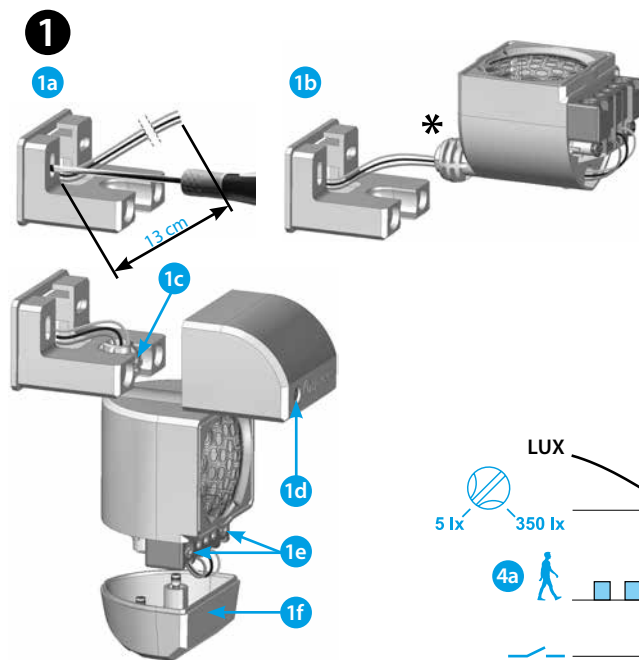

ESPAÑOL

18.01 DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIONES INTERIORES

- MONTAJE**
 - Fijar el soporte en la pared
 - Introducir los hilos en el detector y conectar a los bornes según el esquema 2 (* Max 3x1.5 mm²)
 - Montar el detector al soporte, tapar y atornillar la tapa
 - Orientar el detector y fijar la posición apretando el tornillo
 - Mediante los trimers regular el umbral de actuación crepuscular y el retardo al apagado
 - Montar y atornillar siempre el cubrebornas

- ESQUEMA DE CONEXION**
(Sección máxima de los conductores 1.5 mm²)

- REGULACION**
 - umbral de actuación crepuscular (5...350)lx
(350 lx = siempre ON (∞ lx))
 - retardo al apagado (10 s...12 min)

- FUNCIONAMIENTO**
 - Detección de movimiento
 - Contacto

- INSTALACION Y ORIENTACION**

- VISTA LATERAL**
(Instalacion en muro - Campo de cobertura)

- VISTA EN PLANTA**
(Instalacion en muro - Campo de cobertura)

NOTA
Tras la alimentación inicial y después de cada nueva alimentación seguida a una interrupción de red, el detector efectúa un reajuste de hardware-software durante aproximadamente 30 segundos.