

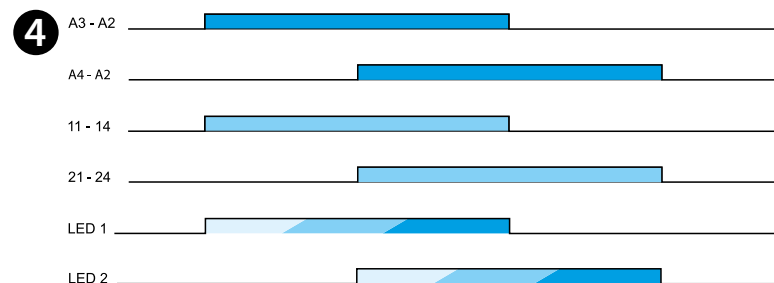
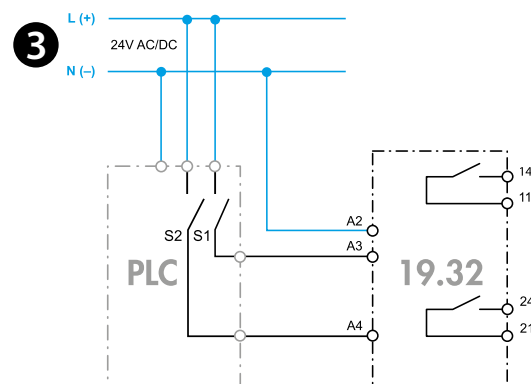


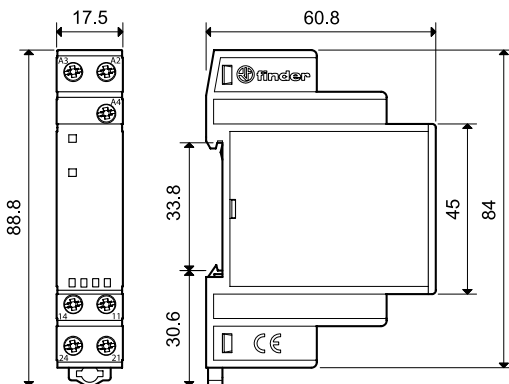

19.32

	19.32.0.024.0000 U _N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} (19.2 - 26.4) V AC / DC P 0.8 VA / 0.5 W
	2 NO (SPST-NO) 1 A 125 V AC AC1 125 VA AC15 (230 V AC) 25 VA DC1 (24/110/220 V): (1/0.3/-) A
	(-20...+50)°C
IP20	

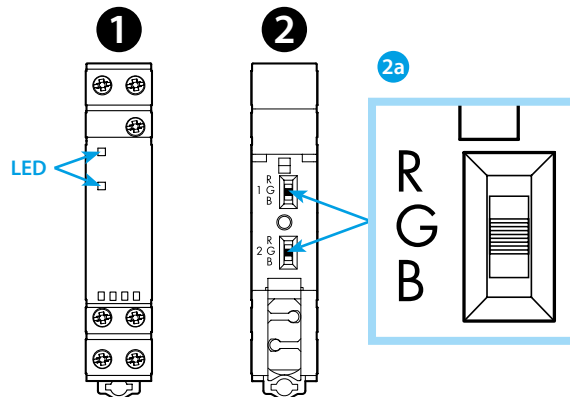

MAGYAR

19.32 KÉTPÓLUSÚ JELZŐMODUL

- HOMLOKKÉPI NÉZET**
- HÁTULNÉZET**
2a LED színét választó kapcsoló: 3 szín: piros (R), zöld (G), kék (B)
- BEKÖTÉSI VÁZLAT**
(alkalmazási példa)

- MŰKÖDÉSI MÓD**
A LED színe a készülék hátoldalán elhelyezett kapcsolóval választható. A jelzett állapotnak megfelelő szint a tervező határozza meg. Az EN 60073 szerint a színek jelentése:
- R = piros = vészhelyzet, veszélyes üzemállapot
- G = zöld = normál üzem, biztonságos üzemállapot
- B = kék = rendellenes üzem, beavatkozás szükséges
A kimeneti záróérinkezők kapcsolási állapotukat a bemeneti vezérlés állapotának megfelelően veszik fel.

MEGJEGYZÉS

- A3 - A2 A vezérlés kimeneti állapotának jelzése: rendellenes üzem, normál üzem, vészhelyzet (beavatkozás szükséges).
A4 - A2 A másik vezérlés kimeneti állapotának jelzése: rendellenes üzem, normál üzem, vészhelyzet (beavatkozás szükséges).