

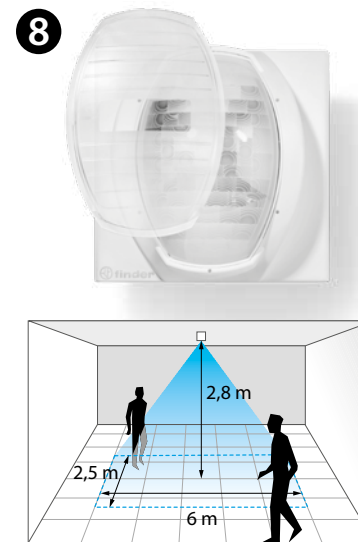
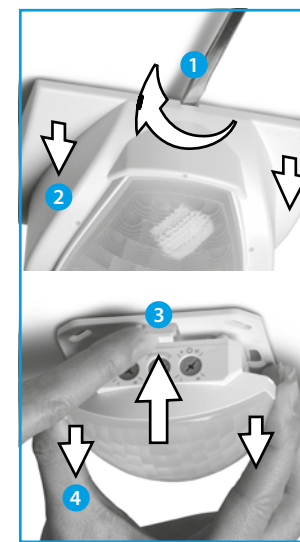
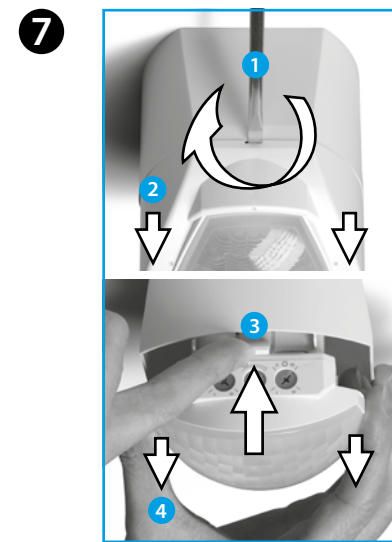
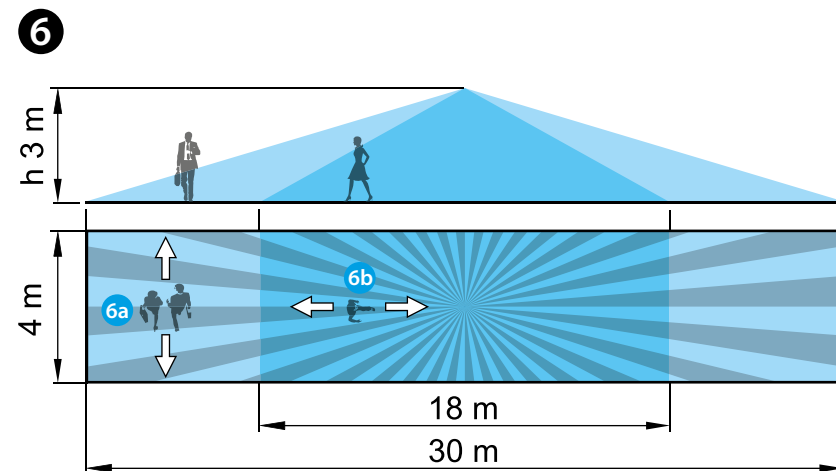
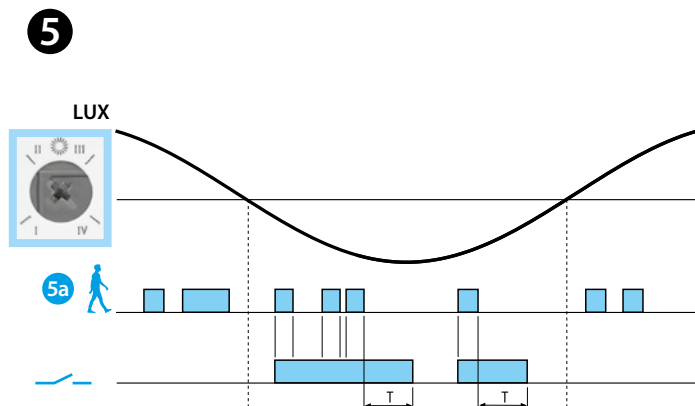
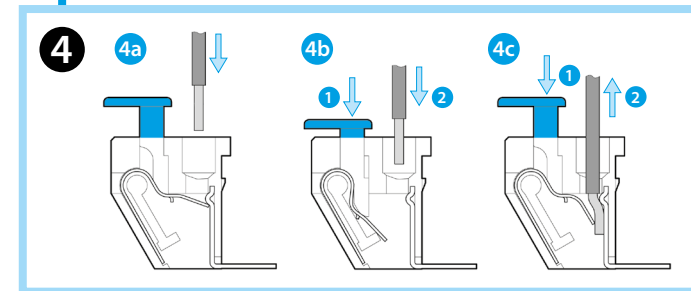
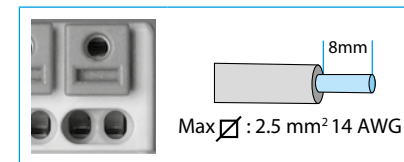


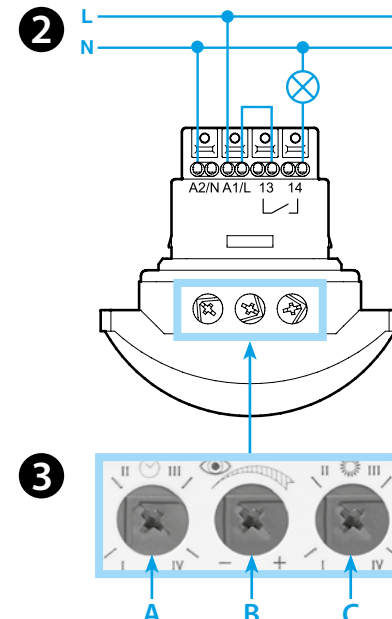

18.41

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.41.8.230.0300 U_N (110...230)V AC (50/60 Hz) U_{min} 96 V AC U_{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 250 V AC
	$AC1$ 2500 VA $AC15$ 450 VA $(230 V)$ 1000 W $(230 V)$ 350 W CFL-LED (230 V) 150 W
	(-10...+50)°C
IP40	

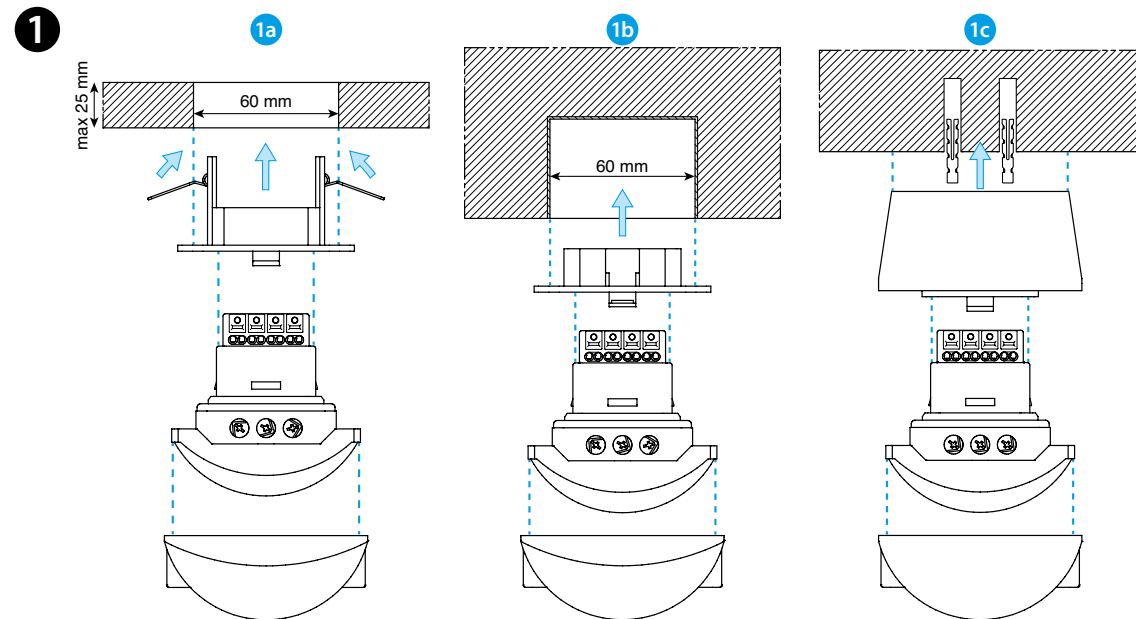

ESPAÑOL

18.41 DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA PASILLOS (PIR)

1 INSTALACIÓN

- 1a Encastado en hueco
- 1b Encastado en caja
- 1c Montaje en superficie

2 ESQUEMA DE CONEXIÓN

3 AJUSTES

- A ajuste de la temporización (I=12s; II=3 min; III=15 min; IV=35 min)
- B ajuste de la sensibilidad: para adaptar el detector al entorno de trabajo y evitar encendidos indebidos.
- C ajuste del umbral lumínico de trabajo (I=1 lx; II=10 lx; III=500 lx; IV= siempre ON (∞ lx))

4 BORNES DE CONEXIÓN SISTEMA PUSH-IN

- 4a Conexión - hilo rígido
- 4b Conexión - hilo flexible
- 4c Desconexión

5 GRÁFICA DE FUNCIONAMIENTO

- 5a Detección de movimiento
- 5b Contacto de salida del relé

6 CAMPOS DE COBERTURA

- Dos áreas de detección (h=3 m):
30 m de largo - 4 m de ancho
- 6a movimiento tangencial
- 6b movimiento radial

7 DESMONTAJE

8 ACCESORIOS

NOTA
Tras la alimentación inicial y después de cada nueva alimentación seguida a una interrupción de red, el detector efectúa un reajuste de hardware-software durante aproximadamente 30 segundos.