


MasterIN rendszer




finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

Csatoló relék
push in technológiával

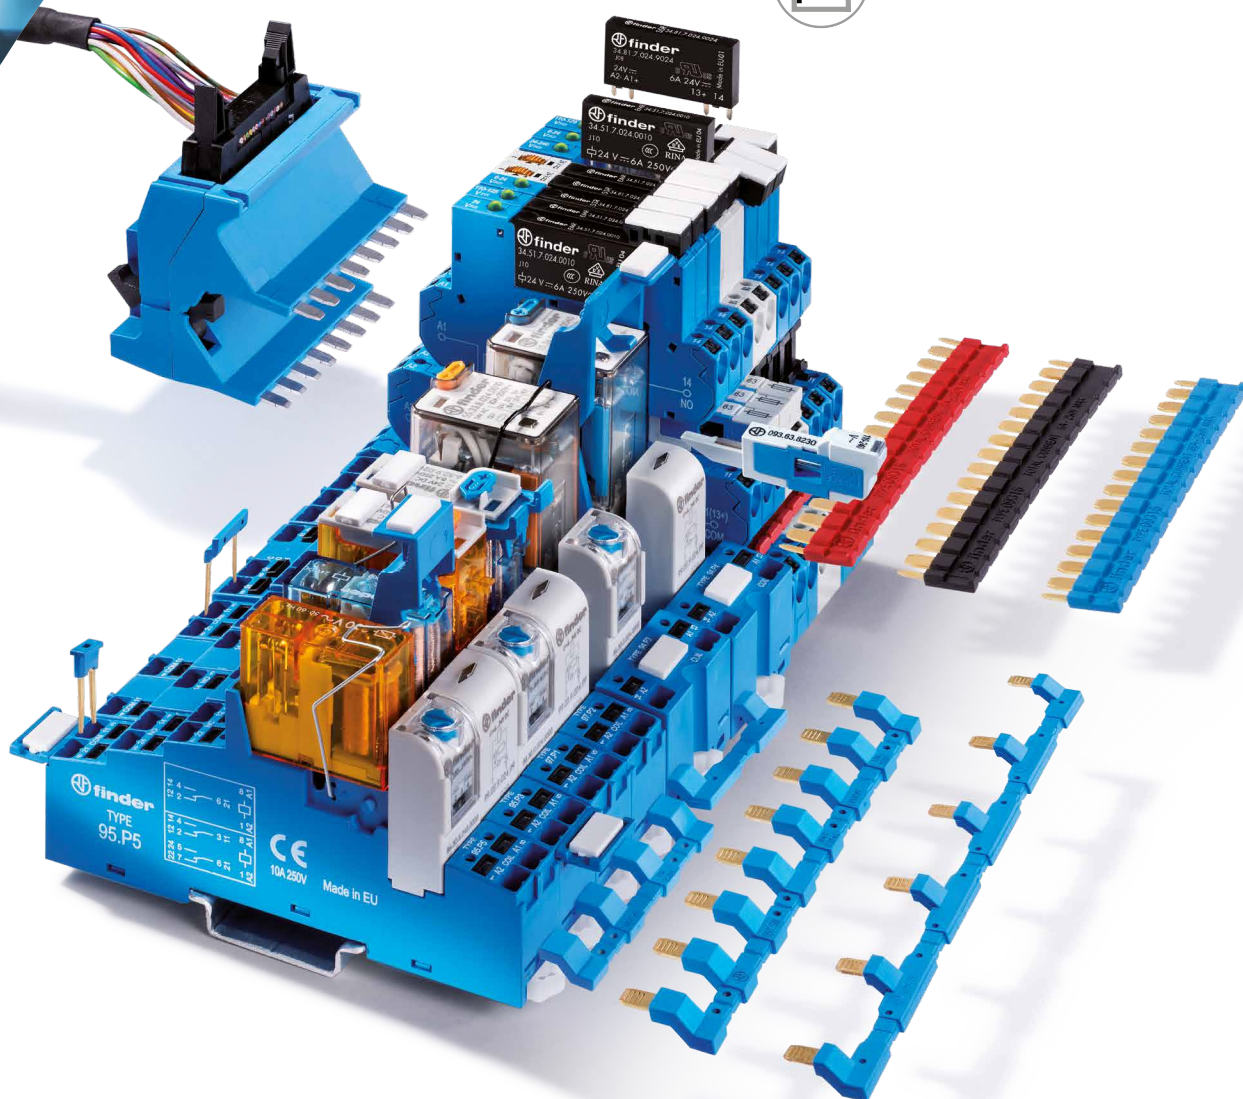

1954 óta a szenvedélyünk

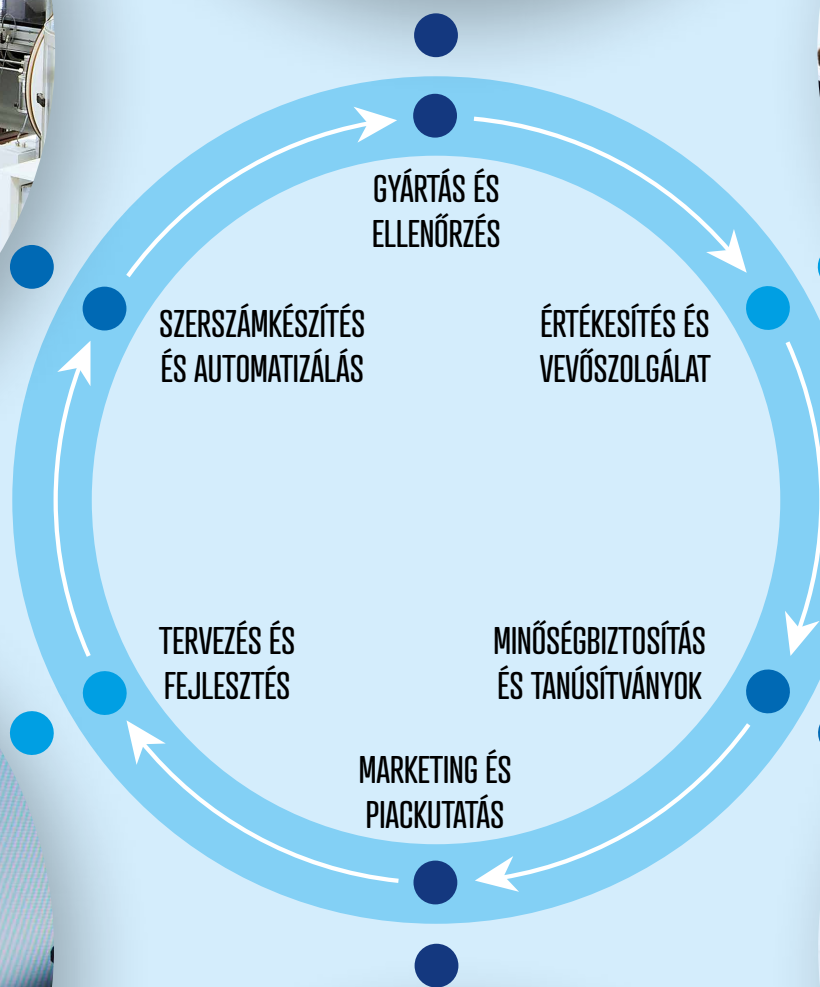



A Finder 1954 óta gyárt elektromechanikus reléket Európában, és a relégyártók között a tanúsítványok legszélesebb körével rendelkezik.

A Finder reléket, időreléket és számos egyéb elektromechanikus és elektronikus terméket gyárt ipari, kereskedelmi és háztartási alkalmazásokhoz egyaránt.

Minőség, fejlesztés, folyamatos kutatás és világszínvonalú gyártás. Ezek a Finder globális sikerének hajtómotorjai. A Finder 26 leányvállalatból és több mint 80 kizárólagos értékesítőből álló hálózatának köszönhetően a vállalat termékei a világ minden részébe eljutnak.



MasterIN rendszer

Csatoló relé modulok

Kiegészítők teljes kínálata

Gyors vezetékcsatlakoztatás a push in technológiának köszönhetően. Széles választék és egyszerű beépíthetőség jellemzi a rendszert kiegészítő tartozékokat.

2-pólusú átkötőhíd
Típus: 094.52.1

2-pólusú átkötőhíd
Típus: 097.52

2-pólusú átkötőhíd
Típus: 097.42


Felirati tábla tartó

Típus: 097.00

A felirati tábla tartó – CEMBRE termotranszfer nyomtatókhoz alkalmazható azonosító címkékhez – szintén megújult a jobb láthatóság és olvashatóság érdekében.



Rendkívül egyszerű, gyors és biztonságos szerelés

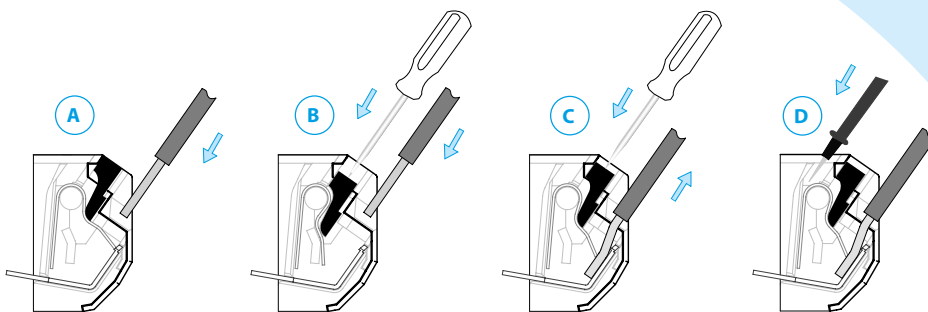

A **push in** kapcsok tömör vagy érvéghüvellyel ellátott sodrott vezetők gyors, szerszám nélküli csatlakoztatását teszik lehetővé (A). Ha a sodrott vezetéken nincs érvéghüvely, akkor a vezeték csatlakoztatását csavarhúzó segítségével a (B) ábra szerint végezzük el. A kötés oldását szintén egy keskeny csavarhúzó segítségével a (C) jelű ábra szerint tudjuk elvégezni. 2 mm átmérőjű vizsgáló eszközzel lehet a (D) jelű ábra szerint a kontaktust vizsgálni.

Push in
kapcsok




Azonosító címke

Típus: 060.48

CEMBRE

termotranszfer nyomtatóhoz



4C sorozat

4C.P1-es típus: 1 CO 10 A 250 V AC1

4C.P2-es típus: 2 CO 8 A 250 V AC1




48-as sorozat

48.P3-as típus: 1 CO 10 A 250 V AC1

48.P5-ös típus: 2 CO 8 A 250 V AC1

48.P6-os típus: 1 CO 16 A 250 V AC1

48.P8-as típus: 2 CO 10 A 250 V AC1



58-as sorozat

58.P3-as típus: 3 CO 10 A 250 V AC1

58.P4-es típus: 4 CO 7 A 250 V AC1

- AC vagy DC kivitelű tekercsek
- Névleges feszültség: 12 - 24 - 110 - 125 V DC
12 - 24 - 110 - 230 V AC
- LED-es állapotjelző és EMC védőmodulok
- „Variclip” kiemelő- és rögzítőkengyel (műanyag)
- TS 35 mm-es sínre szerelhető (EN 60715)

8-pólusú átkötőhíd

Típus: 097.58

6-pólusú átkötőhíd

Típus: 094.56

Gyors és egyszerű csatlakoztatás átkötőhidak segítségével, amelyek több csatoló relé modul gyors csatlakoztatását teszik lehetővé.

MasterIN rendszer

Csatoló relé modulok


Ultravékony, egyszerű és sokrétű

A mindössze 6.2 mm széles 39-es sorozat helytakarékos megoldást kínál a foglalatok és kiegészítők óriási választékával.

MasterADAPTER

Típus: 093.68.14.1

A MasterADAPTER lehetővé teszi akár 8 MasterINTERFACE modul A1/A2 bemenetének PLC kimenetekkel történő egyszerű összeköttetését egy 14-pólusú szalagkábel és egy 2-erű hálózati kábel segítségével.

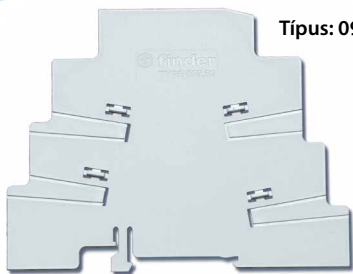

Típus: 093.60

Műanyag elválasztó lap

1.8 mm vagy 6.2 mm széles

A távtartók kitörésével (akár kézzel) az elválasztó lap szélessége 1.8 mm-re csökken, a távtartók alkalmazásával a szélesség 6.2 mm.

Alkalmas csatoló relé modulok különböző csoportjainak vizuális elválasztására, illetve alkalmazandó eltérő potenciálú szomszédos csatolórelék védelmi célú elválasztására vagy átkötőhidak vágott végeinek védelmére.

Lehetővé teszi az összeköttetést csatoló relék két csoportja között az elválasztó lapon keresztül a standard átkötőhíd alkalmazásával.

Push in
csatlakozó



1.8 mm

6.2 mm

39-es sorozat MasterPlus

39.61-es típus (EMR)

39.60-as típus (SSR)

- DC és AC kivitelű tekercsek
- Névleges feszültség
6...125 V AC/DC; 230 V AC
- Egyedi típus univerzális
vezérlőfeszültséggel: (24...240)V AC/DC
- Érintkező kimenet:
 - 1 CO 6 A (EMR)
 - 1 NO 6 A-ig (SSR) – 250 V AC1
- TS 35 mm-es sínre szerelhető (EN 60715)

Biztosító modul (betét nélkül)

- Normál méretű (5 x 20 mm)
betétekhez max. 6 A 250 V
- A betét állapota a
jelzőablakon keresztül
jól látható
- Egyszerű behelyezés
a foglalatba



Típus: 093.63



Biztosító modul LED-es állapotjelzéssel



Típus: 093.63.0.024

Típus: 093.63.8.230

Kettős push in csatlakozó adapter

Típus: 093.62

Minden 39-es
sorozatú, push in
csatlakozású
foglathoz
alkalmazható.

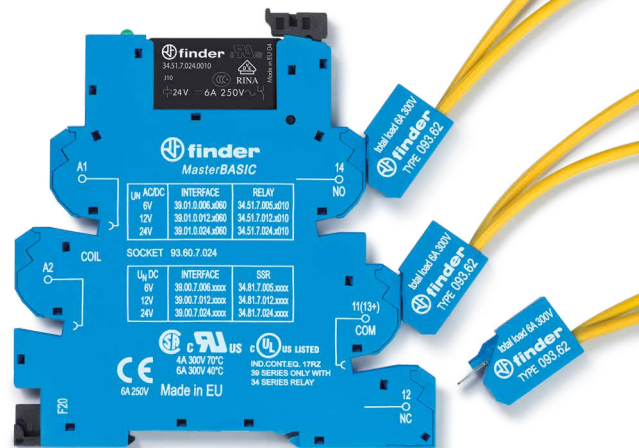

16-pólusú átkötőhíd

Típus: 093.16.1

Típus: 093.16.0

Sorolható kivitel

Típus: 093.16

Finder a világban



Ismerje meg globális hálózatunkat a findernet.com honlapon keresztül!



FINDER-Hungary Kereskedelmi Kft. · H - 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/A. · tel.: +36/1-369-30-54 · fax: +36/1-369-34-54

finder.hu@findernet.com · www.findernet.com

A FINDER fenntartja az előzetes bejelentés nélküli műszaki változtatás jogát. A FINDER nem vállal felelősséget személyeket vagy vagyonokat ért, termékeknek szakszerűen telepítéséből vagy alkalmazásából eredő károkat.

ZDPHUXFFXX - II/2019 - MasterIN Rendszer