

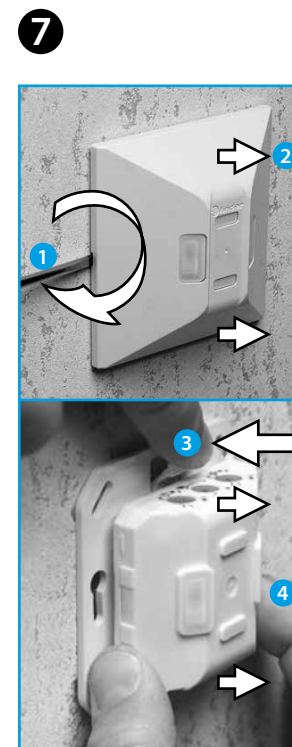
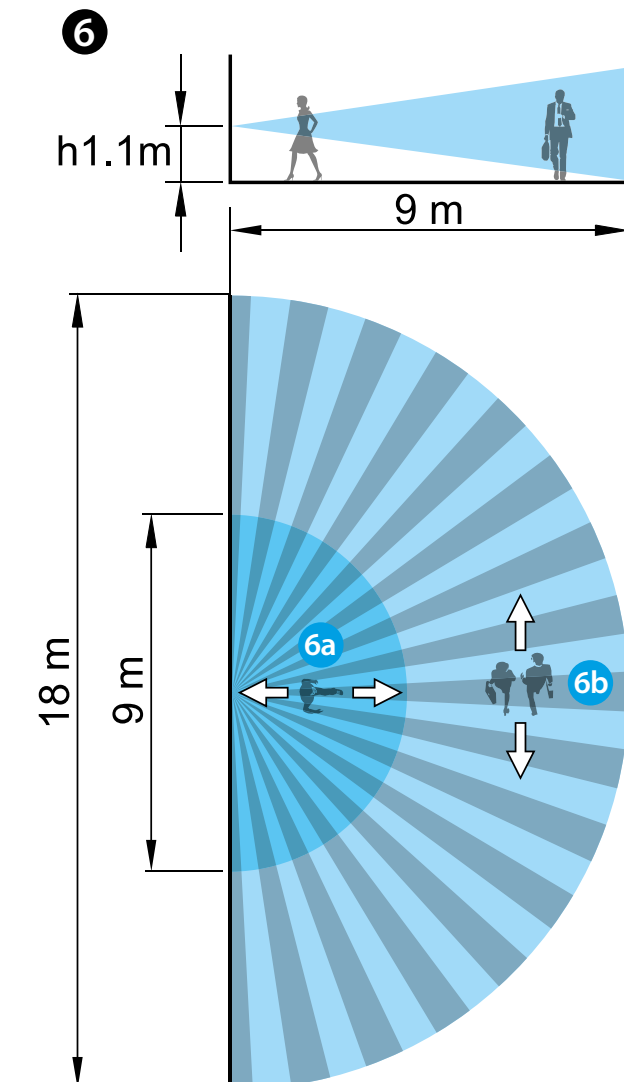
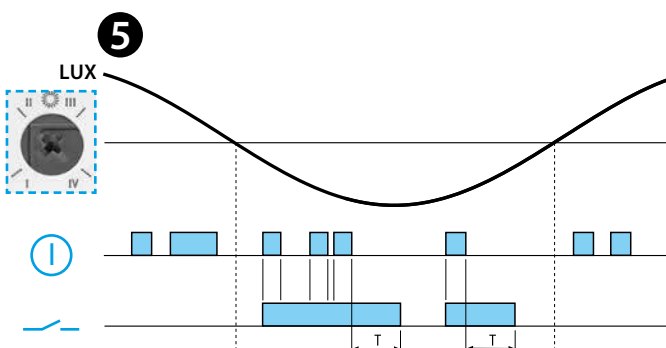
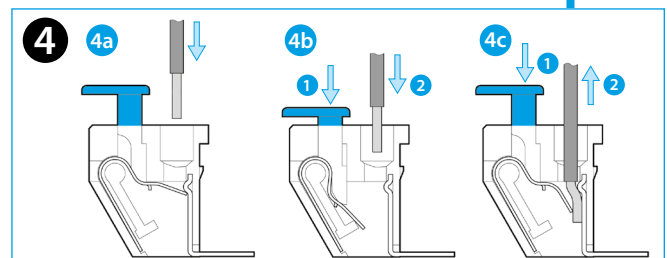
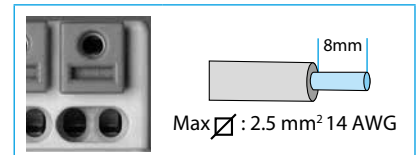
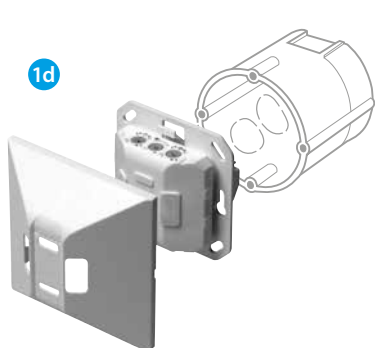
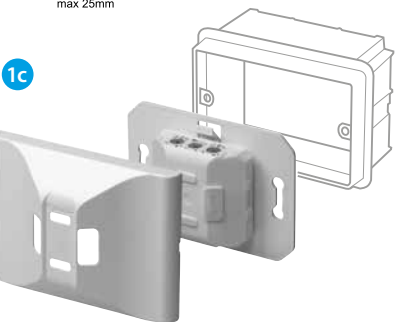
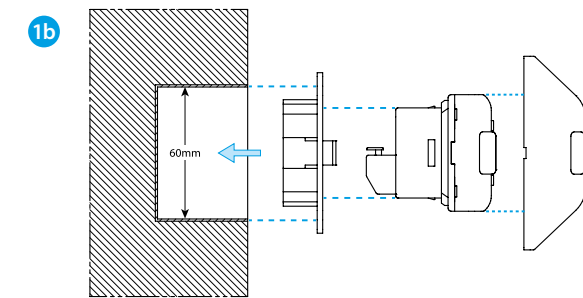
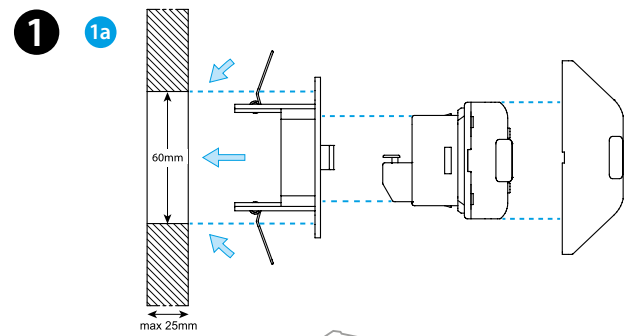


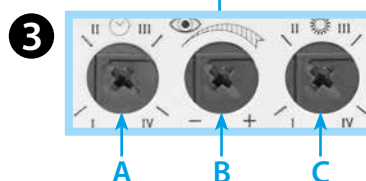

18.61

|                                 |                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1 |                                                                                                                                    |
|                                 | <b>18.61.8.230.0300</b><br>$U_N$ (110...230)V AC (50/60 Hz)<br>$U_{min}$ 96 V AC<br>$U_{max}$ 253 V AC<br>$P$ 1.5 VA (50 Hz) / 1 W |
|                                 | 1 NO (SPST-NO)<br>10 A 250 V AC                                                                                                    |
|                                 | AC1 2500 VA<br>AC15 450 VA<br>(230 V) 1000 W<br>(230 V) 350 W<br>CFL-LED (230 V) 300 W                                             |
|                                 | (-10...+50)°C                                                                                                                      |
| IP40                            |                                                                                                                                    |

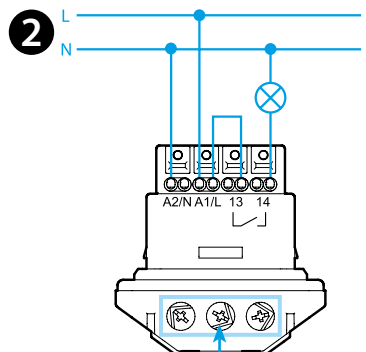

## MAGYAR

18.61  
KOMBINÁLT KAPCSOLÓ  
(fénykapcsoló + mozgásérzékelő oldalfalra szereléshez)

### 1 SZERELÉS

- 1a** Gipszkarton falba
- 1b** Süllyesztett készülékdobozba
- 1c** Süllyesztett készülékdobozba
- 1d** Süllyesztett készülékdobozba (Ø 60 mm)

### 2 BEKÖTÉSI VÁZLAT

### 3 BEÁLLÍTÁSOK

- A** Kikapcsolási késleltetés (I=12 s - II=3 min - III=15 min - IV=teszt 5 s)
- B** Érzékenység beállítása: a szenzor hozzáigazítása az alkalmazáshoz a nem kívánt kapcsolások elkerülése érdekében
- C** Megszólalás megvilágítási küszöbértéke (I=1 lx - II=10 lx - III=500 lx - IV= mozgásra bekapcsol, függetlenül a megvilágítás értékétől (∞ lx))

### 4 NYOMÓCSATLAKOZÓS (PUSH-IN) BEKÖTÉS

- 4a** Tömör vezető vagy érvéghüvely
- 4b** Sodrott vezető
- 4c** Kötés bontása

### 5 MŰKÖDÉSI DIAGRAM

- Érzékelt mozgás
- Kimeneti záróérintkező

### 6 MOZGÁSÉRZÉKELÉS TARTOMÁNYA

- Oldalfalra szerelés, felszerelés magassága: 1.1 m
- 6a** Az érzékelő tengelye mentén
- 6b** Az érzékelő tengelyére merőlegesen
- Érzékelési tartomány: 180°

### 7 SZÉTSZERELÉS