
finder
RELAYING INNOVATION





18.71

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.71.8.230.0000 **18.71.8.230.0002** U_N 230 V AC (50/60 Hz) U_{min} 184 V AC U_{max} 253 V AC P 5 VA (50 Hz) / 0.5 W
	1 NO (SPST–NO) 10 A 230 V AC μ
	AC1 2300 VA AC15 (230 V AC) 450 VA
	(230 V AC) 1000 W (230 V AC) 350 W CFL-LED (230 V AC) 150 W
	(–10...+50)°C
IP40	




1

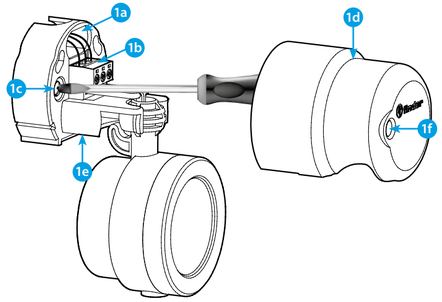





2




3



4




5

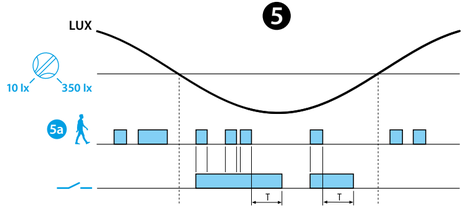


6



7





Utility Model - IB1871VXX - 07/26 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ESPAÑOL

18.71 DETECTOR DE MOVIMIENTO ORIENTABLE PARA INTERIOR, MONTAJE EN PARED

1 MONTAJE
1a Inserte los cables a través del orificio
1b Conecte los cables al bloque de terminales
1c Fije el soporte a la pared
1d Cierre y atornille la tapa, asegurándose de que la rótula permanezca en su lugar
1e Ajuste el umbral crepuscular con el potenciómetro
1f Oriente el detector y fíjelo apretando el tornillo
1g **Si los cables provienen del exterior del detector, rompa la pestaña**

2 CÓDIGO DE COLORES DE LOS CONECTORES
A2 AZUL
A1 MARRÓN
NEGRO

3 DIAGRAMA DE CONEXIÓN

4 AJUSTES
Umbral de intervención crepuscular (10...350)lx
(350 lx = exclusión control lux)
NOTA
Temporización automática: el dispositivo ajustará dinámicamente el retardo al apagarse en función del tipo de uso.
Al encenderse por primera vez el retardo de apagado es de 10 segundos y se extenderá hasta alcanzar el tiempo más adecuado según el uso.
Para lograr una temporización adecuada, se requieren alrededor de 20 detecciones de movimiento.
La temporización máxima es de 15 minutos.

5 FUNCIONAMIENTO
5a Detección de movimiento
Contacto de salida

6 ÁNGULOS DE ORIENTACIÓN

7 ÁREA DE DETECCIÓN
7a **VISTA LATERAL** (montaje en pared - área de cobertura)
7b **VISTA EN PLANTA** (montaje en pared - área de cobertura)

NOTA
Al encenderse por primera vez y después de cada corte de energía, el detector realiza una inicialización de hardware y software, que dura aproximadamente 15 segundos.

finder