



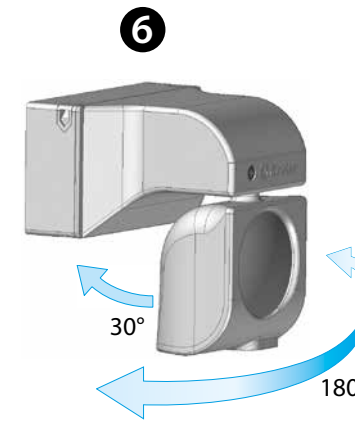
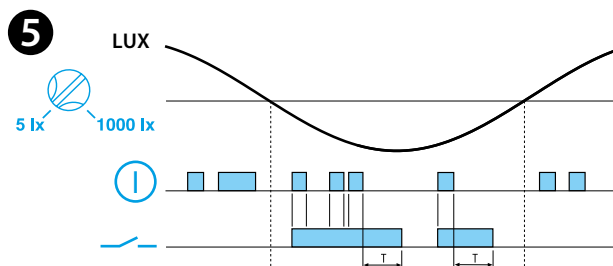
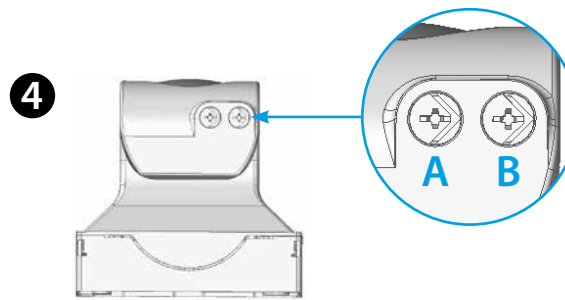
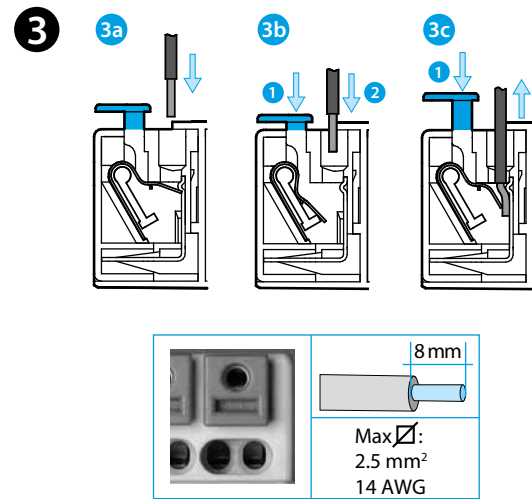




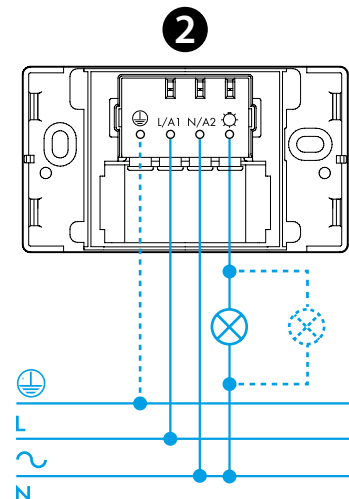

18.A1

EN 60669-1 / EN 60669-2-1					
	18.A1.8.230.0000 U _N (110...230)V AC (50/60)Hz U _{min} - U _{max} 96 V AC – 253 V AC P 2 VA (50 Hz) / 0.8 W				
	1 NO (SPST–NO) 10 A 120 V AC μ		1 NO (SPST–NO) 10 A 230 V AC μ		
	AC1	1200 VA	AC1	2300 VA	
	AC15 (120 V AC)	250 VA	AC15 (230 V AC)	450 VA	
	 (120 V AC)	500 W	 (230 V AC)	1000 W	
	 (120 V AC)	200 W	 (230 V AC)	350 W	
	CFL–LED (120 V AC)	80 W	CFL–LED (230 V AC)	150 W	
	(–30...+50)°C				
IP55					

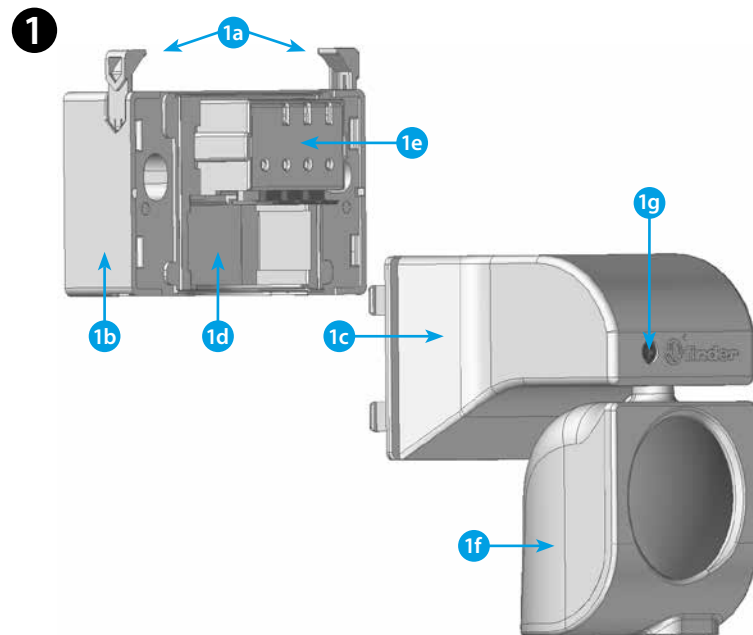

ESPAÑOL

18.A1 DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EXTERIOR

1 MONTAJE

- Levantar las chavetas laterales (1a)
- Separar el soporte (1b) del cuerpo detector (1c) y fijarlo al muro convenientemente
- Introducir los cables en el detector pinchando la membrana (1d)
- Conectar los cables a los bornes push-in (1e), según el esquema de conexión 2
- Montar de nuevo el cuerpo detector (1c) al soporte (1b)
- Bajar las chavetas laterales (1a) y orientar el detector (1f) y fijarlo en la posición deseada mediante el tornillo (1g)

2 ESQUEMA DE CONEXIÓN

(Sección máxima de hilo 2.5mm²)

3 TERMINALES PUSH-IN (CONEXIÓN)

- 3a Inserción de hilo rígido o con punteras
- 3b Inserción hilo flexible
- 3c Extracción

4 AJUSTES

- A Retardo al apagado (10 s...20 min)
- B Umbral de intervención crepuscular (5...1.000)lx [1000 lx = siempre ON (∞ lx)]

5 FUNCIONAMIENTO

- ① Detección de movimiento
- Contacto de salida

6 INSTALACIÓN Y ORIENTACIÓN

7 SENKRECHTER ERFASSUNGSBEREICH

(Wandmontage – Bereich der Bewegungserfassung)

8 VISTA LATERAL

(instalación a muro - campo de cobertura)

NOTA

Al inicio (primera alimentación) y en cada retorno de alimentación por caída de la red, el detector efectúa una inicialización hardware - software de una duración aproximada de 30s.