
finder
SWITCH TO THE FUTURE




19.3K


19.3K.9.030.4300		
IN	BUS KNX 30 V DC SELV (21…32 V DC)	
	16 A 250 V AC	
	AC1	4000 VA
	AC15 (230 V AC)	750 VA
	M (230 V AC)	0.55 kW
	(230 V AC)	2000 W
	(230 V AC)	750 W
	CFL–LED (230 V AC)	400 W
	(–5 ... +45)°C	
IP20		

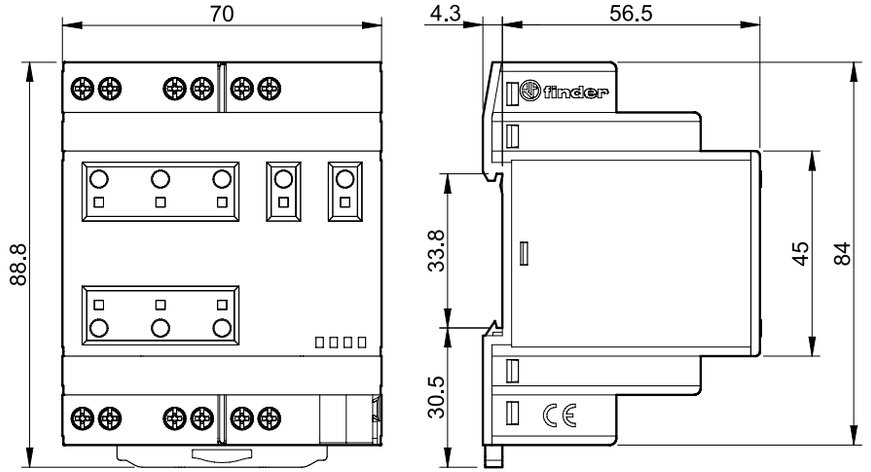

1

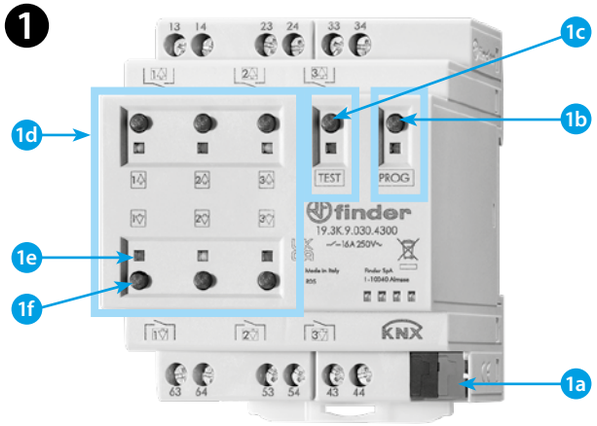

2

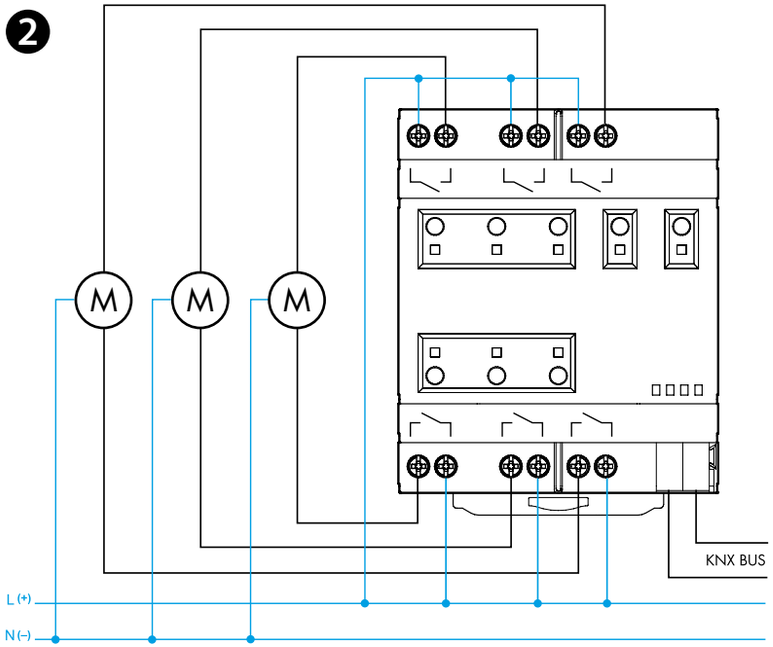

Utility Model - IB193KVXX - 10/24
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ESPAÑOL

19.3K.9.030.4300
ACTUADOR KNX DE 3 CONTACTOS

1 VISTA FRONTAL

- **1a** Alimentación mediante bus KNX
- **1b** **PROG:** Presionar para entrar en modo programación (LED rojo ON)
- **1c** **TEST:** Presionar durante 3 segundos para habilitar el teclado de salidas **1d** (LED amarillo intermitente). Al presionar el botón TEST de nuevo se desactivará el teclado de control. **1d** (LED amarillo OFF)
- **1d** Teclado de salidas (para control manual). Una vez habilitado a través del pulsador **TEST** **1c**, al presionar el botón de salida deseado **1f**, la persiana se moverá en la dirección seleccionada.
- **1e** LED de estado de cada contacto de salida:
  LED intermitente = contacto activo temporizado
- **1f** Pulsador del contacto de salida

2 ESQUEMA DE CONEXIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Relé biestable aprobado ENEC (Máxima corriente instantánea en el contacto 120 A - max 5 ms)
- 3 salidas configurables para cortinas o persianas eléctricas
- Indicador LED de estado para cada salida
- También para persianas venecianas y motores electrónicos
- Funciones lógicas independientes para cada salida.
- Gestión de escenarios
- Consumo <15 mA

NOTA

- El producto no puede ser utilizado para funciones de seguridad
- Clase ambiental según EN 50491-2: Protegido del clima en condiciones no controladas, temperatura –5…+45°C
- Verificar la dirección correcta del componente y los parámetros fijados, mediante software ETS
- EN 60950-1 / EN 50491

ATENCIÓN

Después de la alimentación, es necesario un tiempo de inicio del producto de 18 segundos; durante esta fase se almacena la energía para accionar los relés y los mandos recibidos en esta fase, no serán considerados.

finder