
finder
SWITCH TO THE FUTURE




19.6K


19.6K.9.030.4300		
IN	BUS KNX 30 V DC SELV (21…32 V DC)	
	16 A 250 V AC	
	AC1	4000 VA
	AC15 (230 V AC)	750 VA
	M (230 V AC)	0.55 kW
	(230 V AC)	2000 W
	(230 V AC)	750 W
	CFL–LED (230 V AC)	400 W
	(–5 ... +45)°C	
IP20		

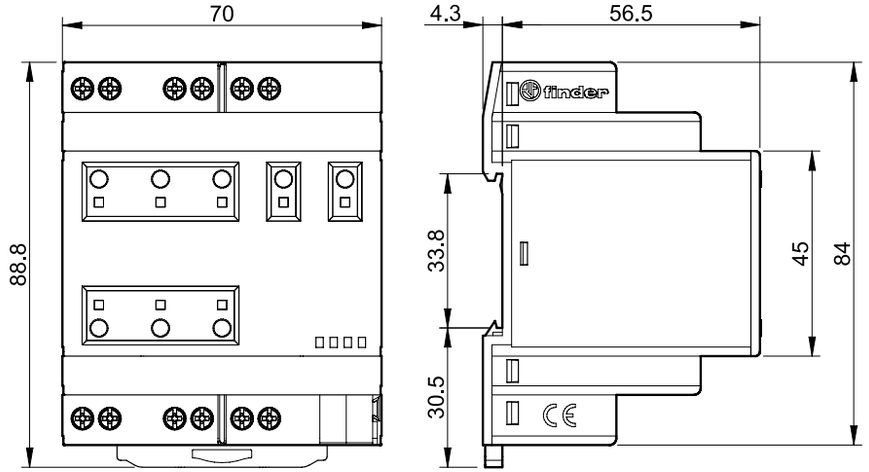

1

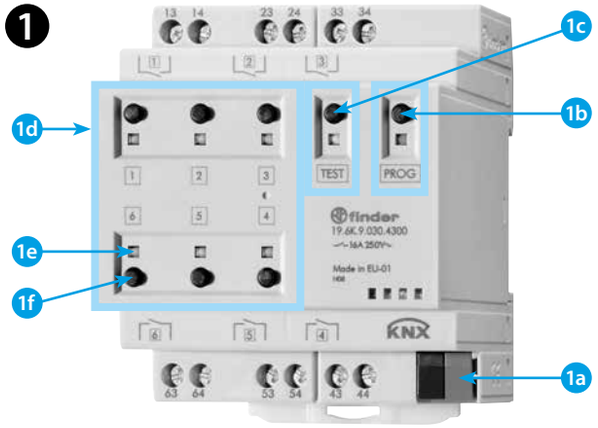

2

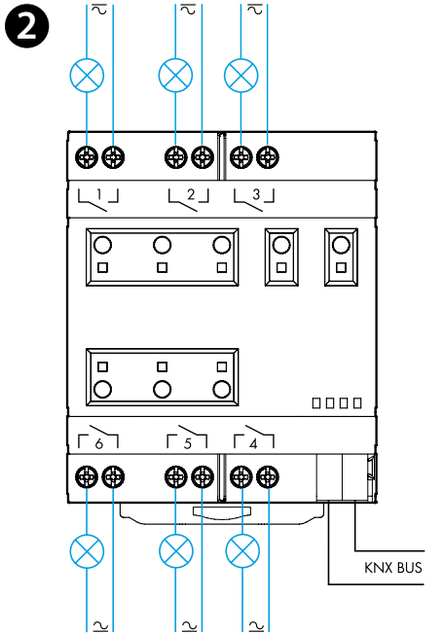

ESPAÑOL

19.6K.9.030.4300
ACTUADOR KNX DE 6 CONTACTOS

1 VISTA FRONTAL

1a Alimentación a través del BUS KNX
1b **PROG**: pulsar la tecla para entrar en modalidad de programación (LED rojo encendido)
1c **TEST**: pulsador de prueba. Pulsar la tecla durante 3 s (LED amarillo intermitente) para habilitar el teclado de salidas **1d**.
Para inhabilitarla, pulsar la tecla una vez (LED amarillo apagado)
1d Teclado de salidas (mando manual). Después de haberlo habilitado con la tecla **TEST** **1c**, pulsar la tecla del contacto elegido para cambiar el estado de salida (ON -> OFF / OFF ->ON)
1e LED de estado (para cada contacto); encendido = contacto cerrado
1f Pulsador del contacto de salida

2 ESQUEMA DE CONEXIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Relé biestable aprobado ENEC (máxima corriente instantánea en el contacto 120 A. - max 5 ms)
- 6 salidas configurables individualmente como NA o NC
- Señal LED para cada salida
- Funciones temporizadas (ON, OFF, Intermitencia, automático de escaleras)
- Funciones analógicas y lógicas programables individualmente para cada salida (AND, OR, XOR, umbral, ventana)
- Gestión de escenarios
- Consumo <15 mA

NOTAS

- El producto no puede ser utilizado para funciones de seguridad
- Clase ambiental según EN 50491-2: Protegido del clima en condiciones no controladas, temperatura –25…+55°C
- Verificar la dirección correcta del componente y los parámetros fijados, mediante software ETS
- EN 60950-1 / EN 50491

ATENCIÓN

Después de la alimentación, es necesario un tiempo de inicio del producto de 18 segundos; durante esta fase se almacena la energía para accionar los relés y los mandos recibidos en esta fase, no serán considerados.

finder