

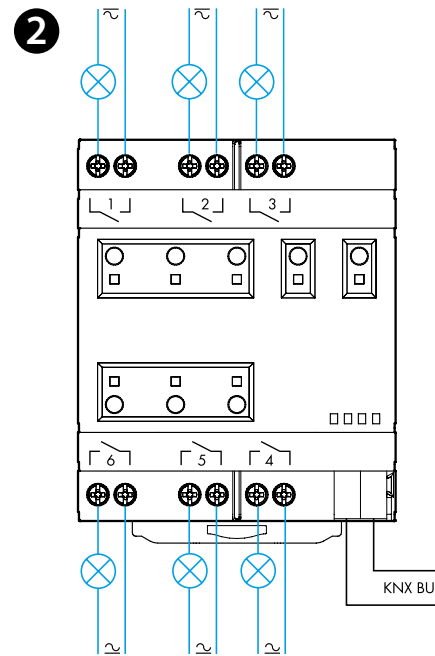
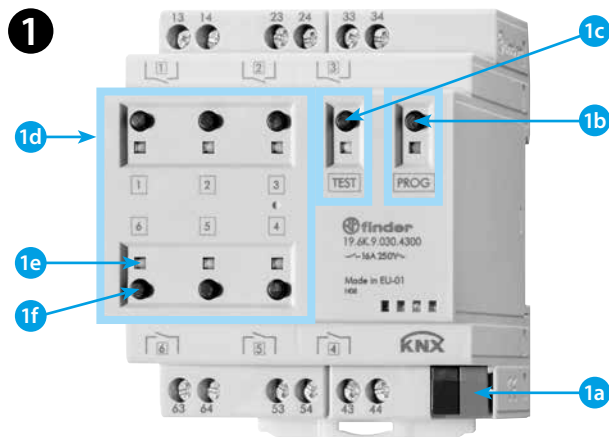


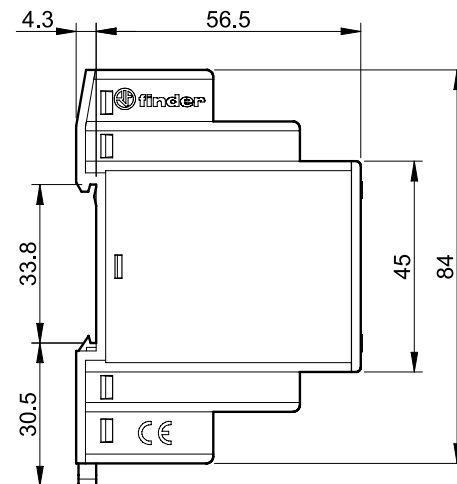

19.6K

19.6K.9.030.4300	
IN	BUS KNX 30 V DC SELV (21...32 V DC)
16 A 250 V AC	
	AC1 4000 VA
	AC15 (230 V AC) 750 VA
	(M) (230 V AC) 0.55 kW
	 (230 V AC) 2000 W
	 (230 V AC) 750 W
	CFL-LED (230 V AC) 400 W
	(-5 ... +45) °C
IP20	

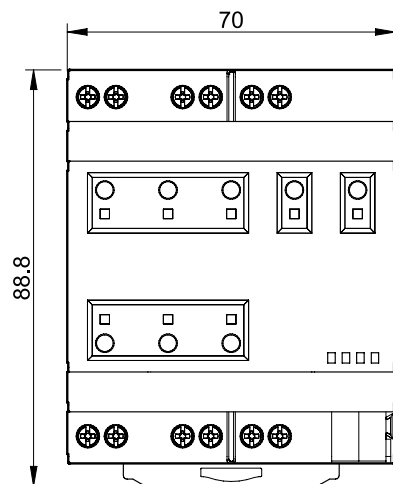

MAGYAR

19.6K.9.030.4300

KNX KAPCSOLÓ MODUL (AKTOR) 6 relés kimenettel

1 ELÖLNÉZET

- 1a** Tápfeszültség a KNX-buszon keresztül
- 1b** PROG: A nyomógomb megnyomásával a programozási üzemmódba jutunk (piros LED világít)
- 1c** TEST: A nyomógomb 3 s-ig történő lenyomásával az **1d** jelű felületet aktiváljuk (sárga LED villog). A **TEST**-nyomógomb ismételt megnyomásával az **1d** jelű kimeneti vezérlő felületet kikapcsoljuk (sárga LED kialszik)
- 1d** Kimeneti vezérlő felület (kézi vezérléshez). Ha már egyszer aktiváltuk az **1c** jelű **TEST**-nyomógombbal a jelen **1d** jelű felületet, akkor a kimeneti érintkező aktuális állapota megváltozik (BE -> KI vagy KI -> BE), amennyiben az **1f** jelű, megfelelő **nyomógombot megnyomjuk**
- 1e** LED-es állapotjelzés kimenetenként: zöld LED világít = az érintkező zárt állapotban van
- 1f** Nyomógomb minden egyes kimenethez

2 BEKÖTÉSI VÁZLAT

FŐBB JELLEMZŐK

- bistabil relék ENEC tanúsítvánnyal (tartós határáram 16 A - 250 V AC, max. bekapcsolási áram 120 A – max. 5 ms)
- 6 kimeneti érintkező, melyek egyedileg konfigurálhatók záró- vagy nyitóérintkezőnek
- LED-es állapotjelzés minden egyes kimenethez
- időzítési funkciók (BE, KI, villogó, lépcsőházi funkció)
- független logikai- és analógfunkciók minden egyes kimenetre (AND, OR, XOR, küszöbérték)
- beállítás-menedzsment
- áramfelvétel <15 mA

TUDNIVALÓK

- a készüléket nem szabad biztonsági funkciók ellátására használni
- környezeti feltételek az EN 50491-2 szerint, megengedett környezeti hőmérséklet tartomány: -25...+55 °C
- ellenőrizze a készülékek helyes fizikai címzését és a beállított paramétereket az ETS szoftver segítségével
- EN 60950-1 / EN 50491

MEGJEGYZÉS

A KNX-busra történő csatlakoztatás után a készülék működési állapotának az elérési ideje 18 s.
Ez idő alatt a készülék semmilyen parancsot nem hajt végre.