

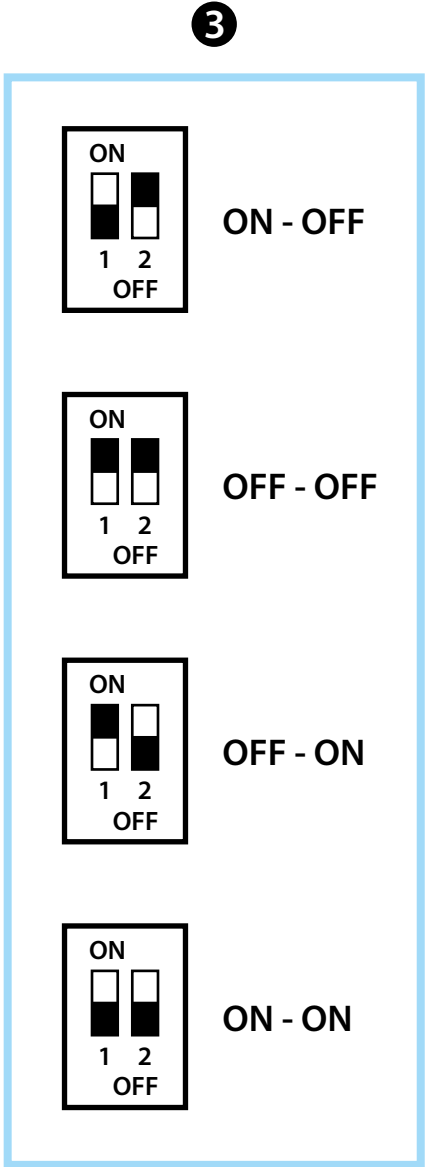


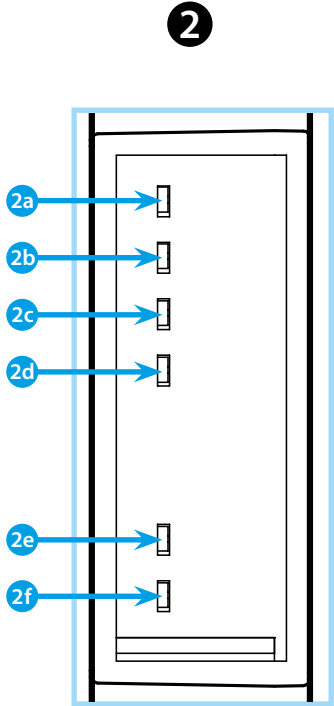

6M.BU

6M.BU.0.024.2200	
U AC	24 V
U DC	24 V
Ethernet	10-100 Mb/s (MAX 10 Client)
RS485 RTU	1200-115200 bit/s (MAX 200 slave)
	-20...+60 °C
IP 20	

Utility Model - IB6MBXVXX - 04/24 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

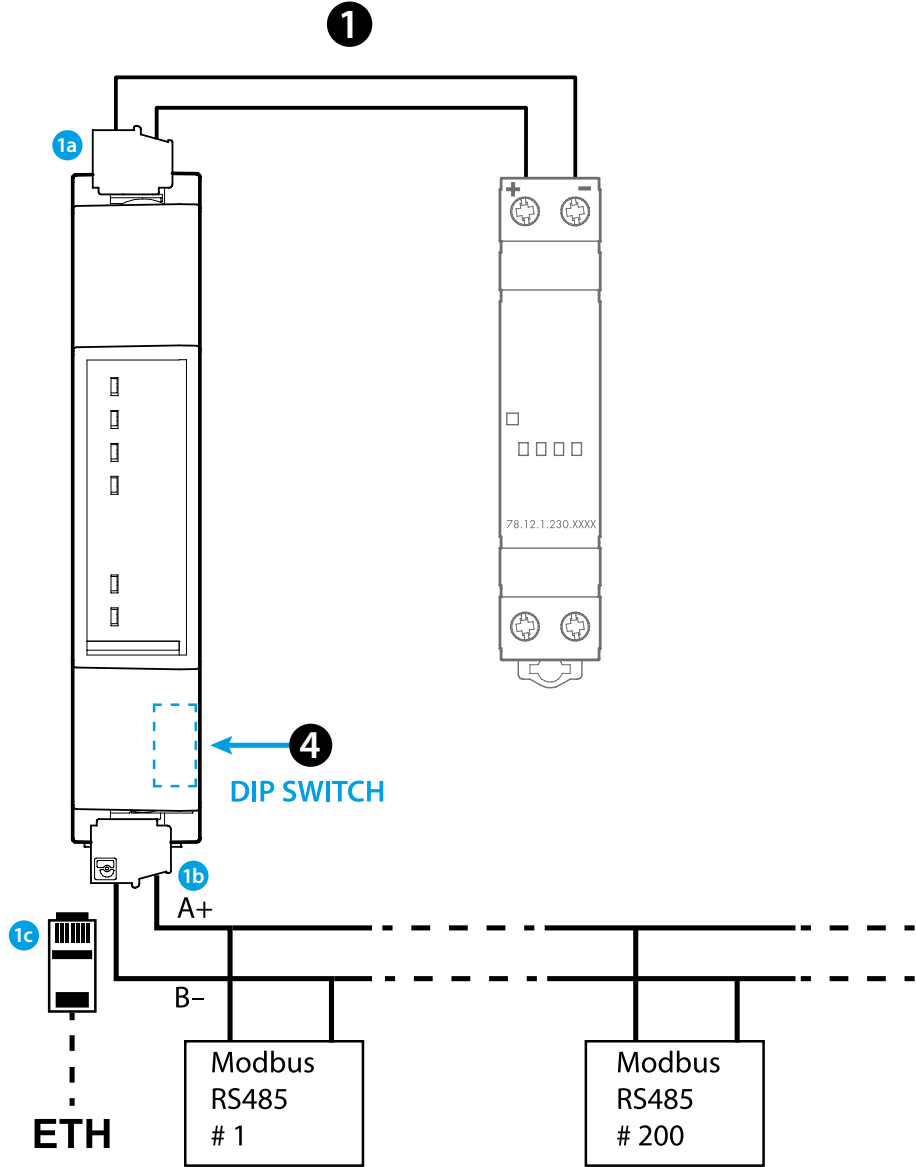

ITALIANO

6M.BU.0.024.2200
GATEWAY MODBUS TCP IP/MODBUS RTU (RS485 MASTER)
CON WEBSERVER INTEGRATO PER LA CONFIGURAZIONE
DEI PARAMETRI DI COMUNICAZIONE

1 CONNESSIONI

- 1a Alimentazione
(si consiglia l'utilizzo dell'alimentatore Finder 78.12.1.230.xxxx)
1b Cavo schermato RS485
1c Cavo ETH

NOTA

Isolamento a 1,5 kV tra le porte di alimentazione (1), RS485 (2) e ETH (3)

2 LED FRONTALI

FUNZIONE	COLORE	STATO	SIGNIFICATO
2a Power	Verde	Acceso	Alimentazione presente
2b Wait/Fail	Giallo	Wait: lampeggio lento	In attesa di comunicazioni Ethernet
		Fail: lampeggio veloce	Comunicazione ETH in corso (o Bootloader attivato)
2c RX	Rosso	Lampeggiante	Riceve dati dalla RS485
2d TX	Rosso	Lampeggiante	Trasmette dati dalla RS485
2e Link	Giallo	Acceso	Connessione alla rete ETH
2f Activity	Giallo	Lampeggiante	Attività sulla rete ETH

3 DIP SWITCH

ON	OFF	Parametri di comunicazione di default (192.168.178.29; 115200, 8, N, 1)
OFF	OFF	Utilizza i parametri impostati e memorizzati sulla FLASH. Se i DIP non sono in questa posizione il 6M.BU funzionerà con i parametri di default
OFF	ON	DHCP Abilitato
ON	ON	Abilitazione per aggiornamento firmware

MANUALE COMPLETO SUL SITO

