SOLUCIONES PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA

LEED

Es un sistema de evaluación y certificación estandarizado, utilizado para clasificar proyectos y certificar aquellos que demuestren ser los más sustentables en cuanto a diseño, métodos constructivos, y métodos operativos. Este sistema le otorga a dueños y desarrolladores las herramientas necesarias para medir de manera inmediata el impacto sobre el rendimiento de su propiedad.

finder®
SWITCH TO THE FUTURE

finder MADE IN ITALY

INTERRUPTORES CREPUSCULARES

La Tecnología de la iluminación en acción

Los interruptores crepusculares permiten la eficiencia energética controlando la iluminación dónde y cuándo se necesite. A través de los sensores crepusculares y sus configuraciones se logra la gestión de iluminación de forma automática

Aseguran fiabilidad en la iluminación de exteriores, reduciendo costos operativos y de mantenimiento. Pueden ser instalados en oficinas, parking, mostradores, alumbrado público y donde se desee obtener un eficiente y seguro ahorro de energía con confort.

Interruptores Crepusculares para montaje en poste Serie 10

Tipo 10.32
- 2 contactos 16 A.
- Ajuste de umbral de 1...80lx.

Tipo 10.41 / 10.42
- 1 o 2 contactos 16 A.
- Ajustes independientes por contacto, en umbrales 1...80 lx.

Tipo 10.51
- 1 contacto 12 A.
- Ajuste de umbral de 1...80lx.

Tipo 10.61
- 1 contacto 16 A.
- Montaje directo en artefactos.
- Umbral fijo 10 lux (± 20%).

Interruptores Crepusculares para montaje en riel DIN Serie 11

Tipo 11.31
- 1 contacto 16 A.
- Ajuste de umbral de 1...100 lx.
- Variante de alimentación 24 V DC/AC.

Tipo 11.41
- 1 contacto conmutado 16 A.
- Ajuste de umbral de 1...1.000 lx.
- Función luz fija (útil para el test en primera instalación y mantenimiento).
- Función luz apagada (útil en época vacacional).

Tipo 11.42
- 1 contacto conmutado + 1 contacto 12 A.
- 2 salidas independientes y regulables por separado.
- Ajuste de umbral de 1...1.000 lx.
- Función luz fija y apagada.

Tipo 11.91
- 1 contacto conmutado 16 A + 1 salida auxiliar 12 V DC.
- Relé crepuscular + interruptor horario integrado.
- Ajuste de umbral de 1...150 lx.

Accesorios

011.02

011.03

INTERRUPTORES HORARIOS CON PROGRAMACIÓN CLÁSICA Y SMART

El Control del Tiempo en tus manos

Serie 12

Los interruptores horarios mejoran el confort y reducen el consumo energético en todo tipo de aplicaciones.

Permiten una sencilla programación intuitiva y guiada; para la gestión del tiempo en aplicaciones como el riego, alarmas, iluminación, calefacción, ventilación, control de accesos. Independientemente de la actividad del sector residencial, terciario, edificios públicos, agricultura, industria, entre otros.

SERIE 12 BASIC

Tipo 12.51
- Programación diario/semanal
- Intervalo mínimo de 30 minutos

Tipo 12.81
- Programación según horario y posición geográfica.
- Configurable por Coordenadas Geográficas.

SERIE 12 DIGITAL
Tipo 12.61 - Tipo 12.62
- Programación diario/semanal
- Intervalo mínimo de 1 minuto.
- Función impulso y modo vacaciones

SERIE 12 ASTRO
Tipo 12.A1 - Tipo 12.A2
- Programación diario/semanal
- Intervalo mínimo de 1 minuto.
- Configurable por Coordenadas Geográficas.
- Función impulso.
- Función modo vacaciones.

SERIE 12 ASTRO
Tipo 12.A4
- Programación según horario y posición geográfica
- Dimerización temporizada de iluminación.
- Compatible con fuentes de alimentación/Drivers con entradas 1-10V, PWM o Slave Dimmer 15.11

NEW **INTERRUPTOR HORARIO ANUAL Tipo 12.B2**

- **Programación anual / interruptor astronómico**
- **2x 16A cambio de salidas**
- **Entradas y salidas expandibles a través de 13.21 (4) y 1YP2 (4)**
- **Sincronizable a través de GPS**
- **Configuración por Joystick**
- **Bluetooth 5**

ANTENA GPS BLUETOOTH Tipo 012.BG
230 V AC / IP54 aplicación exterior

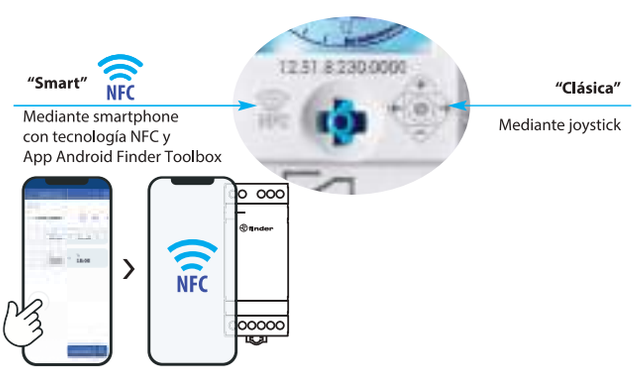

RELÉ DE IMPULSO ELECTRÓNICO

Son la facilidad y practicidad en la vida cotidiana de las instalaciones eléctricas

Serie 13

Muy utilizados en hogares, edificios comerciales, residenciales e industrias. Se adapta a cualquier necesidad, el relé de impulso brinda comodidad a sus usuarios, permitiendo que la instalación eléctrica esté preparada para recibir automatización de cualquier nivel.

Además, benefician a los instaladores con: flexibilidad, economía, seguridad, ahorro de tiempo en instalación y mantenimiento.

Tipo 13.01
- Relé a impulsos o monoestable.
- Circuito de mando libre de potencial; conveniente para aplicaciones a tensión segura.

YESLY

Se puede controlar por: pulsadores cableados, inalámbricos, vía smartphone y asistentes virtuales.

Tipo 13.22
- Rele multifunción electrónico con Bluetooth.
- 2 canales independientes.
- 21 funciones adaptables a todo tipo de instalación.

Tipo 13.S2
- Relé inversor de Giro Bluetooth, ideal para el control de persianas eléctricas.
- Soporta carga directa de motores de hasta 200 W 230 VAC.

Tipo 13.21
- Relé electrónico multifunción con Bluetooth
- 1 salida con contacto conmutado libre de tensión 16A - 250V AC 12 funciones.

Tipo 13.61
- Relé Multifunción, con función set y reset para encendido y apagado centralizado.

Tipo 13.91
- Relé Temporizado, tiempo fijo (10 minutos).
- Ideal para la desconexión de circuitos sin el accionamiento manual.

AUTOMÁTICOS DE ESCALERA

Serie 14

Relés electrónicos multifunción programables y específicos para el control y ahorro energético de iluminación en áreas comunes.

Tipo 14.01
- 8 Funciones seleccionables, para accionamientos manuales, temporizados y una mayor funcionabilidad a la hora del mantenimiento por parte de los usuarios e instaladores.

Tipo 14.71
- 3 Funciones seleccionables, para accionamientos temporizados y mantenimiento por parte de los usuarios e instaladores.

Serie 15

DIMMER ELECTRÓNICO

El ajuste de iluminación en tus manos

La principal funcionabilidad de un Dimmer, se evidencia en el aumento del confort. Ya que permiten ambientar tus espacios según las necesidades del momento.

Por otra parte, y no menos importante, es el ahorro del consumo eléctrico que simplemente se traduce a su vez en un ahorro por reposición. Un dimmer te permitirá aumentar la vida útil de los artefactos por la relación de un menor consumo.

Tipo 15.10
"Master Dimmer"
- Salida para control 0-10 V/1-10 V.
- Ideal para el control de varios circuitos dimerizables desde un mismo punto con distintas funciones.

Tipo 15.11
"Slave Dimmer"
- Módulo con entrada 0-10 V/1-10 V, para el control de artefactos dimerizables directos.
- Controlado por el 15.10 o por otros dispositivos con salida 0-10 V/1-10 V.
- Potencia máxima de carga100 W LED.

Tipo 15.81
- Módulo multifunción para artefactos directos.
- Potencia máxima 100 W LED.

Tipo 15.91
- Adecuado para montaje en caja de derivación y control de artefactos directos.
- Potencia máxima 50 W LED.

Tipo 15.21.8.230.0200
- Ideal para el control de circuitos y artefactos de gran potencia como salones de eventos.
- Potencia máxima 200 W LED.

YESLY

Tipo 15.21
- Dimmer electrónico Bluetooth Multifunción, para artefactos directos.
- Programable a través de App y Asistentes Virtuales.
- Potencia máxima de150 W LED.

Tipo 15.21
(Dimmer para Tiras LED)
- Dimmer Bluetooth, para Tiras LED.
- Programable a través de App y Asistentes Virtuales.
- Carga máxima de 8 A, por modulación de ancho de pulso.

Serie 18

DETECTORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA

Tecnología profesional que crea espacios confortables y eficientes

Son idóneos en aplicaciones de gestión de iluminación, cargas eléctricas y ahorro energético. Aparte de ser una solución autónoma, pueden ser perfectamente integrados en sistemas domóticos como controladores de iluminación, escenas, gestión de presencia y seguridad.

Tipo 18.01

Tipo 18.11

Tipo 18.A1

Tipo 18.01/18.11/18-A1

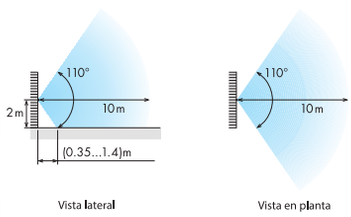

Tipo 18.21

Tipo 18.31

Tipo 18.31 / 18.21





KNX DALI

Bluetooth™

Programable y ajustable a través de Bluetooth gracias a la APLICACIÓN FINDER TOOLBOX. Disponible para iOS y Android.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

TOOLBOX

Tipo 18.31...0031

Tipo 18.31... 0031
Instalación en interiores



Tipo 18.31... 0031
Instalación en techos altos





Tipo 18.41

Tipo 18.41





Tipo 18.51

Tipo 18.51
Instalación en techos altos



Tipo 18.51
Instalación en interiores





TELERRUPTORES

Una solución simple y eficiente

Los Telerruptores aportan una gran sencillez de concepción en instalaciones eléctricas que buscan el control desde distintos puntos.

Serie 20 26 27

Serie 26 - Telerruptores electromecánicos con circuitos de bobina y contactos separados

Serie 27 - Telerruptores electromecánicos con alimentación común de los circuitos de la bobina y contactos

Serie 20 - Telerruptores modulares

Opción de maniobra de 6 secuencias

Serie 22

CONTACTORES MODULARES

El control sin límites de potencia

Alta gama de variantes que satisfacen las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de mando eléctrico como calefacción, ventilación, persianas motorizadas, agua caliente sanitaria, sistemas mecánicos de ventilación y especialmente Iluminación para el cual se encuentran diseñados.

Tipo 22.32
- Corriente Nominal 25 A.
- Ancho 17.5 mm.
- Selector Auto-On-Off.

Tipo 22.34
- Corriente Nominal 25 A.
- Ancho 35 mm.
- Selector Auto-On-Off.

Tipo 22.44
- Corriente Nominal 40 A
- Ancho 35 mm.
- Indicador mecánico estándar.

Tipo 22.64
- Corriente Nominal 63 A.
- Ancho 35 mm.
- Indicador mecánico estándar.

LA GAMA MÁS COMPLETA EN CLIMATIZACIÓN

Serie 1C 1T

CRONOTERMOSTATOS

Chrono Touch
Basic - 1C.71

TERMOSTATOS DIGITALES

Thermo DuoSet
1T.31

TERMOSTATOS MECÁNICOS

Thermo Essential
1T.01

BLISS

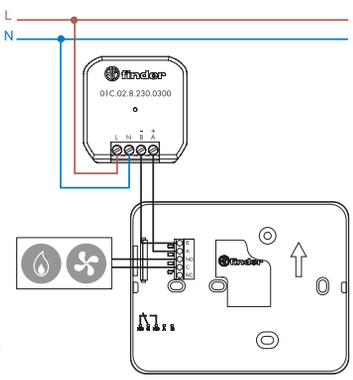

Fuente de Alimentación 230V

Tipo 01C.02.8.230.0300

Potencia nominal: 2 W
Tensión de alimentación: 110…230 V AC
Tensión de salida: 3.3 V DC
Temperatura ambiente: 0…40 °C

Controla la temperatura ambiente

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

YOU

Finder You

Ajustar la temperatura y comprobar el consumo.
Controle y programe la temperatura de su hogar desde su smartphone con los termostatos conectados BLISS, de una manera sencilla y cómoda. Puede controlar el consumo de su sistema esté donde esté.

Serie 72 CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS Y ALTERNANCIA DE CARGAS

TIPO 72.A1

Adecuado para aguas residuales y desagües.

Regulador de nivel por flotador con doble cámara estanca para instalaciones de bombeo de aguas residuales y desagües. Contrapeso de 110gr.

TIPO 72.A1 ACS

Cable y plástico con certificación ACS para usos alimenticios.

Regulador de nivel por flotador con doble cámara estanca, para fluidos alimenticios y agua potable. Apto para piscinas con altos niveles de cloro o piscinas de agua salada con altos niveles de salinidad. Dotado de contrapeso (110gr.) con prensa cables.

TIPO 72.B1

Adecuado para plantas de desagües e instalaciones de bombeo.

Regulador de nivel por flotador con tres camaras estancas, para instalaciones de aguas negras, plantas de desagües e instalaciones de bombeo.
Suministrado con kit de fijación.

TIPO 72.C1

Adecuado para las situaciones en las que la falta de espacio impide el uso de un interruptor de flotador normal.

- Bombas de inmersión
- Tanques de bombeo
- Sistemas de elevación
- Pozos de agua limpia o residual
- Aguas limpias, turbias, industriales y químicas.

TIPO 72.01

Relé de control de nivel para líquidos conductivos

Control de nivel de líquidos conductivos, para aplicaciones en depósitos, tanques de agua y cisternas.

TIPO 72.42

Relé específico de alternancia de cargas

Específico para aplicaciones con bombas, compresores, aires acondicionados o unidades de refrigeración.

Accesorios serie 72

TIPO 072.11
Sensor de inundación

TIPO 072.01.XX
TIPO 072.02.06
Cables con electrodos

TIPO 072.51
Porta electrodo bipolar

TIPO 072.53
Porta electrodo tripolar

TIPO 072.500
TIPO 072.501
Electrodo y conector de electrodo

TIPO 072.053
Separador de electrodos tripolar

YESLY

TIME FOR COMFORT LIVING

VIVÍ LA EXPERIENCIA YESLY

Serie 1Y

¿Qué es ?
YESLY es un sistema de automatización diseñado para controlar luces, persianas, climatización, riego y mucho más; desde tu smartphone, tablet o por comandos de voz.

¿Cómo Funciona?
El sistema consta de varios dispositivos que se comunican a través de Bluetooth, y se pueden elegir según las necesidades individuales de la vivienda.

YESLY es un sistema versátil, fácil de usar, pero también de instalar y configurar; con una excepcional relación precio/ beneficio. No requiere de trabajos invasivos para su instalación.
Es escalable, y perfectamente adaptable a instalaciones existentes. Elegir YESLY signica dar valor a su hogar y comodidad.

INSTALA

- Relé multifunción
- Actuador de persianas
- Dimmer
- Cronotermostato
- Interfaz de entrada
- Range extender
- Adaptador de riel DIN

CONTROLA

- Aplicación — Finder You
- GATEWAY
- Pulsadores inalámbricos
- Pulsadores cableados

ACCIONA

ILUMINACIÓN
- Controla luminosidad
- Funciones temporizadas
- Función Soft Start

TOLDOS PERSIANAS ELÉCTRICAS
- Subir/Bajar
- Integración en escenarios
- Apertura porcentual

ESCENARIOS PERSONALIZADOS
- Cine
- Cena romántica
- Lectura

TEMPERATURA
- Temperatura interna
- Programación horaria y semanal
- Geolocalización

Serie 1K

Es un estándar mundial que permite la gestión automatizada de edificios. La gama de productos de Finder dedicada al protocolo KNX está diseñada para ofrecer soluciones de automatización de edificios para una amplia gama de instalaciones como edificios comerciales, industrias, oficinas, hogares, lugares públicos, escuelas y muchos más.

Serie 78
Fuente de alimentación KNX
Con salida 29 V DC
640 mA

Serie 1K
Interfaz USB

Serie 1K
Interfaz universal
2 y 4 entradas

Serie 18
Detector de movimiento para pasillos

Serie 18
Detector de movimiento para pasillos

230 V AC

Serie 15
Dimmer Universal
con 2 salidas
400 W
230 V AC

Serie 19
Actuador de
6 contactos16A

OTROS PRODUCTOS DE NUESTRA GAMA

Componentes para climatización de tableros eléctricos

Serie 7F, 7H y 7T – Componentes para control de temperatura: Ventiladores con filtro, resistencias calefactoras y termostatos de panel.

Dispositivo de Protección contra Sobretensiones

Serie 7P – Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (SPD) Clase I, I+II, II y III

Relés de vigilancia de tensión de red

Serie 70 – Monitor de sobretensión, subtensión, rango de tensión (V min y V max), secuencia y falta de fase, asimetría y monitoreo de neutro.

Fuente de Alimentación

Serie 78 - Fuentes switching con versiones de salida hasta 4,6 A en 12 V DC Y 10 A en 24 V DC. Entrada multitensión.

Relés y Temporizadores

Finder es el principal productor de relés en el mundo: relés industriales, de circuito impreso, estado sólido (SSR), con contactos de guía forzada, interfaces, etc. Además de contar con una amplia gama de temporizadores, con más de 40 funciones.

Relé Lógico Programable

OPTA es el nombre propio de una nueva gama completa de RELÉS INDUSTRIALES INTELIGENTES o PROGRAMMABLE LOGIC RELAYS, perfectos para crear aplicaciones sencillas en automatización industrial, OEM y automatización de edificios.
Estos dispositivos se pueden programar de forma gratuita tanto con los lenguajes tradicionales IEC61131-3 (Ladder, FBD, etc.) como con el lenguaje de código abierto Arduino IDE. Construidos en ITALIA por Finder, combinan la experiencia industrial de la marca con la innovación tecnológica de Arduino, ofreciendo un producto totalmente único en el mercado.

FINDER ES UNA MARCA ITALIANA, PRESENTE EN TODO EL MUNDO

4 PLANTAS DE PRODUCCIÓN EN EUROPA

29 FILIALES DIRECTAS

+80 DISTRIBUIDORES OFICIALES

FINDER se reserva el derecho de realizar modificaciones en las características de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. FINDER declina cualquier responsabilidad por un uso inadecuado o equivocado de sus productos que pueda ocasionar daños a cosas o personas.

finder®
SWITCH TO THE FUTURE

FINDER ARGENTINA S.R.L.
Calle Martín Lezica 3079 - San Isidro - Buenos Aires
CP B1642GJA - ARGENTINA
Tel +54 11 7535.8500 - Fax +54 11 7535.5444
finder.ar@findernet.com

findernet.com