



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE


GUIDA INSTALLAZIONE GATEWAY YESLY

Procedura guidata della configurazione del Gateway YESLY

YESLY


Collegare il connettore Micro USB al Gateway e l'alimentatore alla presa elettrica prima di iniziare la procedura.

01

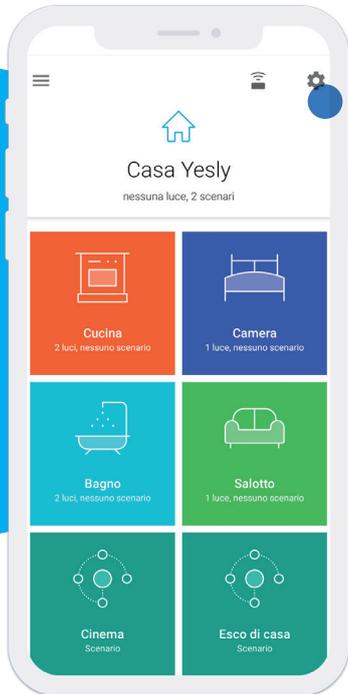


Accedere alla schermata principale dell'applicazione Finder Yesly nella quale viene visualizzata la casa. Poi premere sull'icona delle impostazioni in alto a destra.

Si accede così al menù delle impostazioni, dal quale premere su "Gateway" per iniziare l'associazione.

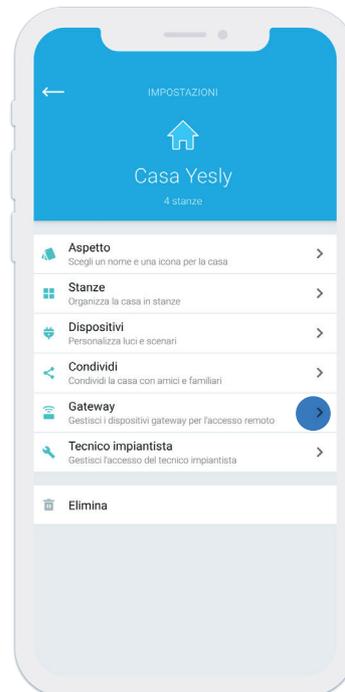


02

03

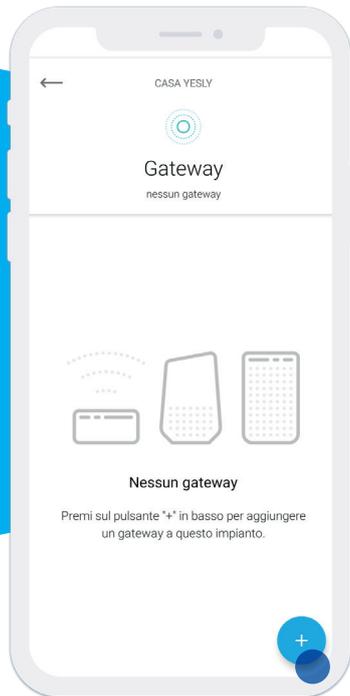


Premere sull'icona '+' per iniziare la procedura di associazione.

Assicurati di essere nelle vicinanze del gateway. Durante questo step il LED bianco della base si accende e si spegne lentamente.

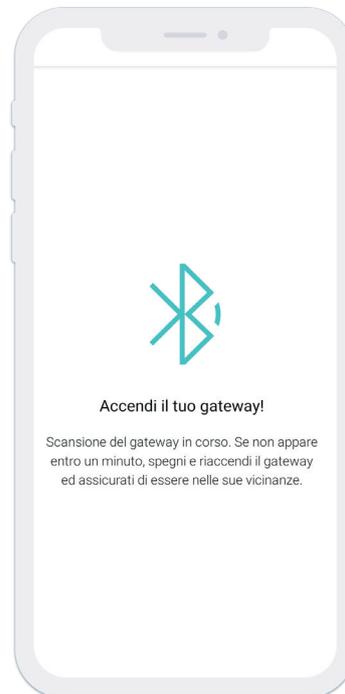

04

05

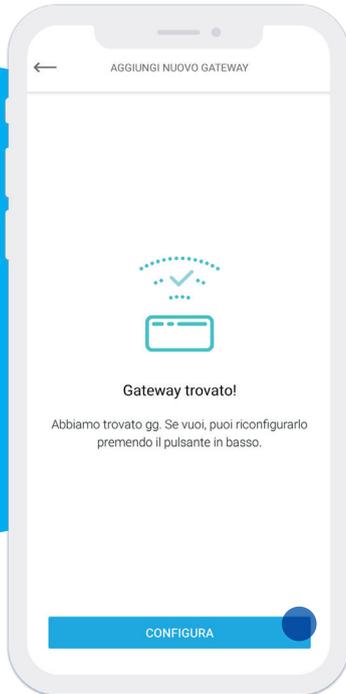


Quando l'applicazione troverà il Gateway premere su "CONFIGURA".

Nominare il Gateway, dopo di che premere su CONTINUA.



06

07

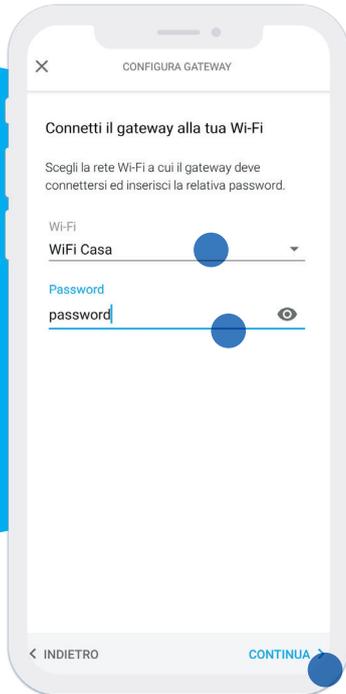


Selezionare la rete a cui collegare il dispositivo ed immettere la password. Premi su "CONTINUA" per procedere.


L'applicazione seguirà in autonomia tre passaggi:

- Verifica della connessione
- Invio della configurazione (il gateway lampeggia velocemente)
- Riavvio del dispositivo premere su CONTINUA per andare avanti.

08

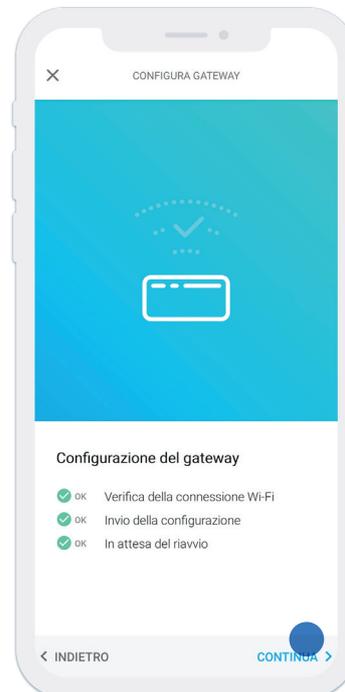


09

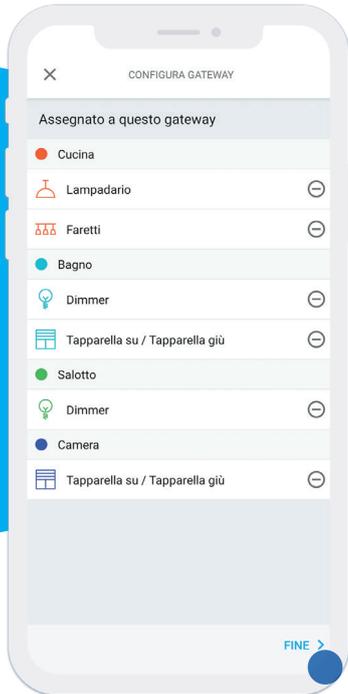

Scegliere gli eventuali dispositivi che si vogliono escludere dal controllo remoto dopo di che premere su "FINE".

Attendere qualche secondo affinché l'icona dello stato del gateway non diventi verde. Quando il LED bianco diventa acceso fisso, l'impianto è correttamente funzionante.

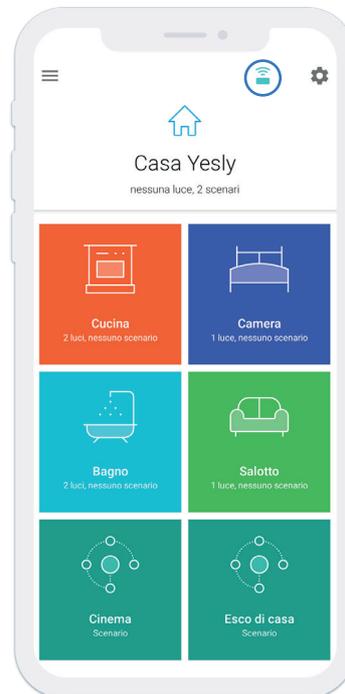

10