

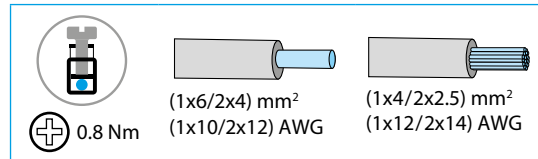
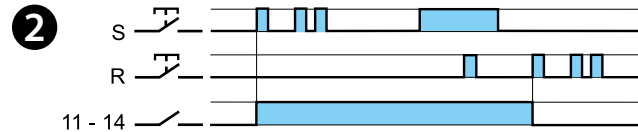


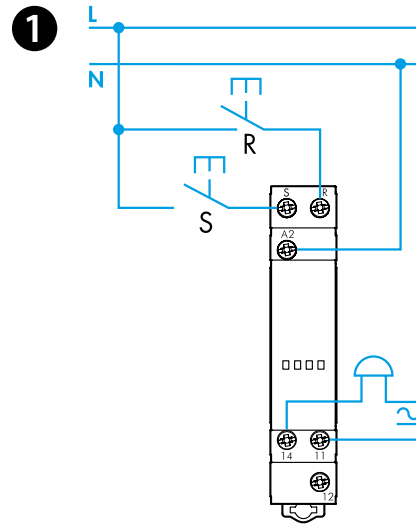

**13.11**

	<b>13.11.8.230.0000</b> $U_N$ (230...240)V AC (50/60 Hz) $U_{min}$ 184 V AC $U_{max}$ 264 V AC P 1.7 VA / 0.7 W
	1CO (SPDT) 12 A 250 V AC AC1 3000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(-10...+60)°C
IP20	

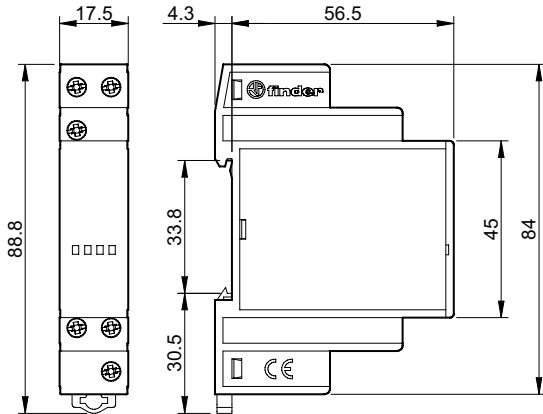

**DEUTSCH**

13.11 RUF-QUITTER-RELAIS

**1 ANSCHLUSSBILD (Beispiel)**

**2 FUNKTION**

Die Signalgeber müssen an eine ständig gegebene Betriebsspannung angeschlossen sein

**ANMERKUNG**

Max. Ansteuerdauer: 10 s (Min. 100 ms)

Max. Kabellänge für die Tasteranschlüsse: 100 m