finder
SWITCH TO THE FUTURE



15.2K

15.2K.8.230.0400		
IN	BUS KNX 29 V DC (21...32 V DC) SELV	
P_{max}	2 x 400 W max	
CH1 / CH2	**LED**	(230 V AC) 100 W
		(230 V AC) 400 W
		(230 V AC) 400 W
		(230 V AC) 100 W
		(230 V AC) 400 W
	(–5...+45)°C	
IP20		

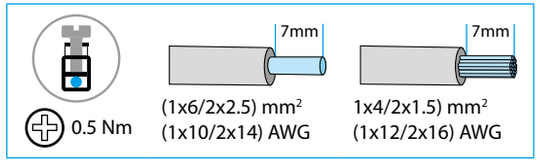

1

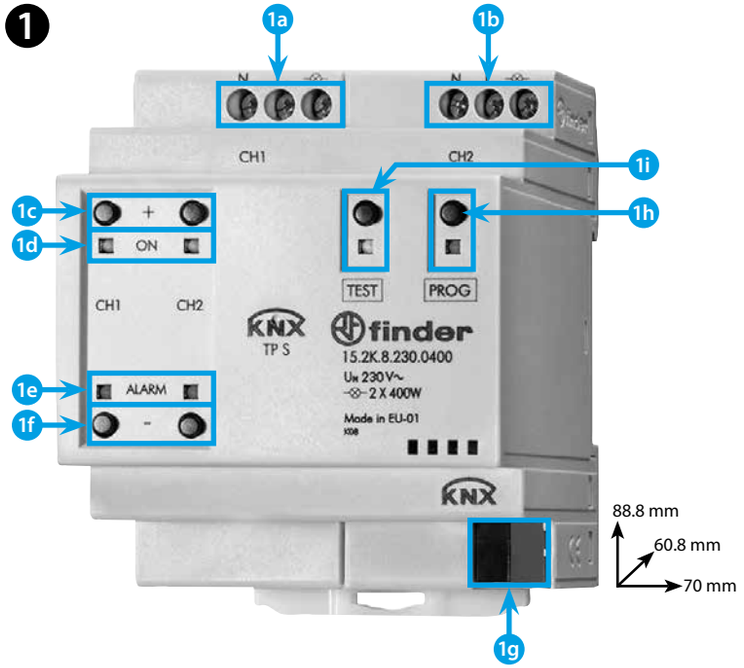

2

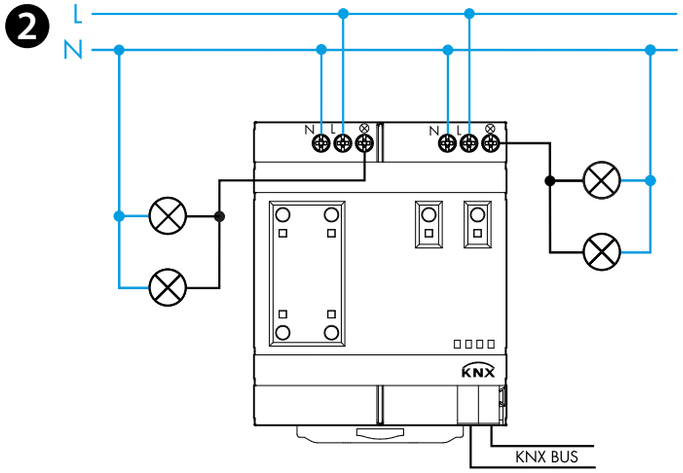

Utility Model - IB152KVXX - 11/19 FINDER S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ESPAÑOL

15.2K DIMMER KNX (2 canales)

1 VISTA FRONTAL

- 1a Canal 1 (CH 1)
- 1b Canal 2 (CH 2)
- 1c Pulsador para incremento manual
- 1d LED verde, salida ON
- 1e LED rojo, sobrecarga
- 1f Pulsador para decremento manual
- 1g Alimentación mediante BUS KNX
- 1h **PROG**: pulsar la tecla para entrar en modo de programación (LED rojo encendido)
- 1i **TEST**: pulsador de test. Pulsar la tecla durante 3 s (LED amarillo intermitente) para habilitar las teclas de las salidas 1C/1F. Para inhabilitarla, pulsar una vez la tecla (LED amarillo apagado). Después de haber habilitado la función manual con la tecla TEST, con las teclas UP(+)/DOWN(–) de los canales individuales se pueden encender las luces con saltos del 30%. Durante la modalidad TEST los telegramas de mando del bus serán ignorados

2 ESQUEMA DE CONEXIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Método de regulación Leading Edge o Trail Edge ajustables desde ETS 4
- Control manual de cada canal en el panel frontal
- Protección térmica y protección contra cortocircuito
- Gestión de escenarios
- LED de identificación para cada salida

NOTAS

- El producto no se debe utilizar para funciones de seguridad
- Clase ambiental según EN 50491-2: Protegido del ambiente en condiciones controladas, temperatura –25…+45°C
- Verificar el direccionado correcto del aparato y el ajuste de los parámetros, mediante el software ETS
- EN 60669-1 y 60669-2-1/EN 50491
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
- Ancho 70 mm (4 módulos)

ATENCIÓN

Los canales individuales dimmer y el BCU se alimentan separadamente, en caso de alimentación no contemporánea es preciso un tiempo de inicialización que puede durar hasta 20".
Durante esta fase, los mandos recibidos, no serán considerados.

finder