




80.01 NFC

	80.01.0.240.N000 U _N (12...240) V AC (50/60 Hz)/DC U _{min} 10.8 V AC/DC U _{max} 265 V AC/DC P <1.8 VA (50 Hz) / < 1W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA (M) (230 V AC) 0.55 kW DC1 (24/110/220) V (16/0.3/0.12) A
	(-20...+60)°C
IP20	

LED	U _N		
	-	15 - 18	15 - 16
	✓	15 - 18	15 - 16
	✓		15 - 16
	✓	15 - 16	15 - 18

Utility Model - IB8001N000VXX - 02/25
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

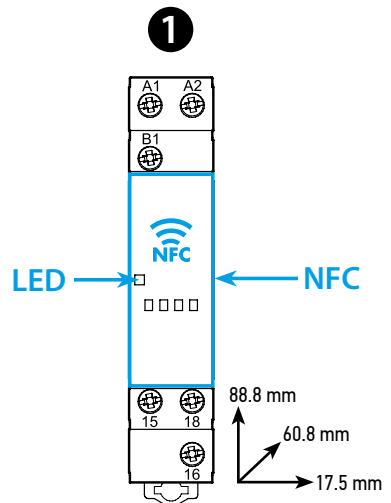

2

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

3

3a

3b

3c

3d

3e

ITALIANO

80.01 TEMPORIZZATORE MODULARE MULTIFUNZIONE NFC

- 1** **QUADRO FRONTALE**
NFC Punto di contatto per trasferimento segnale NFC
- 2** **PROGRAMMAZIONE / LETTURA PROGRAMMI**
NOTA: il prodotto è configurabile solo tramite APP, con o senza alimentazione
- **ATTIVARE l'NFC** sul cellulare
- **TOGLIERE** la cover del cellulare
1 Scaricare l'applicazione **FINDER TOOLBOX 2**
2 Registrarsi o Accedere
3 Selezionare il prodotto **80.01 NFC**
4 Selezionare in base alla necessità:
NUOVA CONFIGURAZIONE o **LEGGI CONFIGURAZIONE**
2a **NUOVA CONFIGURAZIONE**
1 Cliccare sul nome della funzione e selezionare quella desiderata
2 Cliccare sul tempo, impostarlo e confermare
Trasferimento configurazione
3 Appoggiare il telefono sul timer nell'area indicata al punto **1**
4 Premere sul tasto INVIO
5 Spostare il cellulare solo dopo che è apparso il messaggio **"COMPLETATO"**.
Il LED sul prodotto lampeggerà veloce per 3s per confermare la ricezione del programma (solo con timer alimentato)
2b **LEGGI CONFIGURAZIONE**
1 Appoggiare il telefono sul timer nell'area indicata al punto **1**
2 Spostare il cellulare solo dopo che è apparso il messaggio **"COMPLETATO"**
- 3** **SCHEMI DI COLLEGAMENTO E FUNZIONI**
3a **Start tramite contatto sull'alimentazione (A1):**
AI Ritardo all'inserzione
DI Intervallo
LI Intermittenza asimmetrica inizio ON
3b **Start tramite contatto sul morsetto di controllo (B1):**
BE Ritardo alla disinserzione con segnale di comando
CEb Ritardi indipendenti, all'inserzione ed alla disinserzione, con segnale di comando
DE Intervallo istantaneo con il segnale di comando
LE Intermittenza asimmetrica inizio ON con segnale di comando
3c Possibilità di comandare con lo stesso contatto sia lo Start al morsetto B1 che un secondo carico: rele, teleruttore, ecc...
3d Con alimentazione DC, lo Start esterno (B1) va collegato al polo positivo (secondo EN 60204-1)
3e Lo Start esterno (B1) può essere collegato ad una tensione diversa da quella di alimentazione, esempio: A1-A2 = 230 V AC B1-A2 = 12 V DC
NOTA: per rendere attiva qualsiasi modifica effettuata sull'APP, ripetere i punti **3-4-5** del punto **2a** poi togliere e ridare alimentazione al prodotto prima di allontanarsi

ALTRI DATI
Durata minima d'impulso: 50 ms
Tempo di riassetto: 100 ms
Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)



Per altre informazioni tecniche sul prodotto e le sue applicazioni: **Numero Verde 800-012613**