

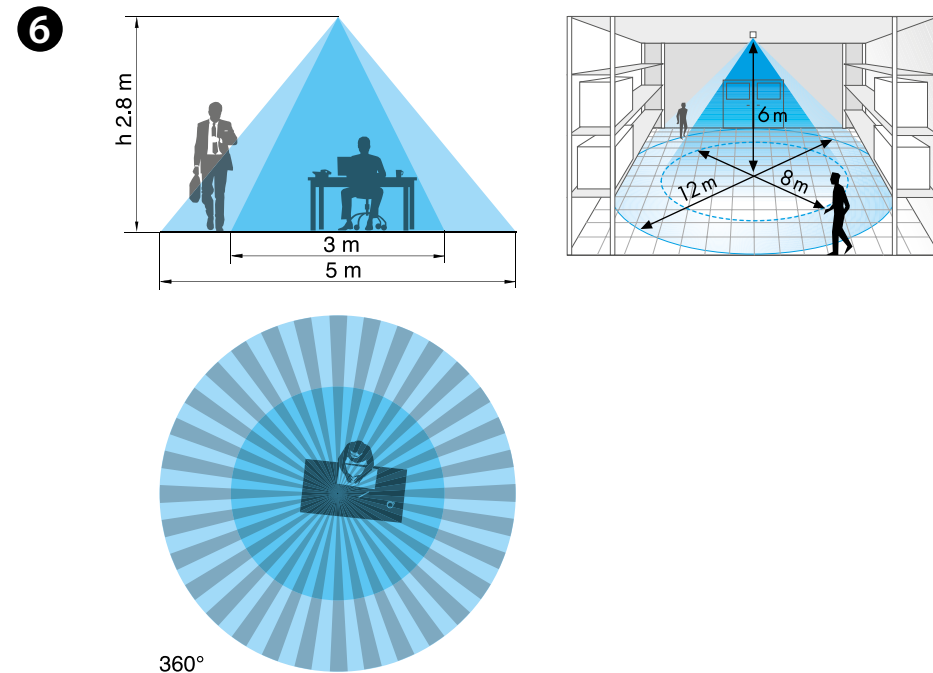
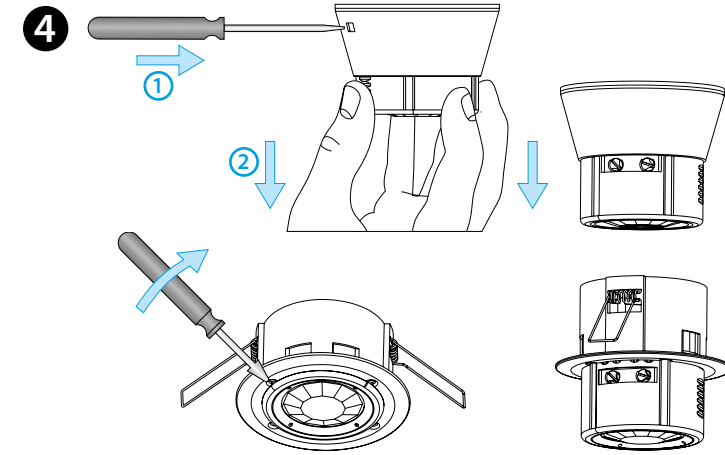
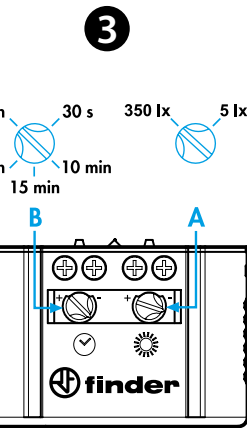



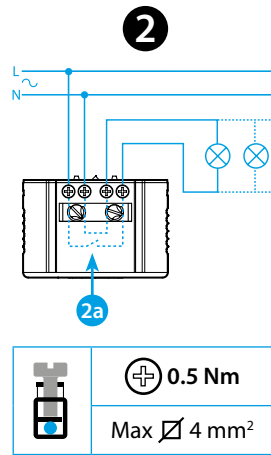

18.31.8.230.0031

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	18.31.8.230.003x U _N (120...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 2 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 120 V AC 10 A 230 V AC
	AC1 2300 VA AC15 (120 V AC) 250 VA AC15 (230 V AC) 450 VA
	(120 V AC) 500 W (230 V AC) 1000 W
	(120 V AC) 200 W (230 V AC) 350 W
	CFL-LED (230 V AC) 150 W
	(-10...+50)°C
IP40	

Utility Model - IB1831001 - 09/25
Finder S.p.A. con unico socio
10040 ALMESE (TO) - ITALY

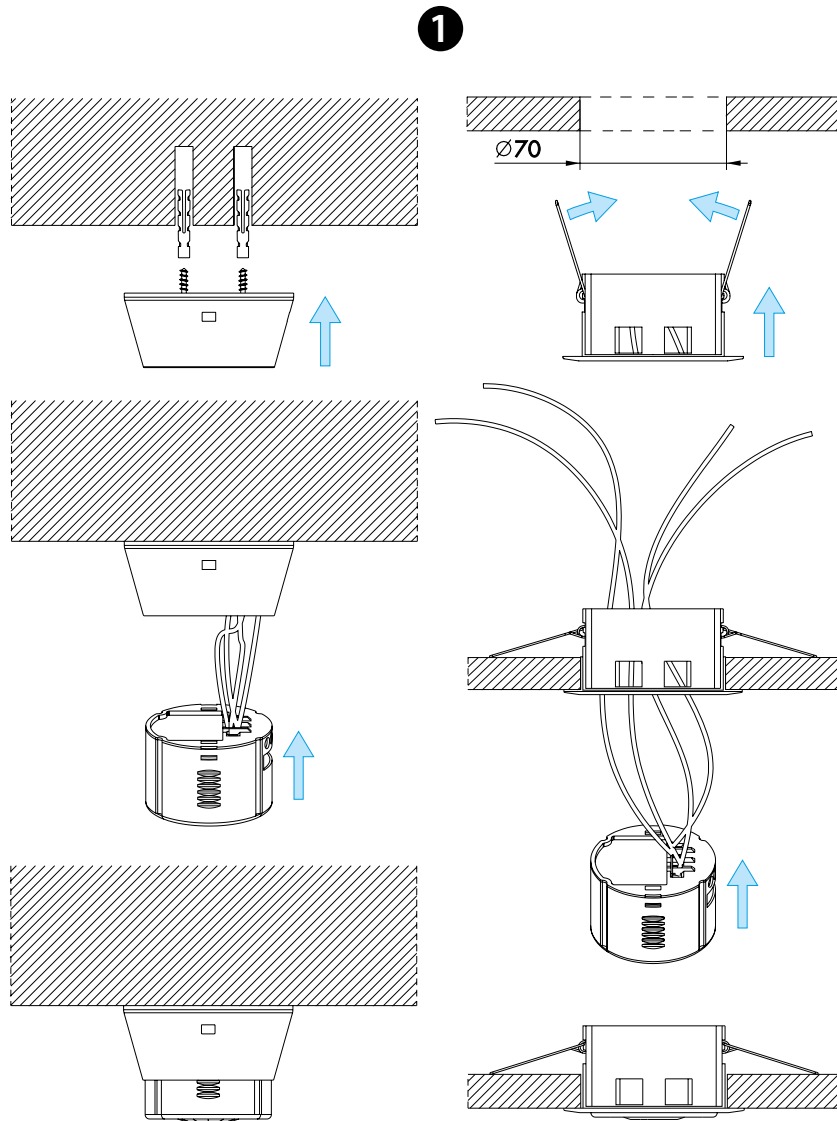

ESPAÑOL

18.31
DETECTOR DEL MOVIMIENTO INDICADO PARA APLICACIONES EN
TECHOS ALTOS (hasta 6 m)

- 1 MONTAJE**
- 2 ESQUEMA DE CONEXIÓN**
2a Conexiones internas
- 3 REGULACIÓN**
A umbral de actuación crepuscular (5...350)lx
B retardo al apagado (30s...35min)
NOTA
Fijando el selector A en el fondo de escala el dispositivo conectará siempre, independientemente de la luz ambiental
- 4 DESMONTAJE**
- 5 FUNCIONAMIENTO**
① Detección de movimiento
— Contacto
- 6 VISTA LATERAL**
(Campo de cobertura - Instalación en techo)
Angulo de detección: 110°

NOTA
Tras la alimentación inicial y después de cada nueva alimentación seguida a una interrupción de red, el detector efectúa un reajuste de hardware-software durante aproximadamente 30 segundos.

