

finder
SWITCH TO THE FUTURE




18.4K

18.4K.9.030.0001	
IN	BUS KNX 29 V DC (21...32 V DC) SELV
	(–5...+45)°C
IP40	

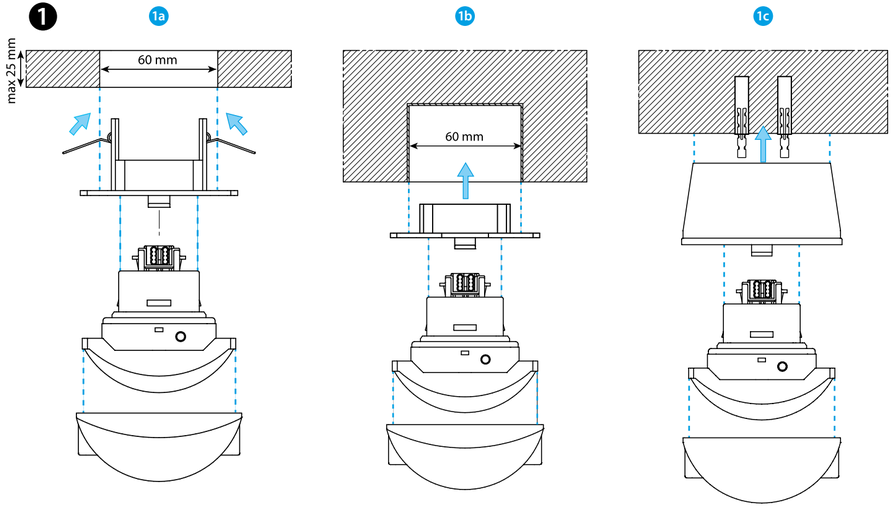

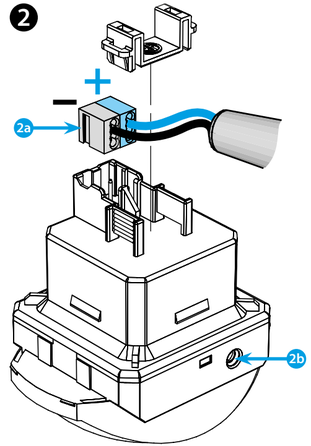

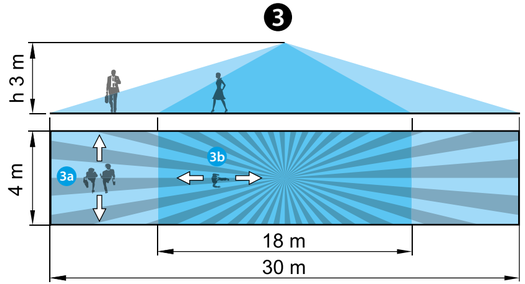

Utility Model - IB184KVXX - 10/22 - FINDER S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ESPAÑOL

18.4K.9.030.0001
DETECTOR DE MOVIMIENTO KNX BUS

1 INSTALACIÓN
1a Encastrado
1b Empotrado
1c Superficie

2 ESQUEMA DE CONEXIÓN
2a Alimentación mediante KNX BUS
2b Pulsador de programación KNX

3 CAMPOS DE COBERTURA
Dos áreas de detección (h = 3 m):
30 m de largo – 4 m de ancho
3a movimiento tangencial
3b movimiento radial

NOTE
- El componente no se debe utilizar para funciones de seguridad
- Clase ambiental según EN 50491-2: Protegido de clima en condiciones no controladas, temperatura –25…+55 °C
- Verificar el correcto direccionado del dispositivo y ajustes de parametros, mediante ETS
- EN 60669-1 / EN 60669-2-1 / EN 50491
- IP40

finder