
finder
SWITCH TO THE FUTURE



18.5K PRO

18.5K.9.030.0001	
IN	BUS KNX 29 V DC (21...32 V DC) SELV
	(−5...+45)°C
IP40	

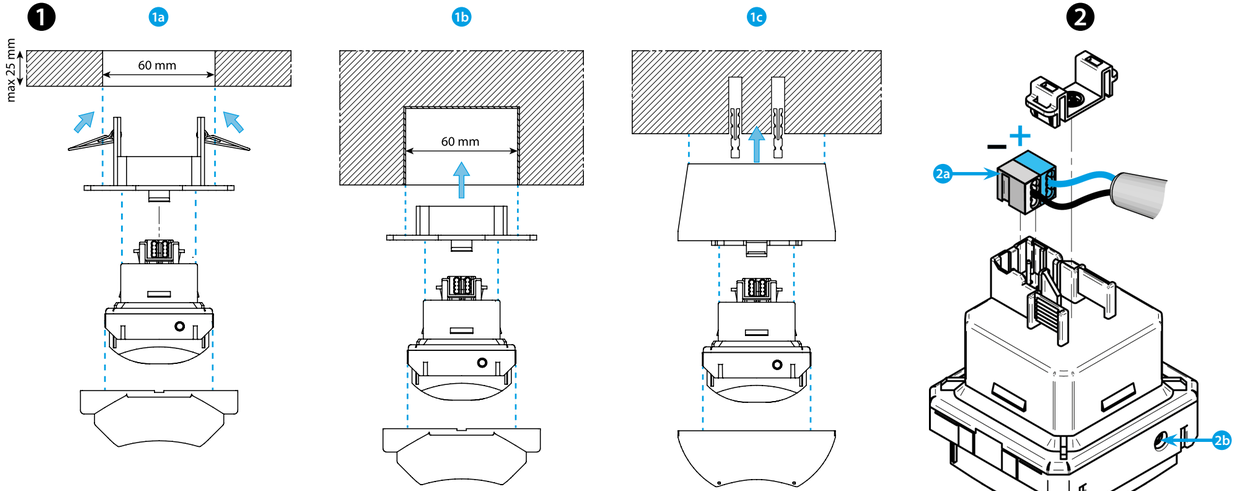

ESPAÑOL

18.5K.9.030.0001
DETECTORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA KNX BUS
Regulación dinámica de la luminosidad
Puertas lógicas
Hasta 5 salidas

1 INSTALACIÓN
- 1a Encastrado
- 1b Empotrado
- 1c Superficie

2 ESQUEMA DE CONEXIÓN
- 2a Alimentación mediante KNX BUS
- 2b Pulsador de programación KNX

3 ÁREAS DE COBERTURA
Dos áreas de detección (h=3m):
- 3a Presencia (micro-movimientos): (4x4)m
- 3b Movimiento: (8x8)m

NOTA
- El componente no se debe utilizar para funciones de seguridad
- Clase ambiental según EN 50491-2: Protegido de clima en condiciones no controladas, temperatura –25…+55 °C
- Verificar el correcto direccionado del dispositivo y ajustes de parametros, mediante ETS
- EN 60669-1 / EN 60669-2-1 / EN 50491
- IP40

Utility Model - IB18SKVXX - 11/23 - FINDER S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

finder