

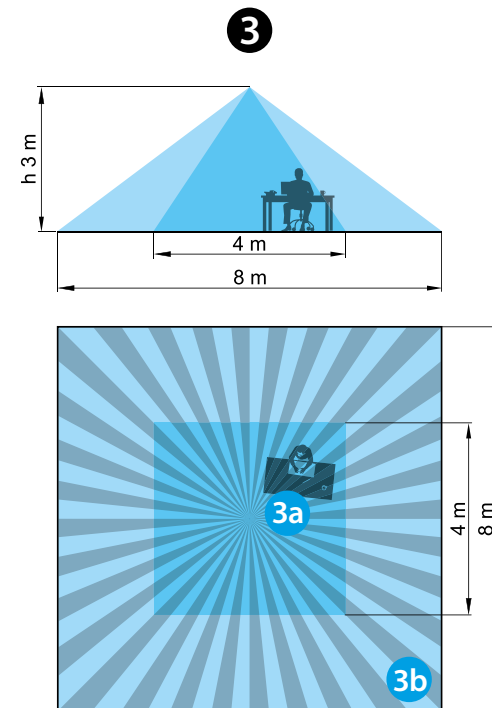
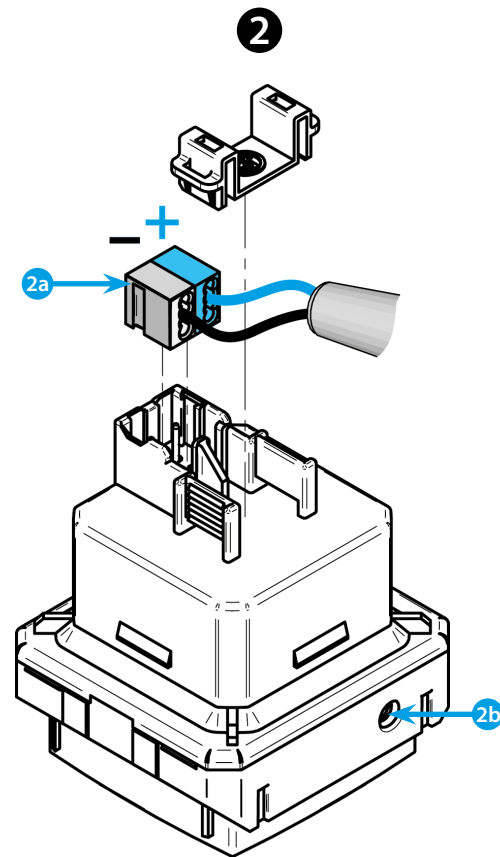
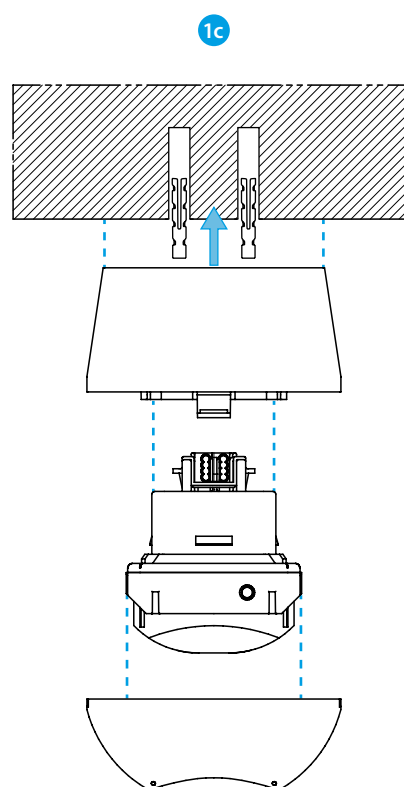


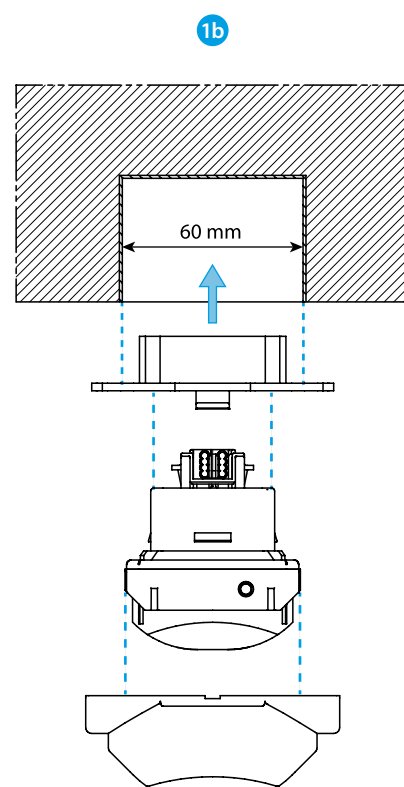

18.5K PRO

18.5K.9.030.0001	
IN	BUS KNX 29 V DC (21...32 V DC) SELV
	(-5...+45)°C
IP40	

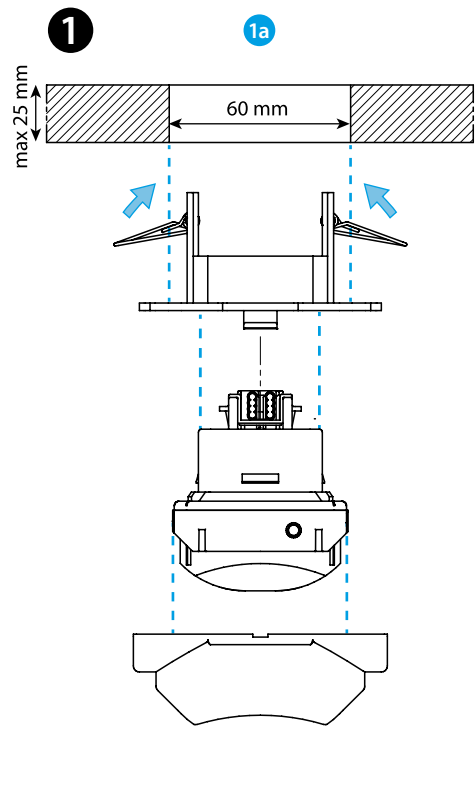

MAGYAR

18.5K.9.030.0001

KOMBINÁLT KAPCSOLÓ KNX-csatlakozással
(fénykapcsoló + mozgás- és jelenlétérzékelő)

Dinamikus fény szabályozás

Logikai kapuk

Legfeljebb 5 kimenet

1 SZERELÉS

1a Álmennyezetbe szerelés

1b Falba süllyesztett szerelés

1c Falon kívüli szerelés

2 BEKÖTÉSI VÁZLAT

2a KNX-buszcsatlakozás

2b KNX programozó nyomógomb

3 MOZGÁSÉRZÉKELÉS TARTOMÁNYA

Két érzékelési tartomány (3 m belmagasságnál):

3a Jelenlétérzékelő (kis mozgások érzékelése): (4x4) m

3b Mozcásérzékelő: (8x8) m

NOTE

- A készüléket biztonsági célra nem szabad használni
- Környezeti feltételek az EN 50491-2 szerint, környezeti hőmérséklet: (-25...+55)°C
- A készülék címét és a paramétereit ETS programmal konfiguráljuk
- EN 60669-1 / EN 60669-2-1 / EN 50491
- IP 40