

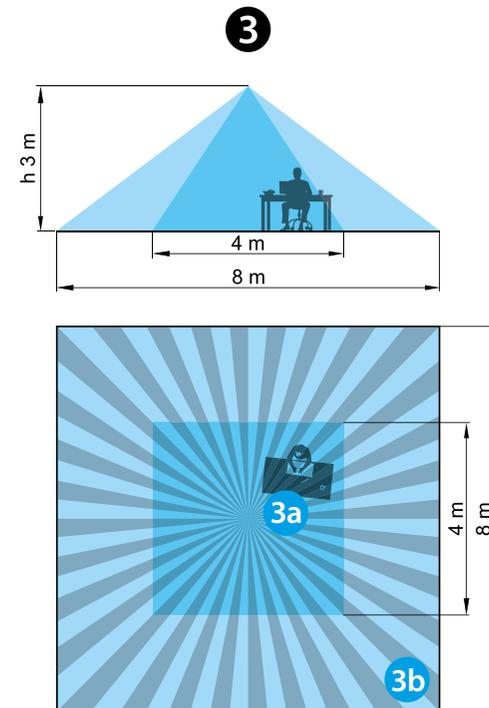
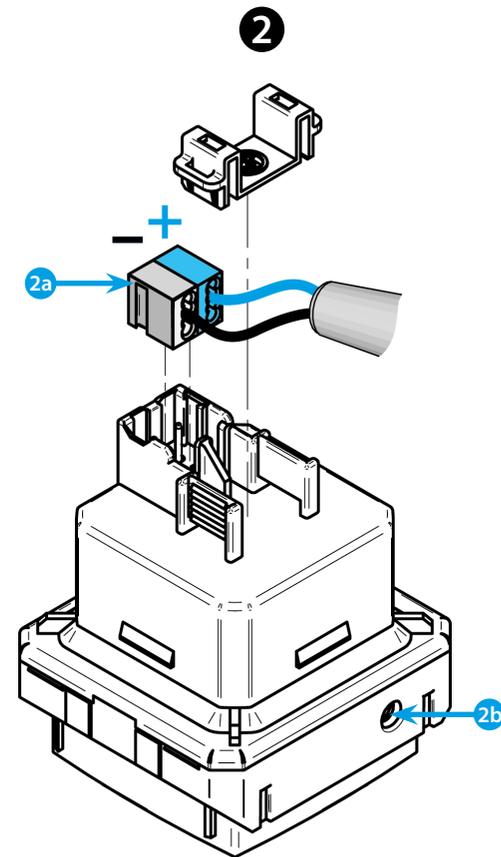
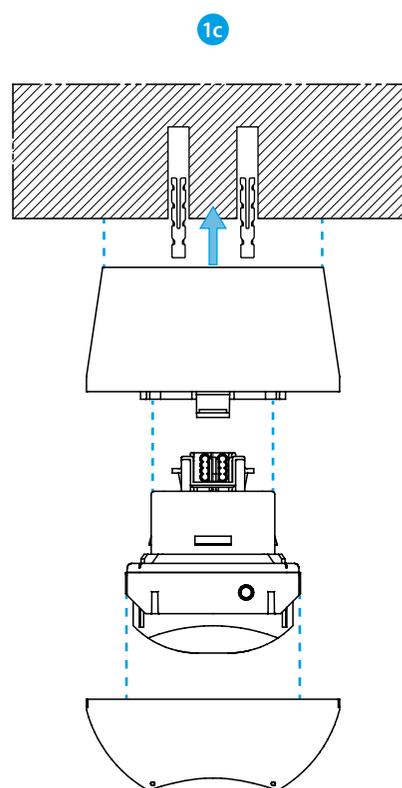


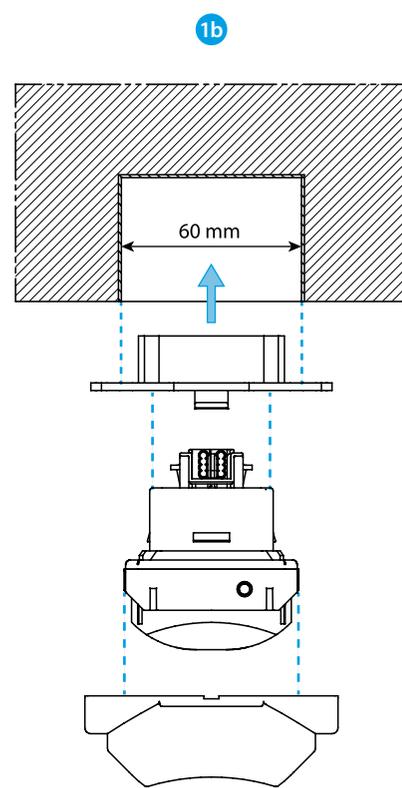

18.5K PRO

18.5K.9.030.0001	
IN	BUS KNX 29 V DC (21...32 V DC) SELV
	(-5...+45)°C
IP40	

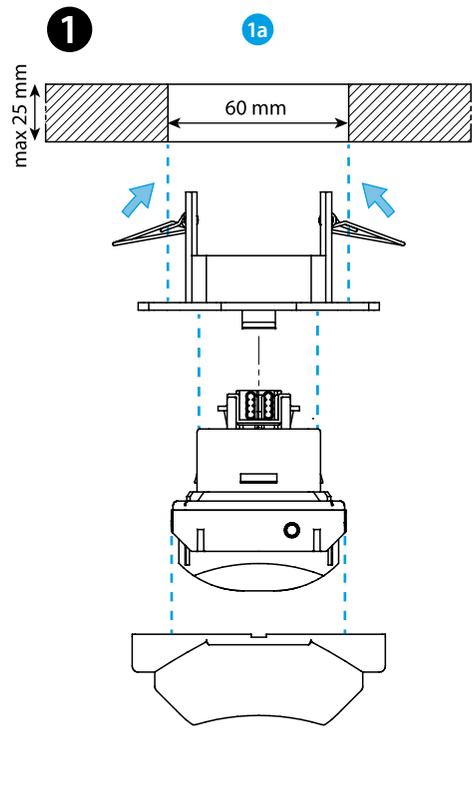

ITALIANO

18.5K.9.030.0001
RILEVATORE DI MOVIMENTO E PRESENZA KNX BUS
Regolazione dinamica della luminosità
Porte logiche
Fino a 5 output

1 **INSTALLAZIONE**

- 1a** Controsoffitto
- 1b** Incasso a soffitto
- 1c** Soffitto

2 **SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

- 2a** Alimentazione tramite KNX BUS
- 2b** Pulsante di programmazione KNX

3 **CAMPI DI COPERTURA**

- Due aree di rilevamento (h=3m):
- 3a** Presenza (micro-movimenti): (4x4)m
- 3b** Movimento: (8x8)m

NOTE

- Il prodotto non deve essere utilizzato per funzioni di sicurezza
- Classe ambientale secondo EN 50491-2: Protetto dal clima in condizioni non controllate, temperatura -25...+55 °C
- Verificare il corretto indirizzo del dispositivo e l'impostazione dei parametri, tramite ETS software
- EN 60669-1 / EN 60669-2-1 / EN 50491
- IP40