


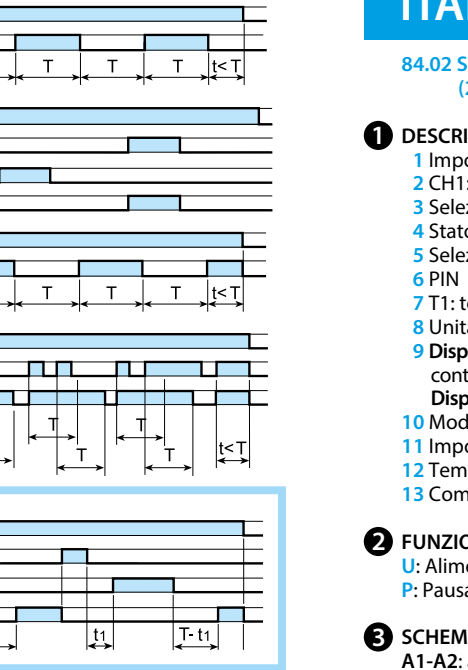
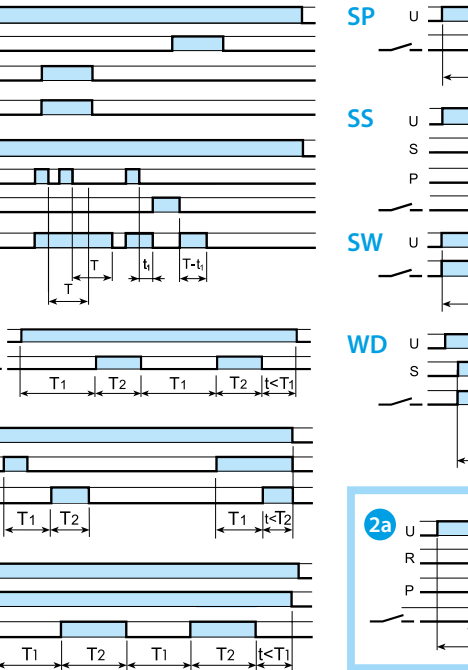
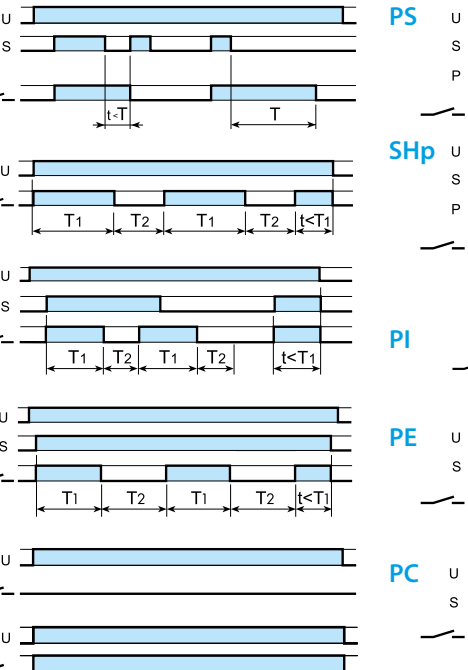
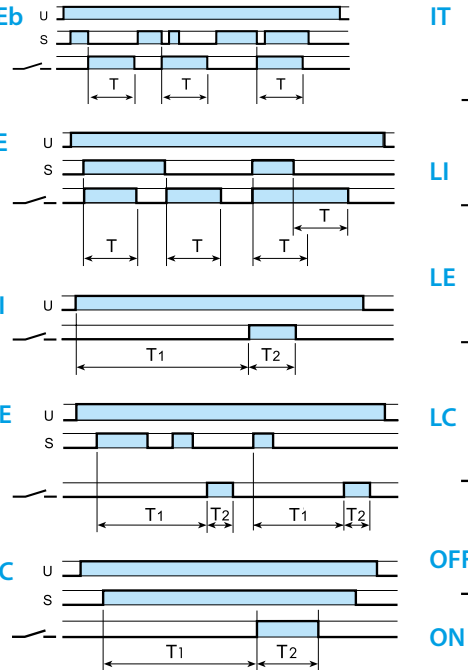
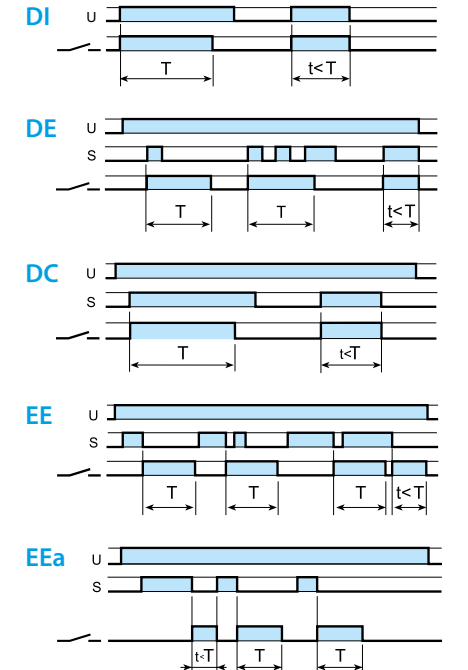









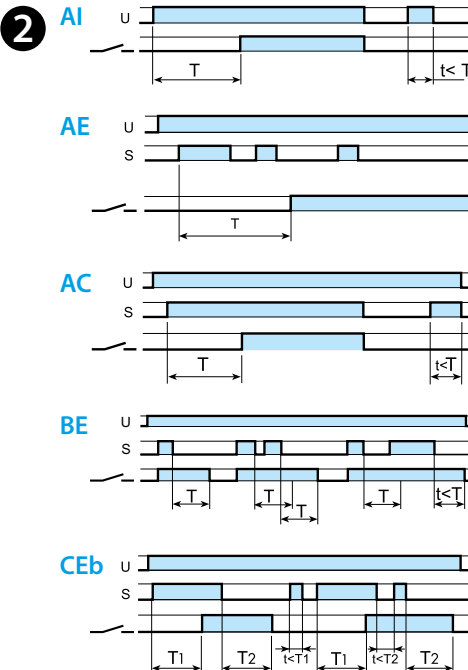


84.02

	84.02.0.xxx.0000 U_N 024 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} 10 V AC/DC U_{max} 30 V AC/DC P 2.2 VA / 1.2 W U_N 230 (110...240) V AC (50 / 60 Hz) / DC U_{min} 90 V AC/DC U_{max} 264 V AC/DC P 4 VA / 1.6 W
	2 CO (DPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 1000 VA (M) (230 V AC) 0.55 kW DC1 (24/110/220) V (16/0.3/0.12) A
	(-20...+50)°C IP20

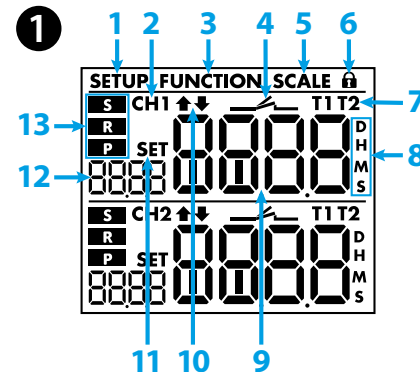

- Open type Device
- Pollution degree 2 Installation Environment
- Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
- Use 60/75°C copper (Cu) wire only
- AWG Range: 18-14 Stranded or Solid
- Field wiring terminal tightening torque 4.4 lb.in. (0.5 Nm)
- Suitable when protected by: Listed fuse Class CC or Class G rated maximum 10 A or Listed circuit breaker rated maximum 10 A

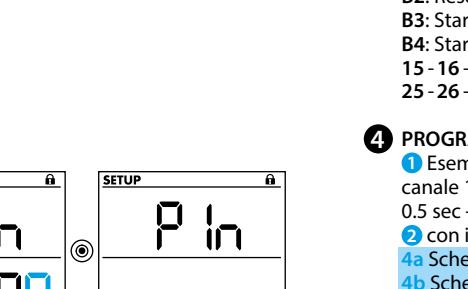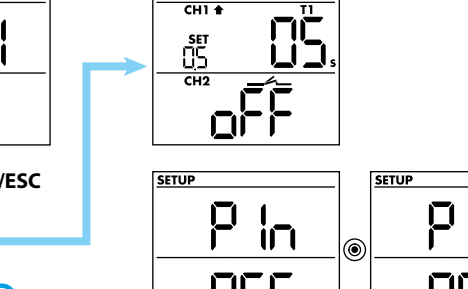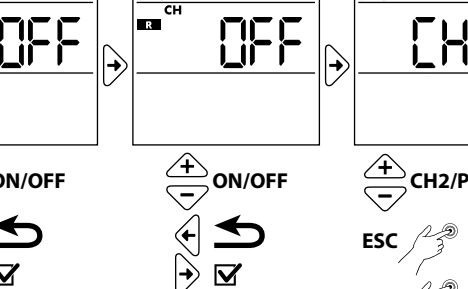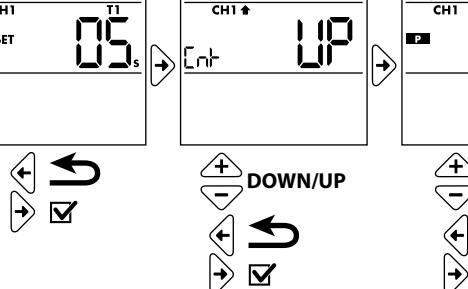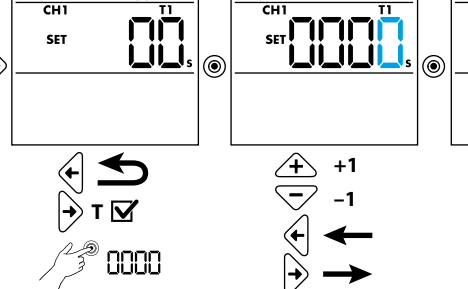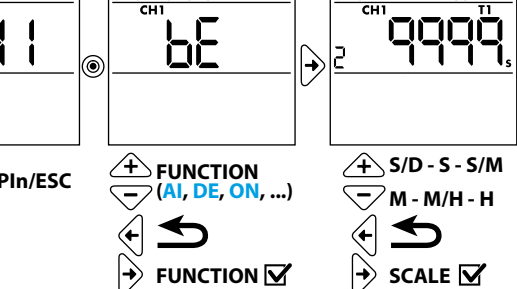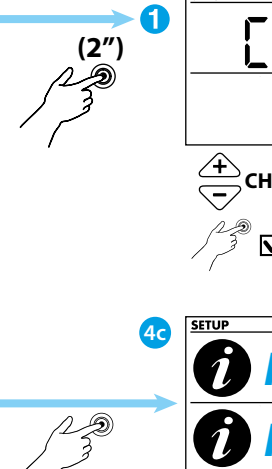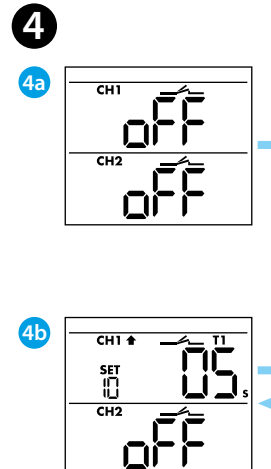

ITALIANO

84.02 SMARTIMER MULTIFUNZIONE CON NFC (2 CANALI INDIPENDENTI)

1 DESCRIZIONE DISPLAY

- 1 Impostazione prodotto
- 2 CH1: canale 1 (15 - 16 - 18) - CH2: canale 2 (25 - 26 - 28)
- 3 Selezione funzioni
- 4 Stato del contatto di uscita (ON/OFF)
- 5 Selezione unità di misura - Impostazione del tempo
- 6 PIN
- 7 T1: tempo 1 - T2: tempo 2
- 8 Unità di misura: D: decimi di secondo - S: secondi - M: minuti - H: ore
- 9 **Display impostazione dati:** canale, funzioni, scala tempi, tempo di fine, conteggio crescente/decescente, ON/OFF pausa e reset, PIN
- Display normale utilizzo:** - temporizzazione in corso, valori impostati
- 10 Modalità di conteggio crescente/decescente
- 11 Impostazione valori
- 12 Tempo impostato - Cnt: conteggio
- 13 Comando di Start(S) - Reset(R) - Pausa(P) attivi

2 FUNZIONI

- U: Alimentazione prodotto (A1 - A2) / S: Start esterno (B3 - B4) / P: Pausa (B1) / R: Reset (B2) / **2a** Esempio Pausa - Reset (AI)

3 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

- A1-A2: alimentazione
B1: Pausa
B2: Reset
B3: Start esterno canale 1 (15-16-18)
B4: Start esterno canale 2 (25-26-28)
15 - 16 - 18: Canale 1 (contatto libero da potenziale)
25 - 26 - 28: Canale 2 (contatto libero da potenziale)

4 PROGRAMMAZIONE

- 1 Esempio di programmazione: canale 1 - funzione BE - unità di misura in secondi - tempo impostato 0.5 sec - count up - pausa disabilitata(OFF) - reset disabilitato(OFF) - con impostazione del PIN
- 2 con impostazione del PIN
- 4a Schermata visibile alla prima installazione
- 4b Schermata visibile con prodotto già in uso (esempio)
- 4c

ALTRI DATI

- Durata minima d'impulso: 40 ms
Tempo di riassetto: 500 ms (da alimentazione)
40 ms (da comandi)