

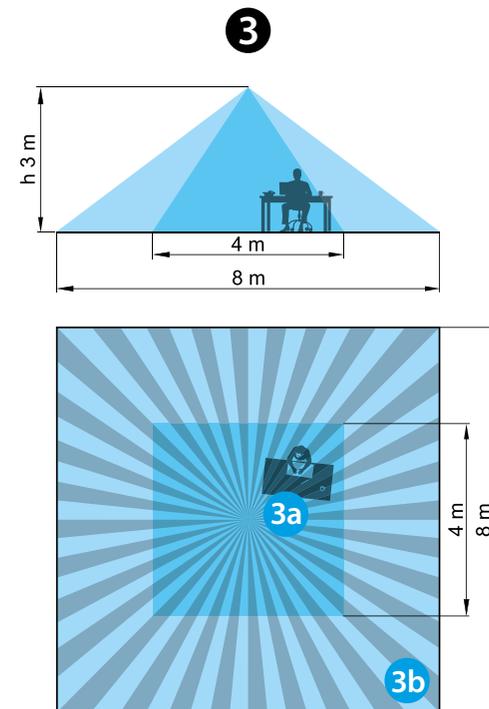
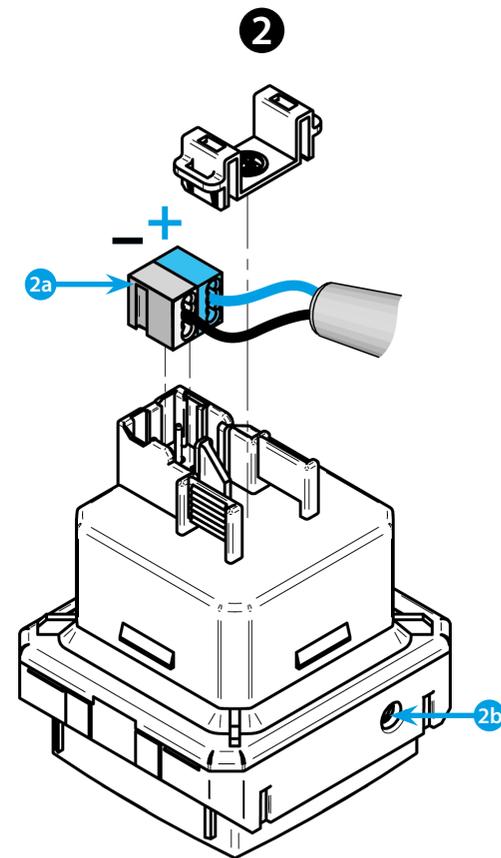
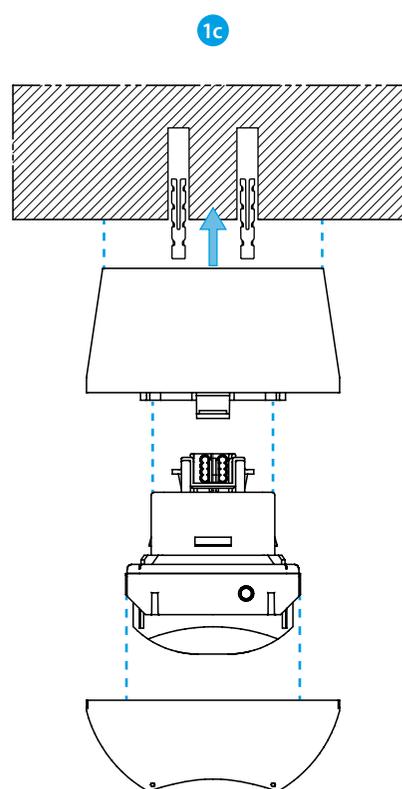


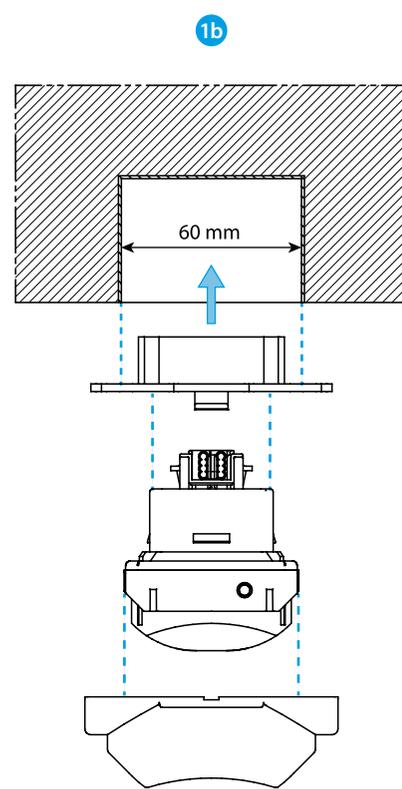

18.5K PRO

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| 18.5K.9.030.0001 | |
| IN | BUS KNX 29 V DC (21...32 V DC) SELV |
| | (-5...+45)°C |
| IP40 | |

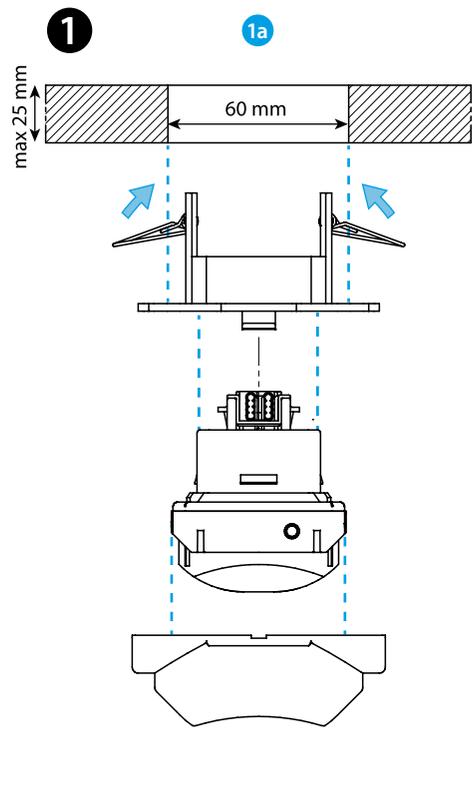

PORTUGUÊS

18.5K.9.030.0001
SENSOR DE MOVIMENTO E PRESENÇA PARA SISTEMAS KNX
 Regulagem de luz dinâmica
 Portas lógicas
 Até 5 saídas

1 INSTALAÇÃO

- 1a Embutido em forro
- 1b Embutido
- 1c Sobreposto

2 ESQUEMA DE LIGAÇÃO

- 2a Alimentação através do barramento KNX
- 2b Botão para programação KNX

3 ÁREA DE DETECÇÃO

- Duas áreas de detecção (para até 3m de altura):
- 3a Presença (micro-movimentos): (4x4)m
- 3b Movimento: (8x8)m

NOTAS

- O produto não deve ser utilizado para funções de segurança
- Classe ambiental segundo a EN 50491-2: proteção térmica em condições climáticas não controláveis, temperatura -25...+55 °C
- Verificar o endereço correto do dispositivo e configuração dos parâmetros através do ETS
- EN 60669-1 / EN 60669-2-1 / EN 50491
- IP40