



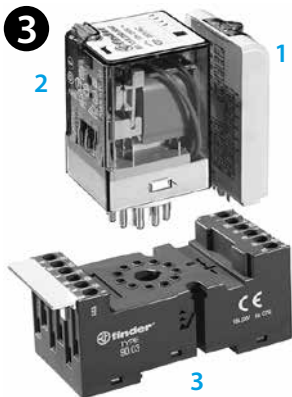



86.00

86.00.0.240.0000	
	U _N (12...240)V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 10.2 V AC (50/60 Hz) / DC U _{max} 265 V AC (50/60 Hz) / DC P 1.2 W
	(-20...+50)°C
IP20	


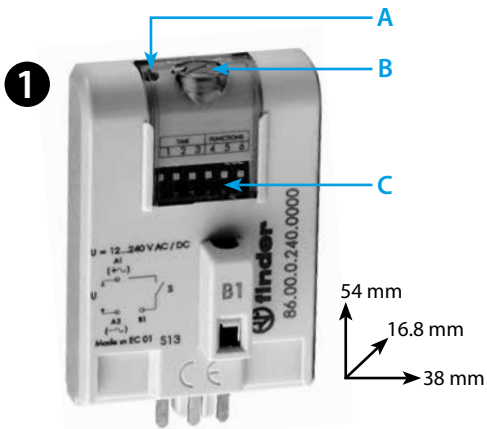


4								
	(0.05...1)s	(0.5...10)s	(5...100)s	(0.5...10)min	(5...100)min	(0.5...10)h	(5...100)h	
5								
	(AI)	(DI)	(SW)	(BE)	(CE)	(DE)	(EE)	(FE)

2 2a

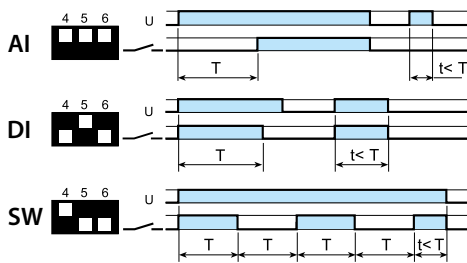

2b

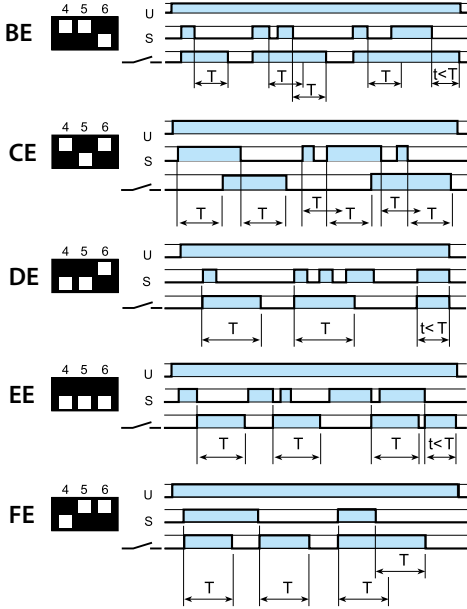

DEUTSCH

86.00

ZEITMODUL MULTI-ZEIT-FUNKTIONEN UND MULTI-SPANNUNGSBEREICH

1 FRONTANSICHT

A LED

B Poti für Zeiteinstellung

C Dip Schalter: Zeitbereiche und Funktionen

2 ANSCHLUSSBEISPIELE UND FUNKTION

2a Anschlussbilder start in der Zuleitung zu A1

AI Ansprechverzögerung

DI Einschaltwischer

SW Symmetrischer Blinkgeber (impulsbeginnend)

2b Anschlussbilder start in der Zuleitung zu B1

BE Rückfallverzögerung über Startkontakt

CE Ansprech-Rückfallverzögerung über Startkontakt

DE Einschaltwischer über Startkontakt

EE Ausschaltwischer über öffnenden Startkontakt

FE Einschalt-/Ausschaltwischer über Startkontakt und öffnenden Startkontakt

3 INSTALLATION (Beispiel)

1 Zeitmodul

2 Relais

3 Fassung

1	2	3
86.00	56.34	96.04
86.00	60.12	90.02
86.00	60.13	90.03
86.00	62.32	92.03
86.00	62.33	92.03

4 DIP "TIME"

5 DIP "FUNCTIONS"