

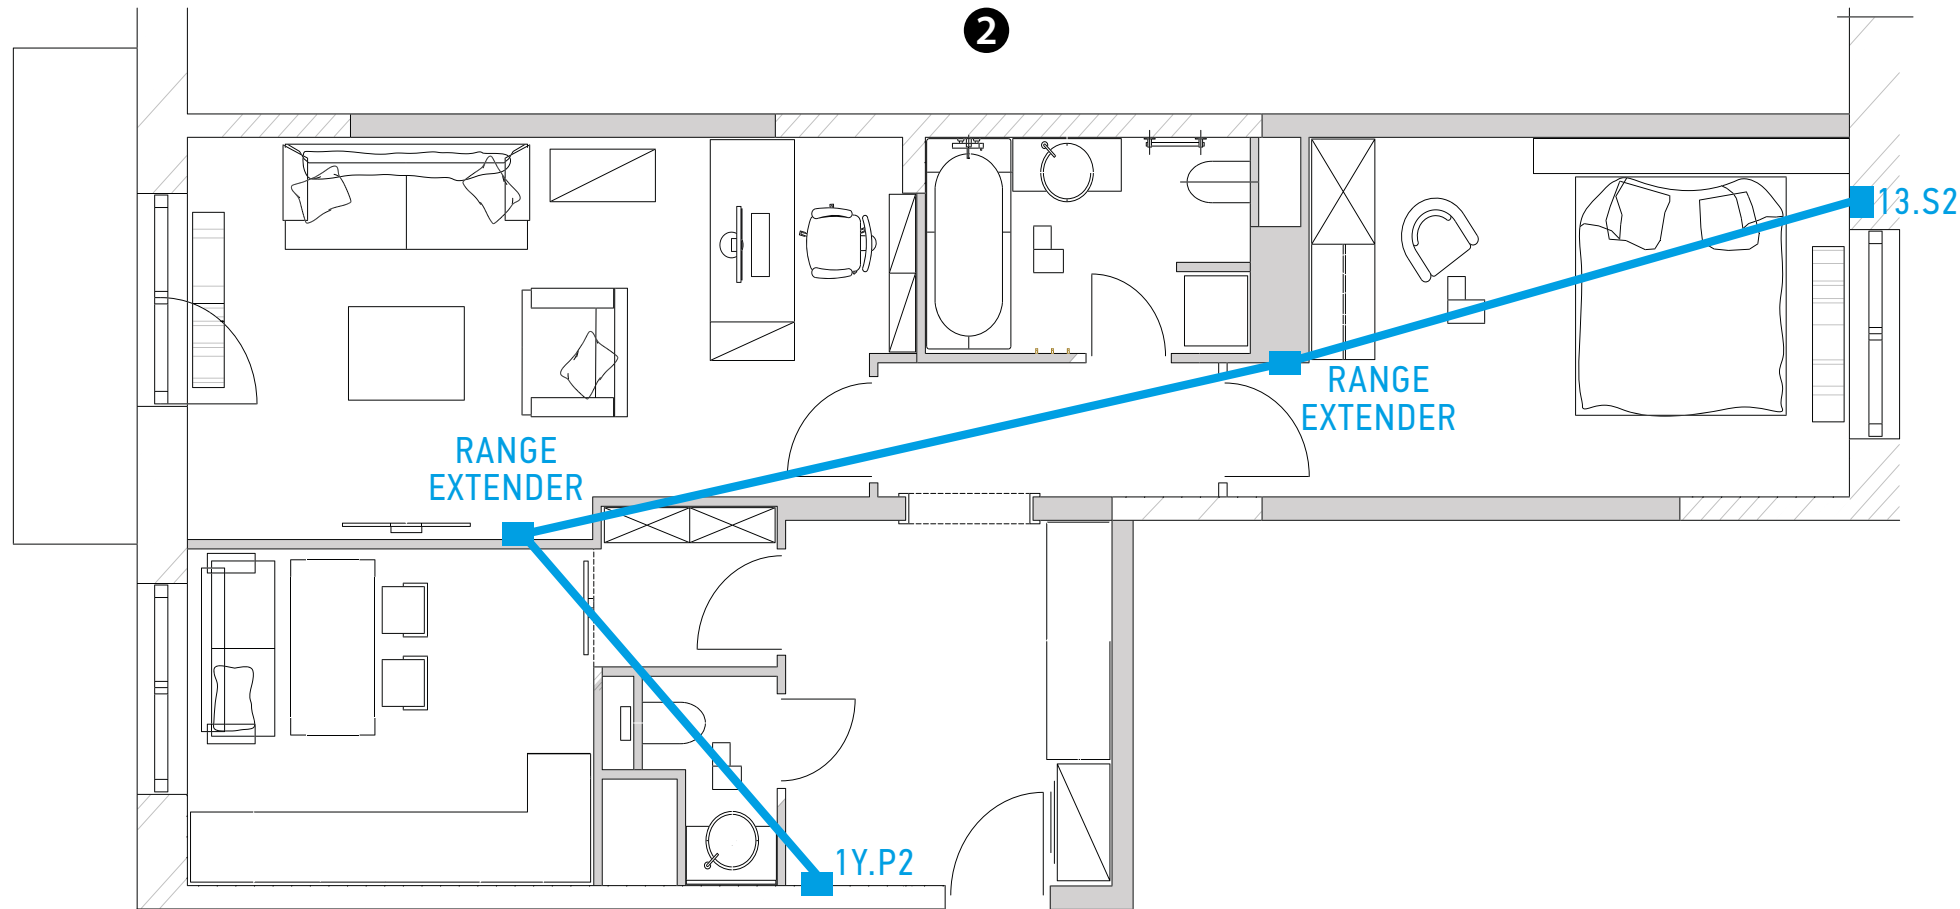
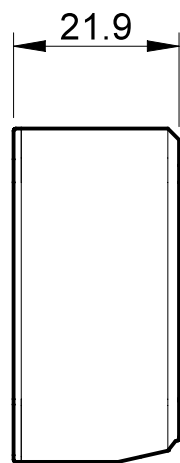
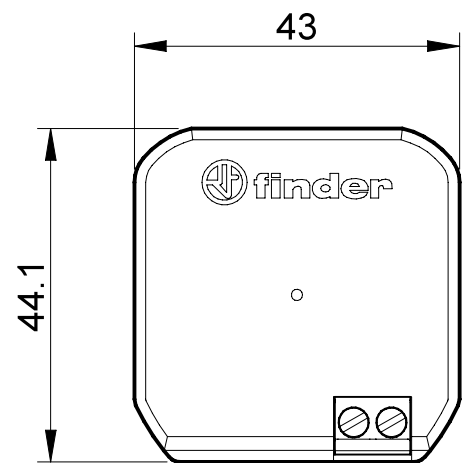


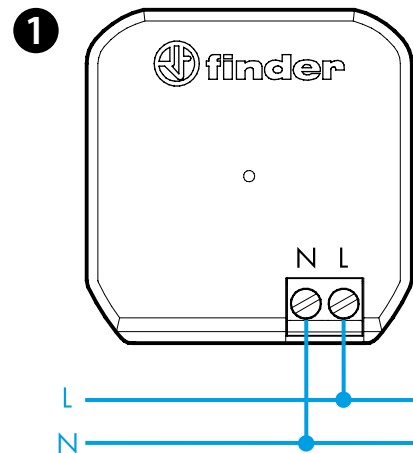

1Y.E8.230

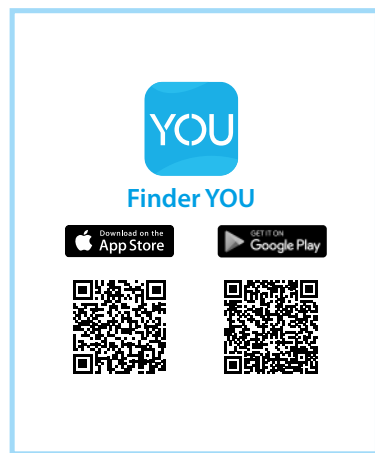

1Y.E8.230 REICHWEITENVERSTÄRKER-MODUL 230 V AC

**1 ANSCHLUSS-SCHALTBILD**

**2 INSTALLATION**

**ANMERKUNG**

- Platzieren Sie den Reichweitenverstärker zwischen Sender und Empfänger an einer zentralen Position im Haus, die nicht in einer Außenwand liegt.
- Installieren Sie den Reichweitenverstärker nicht in der Nähe einer 1Y.P2-Schnittstelle
- Es sind keine Einstellungen erforderlich
- Max. 4 Bereichserweiterungen pro Anlage

**TECHNISCHE DATEN**

Spannungsversorgung	110...230 V AC
Betriebsfrequenz	2.4 GHz
Betriebstemperatur	-10...+50°C
Zulassungen	CE, FCC, IC (Europe, US, Canada)
Übertragungreichweite	ca. 10 m im freien Raum, ohne Hindernisse Die Übertragungreichweite kann, abhängig von der Gebäudestruktur, variieren