

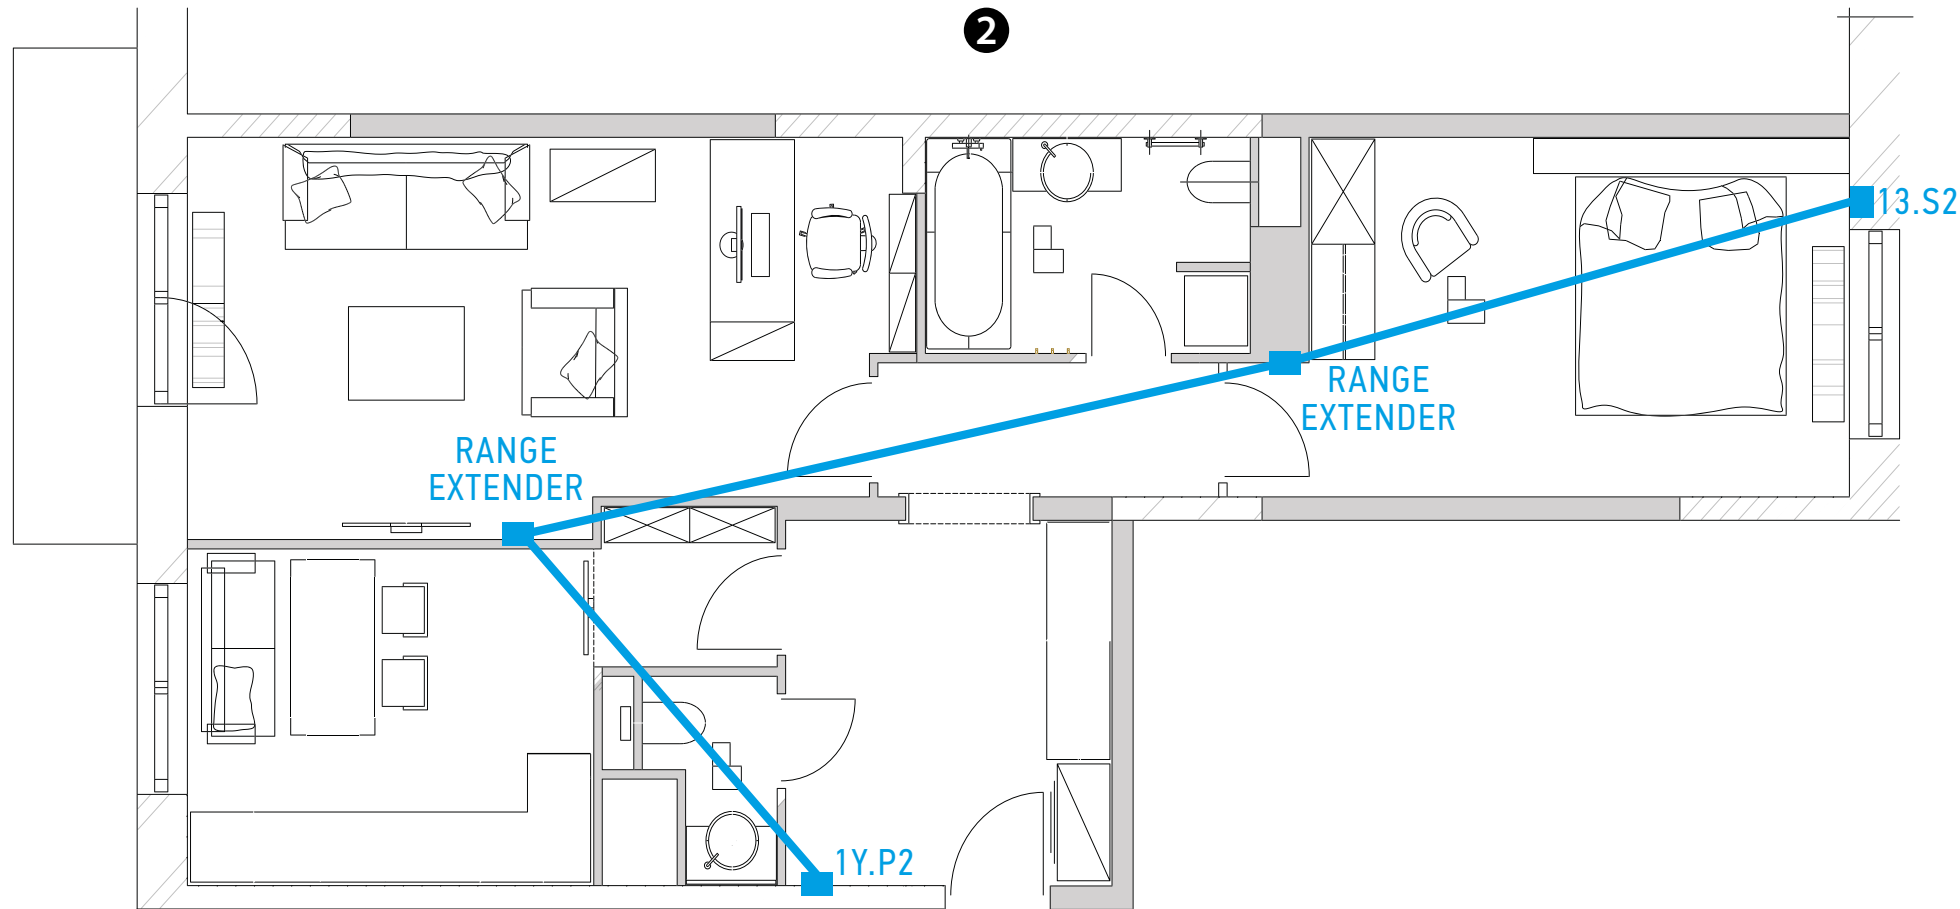
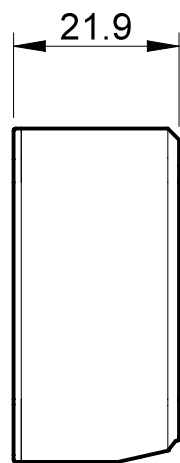
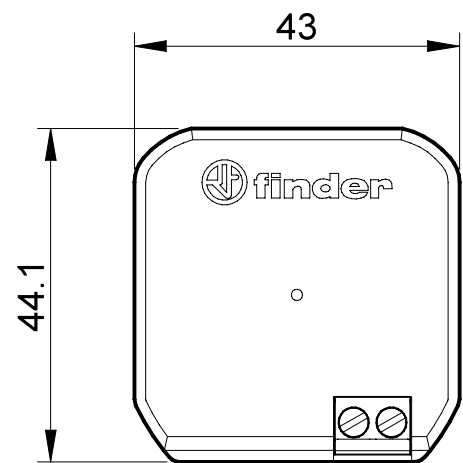


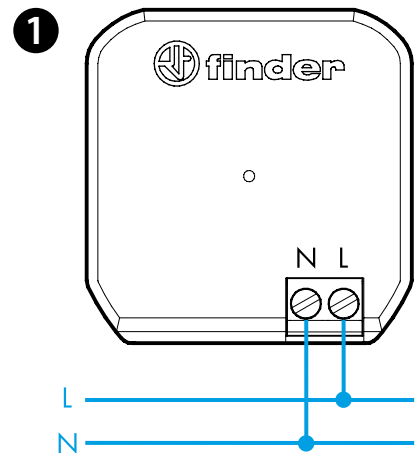

1Y.E8.230

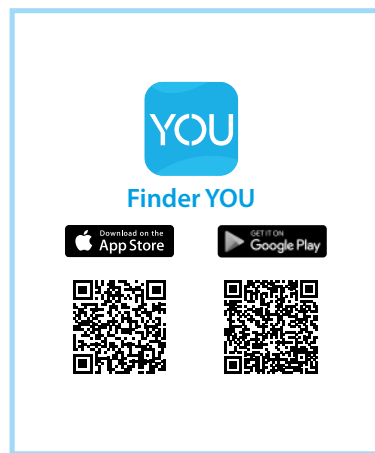

1Y.E8.230 AMPLIFICADOR DE SEÑAL 230 V AC

**1** ESQUEMA DE CONEXIÓN

**2** INSTALACIÓN

**NOTA**

- Intercalar el amplificador de rango entre el transmisor y el receptor en una posición central dentro de la casa en una posición no perimetral. No instale el amplificador de señal cerca de la interfaz de entradas 1Y.P2
- NO precisa configuración
- Máximo 4 amplificadores por instalación

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Alimentación	110...230 V AC
Frecuencia de trabajo	2.4 Ghz
Temperatura de operación	-10...+50°C
Homologaciones	CE, FCC, IC (Europe, US, Canada)
Alcance de transmisión	Aproximadamente 10 m en campo libre sin obstáculos. El alcance de transmisión puede variar dependiendo de la estructura de la edificación.