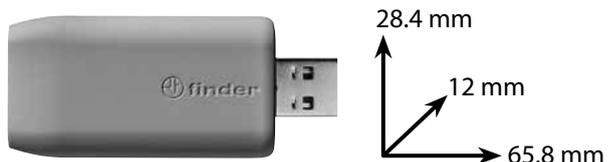
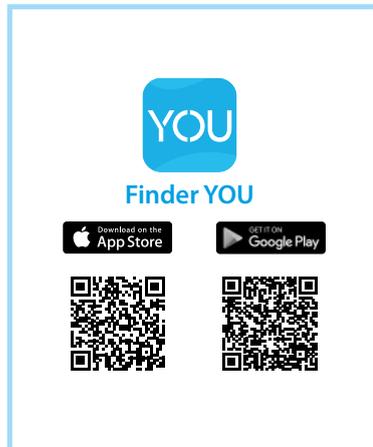
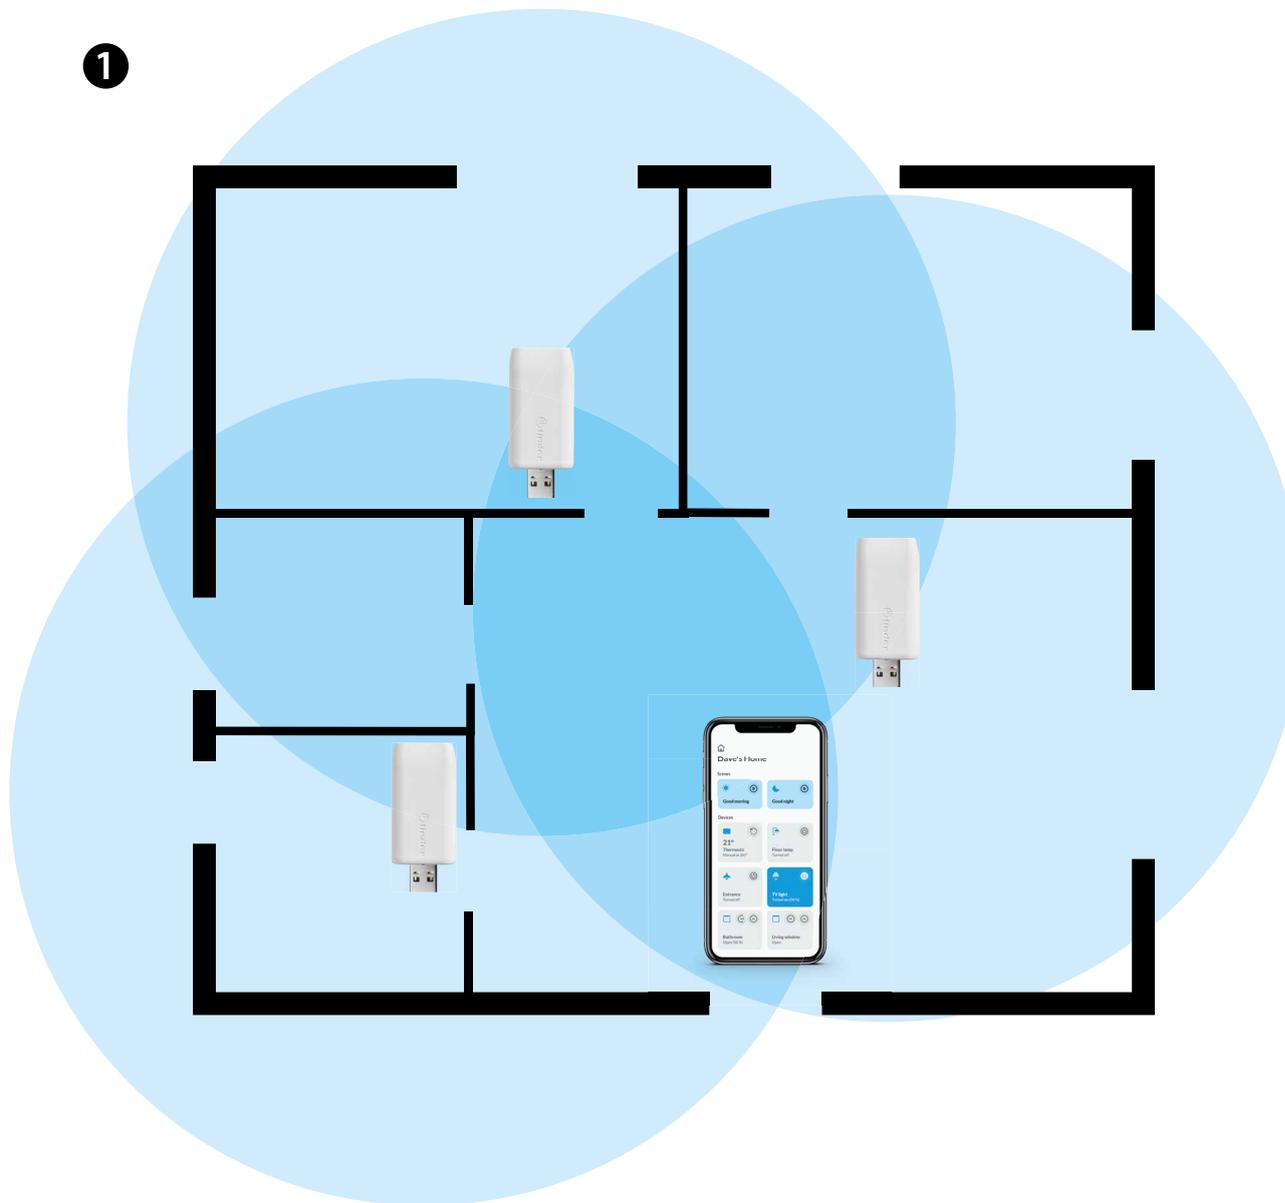



**1Y.EU.005**

**1**

**1Y.EU.005 USB AMPLIFICADOR DE SEÑAL**
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Alimentación	USB 5V - 0.5A min
Frecuencia de trabajo	2.4 Ghz
Temperatura de operación	-10...+50°C
Homologaciones	CE, FCC, IC (Europe, US, Canada)
Alcance de transmisión	Aproximadamente 10 m en campo libre sin obstáculos. El alcance de transmisión puede variar dependiendo de la estructura de la edificación.

**1 INSTALACIÓN**
**NOTA**

- NO precisa configuración
- LED:
  - VERDE (inicialización del sistema)
  - OFF (en espera)
  - AZUL (comando recepción/transmisión)
- Máximo 4 amplificadores por instalación