



NEUE IMPULSE FÜR DIE MODERNE GEBÄUDEINSTALLATION **2026**



Finder Toolbox



ÜBER UNS



Finder wurde 1954 in Italien gegründet. Seitdem entwickelt und produziert Finder eine breite Palette an elektromechanischen und elektronischen Komponenten sowohl für den Installations- als auch für den Industriebereich und die Gebäudeinstallation. Dank der globalen Vision, vertreibt Finder heute Produkte weltweit, über ein Netzwerk von 29 eigenen Niederlassungen und mehr als 80 Handelspartnern. Finder betrachtet sich als internationale Familie, bestehend aus mehr als 2000 Personen, die alle durch dieselbe Leidenschaft für unsere Produkte vereint sind.



Mehr als **14000** Verschiedene Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen. Zum Einsatz als Herzstück der Automatisierung, zur Steuerung von Maschinen, Energie, Zeiteinstellungen, Temperaturen, Füllständen, Beleuchtungen und vielem mehr.

ALS GLOBALER RELAISHERSTELLER VERFÜGEN UNSERE PRODUKTE ÜBER ZAHLREICHE ZERTIFIZIERUNGEN



FINDER IST EIN ITALIENISCHES UNTERNEHMEN MIT WELTWEITER PRÄSENZ

4 PRODUKTIONSSTÄTTEN IN EUROPA

29 VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN

+80 OFFIZIELLE DISTRIBUTOREN



UMWELT, SOZIALES UND GOVERNANCE (ESG)


Finder betrachtet soziale und ökologische Nachhaltigkeit als grundlegende Prinzipien des Wirtschaftens, ebenso wie die Überzeugung, dass sich das Wachstum der Unternehmen in Synergie mit einer bewussten Vision der Zukunft entwickeln muss. Deshalb setzt sich Finder für die Reduzierung und Beseitigung von CO₂-Emissionen ein. Finder möchte eine Kultur der Integrität und Transparenz verbreiten und arbeitet mit Interessengruppen zusammen, die diese Werte teilen.



ISO 9001:2015
Qualitätsmanagementsysteme



IECEx
Geräte zur Verwendung in explosionsfähigen Atmosphären



ISO 14001:2015
Umweltmanagementsysteme




ISO 27001-27701
Informationssicherheits- und Datenschutzmanagementsystem



ISO 45001:2018
Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit



ISO 50001:2018
Energiemanagementsystem



ISO 14064-1:2019
Verifizierung der Treibhausgasbilanz



AEOF
Vereinfachte Zollverfahren und verbesserte Sicherheit der Lieferkette



FSC
Forest Stewardship Council



Cribis Prime Company
Anerkennung der höchsten Zuverlässigkeit der Geschäftsbeziehungen

AUTONOMIE UND UNABHÄNGIGKEIT

Unsere unternehmerische, finanzielle und technologische Autonomie ermöglicht uns eine optimale Steuerungsmöglichkeit aller Geschäftsprozesse, die unter anderem zu vereinfachten Zollverfahren und einer hohen Zuverlässigkeit unserer Liefertreue führen.

Inhalt

Serie 26 und 27 - Stromstoßschalter	2
Typ 12.C1 - Digitale Astro-Wochenzeitschaltuhr mit Bluetooth	4
Serie 13 - Geräuscharme elektronische Multifunktions-Stromstoßschalter	6
Serie 18 – Bewegungsmelder	8
Typ 80.01.0.240.N000 - Zeitrelais mit Multispannung, Multifunktion und mit NFC	10
Typ 1T.T1 - Thermostat zur Montage in Unterputzdosen	12
Typ 4BSTHSW - SWIPE - Intelligenter Chronothermostat	14



Stromstoßschalter

Typ 26.0x.8.xxx.4000 – mit getrennten Spulen- und Kontaktkreisen

Typ 27.0x.8.xxx.4000 – mit gemeinsamen Spulen- und Kontaktkreisen

Typ 27.2x.8.230.4000 (EVO) – mit Spulenleistungsbegrenzer

Das Original: Zuverlässig wie immer und besser denn je!

Die Stromstoßschalter von Finder – die Original-Stromstoßschalter – sind jetzt **noch leiser, kompakter** und eignen sich daher perfekt für schnelle und einfache Nachrüstungen. Zu 100 % in Italien entwickelt, hergestellt und zertifiziert.

- 1 oder 2 Kontakten für 10 A
- Montage in Unterputzdosen
- 7 verschiedene Schaltfolgen
- Versionen mit Spulenleistungsbegrenzer (EVO)
- Ansteuerung über beleuchtete Taster möglich
- Käftigklemmen
- Spulen für AC: 12 - 24 - 110 - 230 V (Details auf Anfrage)
- Cadmiumfreies Kontaktmaterial

CE UK CA EAC  15  (Details auf Anfrage)

NEU



Serie 26



Serie 27



Serie 27 EVO



Lichtsteuerung in
Fluren (Hotels, Büros
und Krankenhäuser)



Schlafzimmer-
Lichtsteuerung



Wohnzimmer-
Lichtsteuerung



**Typ 26.0x.8.xxx.4000
mit getrennten Spulen-
und Kontaktkreisen**




**Typ 27.0x.8.xxx.4000
mit gemeinsamen Spulen-
und Kontaktkreisen**




Typ 27.2x.8.230.4000 **EVO
mit gemeinsamen Spulen-
und Kontaktkreisen;
mit Spulenleistungsbegrenzer**


26.01




26.02/04/05/06/08




26.03




27.01
27.21





27.02/04/05/06/08
27.22/24/25/26/28



27.03
27.23



Typ	Typ	Schaltfolgen			
		1	2	3	4
26.01	27.01/21				
26.02	27.02/22				
26.03	27.03/23				
26.04	27.04/24				
26.05	27.05/25				
26.06	27.06/26				
26.08	27.08/28				

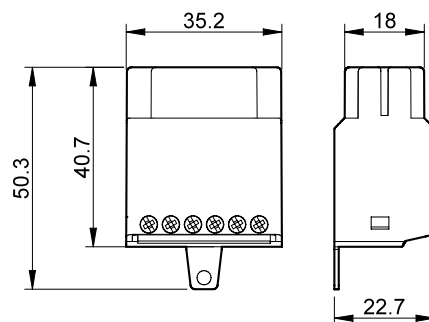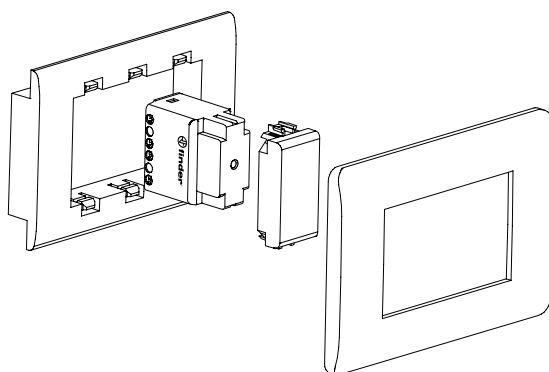

Anschluss von bis zu 5 Leuchttaster (≤ 1 mA)
Anschluss von bis zu 15 Leuchttaster (≤ 1 mA) - EVO-Version

Digitale Astro-Wochenzeitschaltuhr mit Bluetooth

Typ 12.C1.8.230.B000

Einfach, aber effektiv.

- 17,5 mm breit
- Ohne Display
- Ohne interne Batterie, eine Woche Gangreserve
- Programmierung über die Finder Toolbox App
- Bluetooth
- Externer Taster anschließbar
- Synchronisierung über externe drahtlose GPS-Antenne (Typ 012.BG.8.230)



Heizung und
Kühlung



Schaufenster-
beleuchtung



Park-
beleuchtung



Straßenbeleuchtung,
Parkplatzbeleuchtung



Schulglocken



Toolbox

Herunterladen





Digitale Astro-Wochenzeitschaltuhr mit Bluetooth Typ 12.C1.8.230.B000

- Programmierung über Smartphone - Android und Apple - mit Bluetooth
- 1 Schließer 10 A
- Sommer-/Winterzeit: Europa, USA, Australien, Brasilien, oder bestimmte Koordinaten
- Programmiersperre durch Vergabe einer 4-stelligen PIN
- **Superkondensator mit einer Woche Gangreserve**
- Funktionen, die über die Finder Toolbox App eingestellt werden können: Schaltzeit, Astrozeit, Nachtabschaltungsverwaltung, Impuls, Astro-Impuls
- Sichere Trennung zwischen Spannungsversorgung und Kontakten
- 17,5 mm breit
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715)



Ferienprogramm



Astrozeit, Schaltzeit, Impuls und Astro-Impuls Funktionen



Eine Woche Gangreserve



Externer Schalttaster




Typ 12.C1.8.230.B000




Bluetooth GPS Antenne
Typ 012.BG.8.230

- Plug-and-Play
- Versorgungsspannung 110...230 V AC
- Montage im Außenbereich (IP 54)
- GPS und Bluetooth 5 mit großer Reichweite
- Synchronisiert täglich das Datum und die Uhrzeit der Zeitschaltuhr Typ 12.C1
- Keine Begrenzung der Anzahl der synchronisierbaren 12.C1-Zeitschaltuhren

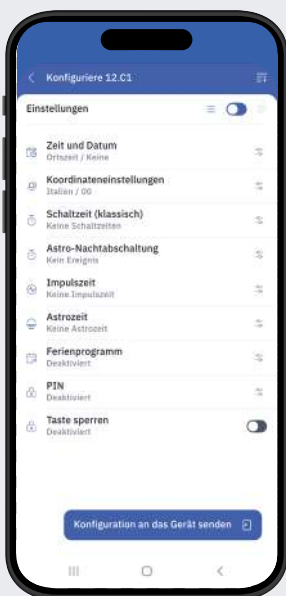

Am Taster B1 kann auch N geschaltet werden

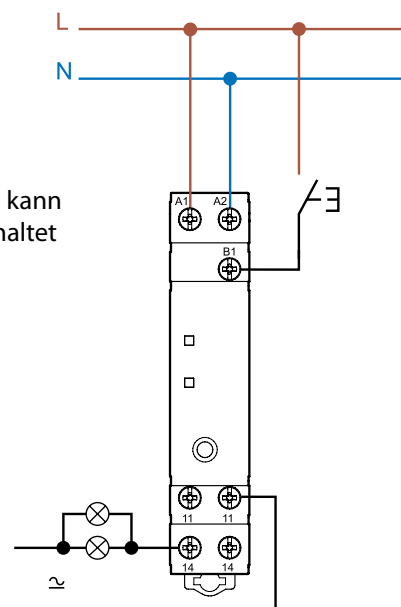

Geräuscharme elektronische Multifunktions-Stromstoßschalter mit einstellbarer Ausschaltverzögerung, bis zu 20 min.

Typ 13.61

Zentrales Ein- und Ausschalten (24 V AC/DC), zentrales Ausschalten (230 V AC).

Typ 13.62

Ausgang: zweipolige Unterbrechung (L und N), mit Wiederherstellung bei Spannungswiederkehr.

Bei einem Spannungsausfall kehrt der Ausgang nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung in den Zustand zurück, in dem er sich vor dem Spannungsausfall befand.

Die ideale Lösung, um Ihren Stromkreis zentral mit einem einzigen Tastendruck auszuschalten. Jetzt mit Memory-Funktion zur Wiederherstellung des Schaltzustands vor dem Netzausfall (Typ 13.62).

- Nennspannungen (Details auf Anfrage): 12...24 V AC/DC (50/60 Hz) oder 110...240 V AC (50/60 Hz)
- Ausgang (Details auf Anfrage): 1 Wechsler, 1 Schließer oder 2 Schließer [zweipolige Unterbrechung (L und N)]
- Reset Zeit: 13.61.x.xxx.0000 = 3 Sekunden
13.6x.x.xxx.0001 = 1 Sekunde
- Lampenschonendes Schalten im "Spannungsnulldurchgang"
- Viel geräuscharmer als elektromechanische Stromstoßschalter
- Käftigklemmen

CE UK CA EAC



Badezimmer-
Lichtsteuerung




Schlafzimmer-
Lichtsteuerung



Wohnzimmer-
Lichtsteuerung



Büro-
Lichtsteuerung

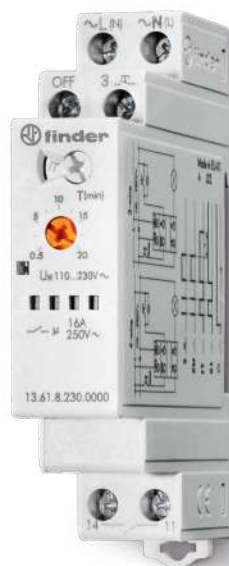

13.61.0.024.0000
13.61.8.230.0000
13.61.8.230.0001



13.62.8.230.0001

Typ 13.61 - Funktionen

(RM) Monostabil

Beim Betätigen des Tasters (3) schließt der Ausgangskontakt 11-14 und öffnet erst wieder, wenn der Taster nicht mehr betätigt wird.

(IT) Ausschaltverzögerung mit vorzeitiger Ausschaltmöglichkeit

Mit Betätigen des Tasters (3) schließt der Ausgangskontakt 11-14, beim Öffnen des Tasters beginnt die einstellbare Ausschaltverzögerung von $(T = 30 \text{ s} \dots 20 \text{ min})$ zu laufen. Während dieser eingestellten Zeit kann durch Betätigen des Tasters (3) oder des zentralen OFF-Tasters ($> 3 \text{ s}$) vorzeitig ausgeschaltet werden.

(RI) Stromstoßrelais-Funktion/Stromstoßschalter-Funktion

Mit jeder Tasterbetätigung (3) wechselt die Schaltstellung des Ausgangskontaktes 11-14. Durch Betätigen des OFF-Tasters ($> 3 \text{ s}$) kann Zentral ausgeschaltet werden.




Dauerlicht-Funktion

Bei der Dauerlicht-Funktion bleibt der Ausgangskontakt unabhängig von einer Tasterbetätigung permanent geschlossen.



13.61.0.024.0000
13.61.8.230.0000
13.61.8.230.0001

Typ 13.61.8.230 - Beispiel für die Parallelschaltung von 13.61.8.230 mit "Zentral AUS" - Taster im 4-Leiteranschluss - Betrieb

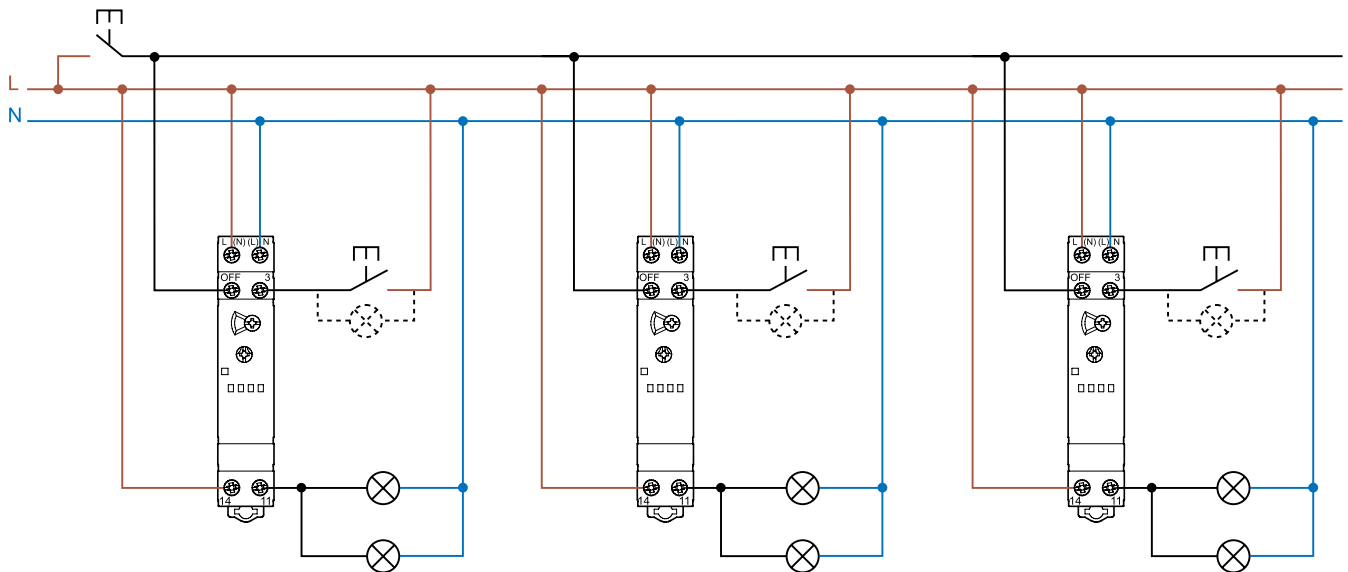

Typ 13.62 - Funktionen

(RI) Stromstoßrelais-Funktion/Stromstoßschalter-Funktion

Mit jeder Tasterbetätigung (3) wechselt die Schaltstellung der Ausgangskontakte. Durch Betätigen des OFF-Tasters kann Zentral ausgeschaltet werden.

(RIm) Stromstoßschalter mit Wiederherstellung nach Spannungsausfall

Mit jeder Tasterbetätigung (3) wechselt die Schaltstellung der Ausgangskontakte.

Bei einem Spannungsausfall kehrt der Ausgang nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung in den Zustand zurück, in dem er sich vor dem Spannungsausfall befand.

(IT) Ausschaltverzögerung mit vorzeitiger Ausschaltmöglichkeit

Mit Betätigen des Tasters (3) schließen die Ausgangskontakte, beim Öffnen des Tasters beginnt die einstellbare Ausschaltverzögerung von $(T = 30 \text{ s} \dots 20 \text{ min})$ zu laufen. Während dieser eingestellten Zeit kann durch Betätigen des Tasters (3) oder des zentralen OFF-Tasters ($\geq 1 \text{ s}$) vorzeitig ausgeschaltet werden.

(ITm) Zeitschaltrelais mit Wiederherstellung nach Spannungsausfall

Mit Betätigen des Tasters (3) schließen die Ausgangskontakte, beim Öffnen des Tasters beginnt die einstellbare Ausschaltverzögerung von $(T = 30 \text{ s} \dots 20 \text{ min})$ zu laufen. Während dieser eingestellten Zeit kann durch Betätigen des Tasters (3) oder des zentralen OFF-Tasters ($\geq 1 \text{ s}$) vorzeitig ausgeschaltet werden.

Bei einem Spannungsausfall kehrt der Ausgang nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung in den Zustand zurück, in dem er sich vor dem Spannungsausfall befand.


Typ 13.62

4-Leiteranschluss (L wird am Taster geschaltet)

Statusanzeige (rote LED):

Dauerlicht = Ausgang EIN

Blinkend = Ausgang AUS

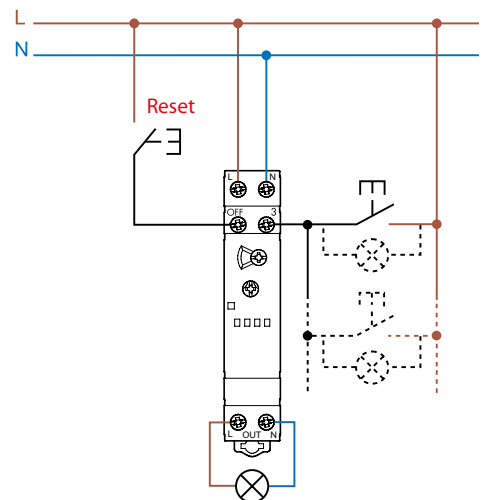

13.62.8.230.0001

Ausrichtbarer Bewegungsmelder zur Wandmontage Typ 18.71 – Installation im Innenbereich

Mit automatischer Ausschalt-Zeitsteuerung. Neues Design für einfache Installation.



- Erhältlich in zwei Farben:
Weiß – Typ 18.71.8.230.0000
Anthrazitgrau – Typ 18.71.8.230.0002
- „Selbstlernende Ausschalt-Zeitsteuerung“-Funktion
- 3 Anschlüsse: Phase, Nullleiter und Last
- 1 Drehregler für die Helligkeitsschwelle
- Versorgungsspannung: 230 V AC (50/60)Hz
- Großer Erfassungsbereich



18.71.8.230.0000



18.71.8.230.0002

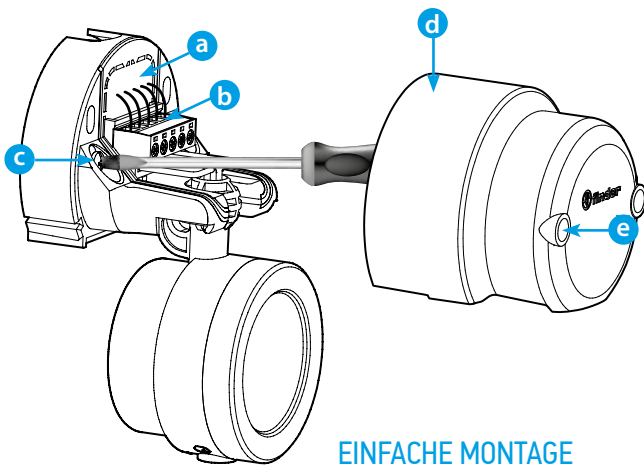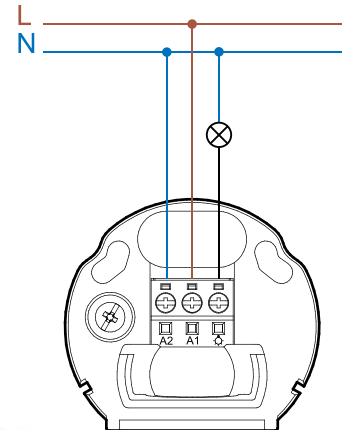

EINFACHE MONTAGE

- | | |
|--|---|
| <p>a Die Silikonmembran durchstechen und die Kabel einführen</p> <p>b Kabel anschließen</p> <p>c Befestigen Sie die Halterung an der Wand</p> | <p>d Schließen und verschrauben Sie die Abdeckung</p> <p>e Richten Sie den Melder aus und fixieren Sie ihn durch weiteres Anziehen der Schraube</p> |
|--|---|



Inneninstallation

Ausrichtbarer Bewegungsmelder zur Wandmontage

Typ 18.81 – Installation im Außenbereich, IP 55

Eine All-in-One-Lösung mit Anschluss für externen Taster und potentialfreiem Kontakt.
Wasserdicht gemäß IP 55.

- Erhältlich in zwei Farben:
Weiß – Typ 18.81.230.0000
Anthrazitgrau – Typ 18.81.8.230.0002
- Anschluss für externen Taster
- 5 Anschlüsse: Phase, Neutraleiter, potentialfreier Kontakt und Taster
- 2 Drehregler für Helligkeitsschwelle und Ausschaltverzögerung (18 Sek.... 15 Min.)
- Versorgungsspannung: 230 V AC (50/60) Hz



CE UK CA EAC



18.81.8.230.0002

NEU

18.71.8.230.0000

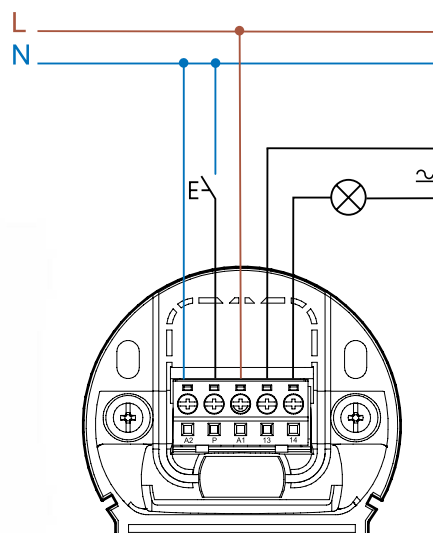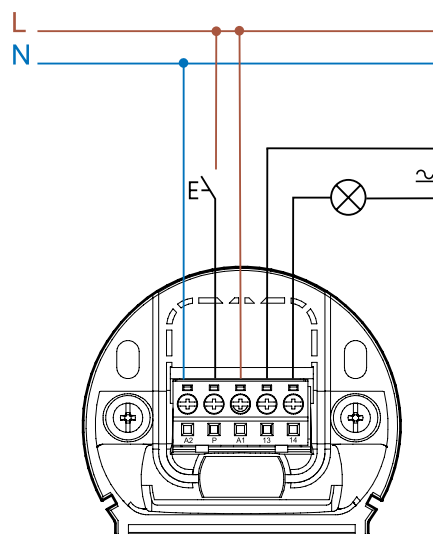

Außeninstallation
IP 55

Zeitrelais mit Multispannung, Multifunktion und mit NFC Typ 80.01.0.240.N000

Kann über ein Smartphone mit NFC via Finder Toolbox App (für Android und iOS) programmiert werden.
Das Produkt ist nur über App konfigurierbar, mit oder ohne Stromversorgung.

- 1 Wechsler, 16A
- Nennspannung 12...240V AC/DC
- Hohe Isolation zwischen Ein- und Ausgang
- 17,5 mm breit
- 6 Zeitbereiche von 0.1 s...24 h
- 7 Ablauffunktionen verfügbar: AI: Ansprechverzögerung
DI: Einschaltwischer
LI: Asymmetrischer Blinkgeber (impulsbeginnend)
BE: Rückfallverzögerung über Startkontakt
CEB: Ansprech-Rückfallverzögerung über Startkontakt
DE: Einschaltwischer über Startkontakt
LE: Asymmetrischer Blinkgeber über Startkontakt (impulsbeginnend)





Zeitrelais mit Multispannung, Multifunktion und mit NFC Typ 80.01.0.240.N000



Flexibilität



Einfache Installation



Hochpräzise Zeitmessung



Funktionen

U = Betriebsspannung

S = Startkontakt

— = Schaltzustand des Schließers

Ansteuerung über
Startkontakt
in der Zuleitung zu A1

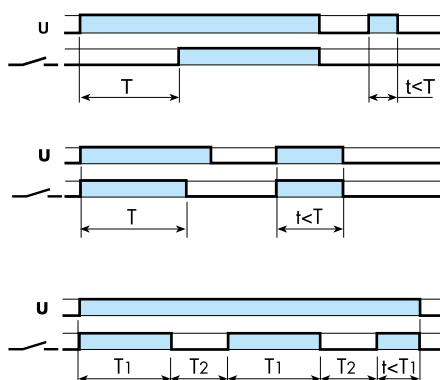

(AI) Ansprechverzögerung

Der Start erfolgt durch Anlegen der Betriebsspannung (U). Nach Ablauf der einstellbaren Verzögerungszeit schaltet das Relais in die Arbeitsstellung.



(DI) Einschaltwischer

Der Start erfolgt durch Anlegen der Betriebsspannung (U). Das Relais schaltet sofort in die Arbeitsstellung. Nach Ablauf der einstellbaren Wischzeit schaltet das Relais in die Ruhestellung.

(LI) Asymmetrischer Blinkgeber (impulsbeginnend)

Beim Anlegen der Betriebsspannung (U) an A1-A2 schaltet das Relais in die Arbeitsstellung. Nach Ablauf der Impulszeit T1 schaltet das Relais in die Ruhestellung, um nach Ablauf der Zeit T2 wieder in die Arbeitsstellung zu gehen.

Ansteuerung über
Startkontakt
in der Zuleitung zu B1

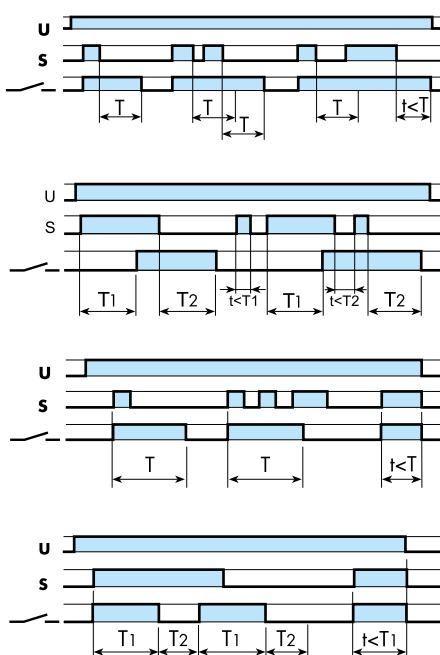

(BE) Rückfallverzögerung über Startkontakt

Die Betriebsspannung (U) ist angeschlossen. Beim Schließen des Startkontaktes (S) schaltet das Relais sofort in die Arbeitsstellung. Die Rückfallverzögerungszeit beginnt beim Öffnen des Startkontaktes.

(CEb) Ansprech-Rückfallverzögerung über Startkontakt

Die Betriebsspannung (U) ist angeschlossen. Der Startkontakt (S) wird geschlossen. Nach Ablauf der einstellbaren Verzögerungszeit T1 schaltet das Relais in die Arbeitsstellung. Nach Öffnen des Startkontaktes und Ablauf der Verzögerungszeit T2 schaltet das Relais in die Ruhestellung.

(DE) Einschaltwischer über Startkontakt

Die Betriebsspannung (U) ist an A1-A2 angeschlossen. Beim Schließen des Startkontaktes (S) schaltet das Relais sofort in die Arbeitsstellung. Die Einschaltwischzeit beginnt beim Schließen des Startkontaktes.

(LE) Asymmetrischer Blinkgeber über Startkontakt (impulsbeginnend)

Die Betriebsspannung (U) ist an A1-A2 angeschlossen. Beim Schließen des Startkontaktes (S) schaltet das Relais sofort in die Arbeitsstellung. Nach Ablauf der Impulszeit T1 schaltet das Relais in die Ruhestellung, um nach Ablauf der Zeit T2 wieder in die Arbeitsstellung zu gehen.



Finder Toolbox

Herunterladen





Ihr Zuhause, Ihr Klima.



Entdecken Sie eine Reihe klassischer sowie intelligenter Thermostate und Chronothermostate zur Temperaturregelung in Wohn- und Gewerbegebäuden.

Thermostat zur Montage in Unterputzdosen Typ 1T.T1

Einfach und vielseitig.

- Thermostat und Blende optisch aufeinander abgestimmt
- 1 Wechsler, 5 A
- Montage in runder Unterputzdose 65 mm
- Versorgungsspannung 110...230 V AC
- LED-Matrix-Display



“Alles in einem”

Das Paket enthält die Rahmen und
Blenden für Unterputzdosen mit 2 oder 3
Moduleinheiten (Italien) und 65 mm



5 mm dick,
für ein schlankes
und elegantes Design



Umstellung von
Sommer/Winter




Displaysperre



Display mit einstellbarer
Helligkeitsregelung



Tag-/Nacht-
Einstellung


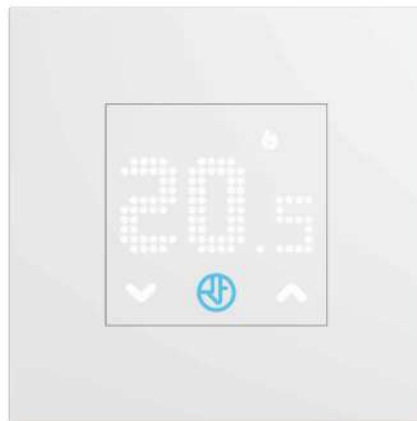


1T.T1.8.230.0000




1T.T1.8.230.2000

Montage auf 2-Modul-Box
oder runde Unterputzdose Ø 65 mm

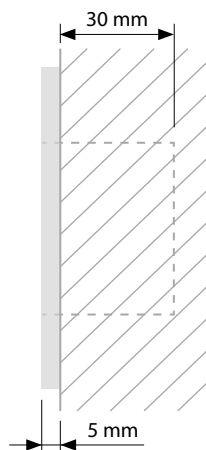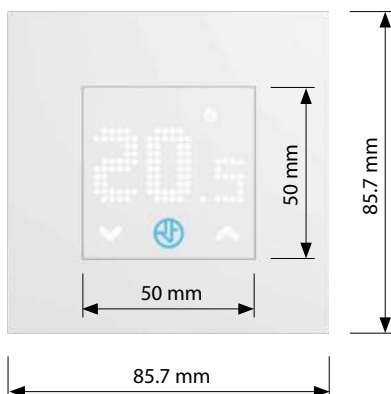

Montage auf 3-Modul-Box

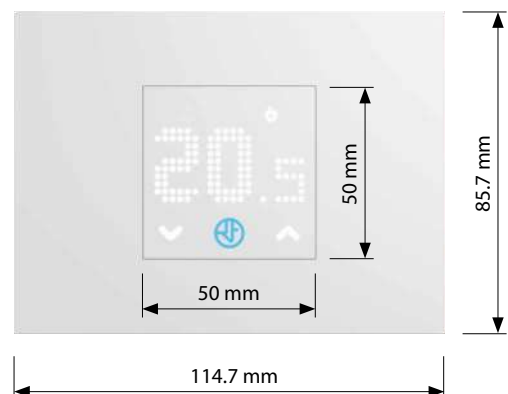



SERIE **S**



Entdecken Sie die 4box-Lösungen für private und gewerbliche Anwendungen

SWIPE – Intelligenter Chronothermostat

Mit Bedienfeld für das gesamte Haus

Typ 4BSTHSW.xxx

Die Finder-Reihe der Chronothermostate wird um den neuen Chronothermostat SWIPE von 4box erweitert. Für den Einbau in 2-, 3-, 4-, 6- und 7-Modul- sowie 65 mm Runddosen.

SWIPE




TEMPERATUR-
REGLUNG



FEUCHTIGKEITS-
REGLUNG



ROUTINEN
ABRUFEN



AUTOMATISCHE
HELLIGKEIT



OLED
TOUCH SCREEN



VIRTUELLE
WETTERSTATION



4box smart



VERBINDUNG
ÜBER Wi-Fi



GOOGLE
ASSISTANT



AMAZON
ALEXA

Die App für die S-Serie optimiert die Verwaltung Ihres Smart Homes und macht die Überwachung und Interaktion mit Ihren Geräten einfach und intuitiv.



Herunterladen





SWIPE

Intelligenter Chronothermostat mit Bedienfeld für das gesamte Haus
Typ 4BSTHSW.xxx

- Kompatibel mit den gängigsten Installationssystemen für Wohn- und Gewerbegebäude: Bticino® und Vimar®
- Integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, konfigurierbar mit der 4box Smart App
- Versorgungsspannung: 110...230 V AC 50/60 Hz

Code	Kompatibel mit Bticino®	Code	Kompatibel mit Vimar®
4BSTHSW.J	MatixGO™	4BSTHSW.V14	Plana™
4BSTHSW.K	Living NOW™	4BSTHSW.V30	Linea™
4BSTHSW.AM	Matix™	4BSTHSW.V19	Arkè™
4BSTHSW.LN	LivingLight™		

SWIPE KIT Codes für 2-Modul-Boxen

Jedes Paket enthält: Montagerahmen Libero – SWIPE Smart-Thermostat – Abdeckrahmen



4BSTHSW.KMB2



4BSTHSW.KMN2




4BSTHSW.KTB2



4BSTHSW.KTA2

Beispiel für die Anwendung ausschließlich mit 4box-Produkten

Es ist möglich, das Paket mit den folgenden Kompatibilitäten zusammenzustellen: Vimar®, Plana™, Vimar® Arkè™ und Bticino® LivingLight™



4b Libero

2-Modul-Steckdosenrahmen
4B.BV.2M

- 65 mm Runddosenmontage -



4b Cover Plates

Methacrylat-Abdeckrahmen
4B.BV.2M.NR



SWIPE

Chronothermostat
4BSTHSW.V19



Die Benutzeroberfläche: Klarheit auf einen Blick.



FINDER GmbH

Hans-Böckler-Str. 44 65468
D - 65468 Trebur-Astheim Deutschland
Tel: +49 (0)6147 2033-0
info@finder.de

findernet.com

