

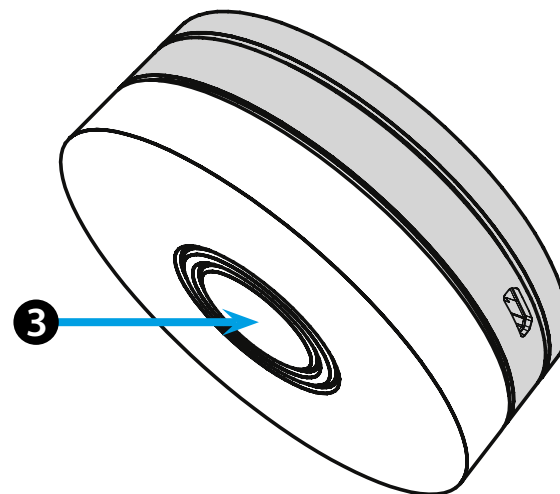


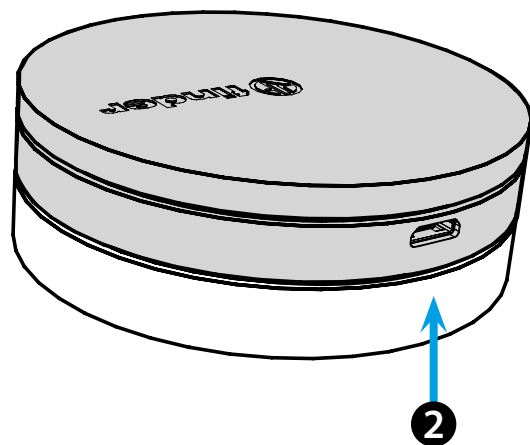

1Y.GU.005.1
2nd GENERATION

Utility Model - IB1YGU0051VXX - 06/24 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

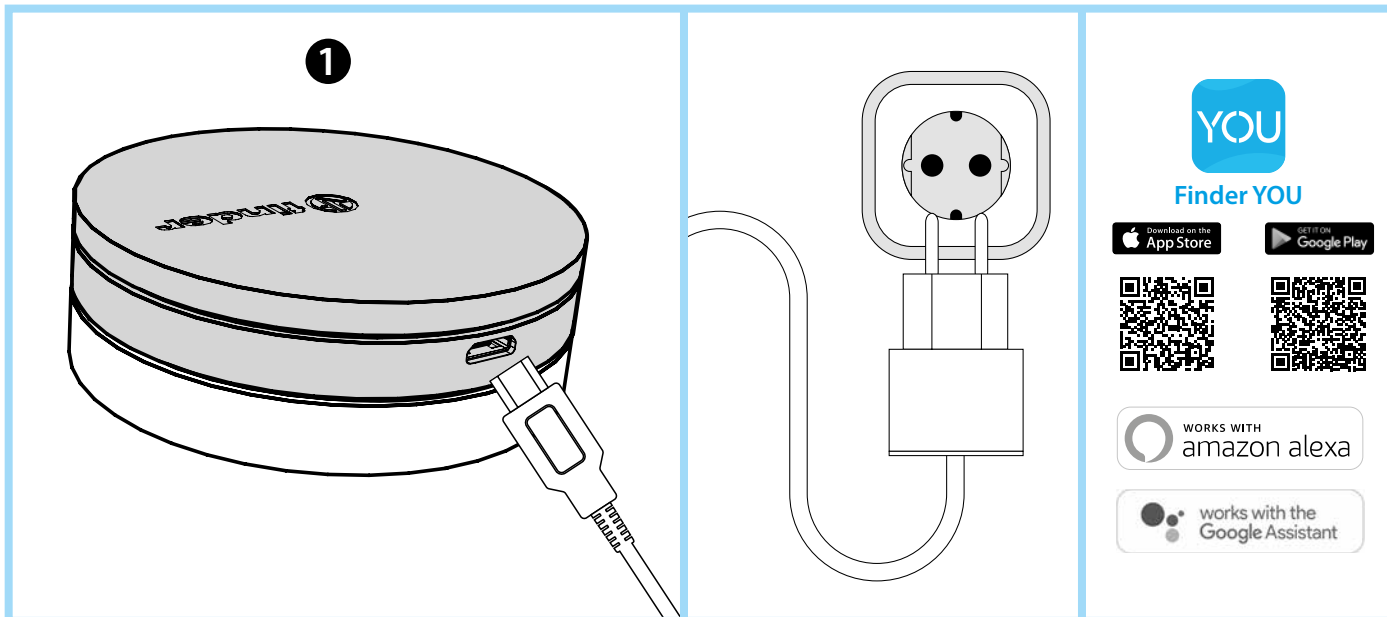

ROMÂNĂ

1Y.GU.005.1 GATEWAY GENERAȚIA a 2 a Wi-Fi 2.4 GHz - Radio 868 MHz

1 INSTALARE

Introduceți în Gateway conectorul Micro USB și ștecherul în priză. După pornire, baza luminoasă a dispozitivului va lumina intermitent în așteptarea configurării. Folosiți aplicația **FINDER YOU** atât pentru configurarea termostatului smart BLISS2, cât și pentru dispozitivele YESLY. Pentru mai multe informații: scanați codul QR de mai jos.

2 BAZA LUMINOASĂ

LED ALB

- **Clipește încet:** așteaptă configurarea
- **Continuu:** conexiune realizată cu rețeaua Wi-Fi și cu Cloud
- **2 clipiri:** conexiune doar cu rețeaua Wi-Fi - fără conexiune la Cloud (internetul nu este activ)
- **3 clipiri:** fără conexiune la rețeaua Wi-Fi și la Cloud (internetul nu este activ)

LED ALBASTRU

Clipire: trimitere comenzi prin Bluetooth către dispozitive

LED ROȘU

Clipire: trimitere comenzi către termostatul Smart Bliss2

3 SETĂRI GATEWAY

Pentru a modifica intensitatea luminii bazei:

- apăsați butonul odată: Luminozitate redusă
- apăsați butonul de două ori: Luminozitate medie
- apăsați butonul de 3 ori: Luminozitate medie-crescută
- apăsați butonul de 4 ori: Luminozitate crescută

RESETARE

Apăsați butonul timp de minim 10 secunde pentru a efectua o resetare generală.