




**1Y.GW.8.230.BS00**  
**SMART HOME GATEWAY**

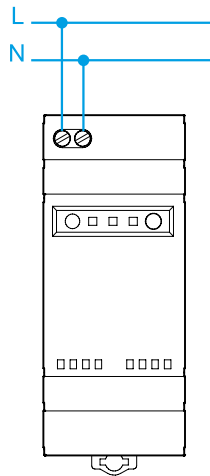

WORKS WITH

YESLY

BLISS2



Finder YOU



**ESPAÑOL**

1Y.GW.8.230.BS00

GATEWAY MODULAR WI-FI 2.4 GHz - Radio 868 MHz

### 1 INSTALACIÓN

Instale el gateway en el carril DIN y conecte el cable de fase y neutro. Después del encendido, el LED blanco del GATEWAY parpadeará con una luz blanca en atenuación, en espera de la configuración. Use la app **FINDER YOU** para configurar el cronotermostato smart BLISS2 o cualquier otro elemento del sistema YESLY. Para más información: escanee el código QR que hay debajo.

### 2 LED DE ESTADO

#### LED BLANCO

- **Parpadeo en atenuación:** en espera de la configuración
- **Fijo:** conexión establecida a la red Wi-Fi y conexión establecida a la nube
- **2 parpadeos:** conexión solo a la red Wi-Fi pero sin conexión a la nube (red internet inactiva)
- **3 parpadeos:** no hay conexión a la red Wi-Fi y no hay conexión a la nube (red internet inactiva)

#### LED AZUL

**Parpadeando:** envío de las ordenes Bluetooth a los dispositivos

#### LED ROJO

**Intermitente:** envío de las ordenes al termostato Smart Bliss2 y actuadores

### 3 Configuración del GATEWAY

Para modificar la intensidad luminosa de la luz del LED blanco del GATEWAY:

- pulsar 1 vez: luminosidad baja
- pulsar 2 veces: luminosidad media-baja
- pulsar 3 veces: luminosidad media-alta
- pulsar 4 veces: luminosidad alta

#### RESET

Pulsar durante >10 segundos para restablecer la configuración de fábrica  
**REBOOT (REINICIAR)**

Presione para quitar y devolver la alimentación al GATEWAY