

Automático de escalera 16 - 10 A



Control de
luces de
escaleras



SERIE
14

Automáticos de escalera electrónicos multifunción

- Escala de tiempo 30 s a 20 min
- Conmutación de la carga "zero crossing"
- Previsto para instalaciones a 3 y 4 hilos, con reconocimiento automático
- Compatible con detectores de movimiento serie 18 - (solo 14.01 con función automático de escalera)
- Indicadores de estado LED
- Contactos sin cadmio
- Se puede utilizar con pulsadores luminosos
- Envoltura "blade + cross" - se pueden utilizar tanto destornilladores planos como de cruz para regular el selector de funciones, el ajuste de tiempo del temporizador, y liberar el clip del montaje en carril de 35 mm
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

14.01/14.11
Bornes de jaula



Dimensiones: ver página 14

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 NA	1 NA
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	230/—	250/400
Carga nominal en AC1 VA	3700	4000
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	750	750
Potencia nominal de las lámparas:		
incandescentes/halógeno 230 V W	3000	3000
tubos fluorescentes con transf. electrónico W	1500	1500
tubos fluorescentes con transf. electromagnético W	1000	1000
CFL W	600	600
LED 230 V W	600	600
halógenas o LED BT con transf. electrónico W	600	600
halógenas o LED BT con transf. electromagnético W	1500	1500
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material estándar de los contactos	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Características de la alimentación

Tensión nominal de alimentación (U _N)	V AC (50/60 Hz)	230	110...240
	V DC	—	—
Potencia nominal	VA (50 Hz)/W	3/1.2	3.2/1
Campo de funcionamiento	AC (50 Hz)	(0.8...1.1)U _N	(90...264)U _N
	DC	—	—
Tiempo de restablecimiento (s)		—	3

Características generales

Vida útil eléctrica bajo carga en AC1	ciclos	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Regulación de la temporización	min	0.5...20	0.5...20
Número máx. de pulsadores luminosos (≤ 1 mA)		30	45
Máx. duración del impulso de mando		Continuo	Continuo
Rigidez dieléctrica contactos abiertos V AC		1000	1000
entre: alimentación - contactos V AC		—	2000
Temperatura ambiente	°C	-10...+60	-10...+60
Categoría de protección		IP 20	IP 20

Homologaciones (según los tipos)



14.01

- 8 funciones:
 - Automático de escalera
 - Automático de escalera + función de mantenimiento
 - Automático de escalera con preaviso
 - Automático de escalera con preaviso de apagado + función de mantenimiento
 - Telerruptor temporizado
 - Telerruptor temporizado con preaviso
 - Telerruptor
 - Luz fija

14.11

- Reset para apagado centralizado
- 4 funciones:
 - Telerruptor
 - Telerruptor temporizado
 - Automático de escalera
 - Luz fija

Automáticos de escalera electrónicos multifunción

- Escala de tiempo 30 s a 20 min
- Previsto para instalaciones a 3 y 4 hilos, mediante "configuración de pulsadores"
- Compatible con detectores de movimiento serie 18 - (solo con función automático de escalera)
- Conmutación de la carga "zero crossing"
- Contactos sin cadmio
- Se puede utilizar con pulsadores luminosos
- Envoltura "blade + cross" - se pueden utilizar tanto destornilladores planos como de cruz para regular el selector de funciones, el ajuste de tiempo del temporizador, y liberar el clip del montaje en carril de 35 mm
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

14.61
Bornes push-in



14.71
Bornes de jaula



NEW 14.61



- 3 funciones:
 - Automático de escalera con preaviso de apagado + función de mantenimiento
 - Luz fija
 - Automático de escalera
- Bornes push-in

14.71



- 3 funciones:
 - Automático de escalera
 - Automático de escalera + función de mantenimiento
 - Luz fija
- Indicadores de estado LED

Dimensiones: ver página 14

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 NA	1 NA
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	10 /—	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	230/—	230/—
Carga nominal en AC1 VA	2300	3700
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	450	750
Potencia nominal de las lámparas:		
incandescentes/halógeno 230 V W	1000	3000
tubos fluorescentes con transf. electrónico W	1500	1500
tubos fluorescentes con transf. electromagnético W	500	1000
CFL W	300	600
LED 230 V W	300	600
halógenas o LED BT con transf. electrónico W	600	600
halógenas o LED BT con transf. electromagnético W	1500	1500
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material estándar de los contactos	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Características de la alimentación

Tensión nominal de alimentación (U _N)	V AC (50/60 Hz)	230	230
	V DC	—	—
Potencia nominal	VA (50 Hz)/W	3/1.2	3/1.2
Campo de funcionamiento	AC (50 Hz)	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
	DC	—	—

Características generales

Vida útil eléctrica bajo carga en AC1	ciclos	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Regulación de la temporización	min	0.5...20	0.5...20
Número máx. de pulsadores luminosos (≤ 1 mA)		30	30
Máx. duración del impulso de mando		Continuo	Continuo
Rigidez dieléctrica	contactos abiertos V AC	1000	1000
entre:	alimentación - contactos V AC	—	—
Temperatura ambiente	°C	-10...+60	-10...+60
Categoría de protección		IP 20	IP 20

Homologaciones (según los tipos)



Automáticos de escalera electrónicos monofunción

- Escala de tiempo 30 s a 20 min
- Conmutación de la carga "zero crossing"
- Conexión compatible con los modelos mecánicos y con los tipos antiguos de pulsadores iluminados de baja emisión (14.91)
- Previsto para instalaciones a 3 y 4 hilos, mediante "configuración de pulsadores" (14.81)
- Versión disponibles de alimentación 110...125 V AC (14.81)
- Todas los bornes a un solo lado
- Contactos sin cadmio
- Se puede utilizar con pulsadores luminosos
- Envoltura "blade + cross" - se pueden utilizar tanto destornilladores planos como de cruz para regular el selector de funciones, el ajuste de tiempo del temporizador, y liberar el clip del montaje en carril de 35 mm
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

14.81/14.91
Bornes de jaula



Dimensiones: ver página 14

Características de los contactos

Configuración de contactos	1 NA	1 NA
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	230/—	230/—
Carga nominal en AC1 VA	3700	3700
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	750	750
Potencia nominal de las lámparas:		
incandescentes/halógeno 230 V W	3000	3000
tubos fluorescentes con transf. electrónico W	1500	1500
tubos fluorescentes con transf. electromagnético W	1000	1000
CFL W	600	600
LED 230 V W	600	600
halógenas o LED BT con transf. electrónico W	600	600
halógenas o LED BT con transf. electromagnético W	1500	1500
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material estándar de los contactos	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Características de la alimentación

Tensión nominal de alimentación (U _N)	V AC (50/60 Hz)	110...125/230	230
	V DC	—	—
Potencia nominal VA (50 Hz)/W		3/1.2	3/1.2
Campo de funcionamiento	AC (50 Hz)	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
	DC	—	—

Características generales

Vida útil eléctrica bajo carga en AC1	ciclos	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Regulación de la temporización	min	0.5...20	0.5...20
Número máx. de pulsadores luminosos (≤ 1 mA)		45	25
Máx. duración del impulso de mando		Continuo	Continuo
Temperatura ambiente	°C	-10...+60	-10...+60
Categoría de protección		IP 20	IP 20

Homologaciones (según los tipos)



14.81



- Monofunción:
 - Automático de escalera + función de mantenimiento


14.91



- Monofunción:
 - Prolongador de impulsos

Codificación

Ejemplo: serie 14, automático de escalera multifunción, 1 NA - 16 A, alimentación 230 V AC.




- Serie** 14
- Tipo** 0 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), 8 funciones
1 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), con reset, 4 funciones
6 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), 3 funciones
7 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), 3 funciones
8 = montaje en carril de 35 mm (EN 60715) monofunción, todos los bornes a un solo lado
9 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), monofunción, 3 bornes
- Tensión de alimentación** 120 = 110...125 V AC (solo 14.81)
230 = 230 V
- Tipo de alimentación** 8 = AC (50/60 Hz)
- Número contactos** 1 = 1 contacto NA 16 A
- Circuito de contactos** 0 = Estándar
3 = NA libre de potencial (solo 14.11)
- Opciones** 0 = Estándar
P = Bornes push-in (solo 14.61)

Características generales

Aislamiento			
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos	V AC	1000	
Otros datos			
Potencia disipada al ambiente			
en vacío	W	1.2	
con carga nominal	W	2	
Longitud máxima de cables para conexión de pulsadores	m	200	
Terminals	Bornes de jaula	Bornes push-in	
Longitud de pelado del cable	mm	10	
Par de apriete	Nm	0.8	
Capacidad mínima de conexión de los bornes	hilo rígido	hilo rígido	
	mm ²	0.5	0.75
	AWG	20	18
Capacidad máxima de conexión de los bornes	hilo rígido	hilo rígido	
	mm ²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 2.5 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 14 / 2 x 14
Capacidad mínima de conexión de los bornes	hilo flexible	hilo flexible	
	mm ²	0.5	0.75
	AWG	20	18
Capacidad máxima de conexión de los bornes	hilo flexible	hilo flexible	
	mm ²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14

Conexión/Desconexión "Zero crossing" (paso por cero sinusoidal)

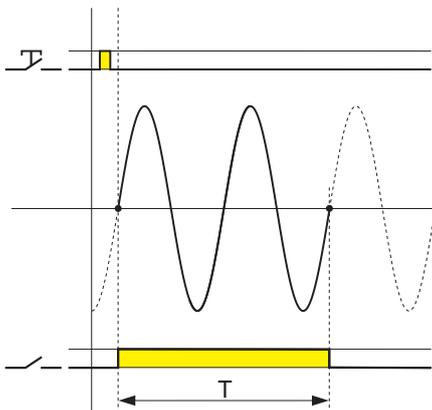

- 1 - El menor pico de corriente protege y prolonga la vida de la lámpara
- 2 - El menor pico de corriente evita pegados de contactos por soldadura
- 3 - La corriente de desconexión también más baja y por ello los contactos sufren menos tensión y desgaste


Nota

Utilizando el tipo 14.91, las lámparas se encienden directamente mediante el pulsador


Esquemas de conexión

Indicador LED rojo: (con alimentación) Fijo = relé ON; Intermitente = relé OFF

Tipo 14.01/14.71

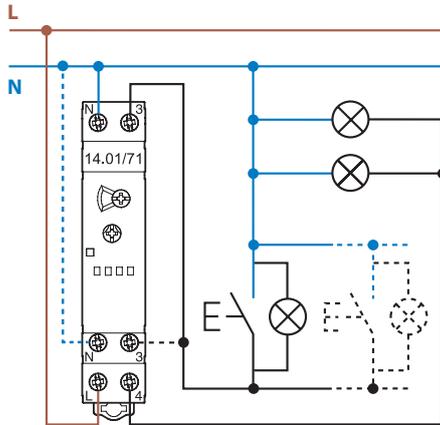


Conexión a 3 hilos

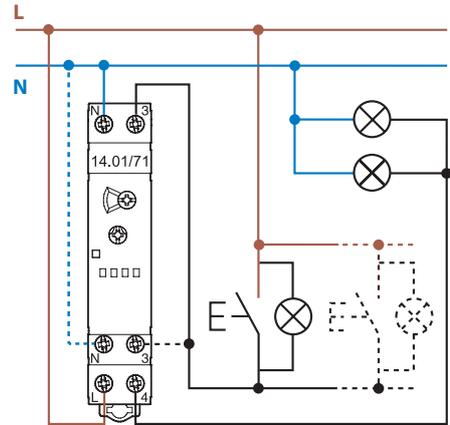


Conexión a 4 hilos

Tipos 14.01, 14.61 o 14.71


Sin función de mantenimiento, activado por detector de movimiento PIR (Serie 18).

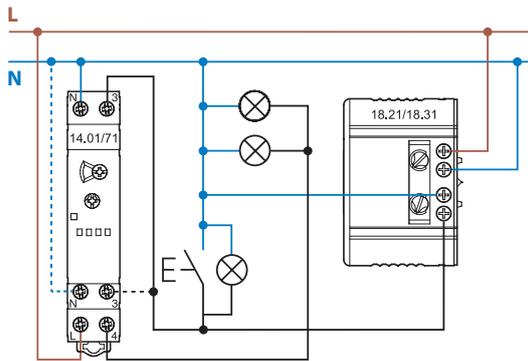

Conexión a 3 hilos (solo con 18.21.8.230.0300 o 18.31.8.230.0300)

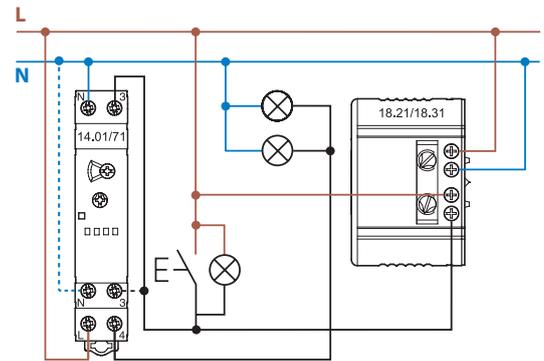


Conexión a 4 hilos (solo con 18.21.8.230.0300 o 18.31.8.230.0300)

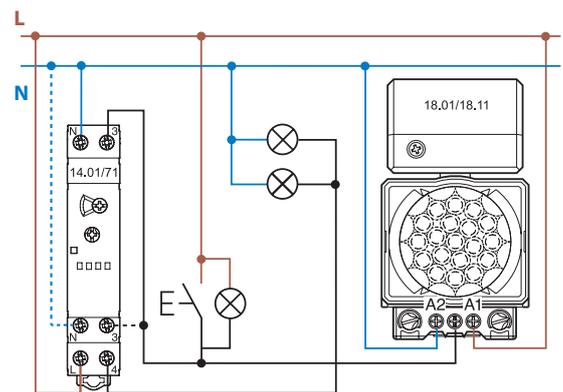


Conexión a 4 hilos (solo con 18.01.8.230.0000 o 18.11.8.230.0000)

Esquemas de conexión

Tipo 14.11
Automático de escalera y carga conectados a la misma fase

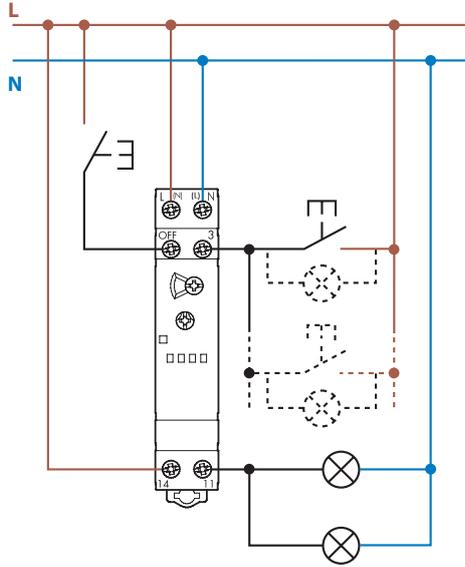


Tipo 14.11
Automático de escalera y carga conectados a fases diferentes

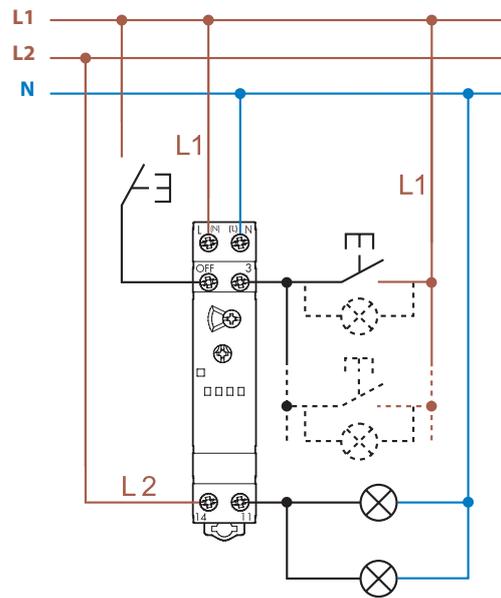


Nota: Si la carga es alimentada por una fase diferente a la que alimenta el automático de escalera 14.11, se debe aplicar una reducción del 50% en la lámpara nominal de carga.

Tipo 14.61

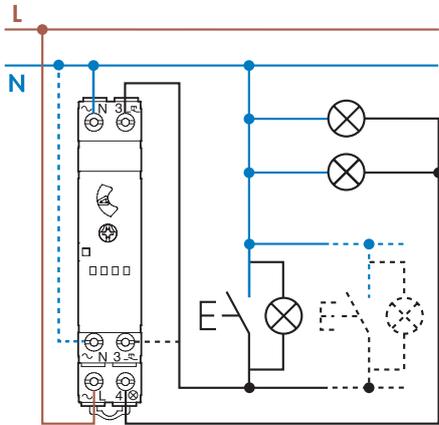


Conexión a 3 hilos

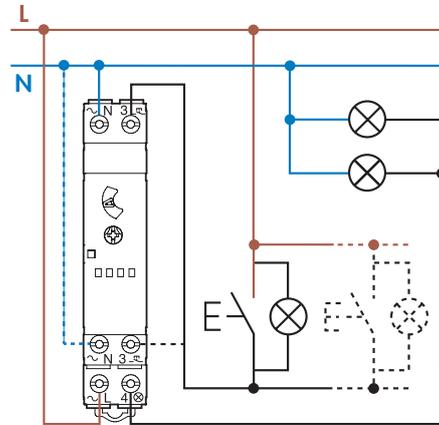


Conexión a 4 hilos

Terminales con conexión Push-in

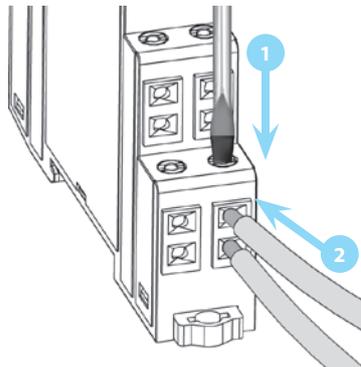

Conexión con cable trenzado (sin destornillador en caso de cable rígido)

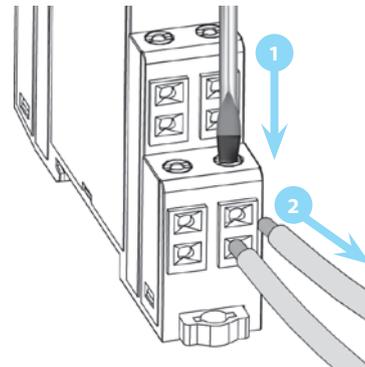


Desconexión de la conexión eléctrica


Esquemas de conexión

Tipo 14.81

Procedimiento de configuración de pulsador según el manual de instalación

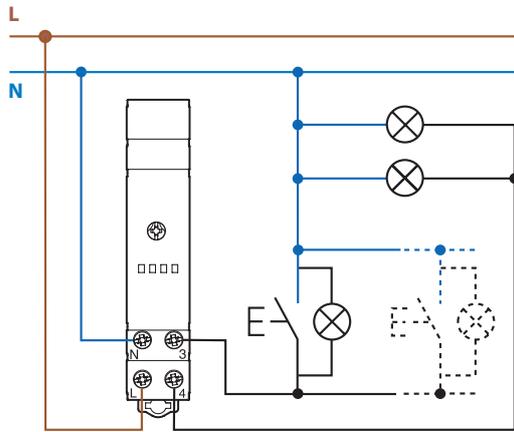


Conexión a 3 hilos

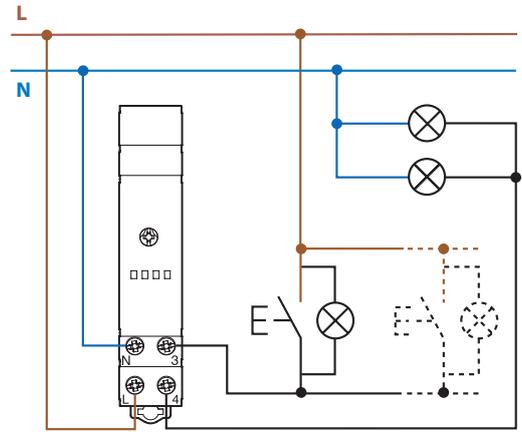

Conexión a 4 hilos


Tipo 14.91

Los pulsadores tienen que ser apropiados para la corriente de carga

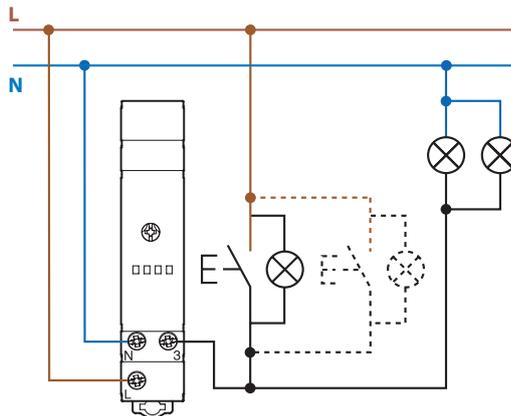


Funciones

Tipo 14.01 Funciones seleccionables mediante selector rotativo frontal

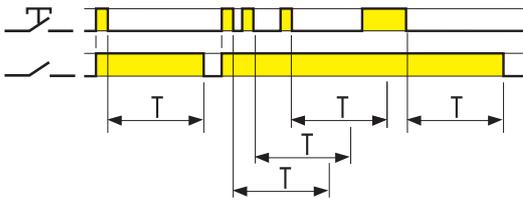



(BE) Automático de escalera

Al primer impulso el contacto de salida cierra y empieza la temporización por el período preajustado; cada sucesivo impulso reinicia el tiempo programado por completo. Acabado el tiempo el contacto abre.

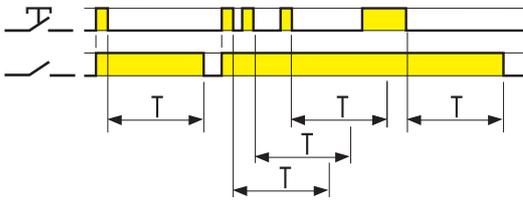


(ME) Automático de escalera + mantenimiento de escalera (BE + ⏸)

Además de la función automático de escalera (BE), un impulso de ≥ 5 segundos cierra el contacto de salida por 60 minutos. Pasado el tiempo el contacto abre. Ideal para las actividades de mantenimiento y limpieza. Esta temporización se puede anular mediante un nuevo impulso de más de ≥ 5 s

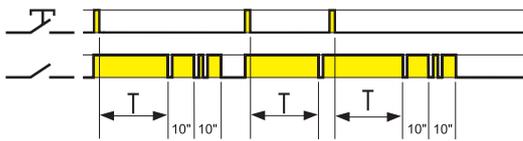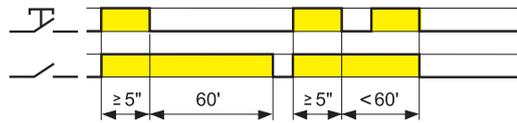



(BP) Automático de escalera con preaviso de apagado

Al primer impulso el contacto de salida cierra y empieza la temporización por el período preajustado. Pasado el tiempo ajustado se efectúa un parpadeo de luces; después de 10" otros dos parpadeos y pasados 10" más se abre el contacto. Durante el período preajustado y de 20 segundos de aviso, es posible mediante un impulso extender el tiempo programado por completo.

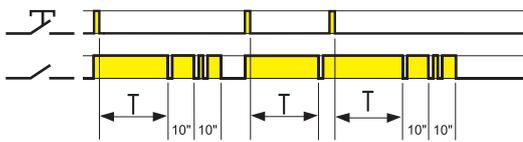


(MP) Automático de escalera con preaviso de apagado + mantenimiento de escalera (BP + ⏸)

Además de la función automático de escalera (BP), un impulso de ≥ 5 segundos cierra el contacto de salida por 60 minutos. Pasado el tiempo el contacto abre. Ideal para las actividades de mantenimiento y limpieza. Esta temporización se puede anular mediante un nuevo impulso de más de ≥ 5 s

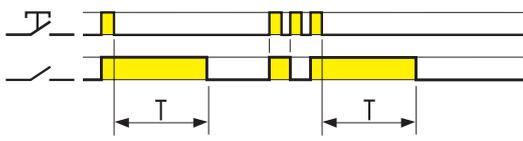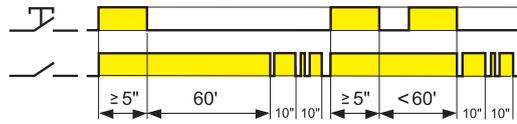


(IT) Telerruptor temporizado

Al primer impulso el contacto de salida cierra y empieza la temporización por el período preajustado; Acabado el tiempo el contacto abre. Iniciada la temporización es posible abrir el contacto inmediatamente mediante un nuevo impulso.

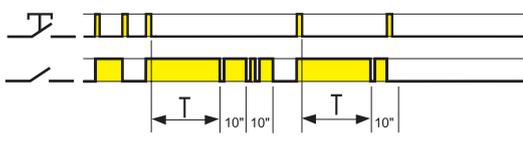


(IP) Telerruptor temporizado con preaviso de apagado

Al primer impulso el contacto de salida cierra y empieza la temporización por el período preajustado; Pasado el tiempo ajustado se efectúa un parpadeo de luces; después de 10" otros dos parpadeos y pasados 10" más se abre el contacto. Durante el período preajustado y de 20 segundos de aviso, es posible abrir inmediatamente el contacto de salida mediante un impulso adicional.



(RI) Telerruptor

En cada impulso el contacto del relé cambia de posición. De abierto a cerrado y viceversa.




Luz fija

Contacto del relé permanentemente cerrado.

NOTA: El parpadeo en las funciones con preaviso de apagado, BP e IP, podría dificultar el reencendido de lámparas fluorescentes con reactancia electromecánica (tanto convencionales como compactas; Se desaconseja la utilización de dichas lámparas con estas funciones.


Funciones

Tipo 14.11 Funciones seleccionables mediante selector rotativo frontal

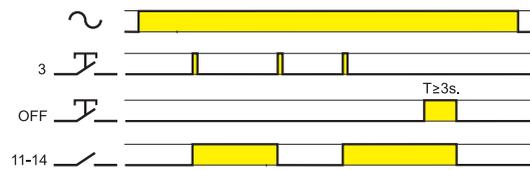


(RI) Telerruptor

El dispositivo funciona como telerruptor clásico: la salida cambia de estado cada vez que se presiona el pulsador (3). Al presionar OFF durante más de 3 segundos, la salida pasa al estado de apagado.

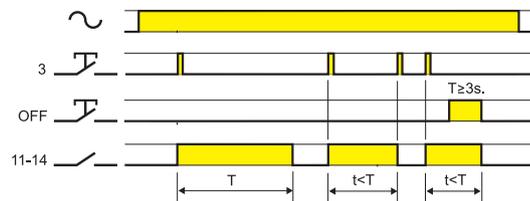

(IT) Telerruptor temporizado

Al primer impulso el contacto de salida cierra y empieza la temporización por el período preajustado; Acabado el tiempo el contacto abre. Iniciada la temporización es posible abrir el contacto inmediatamente mediante un nuevo impulso. Al presionar OFF durante más de 3 segundos, la salida pasa al estado de apagado.

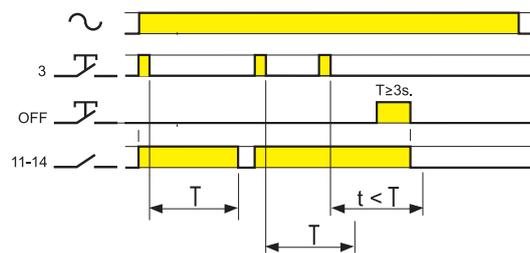

(BE) Automático de escalera

Al primer impulso el contacto de salida cierra y empieza la temporización por el período preajustado; cada sucesivo impulso reinicia el tiempo programado por completo. Acabado el tiempo el contacto abre. Al presionar OFF durante más de 3 segundos, la salida pasa al estado de apagado.



Luz fija


Contacto del relé permanentemente cerrado.

Funciones



Tipo 14.61 Funciones seleccionables mediante selector rotativo frontal

Selector frontal de 3 posiciones

	⊖ Automático de escalera con preaviso de apagado + Mantenimiento de escalera
	⊖ Luz fija.
	⊖ Automático de escalera (compatible con detectores de movimiento serie 18)

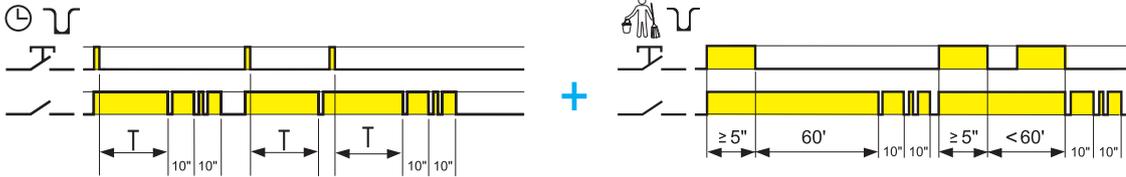



Automático de escalera con preaviso de apagado + Mantenimiento de escalera
Además de la función de automático de escalera (BP), con un pulso de ≥ 5 segundos se cerrará el contacto de salida durante 60 minutos, tras esto el contacto se abrirá. Ideal para actividades de mantenimiento o limpieza. El tiempo de 60 minutos se puede interrumpir con otro pulso de ≥ 5 segundos, que seguidamente abrirá el contacto de salida.

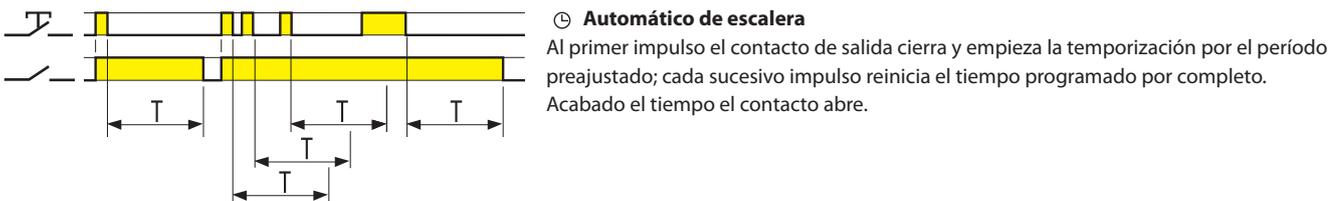

Tipo 14.71 Funciones seleccionables mediante selector rotativo frontal


Selector frontal de 3 posiciones

	⊖ Automático de escalera + Mantenimiento de escalera
	⊖ Luz fija.
	⊖ Automático de escalera (compatible con detectores de movimiento serie 18)

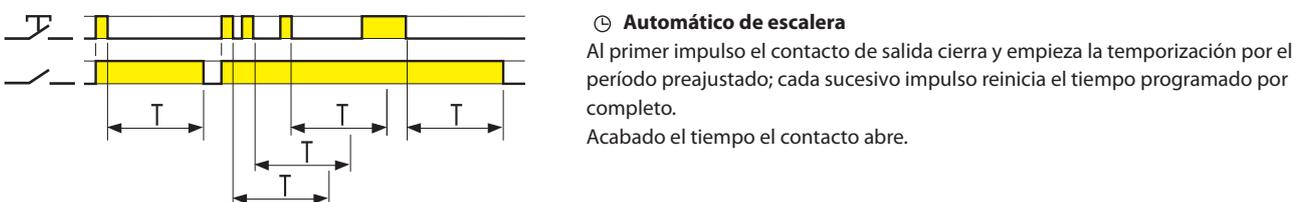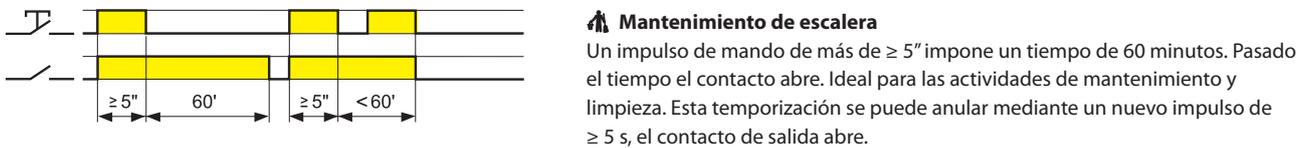

Funciones


Tipo 14.81

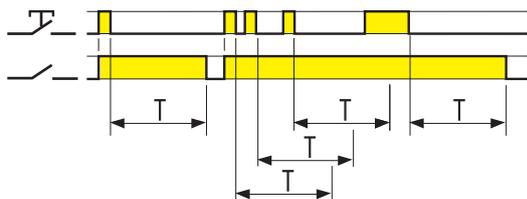

Automático de escalera

Al primer impulso el contacto de salida cierra y empieza la temporización por el período preajustado; cada sucesivo impulso reinicia el tiempo programado por completo.


Acabado el tiempo el contacto abre.

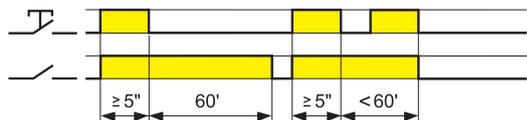

Función "Mantenimiento de escalera"

Un impulso de mando de más de $\geq 5''$ impone un tiempo de 60 minutos. Pasado el tiempo el contacto abre. Ideal para las actividades de mantenimiento y limpieza. Esta temporización se puede anular mediante un nuevo impulso de $\geq 5''$, que restablecerá la función del automático de escalera; entonces acabado el tiempo el contacto abre.

Tipo 14.91

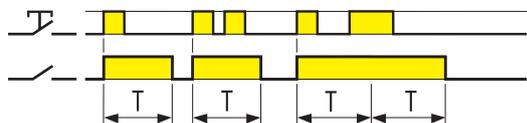

Prolongador de impulsos

Al primer impulso el contacto de salida cierra, permaneciendo en esa posición durante tiempo ajustado. Acabado el tiempo el contacto abre.


Accesorios



020.01

Soporte para fijación a panel, anchura 17.5 mm

020.01




060.48

Juego de etiquetas de identificación (Impresoras de transferencia térmica CEMBRE), plástico, 48 unidades, 6 x 12 mm


060.48

Dimensiones


Tipo 14.01
Bornes de jaula

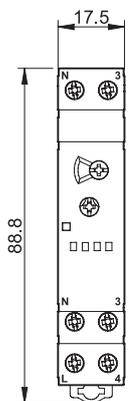


Tipo 14.11
Bornes de jaula

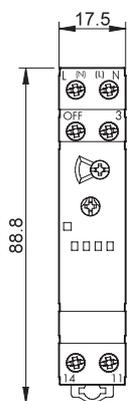


Tipo 14.61
Bornes push-in

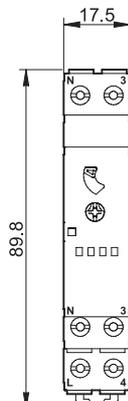

Tipo 14.71
Bornes de jaula

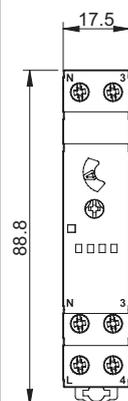

Tipo 14.81
Bornes de jaula

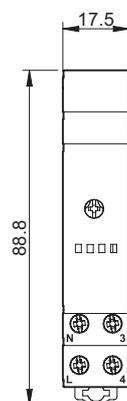

Tipo 14.91
Bornes de jaula

