




**1Y.GW.8.230.BS00
SMART HOME GATEWAY**

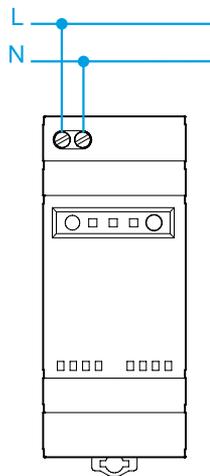

WORKS WITH

**YESLY
BLISS2**



Finder YOU



ITALIANO

1Y.GW.8.230.BS00

GATEWAY MODULARE Wi-Fi 2.4 GHz - Radio 868 MHz

1 INSTALLAZIONE

Installare il gateway su barra DIN e collegare fase e neutro.

Dopo l'accensione, il LED bianco del Gateway lampeggerà con una luce bianca in dissolvenza, in attesa della configurazione.

Utilizzare l'app **FINDER YOU** sia per la configurazione del cronotermostato smart BLISS2, sia per gli impianti YESLY.

Per maggiori informazioni: scannerizza il codice QR in basso.

2 LED DI STATO

LED BIANCO

- **Lampeggio in dissolvenza:** in attesa di configurazione

- **Fisso:** connessione presente alla rete Wi-Fi e connessione presente al Cloud

- **2 lampeggi:** solo connessione alla rete Wi-Fi ma nessuna connessione al Cloud (rete internet non attiva)

- **3 lampeggi:** nessuna connessione alla rete Wi-Fi e nessuna connessione al Cloud (rete internet non attiva)

LED BLU

Lampeggio: invio dei comandi Bluetooth ai dispositivi

LED ROSSO

Lampeggio: invio dei comandi radio 868 MHz al Termostato Smart Bliss2 e ai suoi attuatori

3 SETTAGGIO GATEWAY

Per modificare l'intensità luminosa del led bianco del GATEWAY:

- premere il pulsante 1 volta: luminosità Bassa

- premere il pulsante 2 volte: luminosità Medio-Bassa

- premere il pulsante 3 volte: luminosità Medio-Alta

- premere il pulsante 4 volte: luminosità Alta

RESET

Premere il pulsante per >10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

REBOOT

Premere per togliere e ridare alimentazione al GATEWAY

**MANUALE
FINDER YOU**

