




1Y.GW.8.230.BS00
SMART HOME GATEWAY

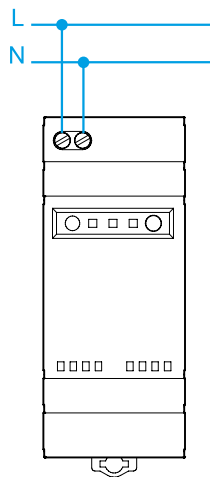

WORKS WITH

YESLY
BLISS2



Finder YOU



POLSKI

1Y.GW.8.230.BS00

BRAMKA MODUŁOWA Wi-Fi 2.4 GHz - Radio 868 MHz

1 INSTALACJA

Zainstaluj bramkę na szynie DIN i podłącz przewody fazowy i neutralny. Po włączeniu, biała dioda LED będzie migać białym światłem, oczekując na konfigurację.

Użyj aplikacji FINDER YOU zarówno do konfiguracji inteligentnego chronotermostatu BLISS2, jak i systemów YESLY.

Aby uzyskać więcej informacji: zeskanuj poniższy kod QR.

2 WSKAŹNIK LED

BIAŁY LED

- **Pulsowanie:** oczekiwanie na konfigurację

- **Stały:** połączenie nawiązane z siecią Wi-Fi i z chmurą

- **2 błysnięcia:** podłączony tylko do sieci Wi-Fi - brak połączenia z chmurą (internet nieaktywny)

- **3 błysnięcia:** brak połączenia z siecią Wi-Fi i brak połączenia z chmurą (internet nie jest aktywny)

NIEBIESKI LED

Miganie: wysyłanie poleceń Bluetooth do urządzeń

CZERWONY LED

Miganie:

połączenia zostały wysłane do termostatu Smart Bliss2 i aktuatorów

3 USTAWIENIA BRAMKI

Aby zmienić natężenie światła białej diody LED GATEWAY:

- naciśnij przycisk raz: niska jasność

- naciśnij przycisk dwa razy: średnio-niska jasność

- naciśnij przycisk trzy razy: średnio-wysoka jasność

- naciśnij przycisk cztery razy: wysoka jasność

RESET

Naciśnij przycisk przez > 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne

PONOWNE URUCHOMIENIE

Naciśnij, aby odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie do bramki